

 YAMAHA	ナビステー 取付・取扱説明書	適応機種 MT-09 / MT-09TRA / XSR900 (適応表参照)
---	---------------------------	---

はじめに

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

**お客様のナビゲーションシステムの操作による事故や
本製品にナビゲーションシステムを取り付けたことによるナビゲーションシステムの故障等について、
当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。**

■工数：0.1h（ナビゲーションシステムをナビステーに取り付ける工数は含まない）

要 点

- 本書はナビゲーションステーを車両に取り付けるための説明書です。ナビゲーションシステム本体の取り扱いについてはナビゲーションシステム本体に付属の取扱説明書を必ずお読みください。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、本製品を取り外すときに必要となりますので大切に保管してください。

構 成 部 品


No.	品 名	部 品 番 号	数 量		備 考
			Q5K-YSK-081-Y01	Q5K-YSK-085-E02	
①	ステー		1	1	
②	ボルト	90111-08005	2	2	M8 × L50
③	ワッシャー	90201-080E2	2	2	D14 × d8.2 × t2
④	カラー	90387-08785	2		D12 × d8.1 × h12.5
⑤	カラー	90387-08064		2	D12 × d8.2 × h17

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

適 応 表


	MT-09	MT-09TRA	XSR900
Q5K-YSK-081-Y01	○	—	○
Q5K-YSK-085-E02	—	○	—

■ナビゲーションシステム取付用孔ピッチ

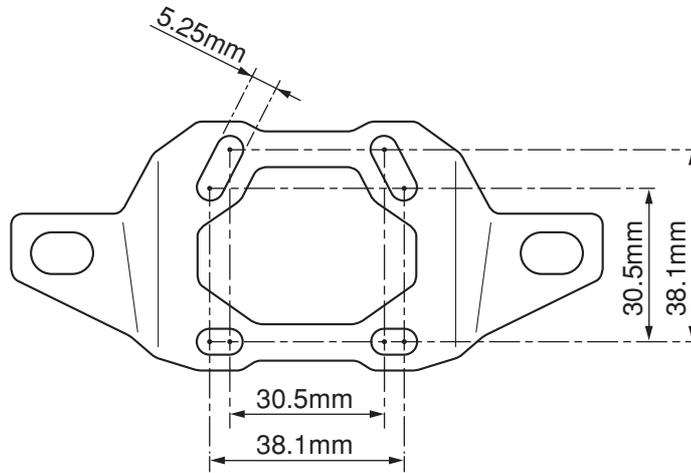

取 付 方 法

1. ハンドルバーホルダーの車両後側のボルトを取り外します。
2. ステア①とハンドルバーホルダーの間にカラー④とワッシャー③をはさみ、ボルト②で固定します。

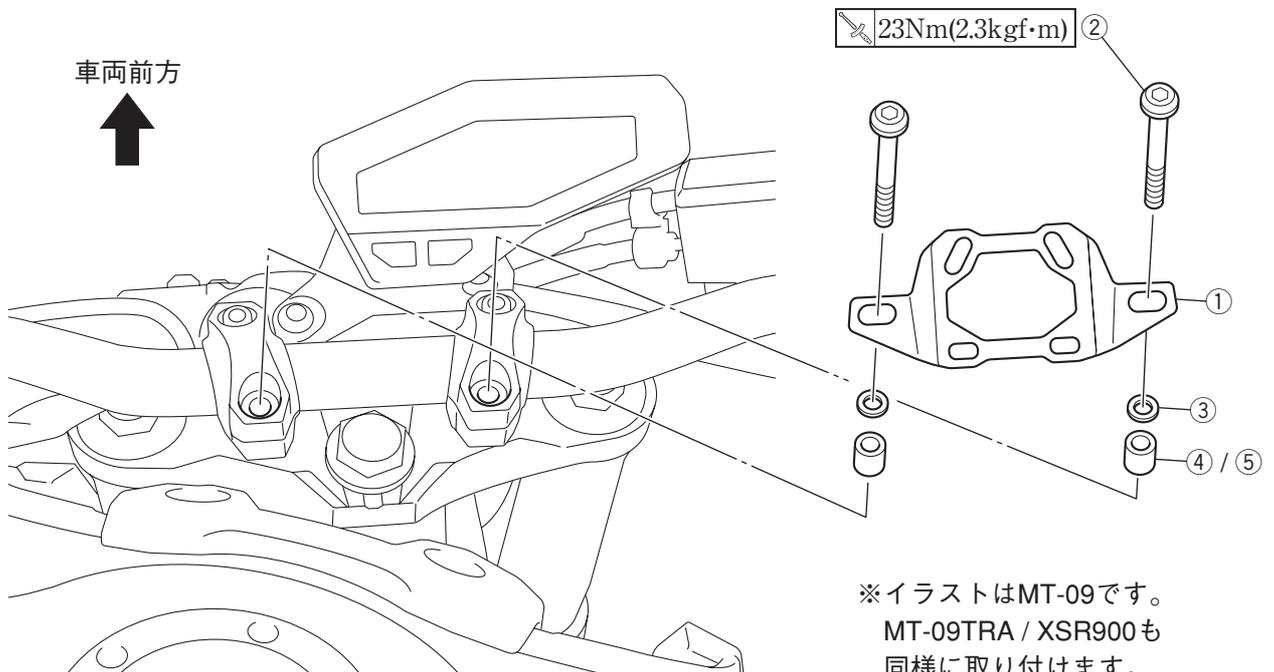

※イラストはMT-09です。
MT-09TRA / XSR900も
同様に取付けます。

取 扱 上 の ご 注 意

乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。

輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187