

 <b>YAMAHA</b>	<b>フロントキャリア 取扱・取付説明書</b>	<b>適応機種 PAS CRAIG</b>
---	------------------------------	---------------------------

## はじめに

## ❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法及び注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、自転車に関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、自転車の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。自転車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

## ❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要 点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

## 構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	フロントキャリア		1	
②	キャップ		1	
③	リフレクター		1	
④	スペーサー		1	
⑤	菊座金		1	M5用
⑥	スクリュー		1	M5 × 30mm
⑦	ナイロンナット		1	M5
⑧	クランプ		2	ナイロン結束バンド
⑨	段付きボルト	90109-05003	2	M5

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

## 要 点

- キット以外の部品は、スタンダード車の部品またはバスケットに付属の部品を使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

## 取 扱 上 の ご 注 意

## ⚠ 警告

- 取付後と走行前に、各取付部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 本製品の最大積載量はバスケット（別売）を含めて5kgです。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。

## 要 点


バスケット（別売）の取扱いは、バスケットに同梱されている取扱説明書に従ってください。

## 取付方法

### 警告


平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1. 車両のボルト2本を取り外します。

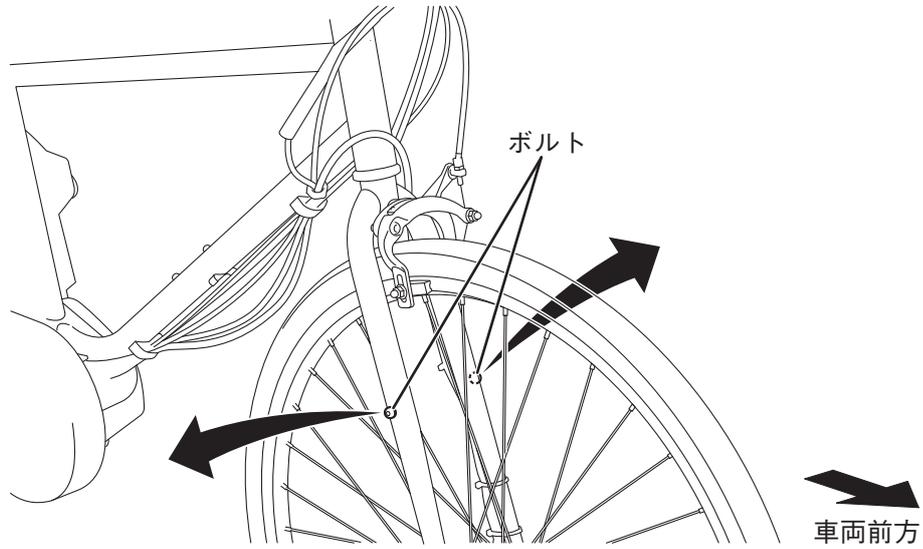


2. 車両のフロントキャリパーブレーキを取り外します。

3. 下図を参考に、フロントキャリア①を取り付けます。

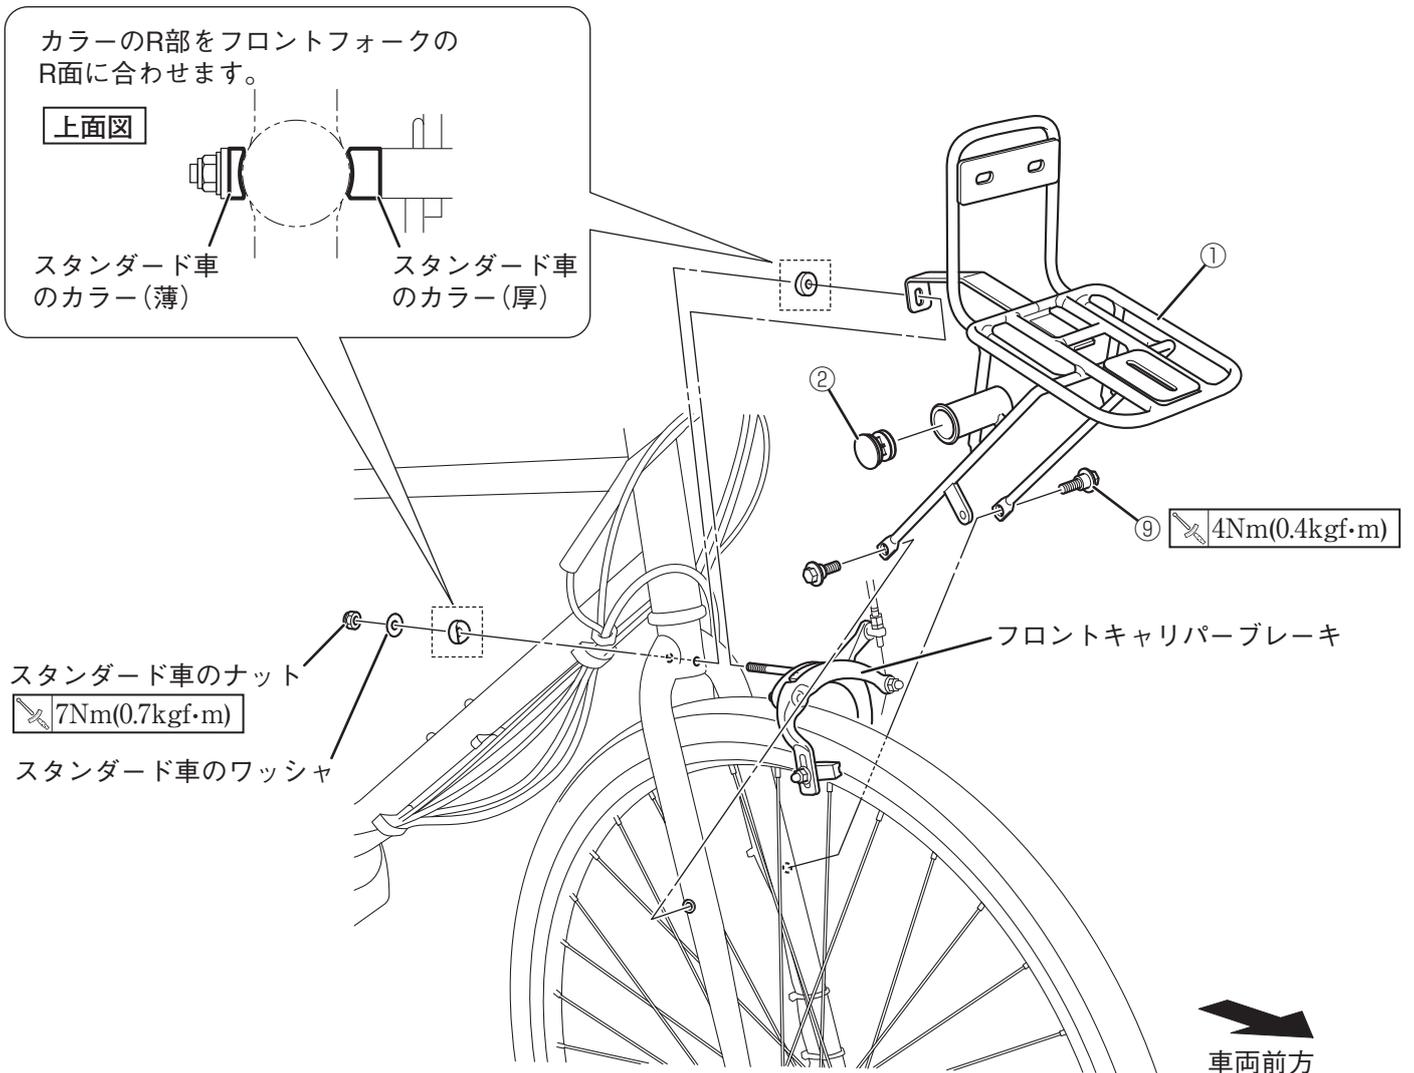


4. 下図を参考に、リフレクター③をフロントキャリア①に取り付けます。

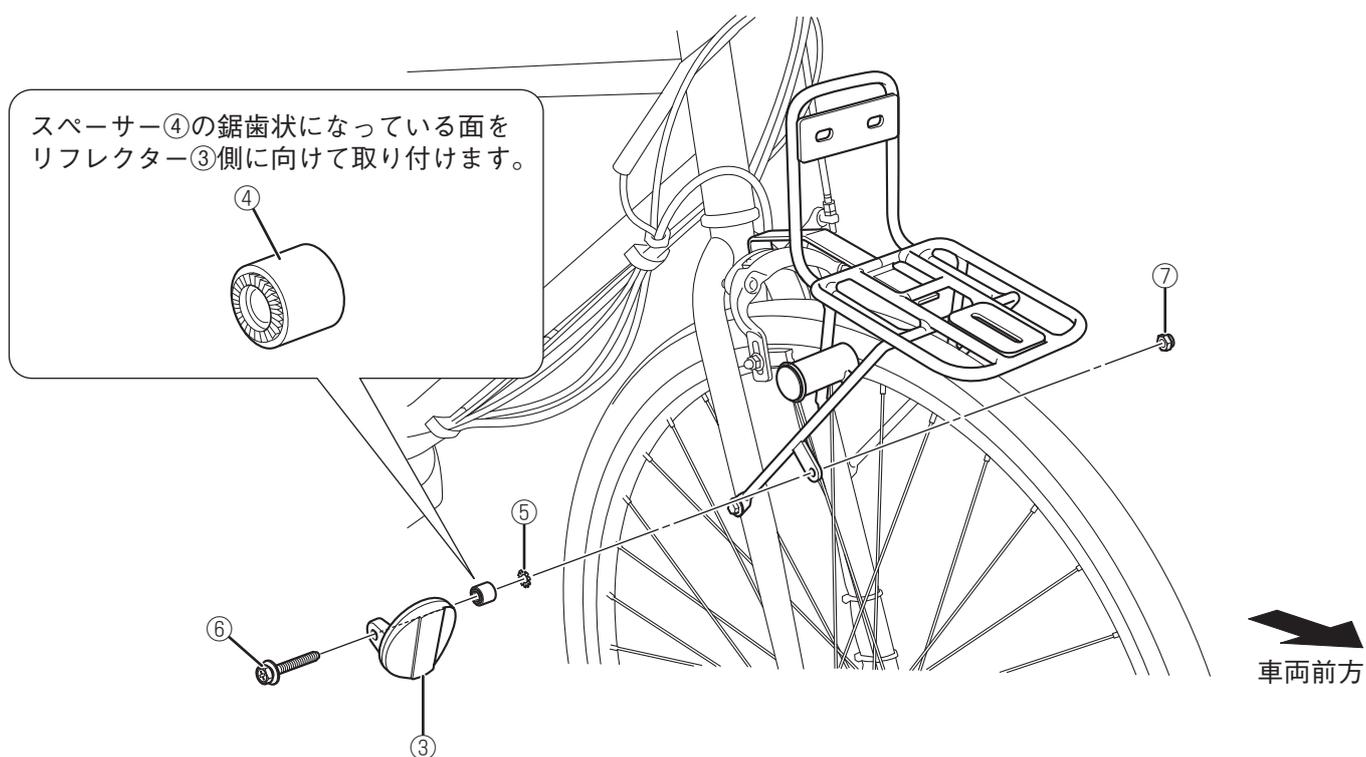


5. ヘッドライトのハーネスとシフトワイヤーケーブルを束ねている樹脂クランプを取り外し、ハンドルからヘッドライトを取り外します。

6. ヘッドライトをフロントキャリア①にスタンダード車のスクリューで取り付けます。

ライト照射の光軸中心が3～10m前方の路面部にあるように、角度を調整し、スクリューを締め付けます。

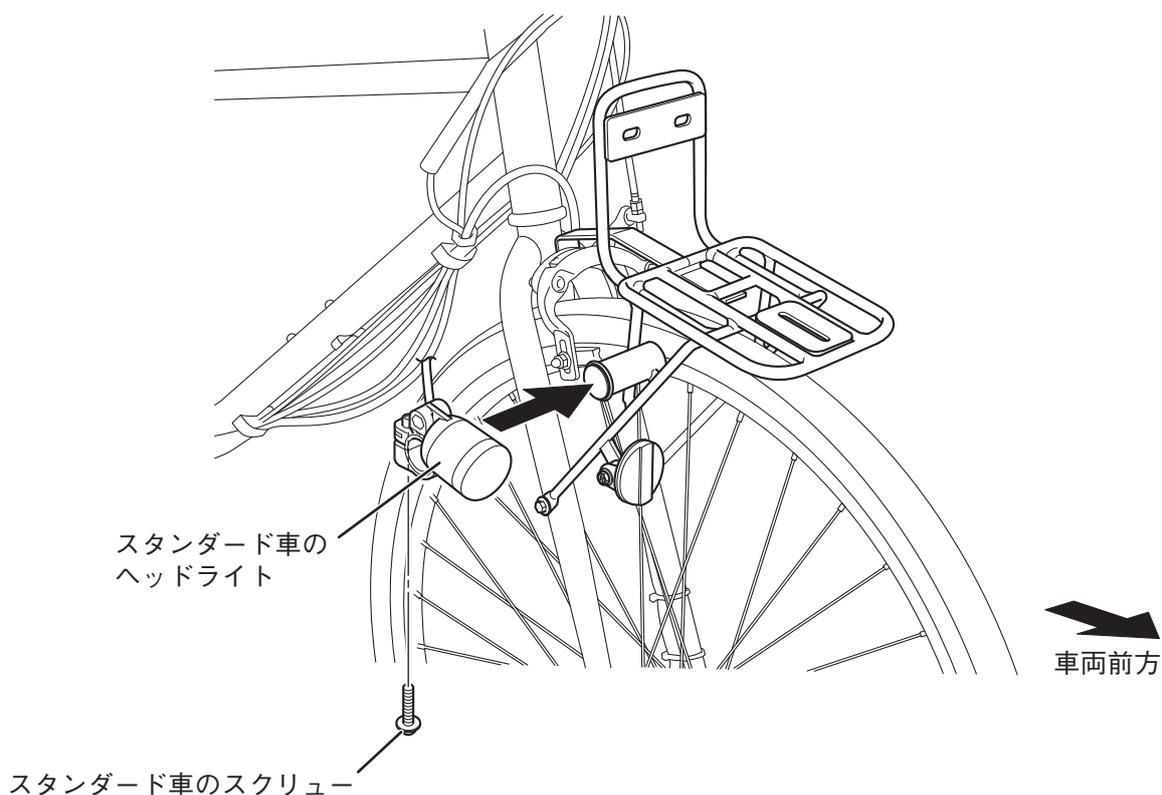

7.下図を参考に、ヘッドライトのハーネスをクランプ⑧で仮止めします。ハンドルを左右に切って、ハーネスが突っ張らないことを確認してからクランプ⑧を締め、余り部分を切り取ります。

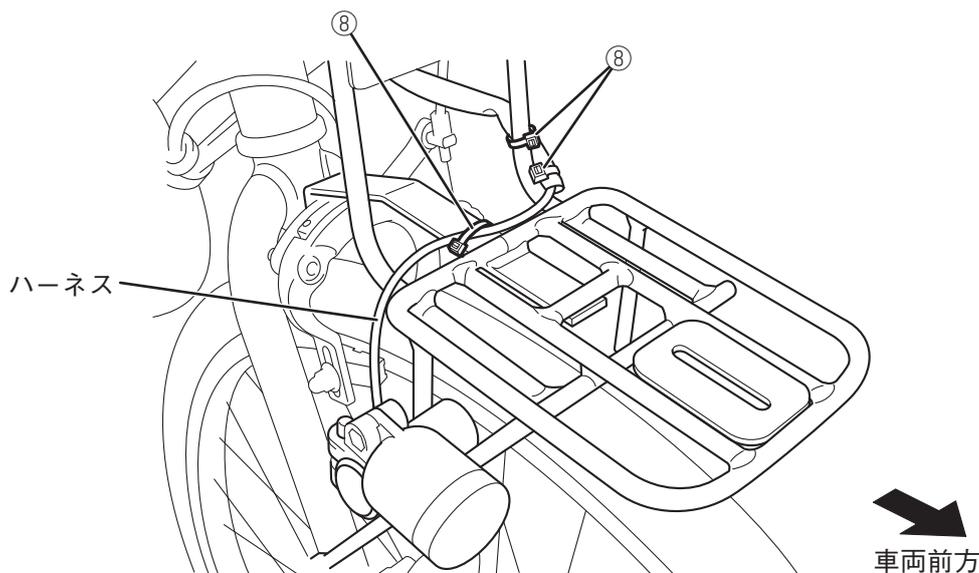

### ⚠ 警告

ブレーキ操作に支障がないか必ず確認してください。重大な事故につながる恐れがあります。

### 注意

- 歩行者や対向車がまぶしく感じる恐れがある場合は、3m前方の路面部に光軸中心があるようにライトの角度を調整してください。
- ハンドルを左右に切ったとき、ハーネスやコードが他の部品と干渉してこすれていないか確認してください。そのまま使用すると、ハーネスやコードが損傷する恐れがあります。こすれている場合は、市販の結束バンドなどで位置を調整してください。

製造元

ヤマハ発動機株式会社

販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン特約 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）  
9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。  
○音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2101