Q5K-YSK-084-S01 Q5K-084-S01-M02



# AUTHENTIC外装セット

適応機種 YZF-R3/25

はじめに 工数:4.0h

#### ひお客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方(販売店、整備業者)が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

#### ▶販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

### **↑ 警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

		構 成 部	品	部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。
No.	品名	部品番号	数量	備考
1	フェンダフロント	Q9K-YSK-001-881	1	
2	カバーサイド1	Q9K-YSK-001-882	1	左側
3	カバーサイド2	Q9K-YSK-001-883	1	右側
4	カバーサイド3	Q9K-YSK-001-884	1	
(5)	カバータンクサイド1	Q9K-YSK-001-885	1	左側
	.エンブレム		1	貼付済
6	カバータンクサイド2	Q9K-YSK-001-886	1	右側
	.エンブレム		1	貼付済
7	カバータンク	Q9K-YSK-001-887	1	
8	ボディフロントアンダー1	Q9K-YSK-001-888	1	左側
9	ボディフロントアンダー2	Q9K-YSK-001-889	1	右側
10	カバーアンダー1	Q9K-YSK-001-890	1	左側
11)	カバーアンダー2	Q9K-YSK-001-891	1	右側
(12)	ボディカウリング	Q9K-YSK-001-892	1	
13	シングルシートカバー	Q9K-YSK-001-893	1	
(14)	「R25」「R3」グラフィックセット	Q9K-YSK-001-906	1	R25用×2、R3用×2
(15)	ラベルコーション	4D9-2118K-00	1	
16	チューニングフォークマーク	1PA-F836B-10	2	
17)	シール2	1WD-F414E-00	2	10 × 100mm
18	シール	1WD-F414G-00	1	15 × 57mm
(19)	ナットスプリング	90183-06815	4	

## 安 点

- ◆キット以外の部品は、スタンダード車の部品を使用します。
- ●取り外した部品で使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

取 付 方 法

#### ▲ 警告


平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

- 1. 取付・取外方法につきましては、サービスマニュアルを参照してください。 🗅
- 2. 下図を参考にグラフィックセット⑭、ラベルコーション⑮、チューニングフォークマーク⑯、シール2⑰、シール®を貼り付けます。「R25」「R3」グラフィックセット⑭は、車両に合わせて選択してください。

# 要点

グラフィックセット⑭、ラベルコーション⑮、チューニングフォークマーク⑯、シール2⑰、シール®を貼り付ける前に、薄めた中性洗剤などで貼り付け面の汚れや油脂類をとふき取ってください。

※イラストは車両右側ですが、左側も同様に取り付け・貼り付けます。

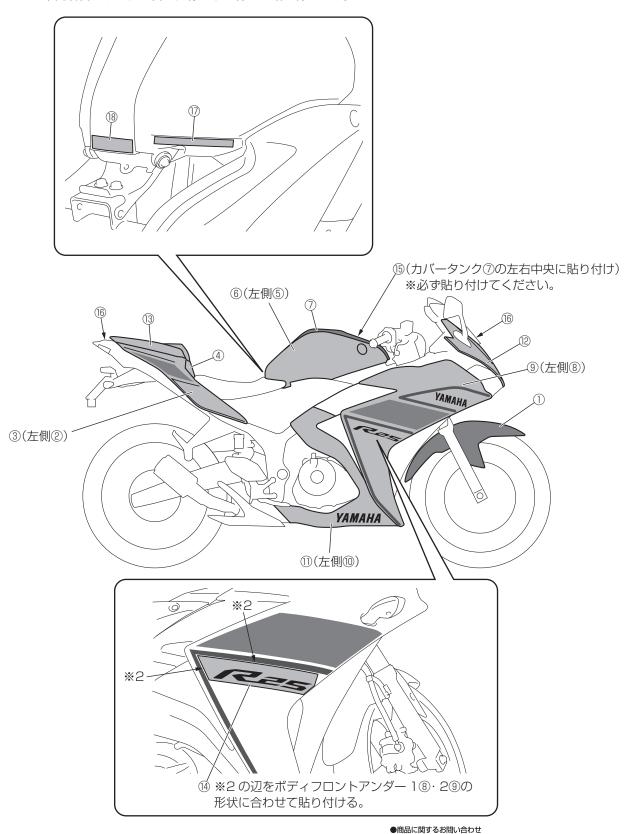

●問品に関するの同い口わら

