



タンデムシートキャリア 組付・取扱説明書

適 応 機 種
YP250 (5GM)

はじめに

工数：0.2h

■お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	個数	備考
①	タンデムシートキャリア	1	

取 付 方 法

1 タンデムシート①A、グラブバー取り付けボルトを取り外します。

要 点


1～4は再使用しますので、紛失しないようにご注意ください。

2 タンデムシートキャリア①を取り付けます。

要 点

スタンダードのボルト2を締め付けた後、キャップ1を取り付けます（ワッシャーは不要です）。

締めトルク 16Nm (1.6kg・m)

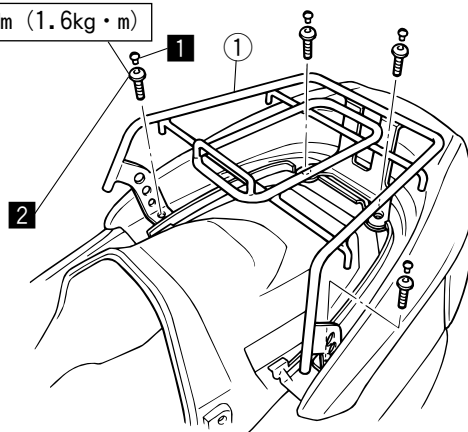


3 タンデムシート①Aを、キャリアと本体との間に入れ、1の逆の手順で取り付けます。

警告

- タンデムシートキャリアに人を乗せての走行は、絶対にしないでください。
- 最大積載量は10kgです。これを超えて荷物を積まないでください。積み過ぎや偏った積み方は走行中にバランスを崩し、転倒など重大な事故につながるおそれがあります。

注意

走行前に、取り付け部に緩みやガタつきがないか確認してください。

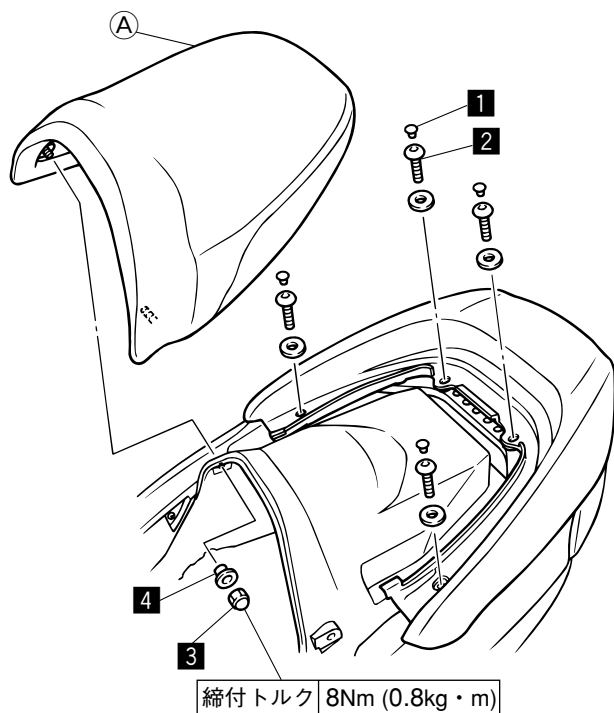

締めトルク 8Nm (0.8kg・m)



ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町 1103

株式会社 ワイズギア

TEL 053-443-2180 FAX 053-443-2187