



# YAMAHA

## タンデムバックレスト 組付・取扱説明書

適 応 機 種  
YP250 (5GM、5SJ)

はじめに

工数：0.2h

### ■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

### ■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠ 注 意** 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要 点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

### 構 成 部 品


| No. | 品 名         | 部 品 番 号 | 数 量 | 備 考 |
|-----|-------------|---------|-----|-----|
| ①   | バックレストAss'y |         | 1   |     |

### 取 付 方 法

1. タンデムシート①a、グラブバー取付ボルトを取り外します。

### 要 点


①b～①eは再使用しますので、紛失しないように注意してください。

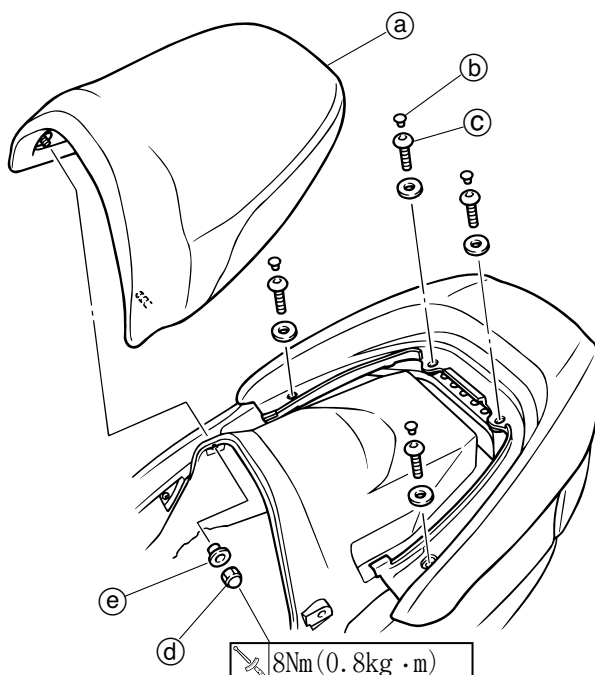

2.バックレストAss'y①を取り付けます。

## 要 点

- スタンドのボルト③を締め付けた後、キャップ⑥を取り付けます（ワッシャーは不要です）。
- バックレストは、ボルトの通し位置により15mm間隔で前後3段階に調節可能です。お好みのポジションでお使いください。
- バックレストはカバー方式となっています。水に濡れた場合は、下側ファスナーを開けて取り外し、乾かすことができます。

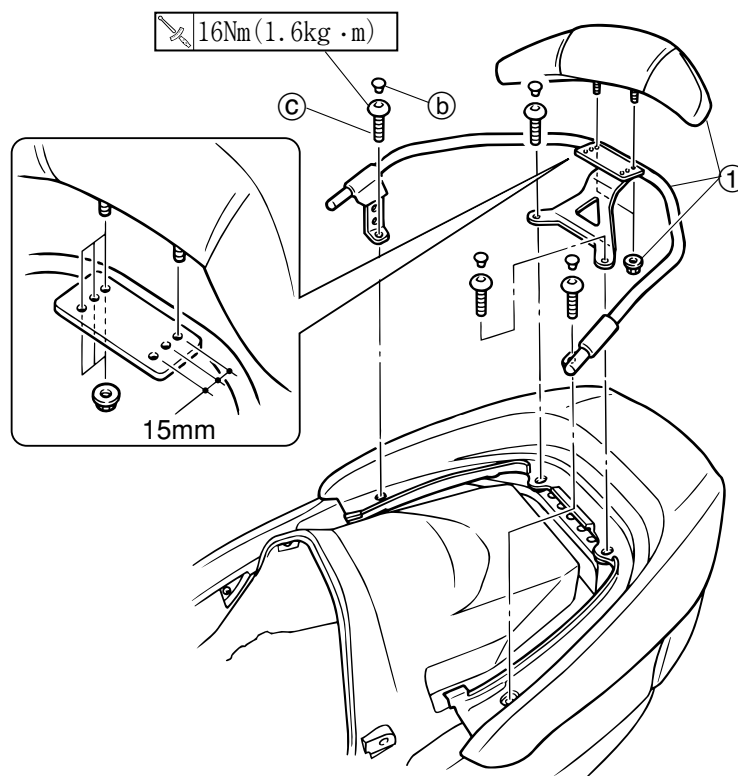

3.タンデムシートを、1.の逆の手順で取り付けます。

## 注意

- 走行する前に、取り付け部に緩みやガタつきがないか確認してください。
- タンデムバックレストと別売のリアボックスの同時装着について  
タンデムバックレストと40リットル以上の大型リアボックスは、干渉するため同時装着しないでください。リアボックスを後方にずらして無理に装着すると、操縦安定性低下などの原因となります。



ヤマハ発動機株式会社  
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア  **0570-050814**  
オープン時間：月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）  
9:00～12:00 13:00～17:30  
○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187