	マリンジェットカバー・マルチDX 取扱・取付説明書	適応艇種 ヤマハマリンジェット FX・FZS・VXシリーズ
---	--------------------------------------	--

はじめに

◆お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、マリンジェットに関する一般的な知識を有する方が取り付けを前提としております。それ以外の方が取り付けを行なうと知識不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、ご承知おきください。本製品を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◆販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に十分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する注意事項を下記のシンボルマークで表示していますので、特にご注意ください。また、特にご注意いただきますようお願い申し上げます。

⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷及び障害に至る可能性が想定される事項を示しています。

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示しています。

要 点 正しい操作の仕方や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	数量	備 考
①	カバー	1	シート長調整ベルトと艇長調整ベルトを含む
②	締結ベルト	3	カバー①固定用

取 扱 上 の 注 意

⚠ 警告

- ・トレーラーなどに積載して搬送する場合にはカバーを被せないでください。走行風によりカバーが外れて、他の交通の障害となる恐れがあります。
- ・マリンジェットのエンジンをかけた状態で使用しないでください。
- ・火気を近づけないでください。
- ・カバーをかけたまま、給油しないでください。
- ・走行直後はエンジンが高温になっていますので、十分に冷えてから使用してください。

⚠ 注意


- ・適応艇種以外に使用しないでください。
- ・撥水加工を施してありますが、完全防水ではありませんので透水する場合があります。
- ・耐候性に優れた着色剤を使用していますが、長期に渡って屋外放置した場合はカバーが変色します。
- ・本製品は繊維製品ですので、屋外条件下では耐久寿命があります。製品の消耗状態に応じて交換をお勧めします。

取 付 方 法


1 カバーの取り付け

- (1) チルトステアリング装着艇は、ハンドル位置を最も低い位置に調整します。
- (2) カバー①を広げて艇体に被せ、前後位置を合わせます。（音叉マークが前側です）
- (3) バウアイホールとマリンジェットのバウアイの位置を合わせます。（ロープなどでフック部を軽く固定すると、以後の作業が容易になります）
- (4) カバー①中央の両舷にあるワンタッチバックルに締結ベルト②を繋いで仮締めします。
- (5) 前後のフックベルトに締結ベルト②を通し、ワンタッチバックルに締結ベルト②を繋いで仮締めします。
- (6) ハンドル及びミラーがカバー①の裏地補強部（図中、網掛け部）中央に位置するように調整します。
- (7) 前後の裾締めロープに付いているスライダを絞って、カバー①全体を締め上げます。
- (8) 中央→前後の順に締結ベルト②を本締めします。
- (9) シート長調整ベルトと艇長調整ベルトで、カバー①にたるみがないように締め上げます。
- (10) 全体を点検して、正しく取り付けられているか確認します。

側面図

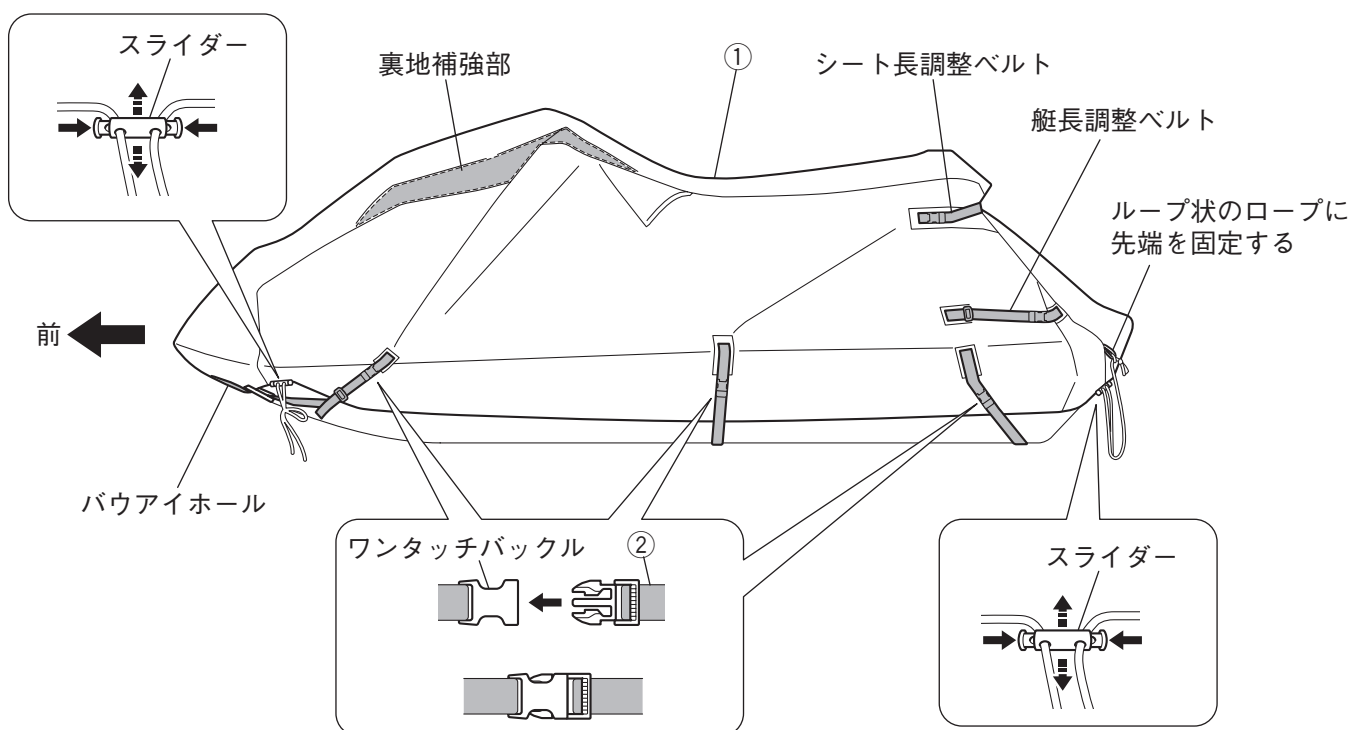

底面図

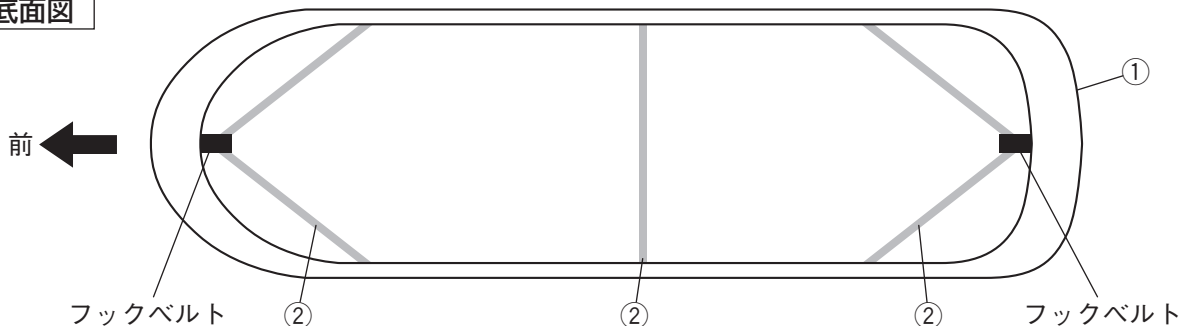

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア 0570-050814

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR

インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/>

●商品の仕様および価格は予告無く変更される場合があります。
●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地