






■ 内装の取り付け(1/2)

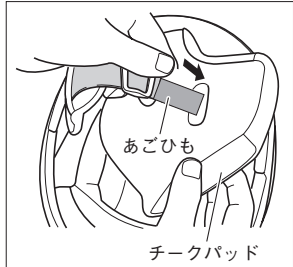

●チークパッドの取り付け  
①チークパッドの左右を確認し、チークパッドの穴にあごひもを通します。




②縁材をシェルとライナーのすき間に差し込みます。




③スナップを合わせ、「パチン」と音がするまで押さえ付けます。

■ 内装の取り付け(2/2)

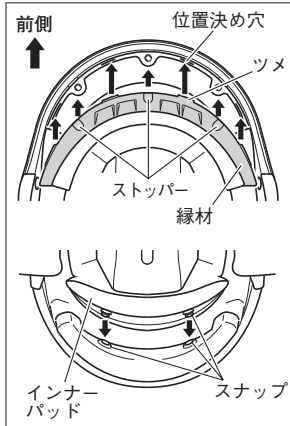


●インナーパッドの取り付け  
①インナーパッドの前後を確認し、ヘルメット本体内部に入れます。  
②前側のインナーパッドは、縁材のツメ(4ヶ所)をヘルメットの位置決め穴に差し込み、ストップバー(3ヶ所)を「パチン」と音がするまで押さえ付けます。  
③後側のインナーパッドは、スナップ(2ヶ所)を合わせ、「パチン」と音がするまで押さえ付けます。

■ シールドの開閉




●シールドの開けかた  
片手でチークパッド付近を外側から軽く押さえながら、もう片方の手でシールドを押し上げます。




●シールドの閉めかた  
シールドの中央下部を持ち、「カチッ」と音がするまで下げます。

**要 点**  
走行中はシールドを閉めることをお勧めします。シールドを完全に閉めないで走行すると、風圧でシールドが開いてしまうことがあります。

■ シールドの取り外し

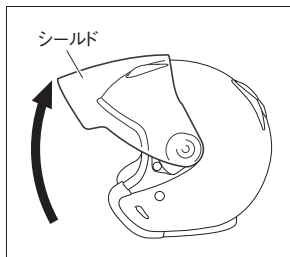


①シールドを全開にします。

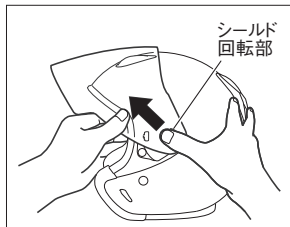

②シールド回転部を指で強めに押さえ付けながら、矢印の方向へスライドさせます。

**注意**  
シールドを誤った方法で取り外すと破損する恐れがあります。

■ シールドの取り付け

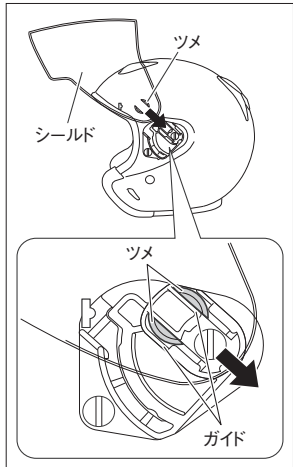

①シールドのツメをヘルメット本体のガイドにはめ込みます。

②シールドのツメをヘルメット本体側に押さえ付けながら、矢印の方向へ「カチッ」と音がするまでスライドさせます。

**注意**  
シールドは音がするまで確実に差し込んでください。差し込みが不十分なままシールドを開閉すると、ツメが破損する恐れがあります。

③シールドを数回動かして、確実に組み付られているか確認します。

補修部品／オプション品についてはワイズギアホームページをご覧ください。

URL : <http://www.ysgear.co.jp>



●商品に関するお問い合わせ

**株式会社ワイズギア** **0570-050814**  
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)  
 9:00～12:00 13:00～17:30  
 ◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
 ◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

輸入元 ヤマハ発動機株式会社 CS本部 部品統括部  
静岡県袋井市久能3001-8

製造元 HJC VINA LIMITED COMPANY  
CN6 Plot, Khai Quang Industrial Zone, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam  
 2015.10 Made in Vietnam