



# 取扱説明書

**SF-7Ⅲ**

(排気量 125cm<sup>3</sup>以下用)

## ご使用になる前に必ずお読みください

この度は、ヤマハヘルメットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書は、本製品の正しい取扱方法について説明しております。ご使用になる前に本書を必ずよくお読みいただき、安全に快適なバイクライフをお楽しみください。また、本製品独自の機能や取扱方法がありますので、ヘルメットの取り扱いに慣れた方も必ずお読みください。読み終わったあとは、必ず保管してください。

この商品は日本国内の規格に適合しています。

## YAMAHA HELMET

### 【ご使用になる前に必ずお読みください】

#### 注意 シールド取り扱いの注意事項

- 乾いた布でふかないでください。  
シールドの汚れを取るときは、水で軽く洗い、柔らかい布でふき取って自然乾燥させてください。強くこすると傷が付く恐れがあります。
  - 薄めた中性洗剤以外は使用しないでください。  
汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を使って洗い流してください。酸性・アルカリ性系の洗剤及び有機溶剤※1等は絶対に使用しないでください。シールドの割れ、蒸着メッキ膜のはく離の原因となります。
- ※1：ガソリン・シンナー・ブレーキオイル・市販の撥水剤・くもり止め・ブレーキ等のクリーナー

#### 注意 内装取り扱いの注意事項

- 雨天走行や汗等で内装が汚れたときは、内装を取り外して洗うことができます。内装を洗うときは、中性洗剤を使用し、ぬるま湯でやさしく押し洗いしてください。洗ったあとは真水で充分にすすぎます。洗い上がったら、風通しのよい場所で陰干します。乾燥させるためにヘアドライヤーなどは使わないでください。

#### 要点 つや消し塗装の汚れの取りかた

当社推奨ケミカル剤（マットカラー専用クリーナー）を使用するか、薄めた中性洗剤を使用して、洗い流してください。


## YAMAHA HELMET

### 【ご使用になる前に必ずお読みください】

- 本書では正しい取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。
- |            |   |
|------------|---|
| <b>！警告</b> | 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。 |
| <b>注意</b>  | 取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。           |
| <b>要点</b>  | 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。                    |

#### ！警告 ヘルメットの保護能力には限度があります

- ヤマハヘルメットは国の定める安全基準に適合していますが、いかなる事故や転倒に対しても絶対安全ということではありません。ヘルメットは万一の事故や転倒のときに、外部からの衝撃を軽減するものです。
- ヘルメットは購入後3年で交換してください。  
正常に使用しても目に見えない部品の劣化が進み、性能は低下していきます。購入後3年を過ぎたヘルメットは、衝撃を受けたときに性能を充分発揮できない恐れがあります。早めの交換をお勧めします。
- 大きな衝撃を受けたヘルメットは使用しないでください。  
ヘルメットは、シェル及び衝撃吸収ライナーが潰れることで衝撃エネルギーを吸収します。衝撃を受けたあとは、外観上損傷がなくてもライナーが変形している場合があります。変形した場合、再度衝撃を受けたときにエネルギーを吸収できず、重大なけがにつながる恐れがあります。

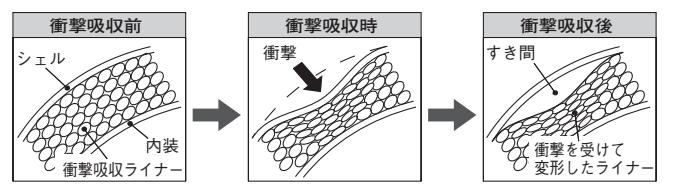

- 頭のサイズに合ったヘルメットを使用してください。  
大きすぎるヘルメットは、走行中にぐらつくため危険です。また、小さすぎるヘルメットは、頭を締め付けるため痛くなることがあります。

## YAMAHA HELMET

### 【ご使用になる前に必ずお読みください】

#### ！警告 必ず守っていただきたい注意事項

- 使用前点検を必ず実施してください。  
シールド、内装等の構成部品が正しく取り付けられていないと、走行中にシールドが外れるなど運転の妨げになり、思わぬ事故につながる恐れがあります。シールド、内装等が確実に固定されているか確認してから使用してください。
- あごひもは緩みがないように長さを調節し、正しく留めてください。  
あごひもの長さが調節されていない、または正しく留められていないと、走行中にヘルメットがずれたり、万一転倒したときにヘルメットが脱げて、頭が保護されず、重大なけがにつながる恐れがあります。
- ワンタッチバックルに異物等が混入した状態で使用しないでください。
- 汚れや傷の付いたシールドで走行しないでください。  
視野の妨げとなり、大変危険です。汚れている場合は汚れを除去し、傷が付いている場合は交換してください。
- 走行中の環境変化に注意してください。  
突然の雨や急激な温度変化によってシールドがくもり、視界不良で思わぬ事故につながる恐れがあります。環境変化が予測されるときは、走行前にシールドの開度を調節し、速度を落として走行してください。
- ヘルメットを車両のホルダーに付けたまま走行しないでください。  
運転の妨げになり、思わぬ事故につながる恐れがあります。また、ヘルメットに傷が付く恐れがあります。
- ヘルメット塗装面・衝撃吸収ライナー・パーツ類に塗料・接着剤・シンナー・ガソリン等の溶剤を付けないでください。また、直射日光のある車内や、暖房機の近くなど高温になる場所に長時間放置しないでください。シェルや衝撃吸収ライナーが変形し、衝撃吸収力が著しく低下する恐れがあります。
- シールド可動部（ヘルメットメカ機構部等含む）に金属製品用潤滑剤やクリーナーを使用しないでください。  
素材が侵され破損する恐れがあります。
- 改造は絶対にしないでください。  
ヘルメットに穴を開けたり、削ったりすると性能が損なわれ、充分に保護能力が発揮できない恐れがあります。

## YAMAHA HELMET

### 【ご使用になる前に必ずお読みください】

#### ！警告 色付きシールド使用上の注意事項

- トンネル及び夜間走行の注意  
スモーク・ミラー加工等を施したシールドでトンネルや夜間を走行するときは、標準のシールドに交換してください。視認力の低下を招き、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ヘルメットやシールドの清掃は、薄めた中性洗剤を使用してください。  
熱湯（50℃以上）・塩水・ベンジン・シンナー・ガソリン等を使用すると、ヘルメットやシールドが損傷する恐れがあります。清掃するときは、薄めた中性洗剤を使用し、柔らかい布でふき取ってください。
- ヘルメットを持ち運ぶときは、外装があごひもを持ってください。  
内装やシールドを持つと、ヘルメットが落下する恐れがあります。

#### 注意 必ず守っていただきたい注意事項



ヘルメットボックスにヘルメットを収納するときは、下に押し付けたり中で回転させたりしないでください。部品が外れる恐れがあります。  
※ヘルメットに取り付けてある部品は、規格上（JIS規格／SG規格）転倒等の衝撃を受けたときに容易に外れるように、両面テープ等で固定されています。


#### 注意 ヘルメットの保管について

- ヘルメットを直射光線の当たる場所に保管しないでください。直射光線により、塗装が変色する場合があります。

## YAMAHA HELMET

### 【あごひもの取り扱い】

#### ■ あごひもの留めかた



- ワンタッチバックルのプラグとソケットの裏表を確認します。

- プラグをソケットに「カチッ」と音がするまで差し込みます。


#### ！警告

あごひものは確実に留めてください。留められないと、万一転倒したときにヘルメットが脱げてしまい、重大なけがにつながる恐れがあります。

## YAMAHA HELMET

### 【ベンチレーションと内装の取り扱い】

#### ■ ベンチレーションの開閉方法




開けるときは、ベンチレーション上部のシャッターを後ろ側にスライドさせます。空気の入る量は2段階で調節できます。  
閉めるときは、シャッターを前側にスライドさせます。

#### 注意

開閉方向以外の向きに無理な力をかけないでください。ベンチレーションが破損する恐れがあります。

#### ■ 内装の取り外し(1/2)

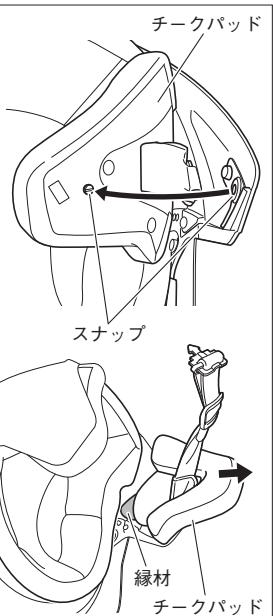

内装を清潔に保つために、チークパッド・コンフォートライナーは取り外して洗うことができます。

#### ●チークパッドの取り外し

- ヘルメットを押さえながらチークパッドのスナップを外します。

- チークパッドの縁材を引き抜きます。

#### ！警告

- 走行前にあごひもを引っ張り、確実に固定されているか確認してください。固定されていないと、万一転倒したときにヘルメットが脱げてしまい、重大なけがにつながる恐れがあります。
- 走行中にあごひもの脱着や調節をしないでください。運転の妨げになり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



#### ●あごひもの調節

プラグ部のあごひもを緩め、アジャスターをスライドさせて(A)の長さを調節します。  
アジャスターを(B)方向へスライドさせながら(A)の長さを短くするとあごひもが長くなり、(C)方向へスライドさせながら(A)の長さを長くするとあごひもが短くなります。

## YAMAHA HELMET

### 【ご使用になる前に必ずお読みください】



SGマークはSafe Goods（安全な製品）の略号で、一般財団法人製品安全協会が定めたものです。構造・材質・使いみちなどから見て、生命又は身体に対して危害を与える恐れのある製品について安全性品質に関するSG基準を定め、この基準に適合していると認められた製品にのみ付けられるマークです。

国は消費生活用製品のうち、構造・材質・使用状況から見て、一般消費者の生命又は身体に対して、特に危害を及ぼす恐れが多いと認められる製品を「特定製品」として指定しております。「特定製品」の製造を行なう事業者は国に届け出を行うとともに、国の定める技術水準に適応しているかどうかチェックします。合格した製品には「PSC」マーク（Product Safety=製品安全の略号を）表示し、「PSC」マークの表示がされていない「特定製品」の販売を禁じる事としています。

#### 乗車用ヘルメットの有効期限は「購入後3年です」

ヘルメットは使用に伴い老朽化・劣化等の経時変化によって新品の時と同じ性能を維持できない事もあります。このためSGマークには、ヘルメットの耐久性を考慮して「購入後3年」との有効期間を定めております。有効期間を過ぎたヘルメットは、事故の際に十分な保護性能を発揮しない恐れもありますので、充分ご注意ください。又3年以内であっても大きな衝撃を受けたヘルメットや破損・改造したヘルメットも事故の際に充分な保護性能を発揮しない恐れがありますので十分ご注意ください。

一般財団法人製品安全協会/日本ヘルメット工業会

#### SGマークの被害者救済制度について

ヘルメットについているSGマークは、万ヘルメット（シールド等の付属品は含まれない）に欠陥があり一般財団法人製品安全協会の定めるSG基準に適合していないため着用者がケガをした場合など身体的損害について賠償するものですが。但しオートバイを特殊な用途（レース・サーカス等）に用いていた際の負傷や、SG基準の定めるヘルメットの性能を超える強い衝撃を受けた際の負傷等は賠償の対象になりません。

#### 製品の欠陥による事故がおきた場合は


- 製品の欠陥による事故がおきたら、すぐに一般財団法人製品安全協会へ連絡してください。TEL (03)-5808-3303
- 「事故発生届」又は「賠償措置実施請求書」を提出してください。（原則として事故発生より60日以内）
- 事故の状況を伺うとともに、事故品について精密な点検や試験を行います。
- 以上の調査結果を検討して、賠償するかどうか決定します。

#### SGマークについてのお問い合わせ先

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪2階  
一般財団法人製品安全協会 TEL (03)-5808-3303

## YAMAHA HELMET


### 【内装の取扱方法】

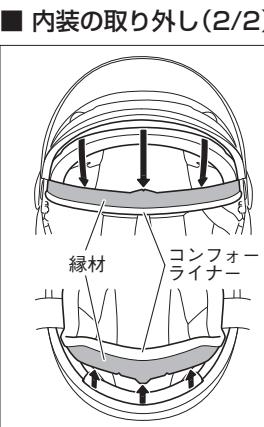

- コンフォートライナーの取り外し  
シェルとライナーのすき間からコンフォートライナーの縁材を引き抜きます。

**要点**  
内装を洗うときは、薄めた中性洗剤で押し洗いし、陰干しをします。

### 【内装の取り付け(1/2)】

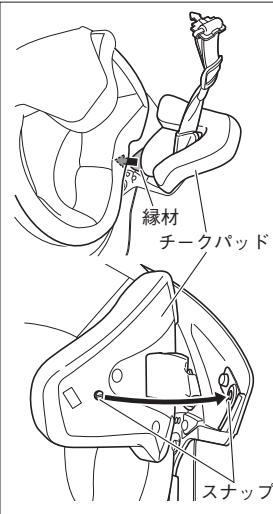


- チークパッドの取り付け  
①左右いずれのチークパッドか確認し、チークパッドの孔にあごひもを通します。

②縁材をシェルとライナーの間に差し込みます。

③チークパッドとヘルメットのスナップを合わせ、「パチン」と音がするまで押さえ付けます。

## YAMAHA HELMET


### 【内装の取り付け(2/2)】

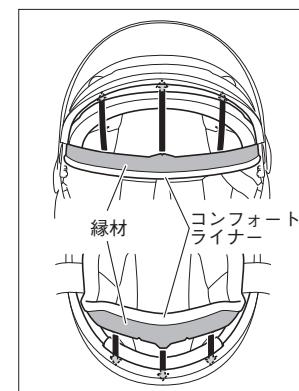


- コンフォートライナーの取り付け  
①コンフォートライナーの前後を確認し、ヘルメット本体内部に入れます。

②前後にある縁材をシェルとライナーの間に差し込みます。

### 【シールドの開閉】



- シールドの開けかた  
片手でヘルメットを軽く押さえながら、もう片方の手でシールドを押し上げます。




- シールドの閉めかた  
シールドの中央下部を持ち、「カチッ」と音がするまで下げます。

**注意**  
走行中はシールドを閉めてください。不意な飛び石などで、けがをする場合があります。

## YAMAHA HELMET


### 【シールドの取り外し】

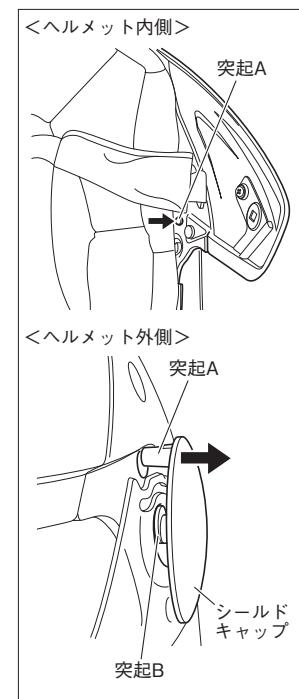

- ①シールドを全開にします。
- ②チークパッドを取り外します。
- ③ヘルメット内側よりシールドキャップの突起Aを押してすき間を作り、すき間に指を入れてシールドキャップを抜き取ります。突起Aを孔から外すと、突起Bも外れます。

## YAMAHA HELMET


### 【シールドの取り付け】

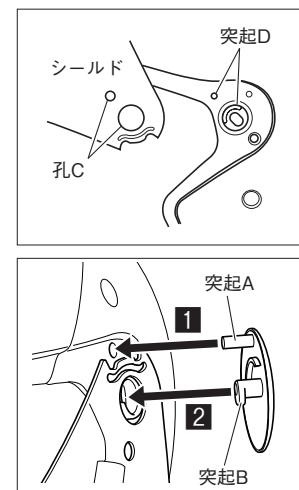


- ①シールドの孔Cをシールドベースの突起Dに合わせます。
- ②シールドキャップの突起Aを先にヘルメットの孔にはめてから、突起Bを押し込みます。
- ③シールドを繰り返し開閉し、確実に取り付けられているか確認します。

## YAMAHA HELMET

### 【補修部品の交換】

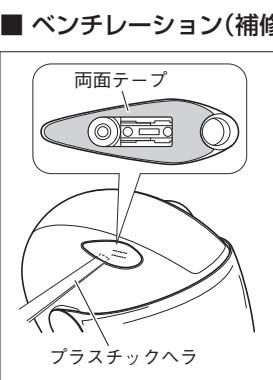

- ベンチレーションの取り外し  
ベンチレーションはイラストの位置で両面テープによって取り付けられています。ベンチレーションとヘルメットの間にプラスチックヘラを差し込んですき間を作り、すき間に指を入れてベンチレーションをはがし取ります。

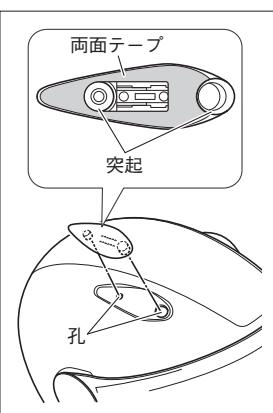

- ベンチレーションの取り付け  
①取付面の汚れや油脂を除去します。
- ②両面テープの保護紙をはがします。
- ③ベンチレーションの突起とヘルメットの孔を合わせ、貼り付けます。しっかりと押し付け、はがれないか確認してください。

## YAMAHA HELMET

### 【補修部品／オプション品】

補修部品
シールド
シールドキャップ
インナーキット
ベンチレーション

補修部品／オプション品の詳細については  
ワイズギアホームページをご覧ください。

URL

<https://www.ysgear.co.jp/mc/helmet/>



### ●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア  0570-050814  
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)  
9:30～12:00 13:00～17:00

○一般的の固定電話の場合、全国一律市内通話料をご利用いただけます。  
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。  
○音声アンウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2101

輸入元 ヤマハ発動機株式会社 カスタマーエクスペリエンス事業部 SCM部  
静岡県袋井市久能3001-8

製造元 HJC VINA LIMITED COMPANY  
Khai Quang Industrial Zone, Khai Quang Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam  
2021.12 Made in Vietnam