

**YAMAHA****ナックルバイザー
取付・取扱説明書****適応機種
LTS125(Axis Z)**

はじめに

工数：0.3h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	ナックルバイザーL		1	
②	両面テープL（上面）		1	ナックルバイザーLに貼り付け済み
③	両面テープL（下面）		1	ナックルバイザーLに貼り付け済み
④	ナックルバイザーR		1	
⑤	両面テープR（上面）		1	ナックルバイザーRに貼り付け済み
⑥	両面テープR（下面）		1	ナックルバイザーRに貼り付け済み
⑦	樹脂リベット		4	

・ 部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。 ・ 補修用両面テープ（別売り）Q5K-YSK-001-Z15（12mm×10m）

取 扱 上 の ご 注 意**警告**

乗車前に接着部の剥れ、ナックルバイザーにガタがないか確認してください。走行中に部品が外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。

注意

ナックルバイザーにガソリンやブレーキ液、アルカリ性及び強酸性のクリーナー、その他の溶剤を使用すると、ヒビ割れなどの原因になりますので注意してください。

ナックルバイザーの清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

取 付 方 法

1. 薄めた中性洗剤などでナックルバイザー取付面となるナックルバイザーL①・R④とハンドルバーカバーの汚れ、油脂類をきれいにふき取ってください。

注意

取付面の清掃に、ガソリンやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。塗装面の損傷の原因になります。

2. ナックルバイザーL①・R④に貼り付けてある両面テープの保護紙を、端から2～3cm程度はがし（8ヶ所）、外側に折り返します。

注意

保護紙をすべてはがして仮付けを行なうと、強力な接着力により位置決めが難しくなります。

3. ナックルバイザーL①・R④をハンドルバーカバーの形状に合わせて貼り付けます。

4. 取付位置が決まったら折り返した保護紙を引っ張って保護紙をすべて抜き取り、接着部全体を押し付けます。接着後は接着部に剥れないか確認をしてください。


5. ナックルバイザーL①・R④の取付孔位置にφ5mm径に孔をあけます。（4ヶ所）

要 点

ハンドルバーカバー内部の損傷を防ぐため、ドリル先端から10mmの位置に、ストッパー用の厚みのあるガムテープなどを巻いて作業をしてください。

6. 取付孔に樹脂リベット⑦を取り付け、ナックルバイザーL①・R④を固定します。

※イラストは車両左側ですが、
右側も同様に取り付けます。
※ナックルバイザーの位置は
左右非対称になります。

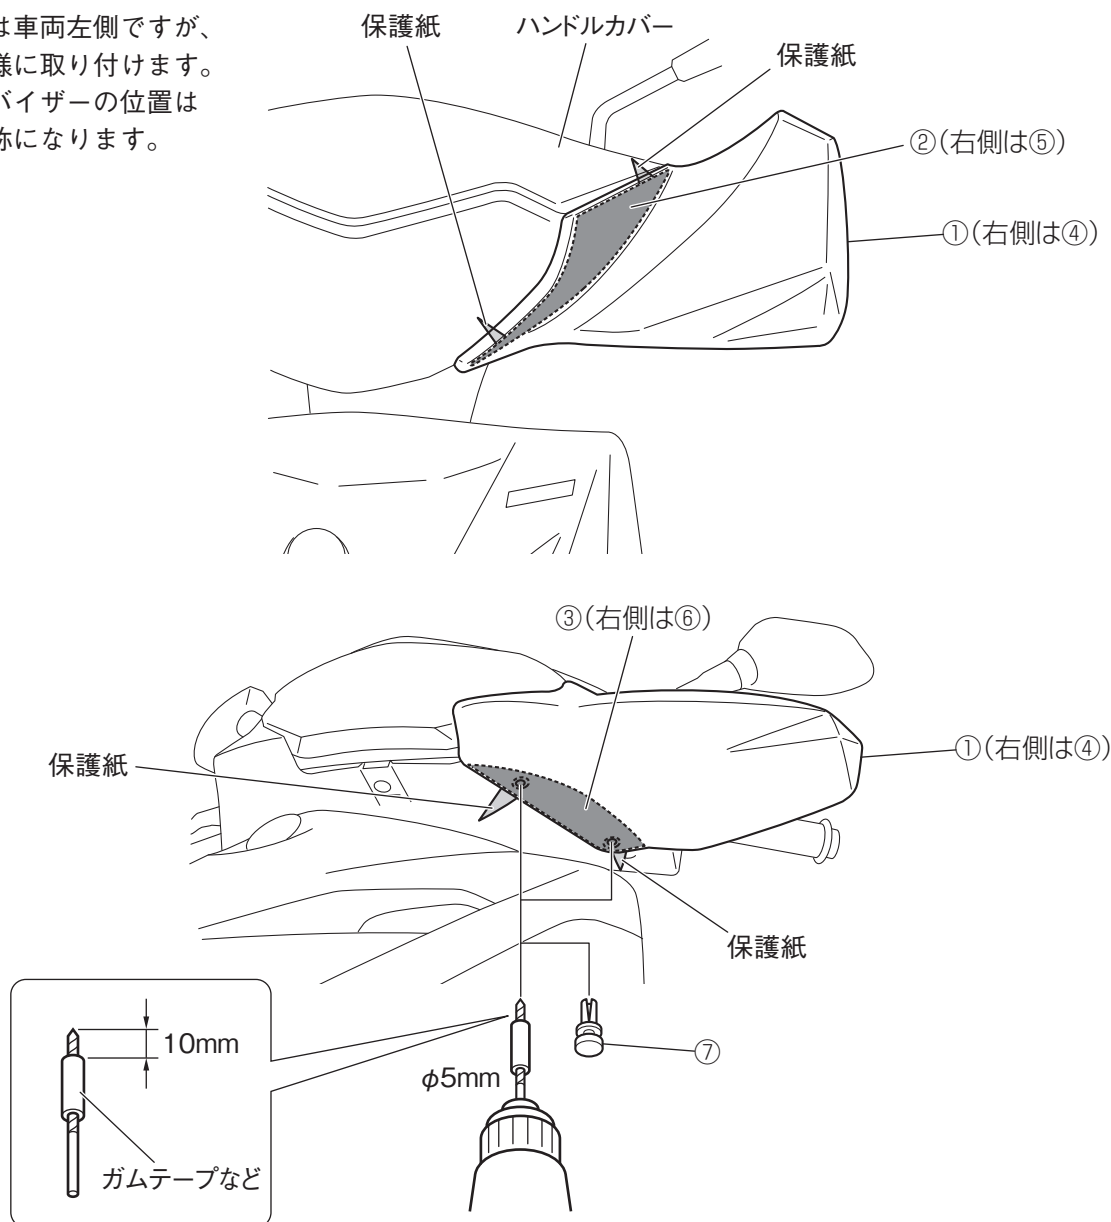

注意

ナックルバイザーL①・R④を貼り付けてから約24時間は力を加えないでください。脱落する恐れがあります。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア **0570-050814**
オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:30～12:00 13:00～17:00
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187