

ヤマハアクセサリ取扱説明書

90793 - 56065	エアログリップカウル	適 応 機 種 汎用
---------------	------------	---------------

工数：0.2h

はじめに

ヤマハアクセサリをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。

性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

スペーサー⑥について

鉄ハンドルのように内径が約19mm程度の物に取り付ける際に必要です。

アルミハンドルや、ねじ込み式グリップエンドを標準装備し、内径が14mm程度の物には不要です。

取 付 方 法

1. ミラー、グリップエンドを取り外します。
2. グリップカウルL①（R②）、エンドステー③、テーパーナット④、ボタンヘッドボルト⑤、スペーサー⑥（ ）、ステープレート（アウト）⑦、ステープレート（イン）⑧、ラバーワッシャー⑨、テーパーヘッドボルト⑩、フランジナット⑪を仮組みします。

アドバイス

テーパーヘッドボルト⑩は、仮締めにしてください。


3. 2で仮組みした破線部①を組み付け、ボタンヘッドボルト⑤、ミラーを締め付けます。
4. グリップカウルL①（R②）をお好みの位置に調整し、テーパーヘッドボルト⑩を締め付けます。

▲注 意

- 取り付け後、レバーの操作に支障がないか確認してください。支障があるときは、テーパーヘッドボルト⑩をゆるめて位置を調整するなどして、レバーへの干渉を避けてください。
- その他、取り付け部にゆるみやガタ付きがないか充分に確認してください。

構成部品

No.	名称	数量	部品番号	備考
①	グリップカウルL	1		
②	グリップカウルR	1		
③	エンドステー	2		
④	テーパーナット	2		
⑤	ボタンヘッドボルト	2	M8 x 80mm	
⑥	スペーサー	2		
⑦	ステープレート（アウト）	2		
⑧	ステープレート（イン）	2		
⑨	ラバーワッシャー	4		
⑩	テーパーヘッドボルトSUS	4	M6 x 10mm 90149-06264	
⑪	フランジナット	2	M6	
⑫	フランジキャップナット	2	M6 90176-06055	

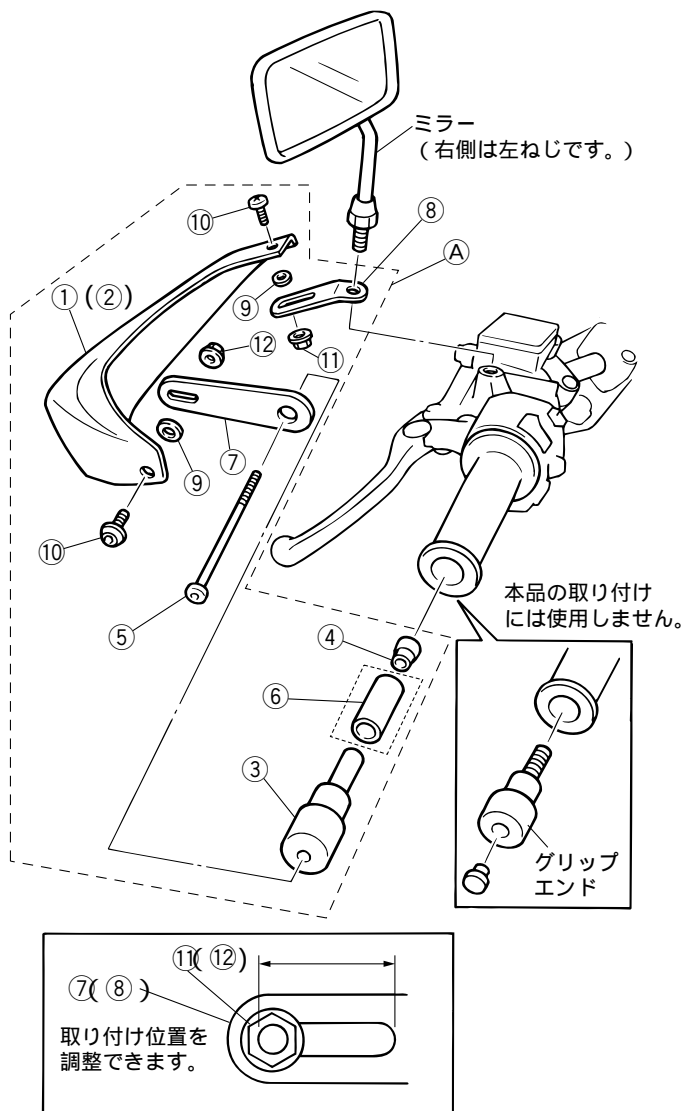

販売店様へ

この取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ

この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。

〒430-0928 静岡県浜松市板屋町 110-5

浜松第一生命日通ビル

株式会社 **ワイズギア**

TEL 053-457-3201 FAX 053-457-3200