

**YAMAHA****PASハンドルカバー  
組付・取扱説明書****適応機種  
PC26、PX24・26****はじめに****お客様へ**

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法及び注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、自転車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。自転車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

**販売店様へ**

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。


**注意** 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**構成部品**

No.	品名	個数	備考
①	ハンドルカバー 右	1	ホック2つ
②	ハンドルカバー 左	1	ホック1つ
③	ヒモ	2	


**取付方法**

- 1** ハンドルカバーのゴムバンドをハンドルグリップに掛けます。

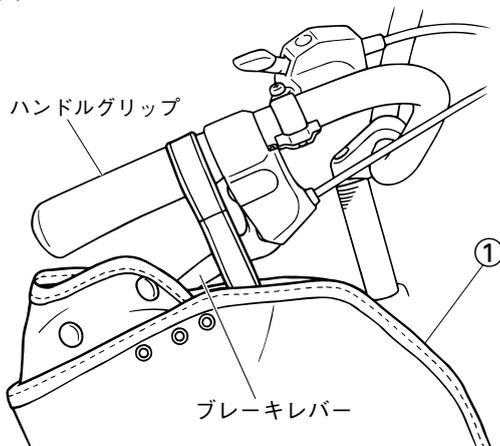**注意**


ゴムバンドは、ブレーキレバーの前側を通してください。

- 2** ハンドルカバーを取付けます。

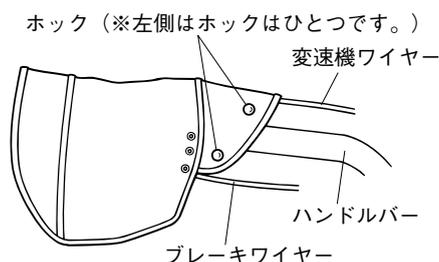

- 3** ヒモを通して結びます。

ヒモ を図のように通して結んでください。

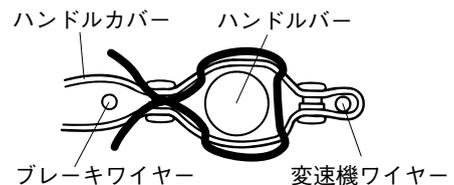

ハンドル左側にバッテリー残量ランプがある車種はランプが見えるように取付けてください。

**注意**

- 取付け後、ブレーキレバー、変速機、ベルの操作に支障がないかを点検してください。
- 操作が行いにくい場合は、ハンドルグリップに掛けたゴムバンドを外してみてください。

本書では右側の取付け方法を説明しておりますが、左側も取付け方法は基本的には同じです。



ヤマハ発動機株式会社  
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103

株式会社 **ワイズギア**

TEL 053-443-2180 FAX 053-443-2187