

ハンドルカバー 組付・取扱説明書

適 応 機 種 YP250

はじめに

ひお 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方(販売店、整備業者)が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

☑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。


本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。


|▲ 警 告| 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

		構	成	部	品		
No.	品	名	個数		備	考	
1	ハンドルカ	バー(右)	1				
2	ハンドルカ	バー(左)	1				

取付方法


1 ハンドルカバー(右)①を下図(A、B)のように取り付けます。





2 ハンドルカバー(左)②を取り付けます。

1.下図Cのようにパーキングブレーキレバーを作動状態にします。 2.下図Dのようにハンドルカバー(左)②のスリットからパーキングブレーキレバーを外へ出し、ハンドルカバー(左)②をハンドルカバー(右)①と同様に取り付けます。

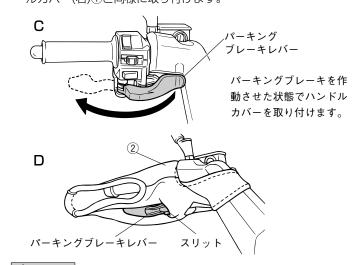

▲警告

取り付け後、ブレーキレバー、パーキングブレーキレバー、スロットルの操作に支障がないことを確認してください。

アドバイス

ハンドルカバーとハンドルとの間にすき間があると風が吹き込み、カバーの効果が落ちますので、すき間のないように取り付けてください。

取扱上の注意

▲警告

高速道路等において、制限速度を超えて走行すると、風圧によりブレーキレバーの操作に支障を来すことがありますので、制限速度を厳守して走行してください。



〒432-8058 静岡県浜松市新橋町 1103

株式会社 ワイズギア