

**YAMAHA****フロントバスケットカバー
組付・取扱説明書****適応機種
PAS PV26B、PV24B****はじめに****お客様へ**

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法及び注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。


注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

- このフロントバスケットカバーは以下のバスケットに適合します。
PAS GEAR 標準装着バスケット (PV26B、24B)

組付方法

- フロントバスケットを車両本体のキャリアに組み付けた状態で作業を行ないます。
- 上部カバーの開閉部を前側にして、カバーをバスケットの中にセットします。(図1)
- カバーの上端を全周外側に折り返し、ホック(計10ヶ所)でバスケットに固定します。
- カバーの底面四隅のヒモでバスケット側に固定します。

(図1)

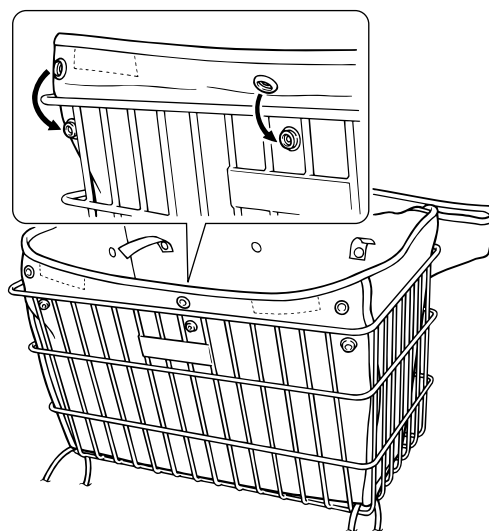**取扱上のご注意**

上部カバー使用時は、確実にバスケットに被せて前側のマジックテープで留めてください。

上部カバーを開ける時は、上部カバーのコーナー部に内側から指先を入れて、コーナー部から先に脱がすようにして開けてください。(図2)


雨天走行や、屋外放置により上部カバーに雨水が溜まった場合、上部カバーを開けながら溜まった雨水を後方に排水してください。

上部カバーの収納は、上部カバーを後ろ側に巻き込み、マジックテープで留めます。

注意

防水効果については、できるだけ配慮は実施していますが、条件によっては浸水の可能性がありますのでご注意ください。

(図2)

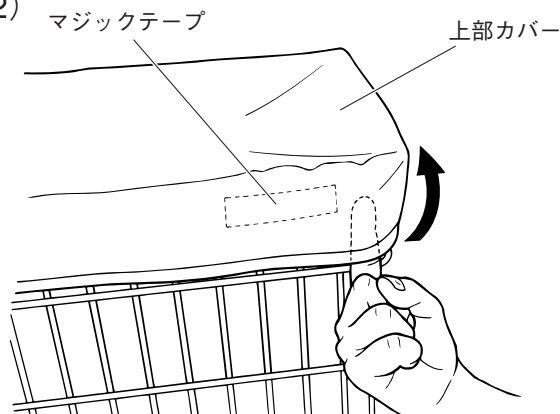

●商品に関するお問い合わせ

**YAMAHA**

ヤマハ発動機株式会社

〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

株式会社ワイズギア

**0570-050814**

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)

9:00～12:00 13:00～17:30

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187