



YAMAHA

フロントバスケットカバー 取付・取扱説明書

適 応 機 種 PAS GEAR

はじめに

■お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、自転車に関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、自転車の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。自転車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注 意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。


このフロントバスケットカバーは以下のバスケットに適合します。

PAS GEAR 標準装着バスケット（PV26B、24B）

取 付 方 法

1. フロントバスケットを車両本体のキャリアに取り付けた状態で作業を行ないます。
2. 上部カバーの開閉部を前側にして、カバーをバスケットの中にセットします。（図1）
3. カバーの上端を全周外側に折り返し、ホック（計10か所）でバスケットに固定します。
4. カバーの底面四隅のヒモでバスケット側に固定します。

（図1）

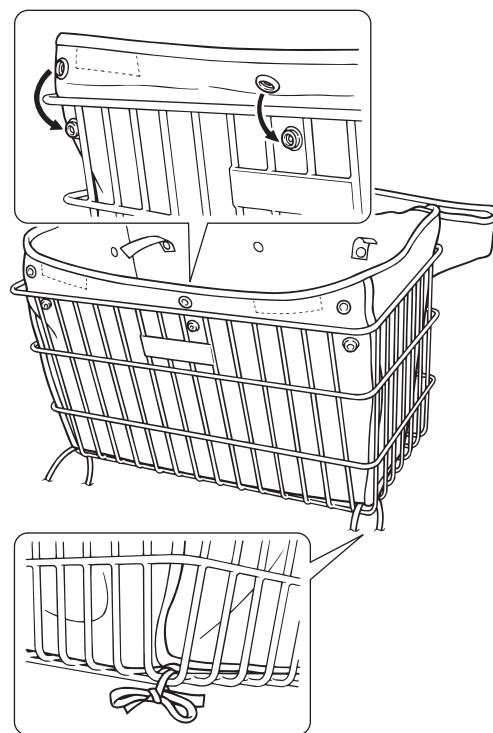

取 扱 上 の ご 注 意


上部カバー使用時は、確実にバスケットに被せて前側のマジックテープで留めてください。

上部カバーを開ける時は、上部カバーのコーナー部に内側から指先を入れて、コーナー部から先に脱がすようにして開けてください。（図2）

雨天走行や、屋外放置により上部カバーに雨水が溜まった場合、上部カバーを開けながら溜まった雨水を後方に排水してください。

上部カバーの収納は、上部カバーを後ろ側に巻き込み、マジックテープで留めます。

（図2）

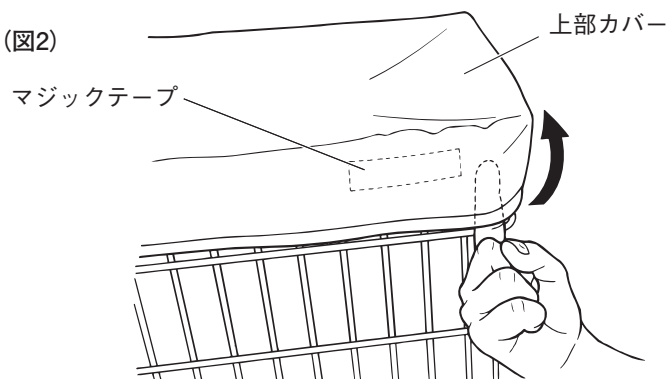

注 意

防水効果については、できるだけ配慮を実施していますが、条件によっては浸水の可能性がありますのでご注意ください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日除く）
9:30～12:00 13:00～17:00
◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630