


# フックボルトセット取付説明書

90793-66431

① ボルト締付トルク 12~19Nm (1.2~1.9kg・m)

①を取り外して  
グラブバーを  
持ち上げる

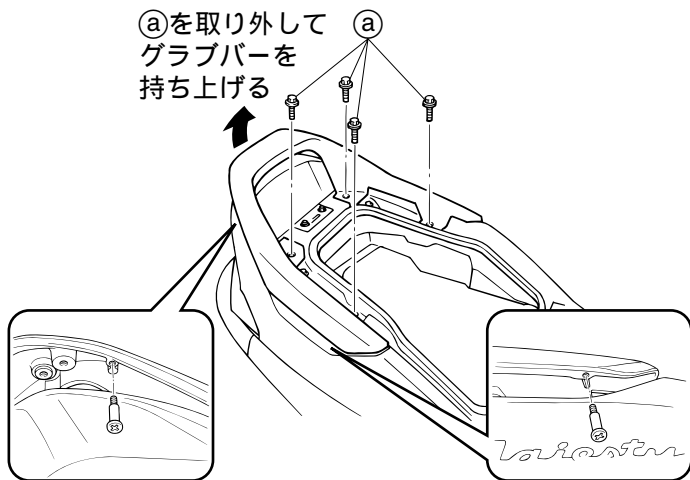


フックの締付トルク  
3~4Nm (0.3~0.4kg・m)

# フックボルトセット取付説明書

90793-66431

① ボルト締付トルク 12~19Nm (1.2~1.9kg・m)

①を取り外して  
グラブバーを  
持ち上げる

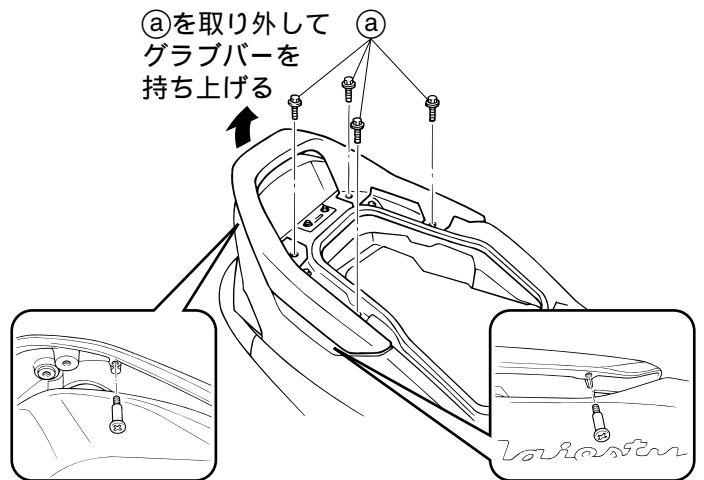


フックの締付トルク  
3~4Nm (0.3~0.4kg・m)

# フックボルトセット取付説明書

90793-66431

① ボルト締付トルク 12~19Nm (1.2~1.9kg・m)

①を取り外して  
グラブバーを  
持ち上げる

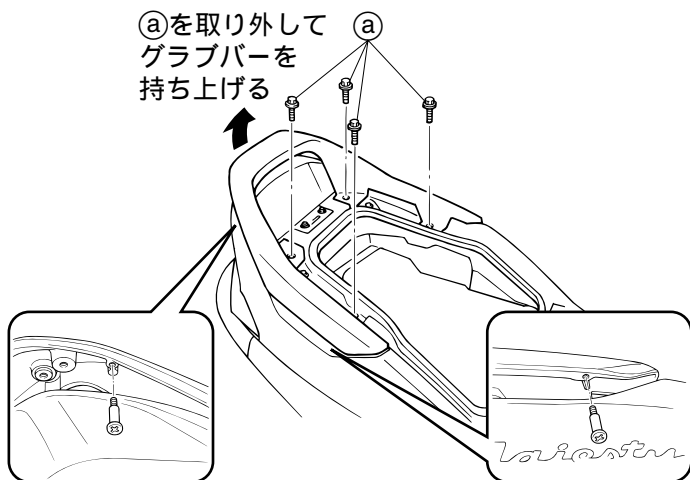


フックの締付トルク  
3~4Nm (0.3~0.4kg・m)

# フックボルトセット取付説明書

90793-66431

① ボルト締付トルク 12~19Nm (1.2~1.9kg・m)

①を取り外して  
グラブバーを  
持ち上げる

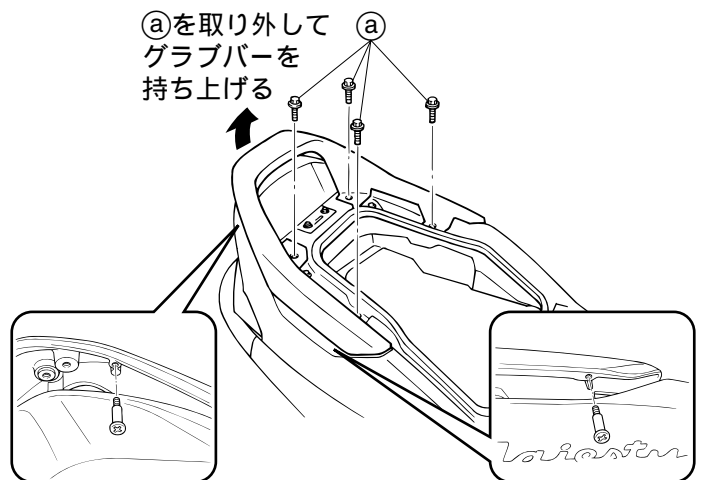


フックの締付トルク  
3~4Nm (0.3~0.4kg・m)

# フックボルトセット取付説明書

90793-66431

① ボルト締付トルク 12~19Nm (1.2~1.9kg・m)

①を取り外して  
グラブバーを  
持ち上げる

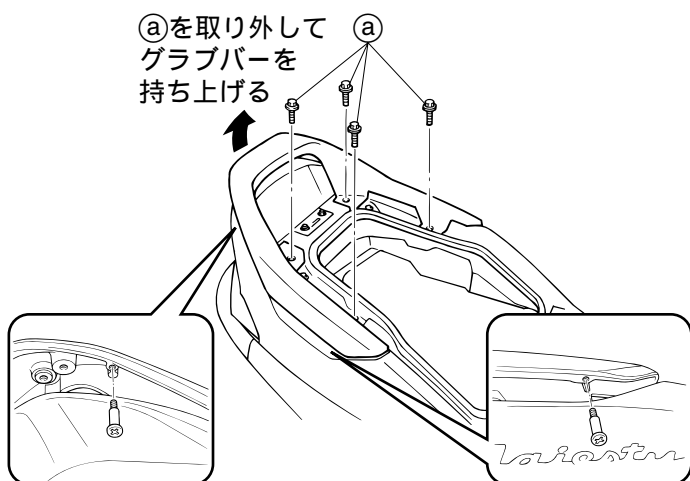


フックの締付トルク  
3~4Nm (0.3~0.4kg・m)

# フックボルトセット取付説明書

90793-66431

① ボルト締付トルク 12~19Nm (1.2~1.9kg・m)

①を取り外して  
グラブバーを  
持ち上げる

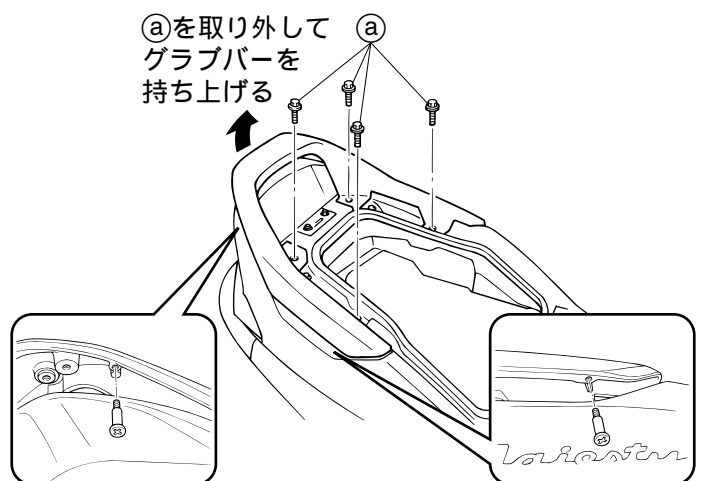

フックの締付トルク  
3~4Nm (0.3~0.4kg・m)