



8.4インチモニター変換ケーブル 取付・取扱説明書

適応機種
GPSプロッタ魚探
YFHVIシリーズ

はじめに

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、ボートに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、ボートの取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。ボートを譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。


要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

- ・本製品は GPS プロッタ魚探 YFHVI104 シリーズ(親機)と YFHVI084 モニター(子機)を接続するための変換ケーブルです。
- ・本製品は非防水のため、YFHVI104 の背面は防水性を失います。

取 付 方 法

1 YFHVI104シリーズのカバーの取り外し

1. YFHVI104 の電源を OFF にします。
2. 背面にある端子の保護カバーとゴムパッキン(1 枚)を取り外します。

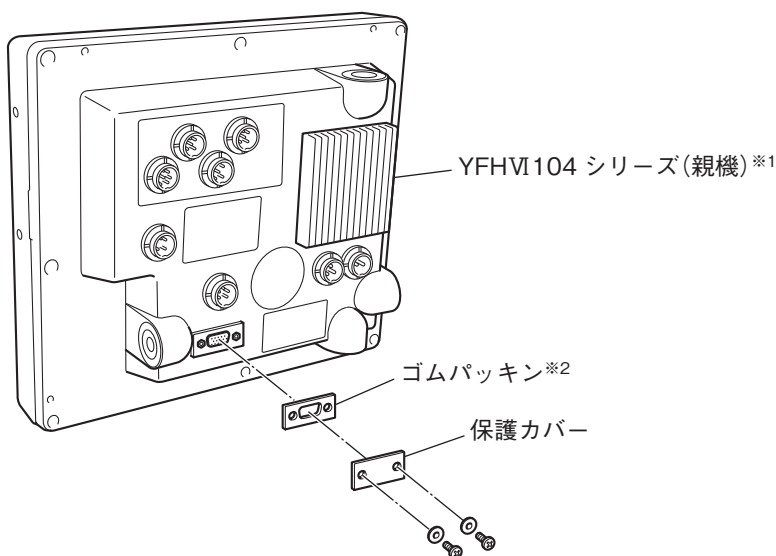

※1：端子の位置や形状はGPSプロッタ魚探の仕様により異なります。


※2：ゴムパッキンは2枚ありますが、手前のゴムパッキンを1枚だけ取り外します。
保護カバーとゴムパッキンは、変換ケーブルを外したときにYFHVI104シリーズの防水性を保持する場合には必要になります。

2 変換ケーブルの接続

1. YFHVI104シリーズの背面にある15ピン端子と5ピン端子に変換ケーブルを接続します。
2. 変換ケーブルの18ピン端子にYFHVI084モニターの延長ケーブルを接続します。
3. 各接続部は確実にロックをしてください。

要 点

YFHVI104シリーズ及びYFHVI084モニターの取り付け・取り扱いについては、本機の取扱説明書をご参照ください。

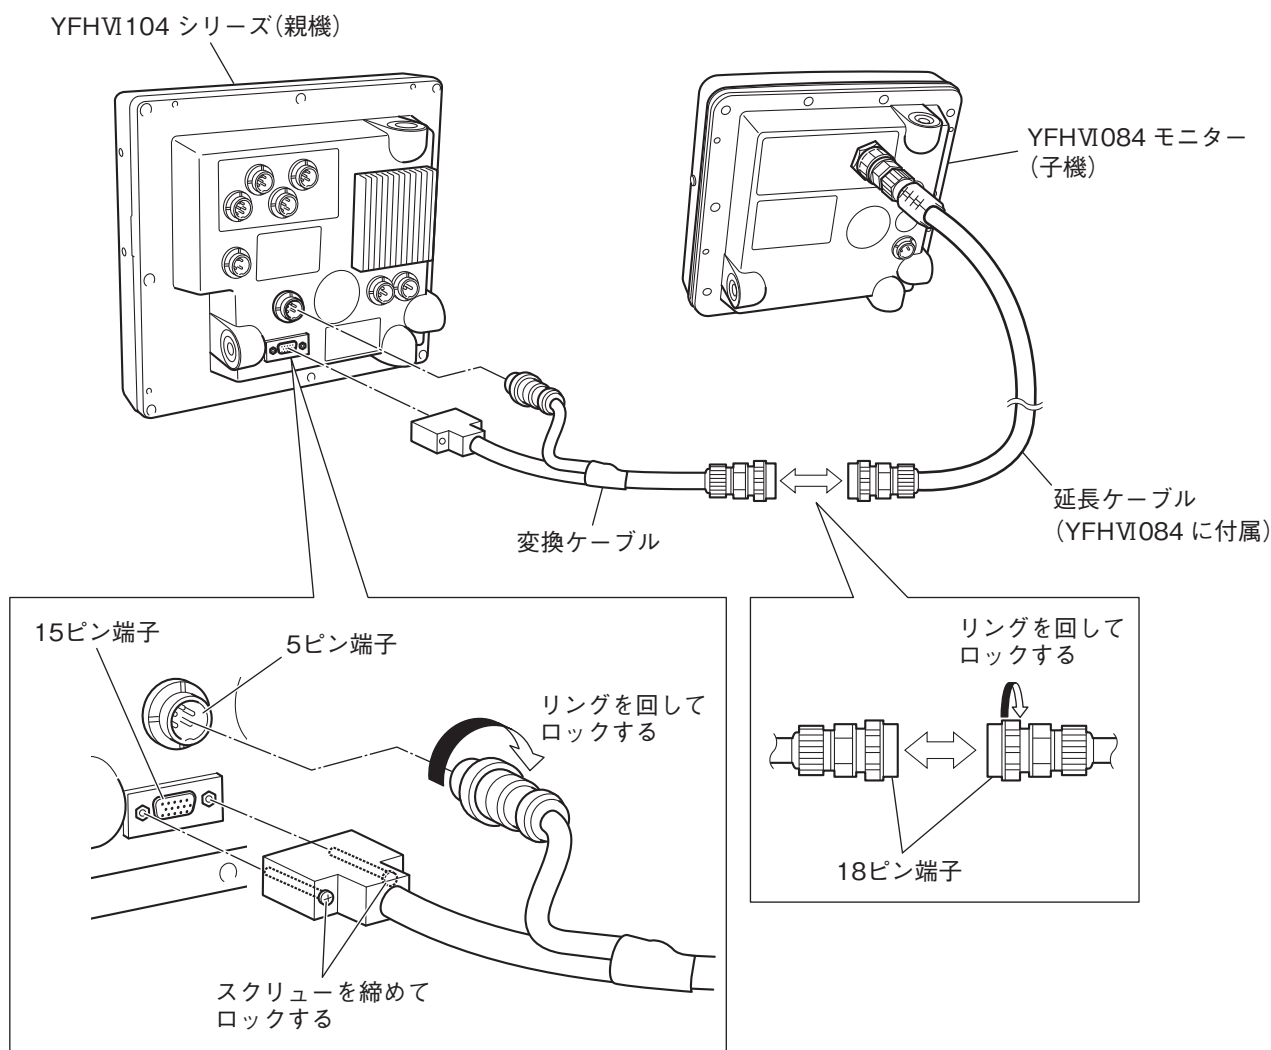

取 扱 上 の ご 注 意

注 意

- 変換ケーブルは非防水です。親機はキャビン等の水に濡れない場所で使用してください。
- YFHVI104を設置するときや配線するときに、変換ケーブルが無理な角度で折れ曲がったり強い力で挟まれたりしないように注意してください。断線する恐れがあります。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)

9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187