



http://www.af-asahi.co.jp

# Q5K-ASK-Y01-006 スポーツスクリーン取扱・取付説明書

適応機種：ヤマハ車 2020年3月～  
登録型式 認定型式

MT-25 / B4W2 2BK-RG43J  
MT-03 / B6W7 2BL-RH13J

- 販売店様へ  
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ  
この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。


このたびは、スポーツスクリーンをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

発売元：株式会社ワイズギア  
住 所：静岡県袋井市久能3001-8  
T E L：0570-050814

製 造：株式会社 旭精器製作所  
住 所：東京都足立区舎人2-16-21  
T E L：03-3853-1211

## 部品構成表

No	部品名称	QTY	No	部品名称	QTY
①	スクリーン	1	⑦	ブレンワッシャー 5mm	4
②	ステー(L)	1	⑧	ゴムワッシャー 5mm	4
③	ステー(R)	1	⑨	ウェルナット C-550L	4
④	フランジボタンヘッドボルト M6x25	2	⑩	スペーサーA	1
⑤	ブレンワッシャー 6mm	4	⑪	スペーサーB	2
⑥	ボタンヘッドボルト M5x20	4	⑫	取扱・取付説明書	1

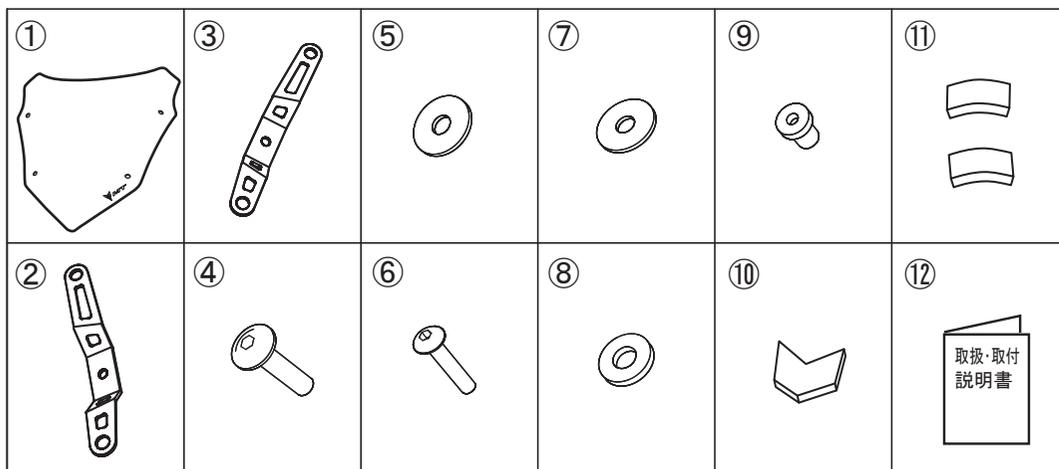

## スクリーン取扱について

### 注意


- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締め付けられているか確認してください。
- スクリーンが汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
- スクリーンは、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- スクリーンの汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。  
またバッテリー液、ブレーキフルードがスクリーンに付着しないようにしてください。スクリーンのプラスチックを損傷します。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰の風通しの良い場所を選んでください。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせて高温下に駐車しますとカバー内に熱がこもり、スクリーンが変形する場合があります。
- ボディカバー（車体カバー）を使用の際は、スクリーンに無理な力がかからないものをご使用ください。  
小さなものを無理にかけますと、スクリーンが変形したり、折れたりする場合がありますので注意してください。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。

### 警告

- 風の強い日は、風の影響を受けやすいので、スピードを控えめにして走行してください。
- 駐車する場合は、安定した場所（路面の固い平坦地）を選んでください。
- スクリーンの著しい傷つきや、黄変がある場合は、十分な前方視界の確保ができない為、スクリーンの交換を行ってください。
- スクリュー、ボルト、ナットは確実に締めてください。  
締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

### — スクリーン反射集光の警告 —

- スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。  
スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所に駐車する場合は、柔らかいタオルなどでスクリーンをカバーして直射日光が当たらないようにしてください。




## 取付方法

I

初めに本機フロントカバーのボルト（矢印の位置）を2本取り外します。  
 ※ 取り外したボルトは使用しません、もとに戻すときに必要となります  
 ので大切に保管してください。

II

次に図の様に、②ステー（L）、③ステー（R）を  
 ④フランジボタンヘッドボルトM6×2.5  
 ⑤ブレンワッシャー 6mmを使い仮組します。

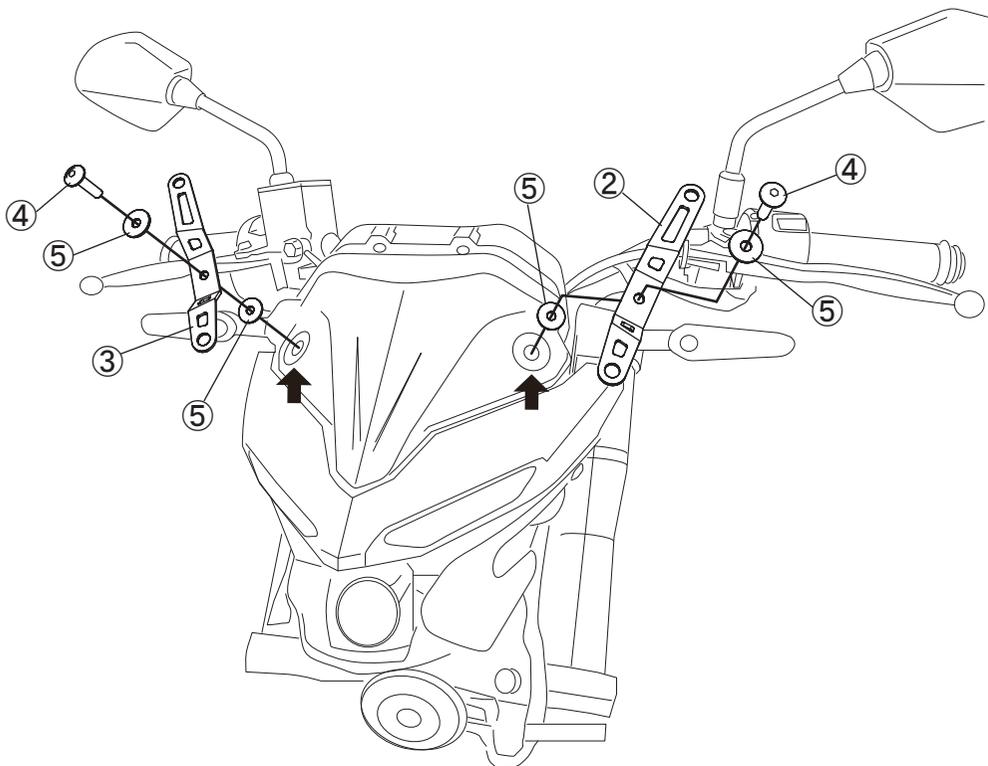

III


次に図の様に、⑩スペーサーA、⑪スペーサーBを本機カバーに貼り付けます。

### 👉 アドバイス

貼り付ける前に、車両の貼り付け面を中性洗剤などでよく洗い脱脂してください。  
 水分が完全になくなるまで乾かしてください。

IV

取り付けた ②ステー（L）、③ステー（R）に、⑨ウェルナットを差し込みます。  
 ①スクリーンを ⑥ボタンヘッドボルトM5×2.0  
 ⑦ブレンワッシャー5mm、⑧ゴムワッシャー5mm を使い仮組みします。

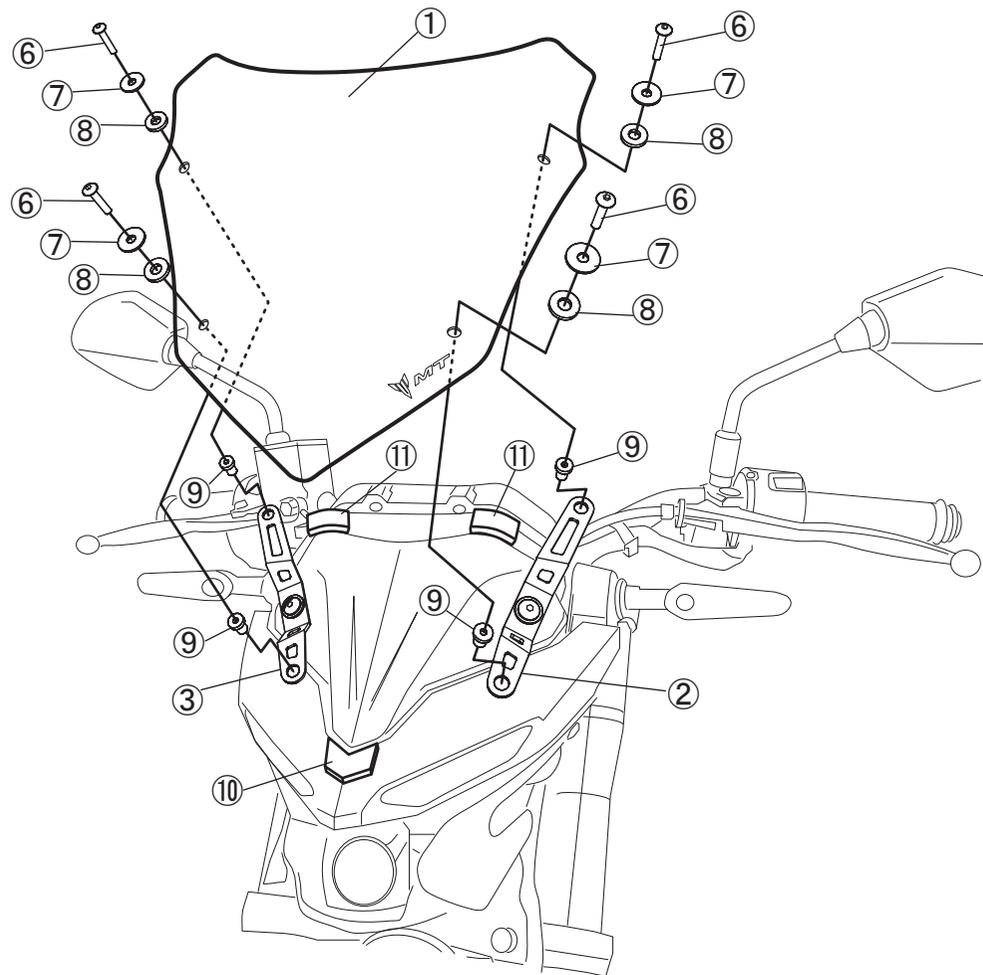

V

最後に前後左右のバランスを取りながら①スクリーンの位置を調整し  
 仮組みしたボルト・ナット類をすべて本締めして完成です。

### 👉 アドバイス

本締めする時に、各部品が大きく動かないように各部品を押さえながら  
 本締めしてください。