

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



YAMAHA 2023y- XSR125

バッグサポートSET

<品番：210-4813>

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。

作業時間：0.1時間


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

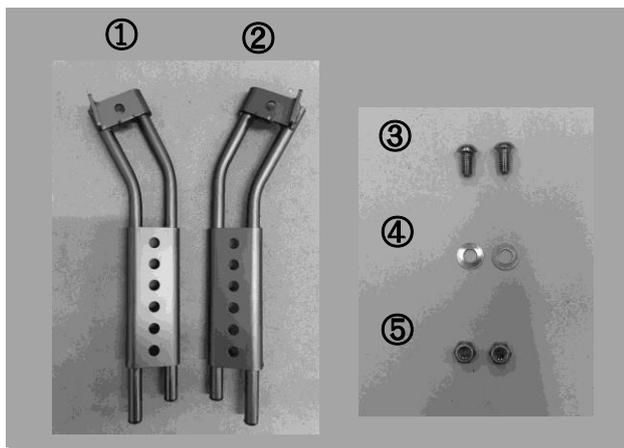


部番	品名	個数
①	バッグサポートL本体	1
②	バッグサポートR本体	1
③	M8×20 ボタンキャップボルト	2
④	M8 平ワッシャー	2
⑤	M8 ナイロンロックナット	2



- 製品取付けに当たっての注意点
- ※ 本製品は、YAMAHA 2023y- XSR125 (8BJ-RE46J) に適合します。
 - ※ 本製品は、サイドバッグ装着時にタイヤとバッグが干渉するのを防ぐための物です。サイドバッグを吊り下げる事は商品及び車体の破損に繋がりますので絶対にしないで下さい。
 - ※ サイドバッグの固定でベルト等をリアウインカーに掛ける事は絶対にしないで下さい。
 - ※ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
 - ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。

<取付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

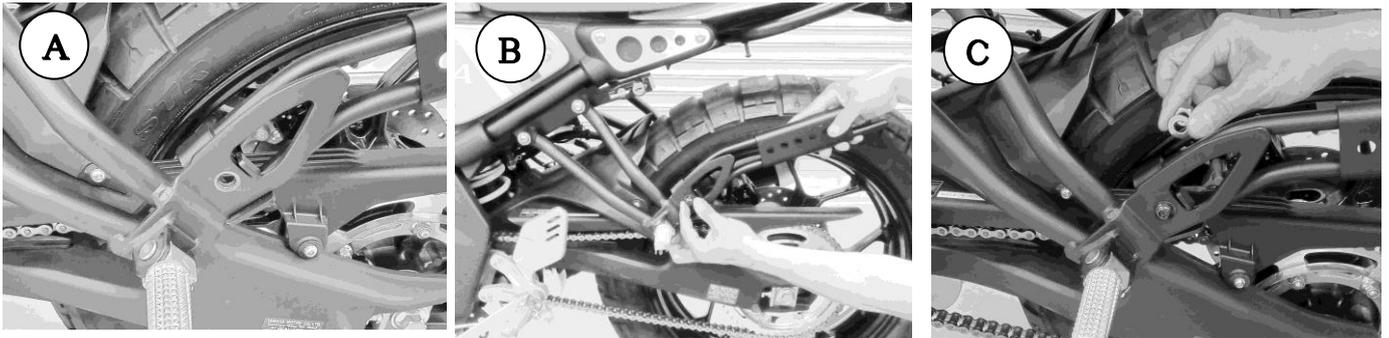


1. タンデムステップを出して本体①をタンデムステップブラケットの内側からあてがい折り曲げ部とタンデムブラケットを合わせます。(写真A/B参照)
2. 付属のボルト③をタンデムブラケットの丸穴と本体①の丸穴に通します。付属のワッシャー④、ナット⑤で仮固定します。(写真C参照)

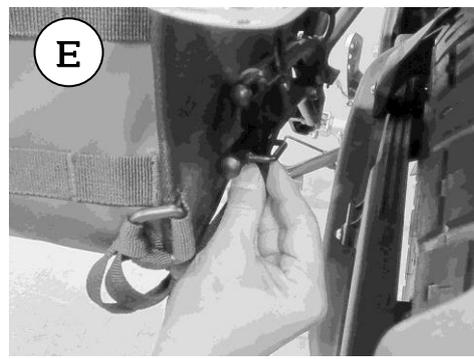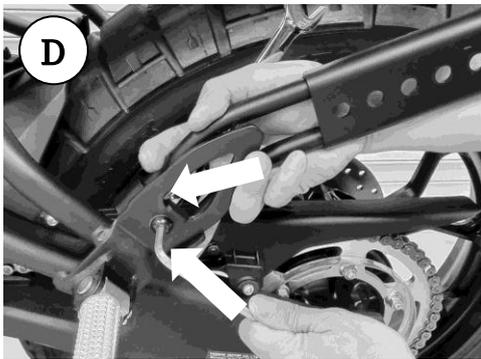

3. 本体の折り曲げ2か所がタンデムブラケットにあたるように押しながら本締め付けます。(写真D参照)
4. 右側も同様の手順で取り付けます。
※ サイドバッグ下部のベルトやロープは本体裏のループに通します。(写真E参照)

<装着イメージ>

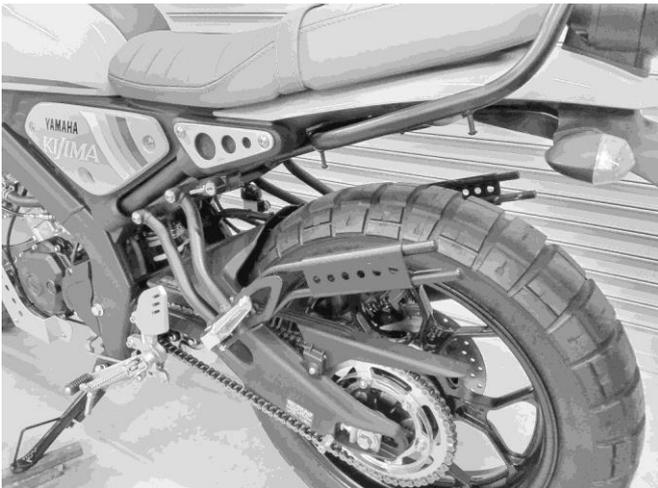

※定期的なボルト及びナット類の締め付け確認を行って下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138