

KIJIMA ORIGINALPARTS
TECHNICAL SERVICE MANUAL



YAMAHA 2024 y - XSR125

LEDテールランプKIT

<商品番号：218-4020>

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。

作業工賃：0.7h


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

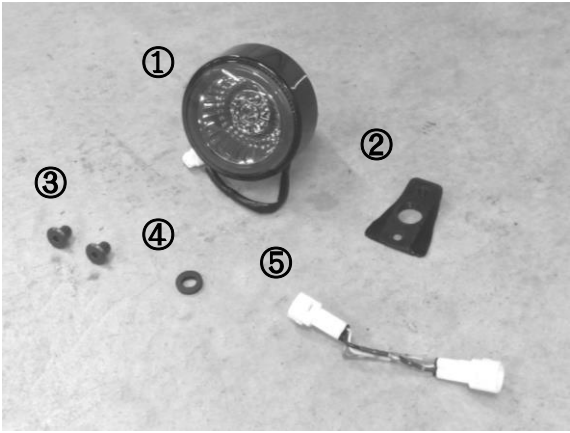


部番	品名	個数
①	テールランプ	1
②	ブラケット	1
③	飾りナット M6×12L	2
④	ゴムワッシャー φ18×φ7×3.0 t	1
⑤	変換ハーネス	1

..... 製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、YAMAHA 2024 y - XSR125 (8BJ-RE46J)に適合します。
- ※ 本製品は、弊社製タンデムグリップ（商品番号：210-555/メッキ・210-556/マットブラック）と併用可能です。
- ※ 必ず走行前にしっかり固定されているか確認の上、ご使用下さい。なお、商品が脱落した事による事故や車両への損傷等に関しては、当社は、一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ※ 純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

<取付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

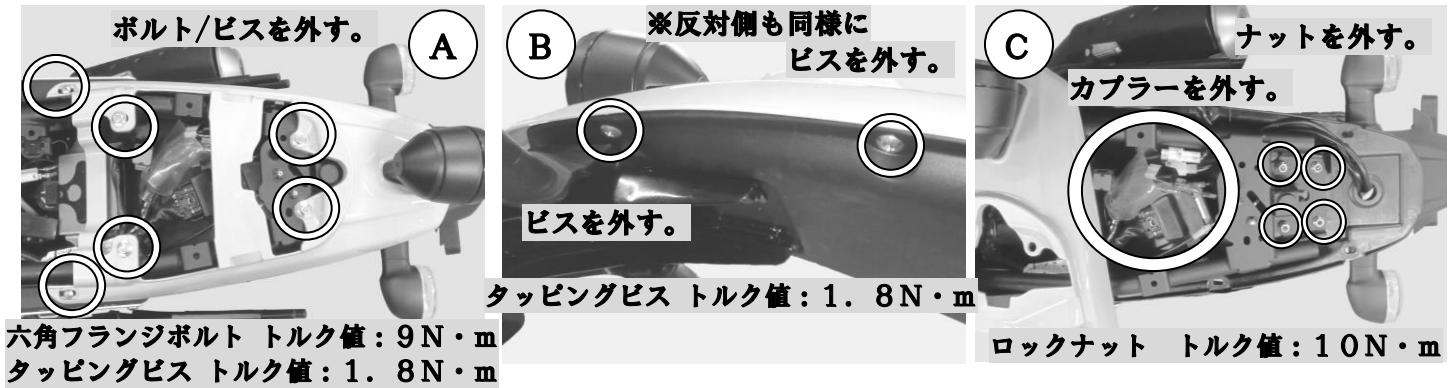

- 1、シートを取外します。
 - 2、各ボルトを外し、テールランプカバーをずらしします。 (写真A/B参照)
 - 3、テールランプカプラーの接続を外し、ナットを緩めてテールランプカバーを取外します。 (写真C参照)
- ※緩めてもテールランプカプラーがフレームの間から通らない場合には、ナットを外してフェンダーを下側に下げてから、取外して下さい。



- 4、ナット/カラーを外し、テールランプを取外します。 (写真D参照)
 - 5、テールランプ①のカプラーをブラケットに通して、ネジ部をブラケットに組み込みます。 (写真E参照)
 - 6、テールカバーにテールランプ①を組み込み、飾りナット⑤/ゴムワッシャー④ (前側のみ) で固定します。
- ※テールランプ①を固定する際にネジがかじるとネジが緩む場合がある為、かじらない様に注意して固定して下さい。ネジが外れた場合、再度ネジ込む時にネジロック剤を塗布して固定して下さい。 (写真F参照)
- ※テールランプ①の製品組み付け個体差により後ろ側のナット④が締め切らない場合には、純正カラー及びナットで固定して下さい。

<取付けイメージ>



- 7、車両側に変換ハーネス⑤を接続します。 (写真G参照)
 - 8、取外しと逆の手順で組み戻して完了です。
- ※必ず、尾灯及び制動灯が点灯する事を確認してから、組戻し作業を行って下さい。

※定期的にボルト類の締付け確認を行って下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138