

取扱い注意事項 この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。読まれた後は大切に保管してください。



製品重量：約4.8kg

●ご使用出来るお子様と自転車

ご使用になられるお子様の年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないでください。

●適用体重	体重20kg以下（クラス225うしろキャリヤ使用時）体重22kg以下（クラス227うしろキャリヤ使用時）
●適用年齢と身長	1歳（12ヶ月）以上6歳（72ヶ月）未満のお子様で身長115cm以下。 （※乗車は2歳以上を推奨します。）

●適合車種	うしろキャリヤの幅が150mm以上173mm以下の22~27型シティ車（婦人車、軽快車等）
	及び自転車メーカーが指定する20型以上の自転車。 （※両立スタンド装着車に限る。※ドレスガード付自転車に限る。）

（※自転車の取扱説明書又は表示に「リヤキッズシート又は幼児座席は取付出来ません」と記載されている自転車には取付けしないでください。うしろキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は必ず自転車販売店でうしろキャリヤを交換してください。）

（※幼児2人同乗用自転車の場合は、自転車販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書で製品が取付け可能なリヤキッズシートである事を確認してください。）

1. 安全上のご注意

製品を正しくお使いいただく為に、次のような表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

■表示の説明

- ⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、又は重傷を負う可能性がある内容を表示しています。
- ⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、使用者が損害を負う可能性がある内容を表示しています。

■絵表示の説明

- | | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------|
| 🚫 | 安全上してはいけない内容及び行為を表す内容です。 | ! | 使用者に必ず実行していただく内容です。 |
|---|--------------------------|---|---------------------|


⚠ 警告

- 🚫 ●これは自転車用のリヤキッズシートです。他の目的に使用しないでください。
- ⚠ ●自転車のうしろキャリヤ以外の場所に取付けないでください。
- ⚠ ●取付けは自転車販売店にお申し付けください。
- ⚠ ●自転車に取付けるリヤキッズシートは1つに限り、同乗させるお子様は1人に限ります。但し、幼児2人同乗用自転車の場合は、自転車販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書で本製品が取付け可能なリヤキッズシートである事を確認の上、フロントベビーシートと合わせて2つ取付ける事ができます。
- ⚠ ●自転車にリヤキッズシートを取付け、お子様を同乗させる事により、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、ブレーキをかけた時には制動距離が長くなります。
- ⚠ ●使用する時は、うしろキャリヤ取付けネジも含めネジ等の緩みが無く取付けが確実である事を確認してください。又、破損、変形等したままでは使用しないでください。
- 🚫 ●一本スタンドの自転車には取付けしないでください。
必ず、ロック付の両立スタンドをお使いください。




- 🚫 ●自転車に同乗させるお子様は一般的な自転車では1人、幼児2人同乗用自転車は前後に各1人に限り、使用できる幼児の年齢、体重及び身長の範囲を守ってください。

- ⚠ ●お子様を乗せたまま自転車から短時間であっても手を離さないでください。

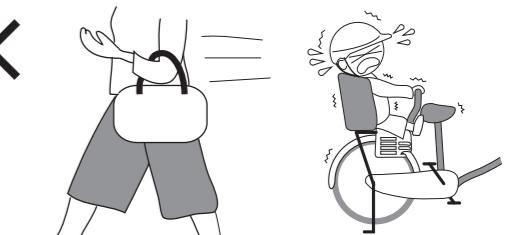

- ⚠ ●お子様をリヤキッズシートに乗せる時は荷物等を積んだ後に乗せ、降ろす時は荷物等を降ろす前にお子様を降ろしてください。
- ⚠ ●お子様の乗せ降ろしの時は、リヤキッズシートのステップを使って登り降りさせないでください。強い力を加えると破損する恐れがあります。

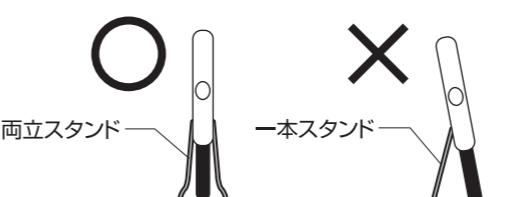


装着後は必ずしっかりと固定されているか上下左右にゆすって確認してから走行してください。

●本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。
●品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。

1. 安全上のご注意

⚠ 警告

- お子様を乗せる時には、お子様が正しい姿勢である事を確認し、特に足部が車輪等に巻き込まれないよう、その位置に注意してください。
- リヤキッズシートの取付けに際しては、いわゆる「はしご形」のパイプキャリヤ等、外枠のみでリヤキッズシートを締め付ける為に、取付ステーが反って変形してしまううしろキャリヤには、取付けないでください。
(取付ステーが反って変形すると、使用中に振動等で締め付けが緩みやすくリヤキッズシートが脱落する恐れがあります。)

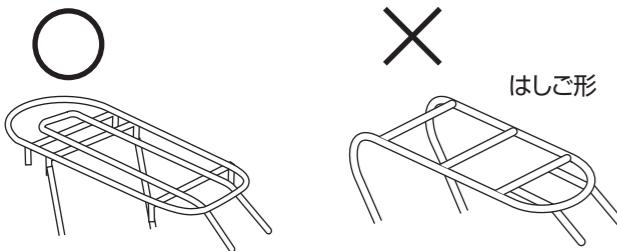

- お子様の足部安全の為、必ずドレスガードと併用してください。うしろ車輪にドレスガードの付いていない自転車には必ずお子様の足の届く範囲を覆うドレスガードを取り付けてください。


⚠ 注意

- リヤキッズシートの取付位置はペダルを漕いだ時、運転なさる方のかかとがリヤキッズシートに触れない場所に取付けてください。
- 自転車のリヤリフレックスリフレクタ（リヤ反射板）の後方からの視認を妨げていないかよく確認し、妨げないように取付けてください。
- お子様には必ず靴を履かせてください。
- お子様を乗せる時は付属のシートベルト（腰ベルト、肩ベルト及び股ベルト）を必ず使用してください。
- お子様が眠らないように注意してください。
- シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意してください。
- リヤキッズシートを雨ざらしにしないでください。
- 自転車の表示、取扱説明書を確認して、その自転車にリヤキッズシートが取付け可能かどうかを確認してください。自転車にリヤキッズシートの取付け可否の表示の無い自転車は、適合自転車対象外になる為、装着が出来ません。自転車の取扱説明書で判断できない場合には、自転車販売店に必ず相談してください。
- お子様を乗せ降ろしする時は必ず平坦な場所でスタンドをロックして行ってください。




SGマーク

2. 部品構成

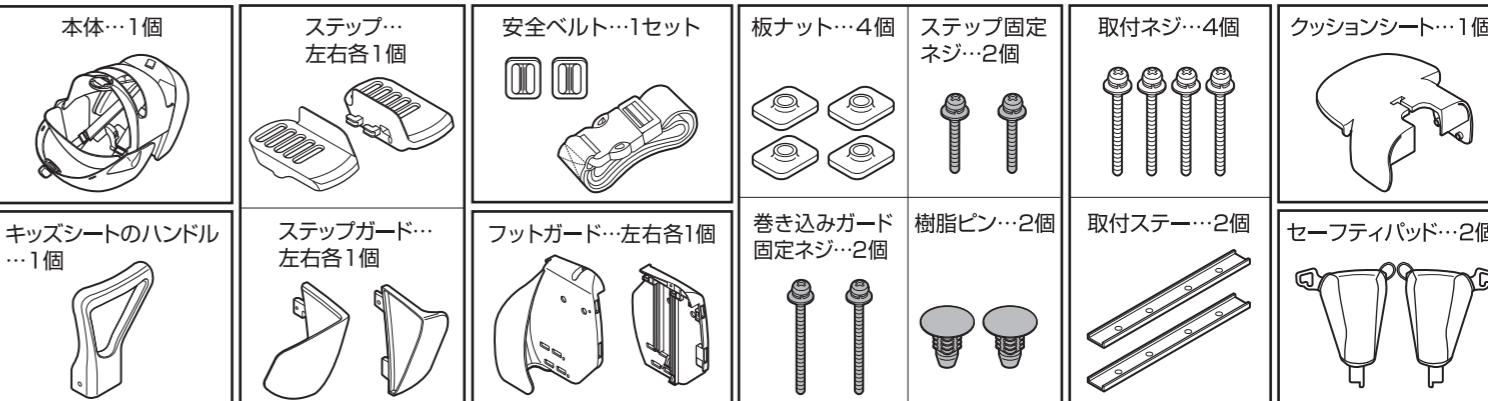

■必要な工具：プラスドライバー




*ネジの大きさに合ったドライバーをお使いください。
大きさの合わないドライバーでは、ネジを正しく締められなかったり、部品が破損したりする場合があります。

3. 組立て方・取付け方

1 本体の組立て方


本体上部を起こし、本体固定ノブと本体固定ツマミでロックします。

本体上部を起こすときに指をはさまないように注意してください。

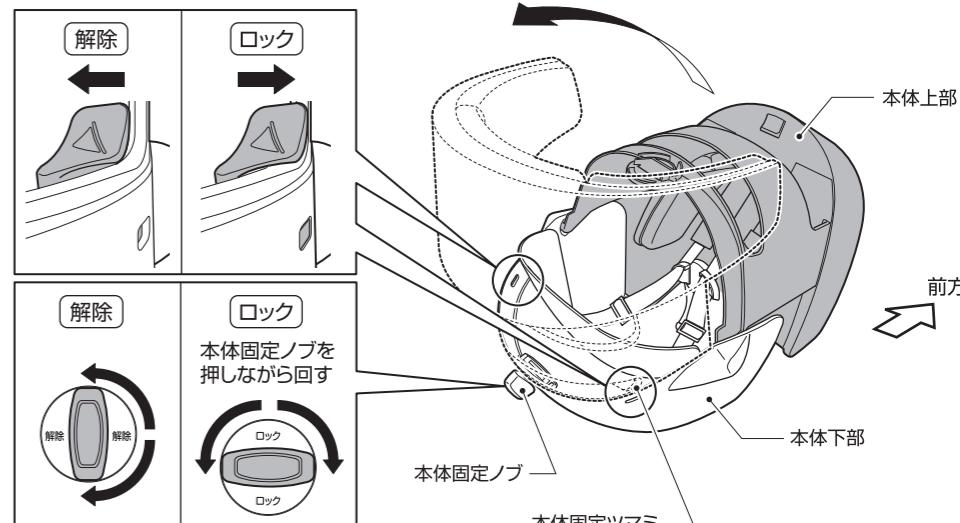

2 キッズシートのハンドルの取付け


板ナットを板ナット用穴に差込んで、
キッズシートのハンドルを本体に差込みます。

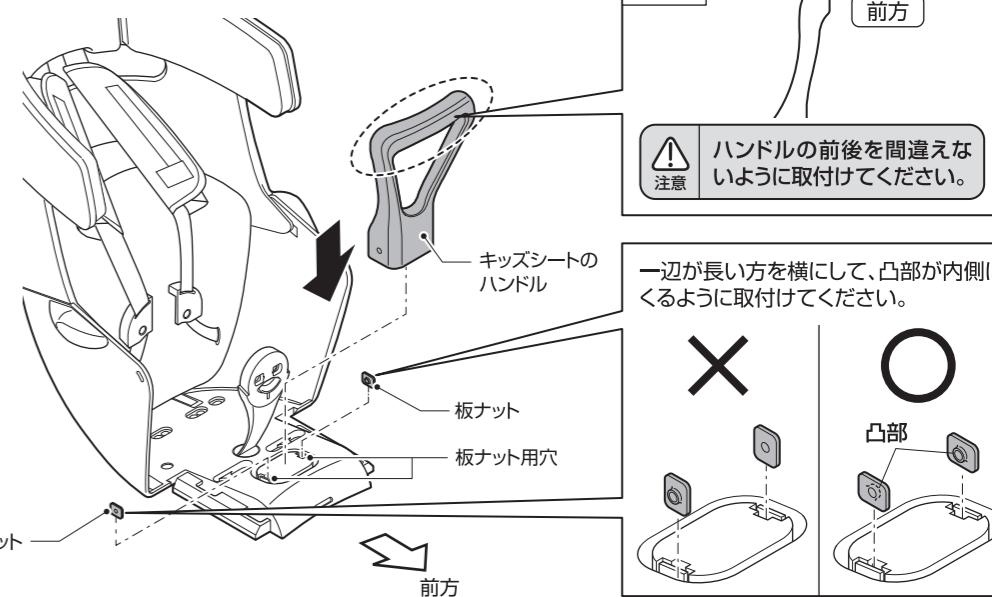


3. 組立て方・取付け方

3 巻き込みガードの組立て・取付け

1. フットガード(左右)にステップガード(左右)を差込んで、下方向に15mm程度スライドさせ、樹脂ピンで固定し、巻き込みガードを組立てます。

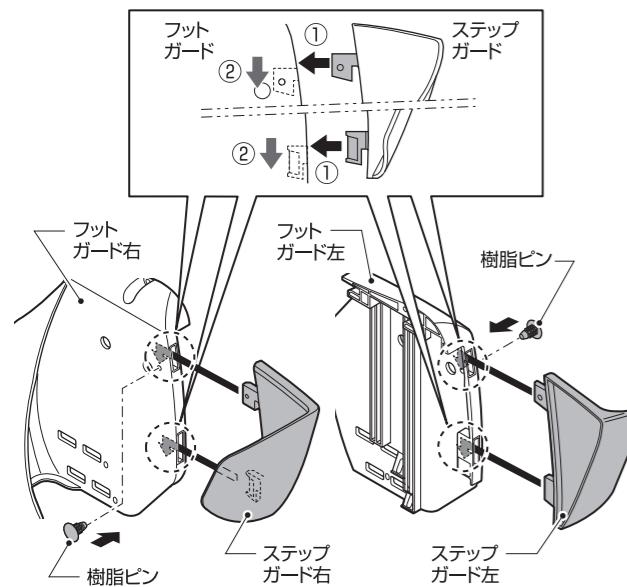


2. 巻き込みガード(左右)を本体の巻き込みガード用穴に差込んで、15mm程度後方へスライドさせ、巻き込みガード固定ネジでしっかりと固定します。(ハンドルも固定されます)。

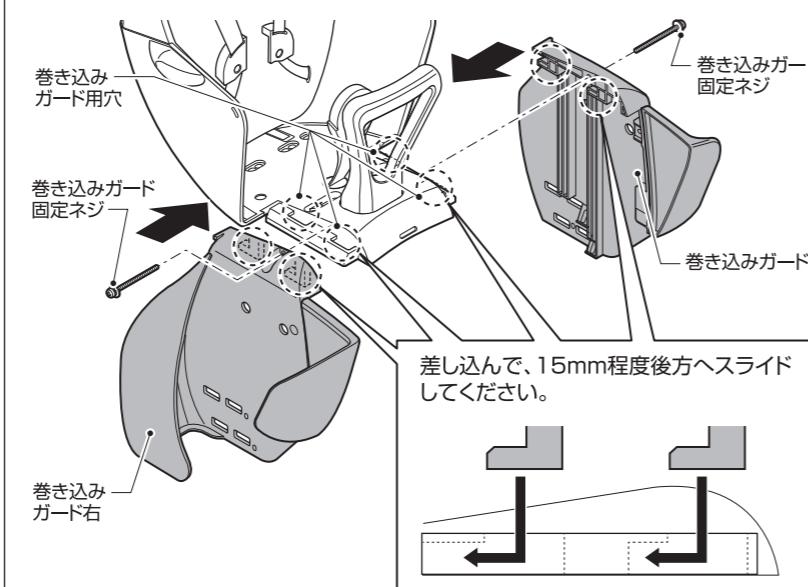


4 安全ベルトの取付け

本体に安全ベルトを取付けます。


1. 安全ベルトを股部のベルト通し穴に通します。




2. 安全ベルトを2個のアジャスターに通します。



3. 安全ベルトをバックル(凸)のA穴に通してからB穴に通します。






4. 安全ベルトを再びアジャスターに通します。




5 本体のうしろキャリヤへの設置

本体をうしろキャリヤにのせ取付け位置を決めたら、うしろキャリヤを取付ステーで挟むように取付ネジでしっかりと固定してください。

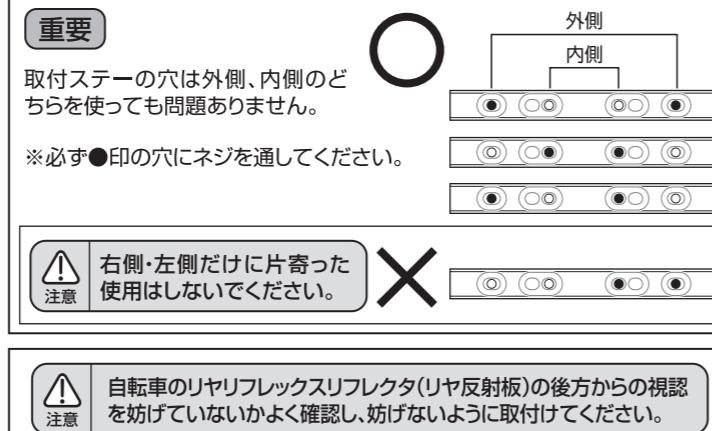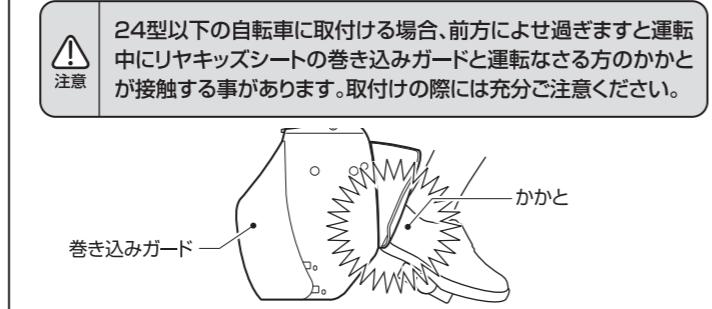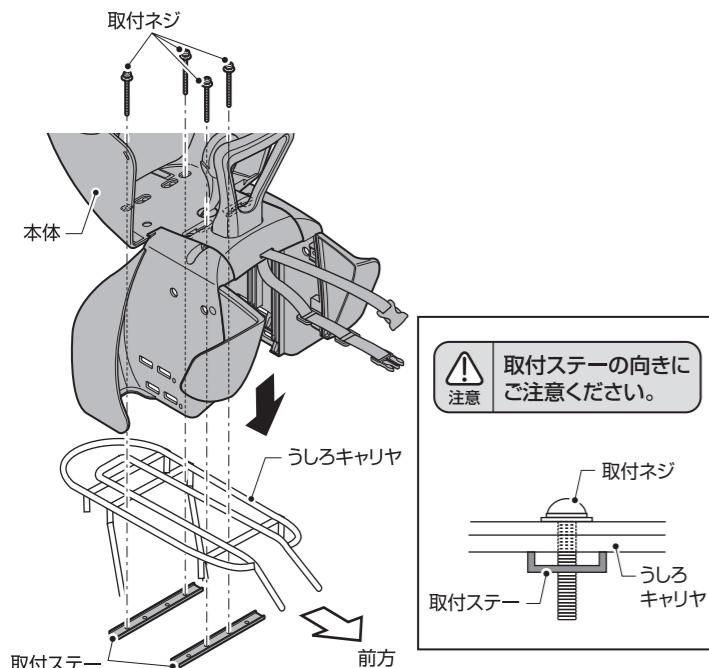


6 クッションシートの固定

クッションシートを本体にのせ、クッションシート裏面の突起を、本体下部と巻き込みガードのクッションシート用穴に差込んでしっかりと固定します。

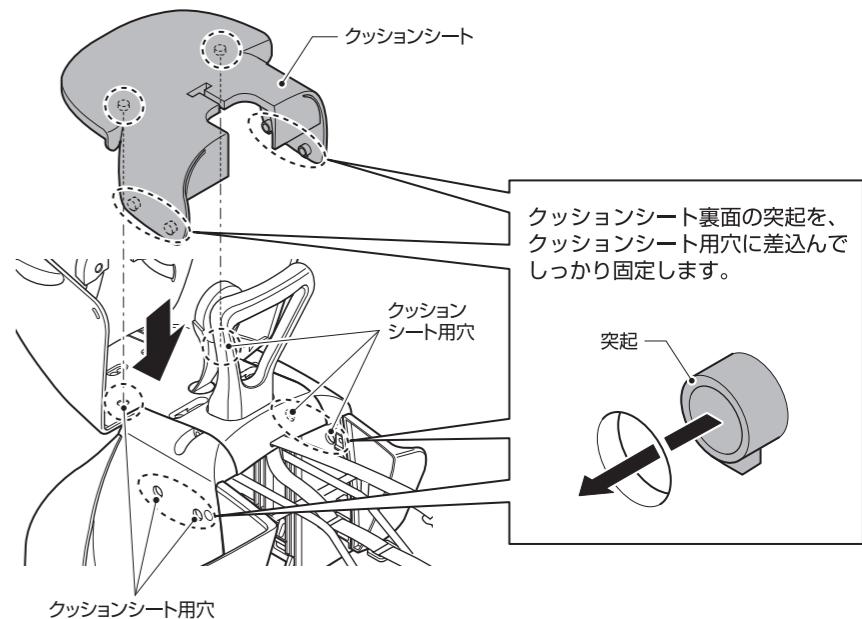


7 ステップの固定

ステップ右とステップ左を巻き込みガードのステップ用穴に差込んで、15mm程度後方へスライドさせ、ステップ固定ネジと板ナットでしっかりと固定します。

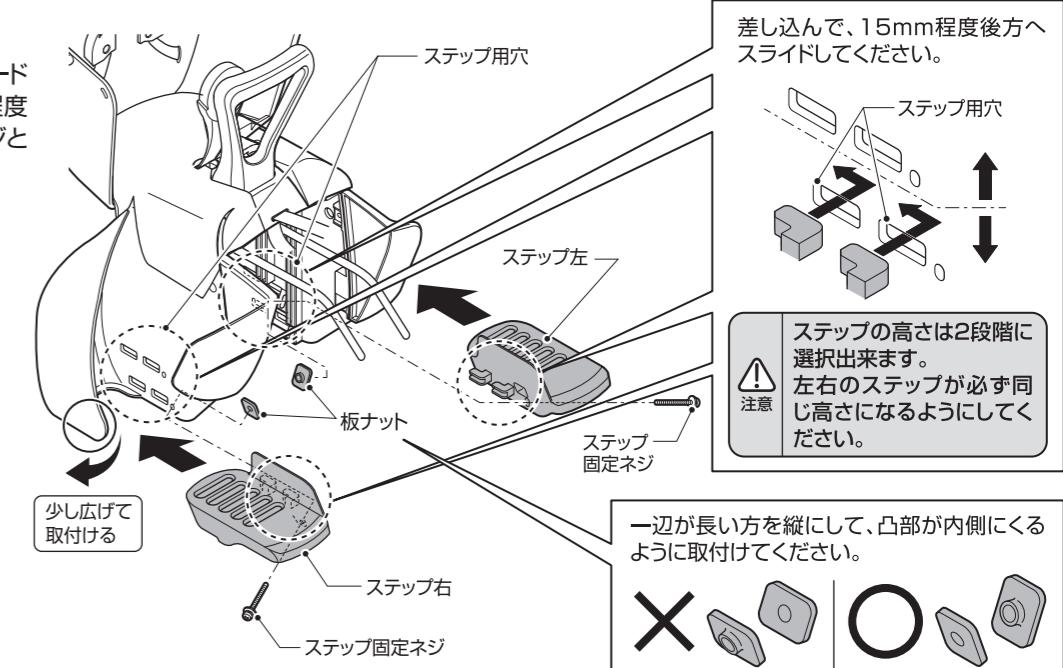



差し込んで、15mm程度後方へスライドしてください。



ステップの高さは2段階に選択出来ます。
左右のステップが必ず同じ高さになるようにしてください。



8 安全ベルトで本体と自転車を連結

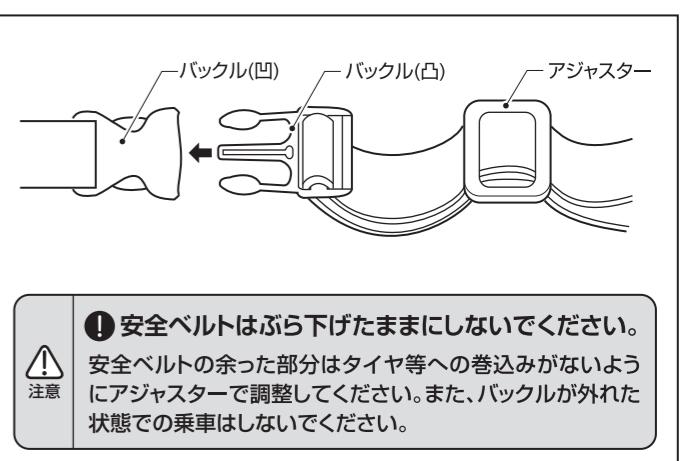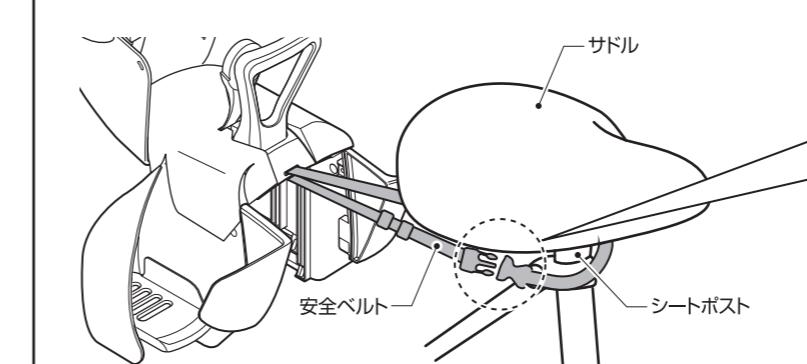

注意 安全ベルトはぶら下げたままにしないでください。
安全ベルトの余った部分はタイヤ等への巻込みがないようアジャスターで調整してください。また、バックルが外れた状態での乗車はしないでください。

4. シートベルトの着脱

⚠ 注意：シートベルトは、ねじれの無いようにしてください。


1 シートベルトを引き出す

シートベルトをしっかりと持ち、シートベルトレバーを後に引きながら、シートベルトを引き出します。

※シートベルトは必ず左右2本をつかみ引き出してください。

注意 シートベルトから手を離し、シートベルトレバーを引くと勢いよくシートベルトが戻るので注意してください。

注意 ショルダーパッドを持ってシートベルトを引き出さないでください。

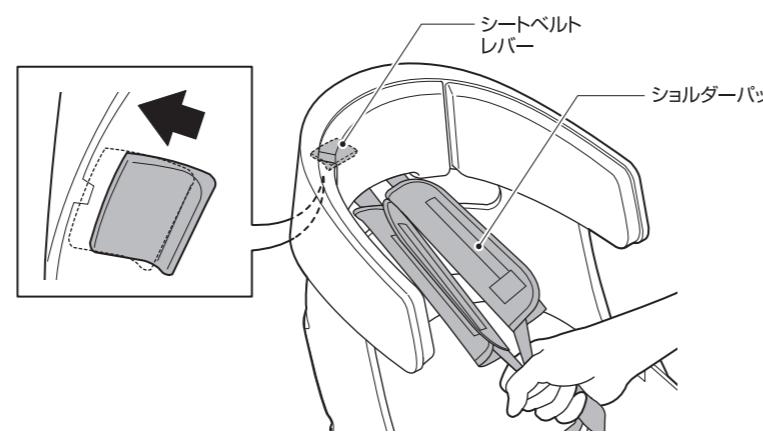


2 バックルを止める

注意

- バックルの装着面の汚れは装着前に取り除いてください。マグネットに砂鉄や金属片などがないか注意してご確認ください。
- バックルには強力な磁石が使われています。時計などの精密機械をはじめ、ICカードやキャッシュカードなど磁気に弱いものは近づけないでください。


外す時

バックル(凹)の中心にあるレバーを下に引くと、バックル(凸)が外れます。

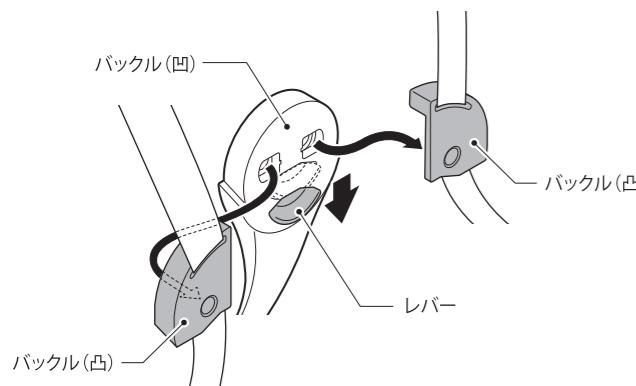

止める時


バックル(凸)をバックル(凹)に取付けてください。(マグネットで固定されます。)

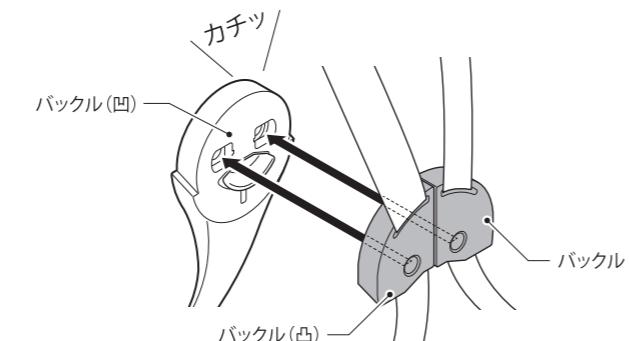

注意 バックル(凸)がしっかりと固定されていることを確認してください。


3 シートベルトの長さ調整

このリヤキッズシートには5点式シートベルトが採用されています。

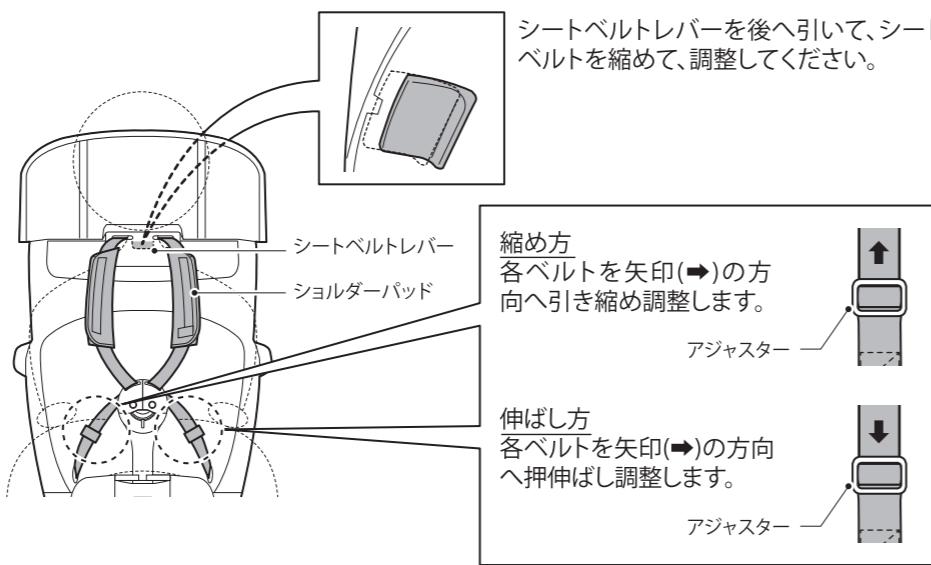

5. ヘッドレストの調整

ヘッドレストの高さを調整できます。背面のヘッドレスト固定レバーを解除して、ヘッドレストを上下させ、再びヘッドレスト固定レバーでロックします。

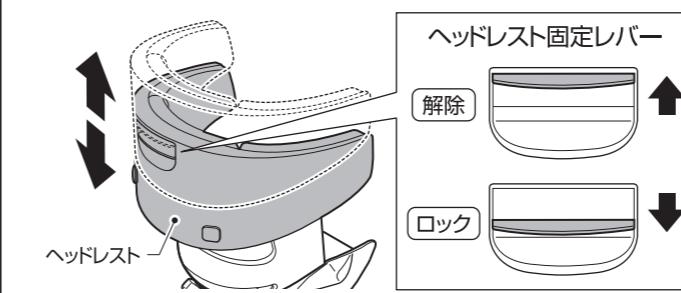

注意 ヘッドレストは、お子様がリヤキッズシートに着座した時に側頭部の保護部分がお子様の頭部中心(耳の上)より高くなるように調整してください。

6. アクセサリー穴について


アクセサリー穴は風防レインカバーなどを装着の際にご使用ください。

警告

- アクセサリー穴に荷物をかけるなど本来の目的以外に使用しないでください。自転車が転倒する可能性があります。


注意

- 装着するアクセサリーは必ずOGK製の製品をご使用ください。
- 取付け方や使用方法は各アクセサリーに付属の取扱説明書に従ってください。
- 取付けが可能であるか販売店でご確認ください。
- アクセサリー穴(背面)を使用しないときは専用のキャップを取付けておいてください。




7. 立体駐輪場への駐輪時

本体上部を折り畳めるので、駐輪時に便利です。

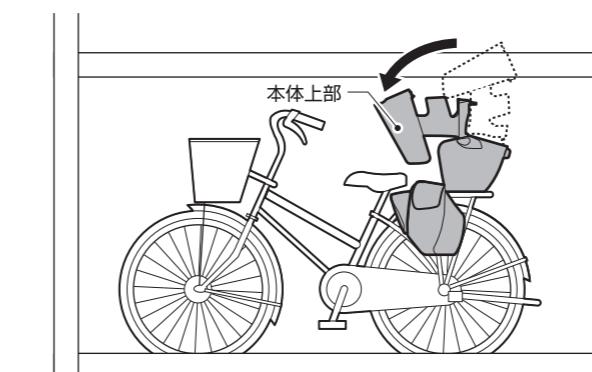

8. 小物入れとロットシールについて

●クッション背後に小物入れがありますので、ご活用ください。
●ロットシールは本体上部の下にあります。

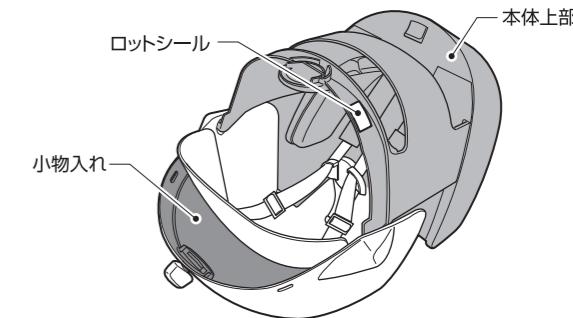


※再び本体上部を起こして使用する際は、3ページ「1 本体の組立て方」を必ずご確認ください。

9. ショルダーパッドのお手入れ

1 ショルダーパッドを取外す

- マジックテープを外しショルダーパッドを開きます。
- 根元のスナップボタンを外しシートベルトユニットからショルダーパッドを外します。
- スプリングがシートベルトユニットから外れないようにスプリングガイドから抜き取り、ショルダーパッドを取り外してください。

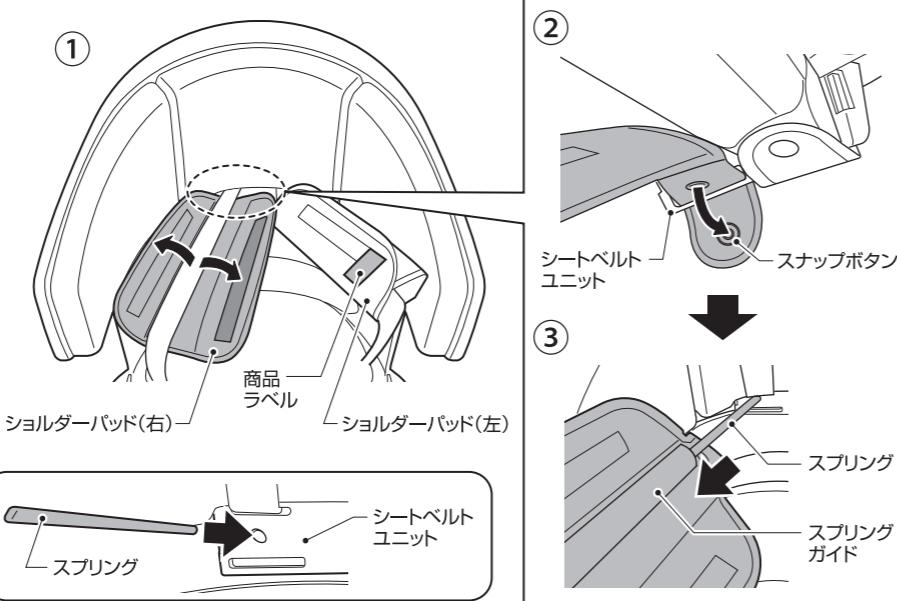


注意
ショルダーパッドを外す時、スプリングが外れた場合は無くさないようご注意ください。また、外れた場合はシートベルトユニットにしっかりと取付けてください。

2 ショルダーパッドのお手入れ

ショルダーパッドのお手入れは、きれいなやわらかい布で乾拭きしてください。乾拭きで汚れが取れないときは、水や薄めた中性洗剤を染み込ませたやわらかい布で汚れを拭き取り、乾いたやわらかい布で拭き上げてください。

注意
裏面の注意ラベルをしっかり読んでお手入れしてください。
ショルダーパッドは洗濯できません。

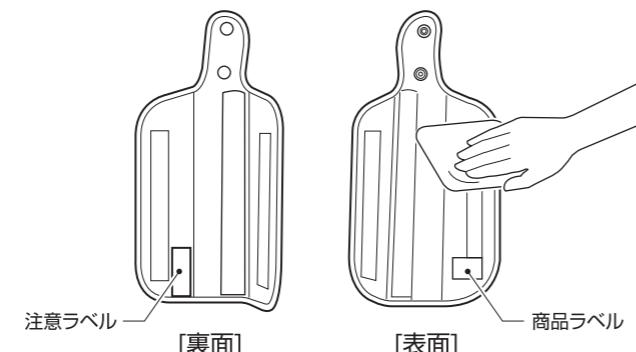


3 ショルダーパッドを装着する

『1 ショルダーパッドを取外す』の逆手順で装着してください。

*スプリングガイドに重ねるように、シートベルトを渡してください。この時シートベルトがねじれないようご注意ください。

*ショルダーパッド（左）に商品ラベルが付いていることを確認して、左右間違えないように取付けてください。

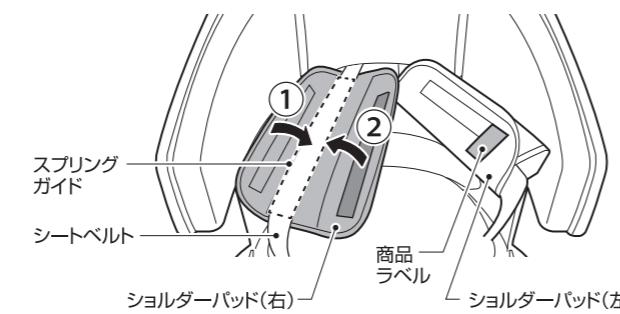


4 動作確認

ショルダーパッドを装着した後、数回シートベルトを引き下げ、定位位置に跳ね上がり、ショルダーパッドが戻ってくるか確認してください。また、バックルを装着し、シートベルトの巻取りが正常に動作するか確認してください。P6『4.シートベルトの着脱』を参照ください。

*動作確認が終了してから、お子様を乗せてください。

注意
ショルダーパッドを持って引っ張らないでください。正常に動作しません。

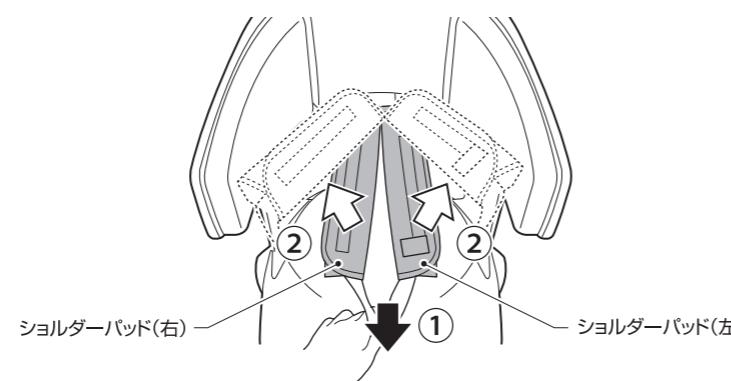


10. セーフティパッドの取付け



セーフティパッドは低年齢のお子様や、体の小さなお子様に、正しく座っていただくためのチャイルドサポートアイテムです。お子様の体型に合わせてご使用ください。お子様の年齢は1歳から2歳が目安です。


1 セーフティパッドの下部先端を水抜き穴に取付ける

- クッションシートを取り外します。P5『6.クッションシートの固定』を参照ください。
- 本体の水抜き穴にセーフティパッド下部先端を差込んでください。
- クッションシートを元に戻してください。P5『6.クッションシートの固定』を参照ください。

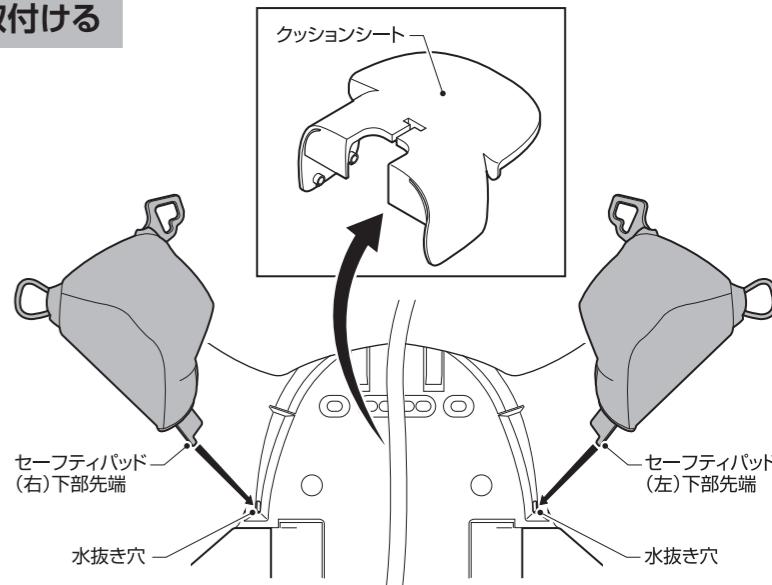


2 背クッションへの取付け

- 本体上部を折りたたんでください。P3『1.本体の組立て方』を参照ください。
- 背クッションのフックを持ち上げ外します。
- 背クッションのフックに、セーフティパッドのリングをはめて、元の状態に戻してください。
- 本体上部を元に戻してください。P3『1.本体の組立て方』を参照ください。

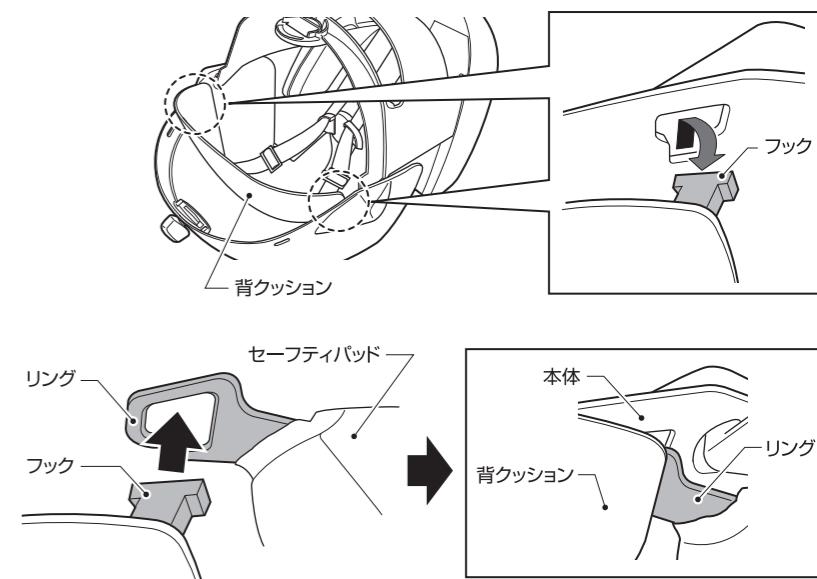

3 セーフティパッドのゴムひもを取付ける

- セーフティパッドのカバーから出ているゴムひもを、本体下部側面にある穴に通します。
- 穴に通したゴムひもを、本体下部外側から内側へ回しセーフティパッド先端にある突起に引っ掛け装着完了です。

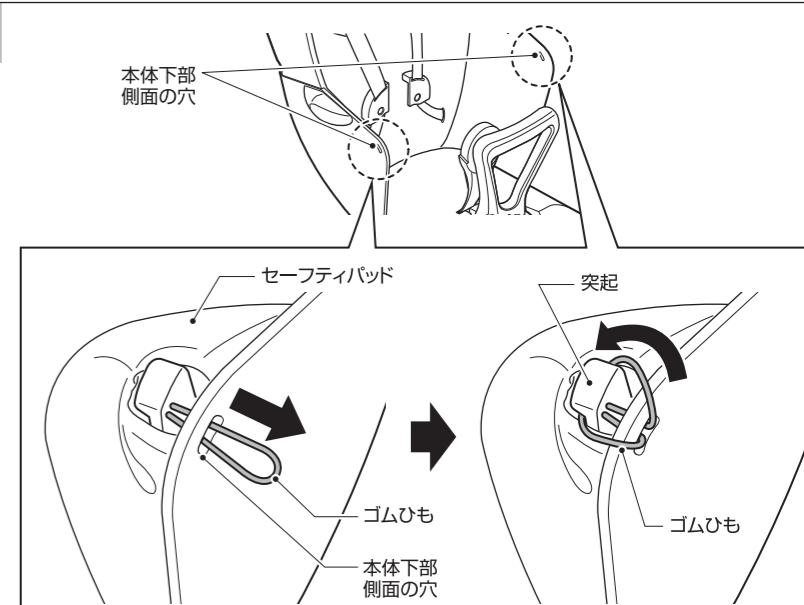


11. 別売り補修部品

OGKチャイルドシートの取扱店でお求めください。ご相談や修理はお買い上げの販売店へお声かけください。
ご注文の際には、 内の部品番号とお色もあわせてお知らせください。

お値段やお取扱い品につきましては、各店頭にてご確認くださいますようお願いいたします。
(※流通の都合上、お取り扱いのできない店舗様もございます。予めご了承ください。)

補修用RBC-017ステップ部品セット

09G5Z0

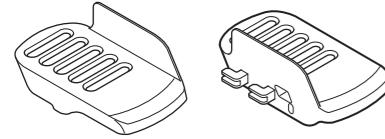


※RBC-017ステップ
ネジセットのみの販
売も可能です。

09G5ZC00



補修用RBC-017ステップガード
Ver.B部品セット

09G5Z1



※樹脂ピンのみの販売も
可能です。

09G5ZD00



補修用RBC-017フットガード部品セット

09G5Z2




※板ナットと巻き込みガード固定ネジは別売りです。

※RBC-017ハンドットガードネジセット
09G5ZM00




補修用ショルダーパッド006 (左右)

09G5ZJ02




右



左


補修用スプリングΦ5.7×200

09G5ZK00

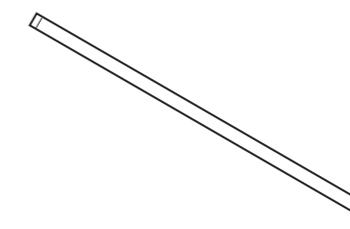

補修用セーフティパッド完成品

09G5ZL00

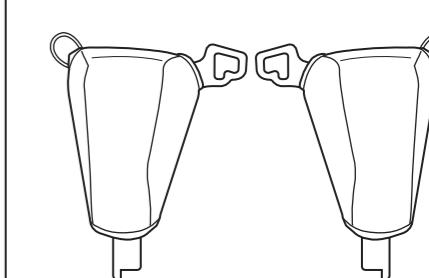

補修用RBC-017ハンドル Ver.B

09G5Z3



※板ナットと巻き込みガード固定ネジは別売りです。


※RBC-017ハンドットガードネジセット

09G5ZM00




補修用RBC-017クッションシート

09G5Z4



補修用RBC-017ヘッドレスト クッションセット


09G5Z5

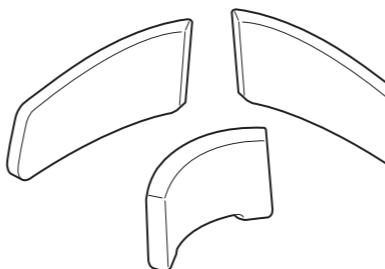

メモ

補修用RBT-006シートベルト完成品

09G5ZG02



※固定ネジのみの販売も
可能です。

09G5ZE00




補修用PA-012K股ベルトバックル完成品

09G5ZH02




補修用安全ベルトBT-026K

09G5ZB02

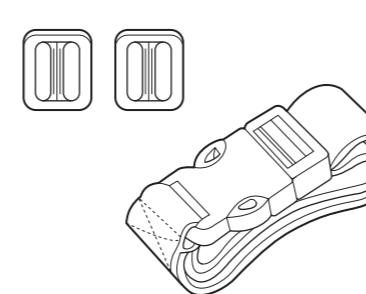


補修 RBC-017背クッション

09G5Z9



補修 RBC用穴キャップ

09G597



補修 取付金具 Aセット

09G5ZB00

