



⑧安全ベルトを自転車のシートポストに巻き、バックル(凸)をバックル(凹)に差込みます。
*安全ベルトは万一後ろキャリアが破損した際の子供のせの落下を防止します。安全の為にも必ずご使用ください。

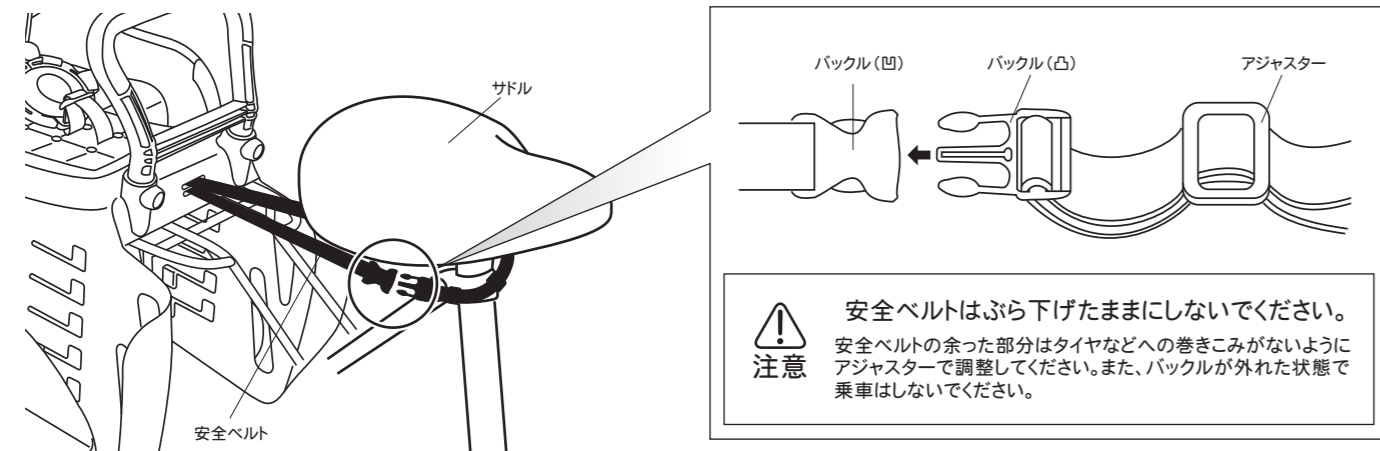


注意 安全ベルトはぶら下げたままにしないでください。安全ベルトの余った部分はタイヤなどへの巻きこみがないようにアジャスターで調整してください。また、バックルが外れた状態で乗車はしないでください。

シートベルトの脱着 **注意** シートベルトは、ねじれの無いようにしてください。

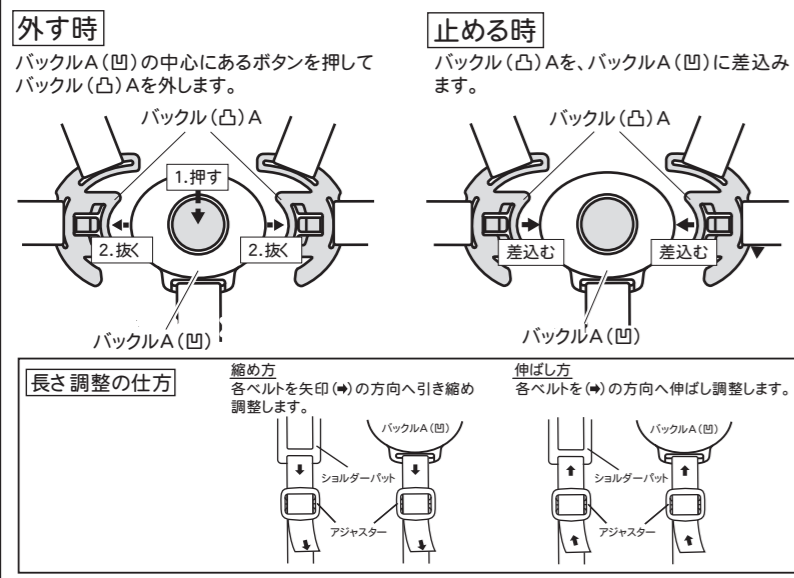


この子供乗せには5点式シートベルト(補助ベルト付き)が採用されています。

注意
●補助ベルトは必ずお子様の背中側に来るようにしてください。
●シートベルトを必ず装着してから使用してください。
●お子様の首に巻き付いたり体を圧迫しないように注意してください。




注意 シートベルト(又は股ベルト)をアジャスター穴に通した時は必ずシートベルト(又は股ベルト)の先端を2センチ以上出してください。



ヘッドレストの調整

必要に応じてヘッドレストが使用できます。背面のヘッドレスト固定ノブを解除してヘッドレストを引き出し、再びヘッドレスト固定ノブでロックします。

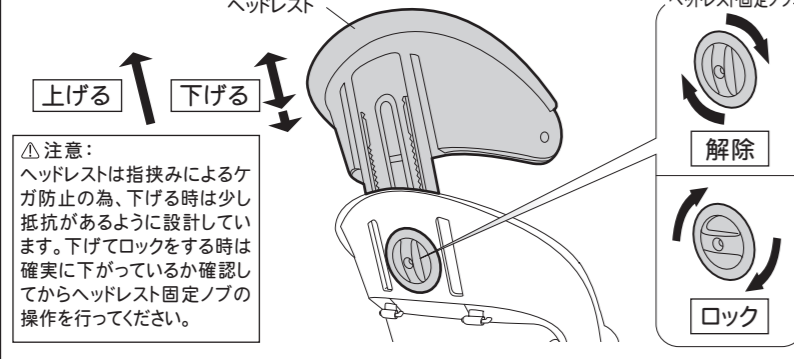

ヘッドレストは、お子様が子供のせに着座した時に側頭部の保護部分が、お子様の頭部中心(耳の上)より高くなるように調整してください。

装着後は必ずしっかりと固定されているか上下左右にゆずって確認してから走行してください。

●本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、実物とは多少異なる場合があります。●品質向上・改良の為予告無し仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。

品質保証書

1年間の品質保証

- 本品の品質保証期間は1年です。正常な使用状態において万一故障した場合は、ご購入日より1年間無償で修理をさせていただきます。ご購入の際の、販売店様の領収書(レシート)がご購入日の証明となりますので、大切に保管をお願いいたします。
 - 故障の際はお買上げの販売店、又は弊社へ本保証書を添えて御相談ください。(販売店に御持参いただく際の交通費等の諸費用は、お客様にて御負担願います)
 - 次に示すものに起因する故障は保証期間内でも対象となりません。(使用者負担となります)
- 1.品質保証書のご提示のない場合、又は領収書(レシート)がない場合。
 - 2.使用者の誤ったご使用、及び不当な修理や改造による場合。
 - 3.輸送上の故障、移動、落下等による故障。
 - 4.火災、地震、落雷、水害、公害、事故、盗難、いたずら、その他人災、天災、地変によって生じたもの。
 - 5.レンタルサイクル等不特定多数で使用した場合。
 - 6.法令の違反行為によって生じたもの(最大積載量オーバー、定員オーバー)
 - 7.酷使又は一般に自転車が行かない場所での走行(道のない山岳ツーリング、道のない土手の傾斜面、アクロバット、曲芸等)により生じたもの。
 - 8.手入れの不十分、保管場所の不備及び時の経過により生じた塗装面、メッキ面、その他これに類する不具合及びプラスチック部品等の自然退色。
 - 9.部品の通常の磨耗、又は疲労と認められたもの(グリップ、クッションシート及び可動部)。
 - 10.一般に機能上の影響のない感覚的現象(音、振動)
 - 11.本保証書に示す条件以外の費用等。
 - 12.この保証書は盗難保険ではありません。
 - 13.上記以外に取付取扱説明書に警告・注意事項に反した使用をされたとき。

- ◇保証修理を受ける為の条件及び手続き
- ・保証修理を受ける為には次の事項をご了承願います。
 - ・保証修理を受ける場合、本保証書と商品及び領収書(レシート)を御持参ください。
 - ・尚 本保証書の提示がないと保証修理は受けられません。本保証書は字句等を書換えた場合は無効となります。
 - ・御贈答、転居及び他に譲渡する場合にはお買上げ店又は弊社にご相談ください。
 - ・この保証書は日本国内で使用される場合のみ適用されます。海外に持ち出す場合は、その時点で打ち切りとなります。
 - ・保証修理に関するお問合せは、お買上げ店、又は弊社へご相談ください。
 - ・修理に関し出張修理の依頼を受けた時は、出張費を請求する場合があります。

- 保証対象外部品(次に示すものの、交換修理は使用者負担となります)
- 表記「8.9」の項の磨耗品及び疲労品、使用者がご自分で取付けた部品。
 - 製品の故障に起因する付随的損害(営利的使用に関する諸費用、使用により得られる利益の損失等)については補償できません。
 - 本保証において、弊社のお客様への保証手段は、弊社の選択による製品の修理、又は交換に限られるものとします。本品が製造中止となった場合等には、他の同等品を御案内させていただく場合があります。
 - 修理交換において保証期間の延長はございませんので、予めご了承ください。
 - 本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。


オージーケー技研株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル:0120-828-551
受付時間 月曜日～金曜日 午前9時～午後5時

製造・販売
オージーケー技研株式会社
577-0066 東大阪市高井田本通6丁目2-32
TEL : 06-6782-4353(代)
E-mail: info@ogk.co.jp
ホームページ : http://www.ogk.co.jp

B558000-150424
OGK

ヘッドレスト付コンフォートうしろ子供のせ RBC-011DX3 取付取扱説明書

取扱い注意事項 この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。読まれた後は大切に保管してください。

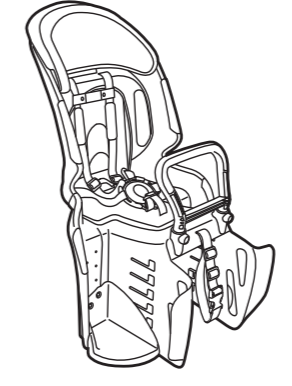

- ご使用出来るお子様と自転車
ご使用になられるお子様の年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないでください。
- 適用体重: 体重20kg以下(クラス25後ろキャリア使用時)、体重22kg以下(クラス27後ろキャリア使用時)
 - 適用年齢と身長: 1歳(12ヶ月)以上6歳(72ヶ月)未満のお子様で身長115cm以下。(※乗車は2歳以上を推奨とします。)
 - 適合車種: 後ろキャリアの幅が150mm以上173mm以下の22~27型シティ車(婦人車、軽快車等)(※両立スタンド装着車に限る。※ドレスガード付自転車に限る。)(※自転車の取扱説明書又は表示に"子供のせ又は、幼児座席は取付出来ません"と記載されている自転車には取付けしないでください。後ろキャリアを交換する事で取付けが出来ることと記載のある場合は必ず自転車販売店で後ろキャリアを交換してください。)(※幼児2人同乗用自転車の場合は、自転車販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書で本製品が取付け可能な子供のせである事を確認してください。)

製品重量: 約4.4kg


安全上のご注意

製品を安全に正しくお使いいただく為に、次のような表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

- 表示の説明
- 警告** 誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、又は重傷を負う可能性がある内容を表示しています。
- 注意** 誤った取り扱いをすると、使用者が損害を負う可能性がある内容を表示しています。
- 表示の説明
- 安全上してはいけない内容及び行為を表す内容です。
- ! 使用者に必ず実行していただく内容です。

警告


- これは自転車用の後ろ子供のせです。他の目的に使用しないでください。○
- 自転車の後ろキャリア以外の場所に取付けしないでください。!
- 取付けは自転車販売店にお申し付けください。!
- 自転車に取付ける子供のせは1つに限り、同乗させるお子様は1人に限ります。但し、幼児2人同乗用自転車の場合は、自転車販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書で本製品が取付け可能な子供のせである事を確認の上、前用子供のせと合わせて2つ取付ける事ができます。!
- 自転車に子供のせを取付け、お子様を同乗させる事により、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、ブレーキをかけた時には制動距離が長くなります。!
- 使用する時は、後ろキャリア取付けネジも含めネジ等の緩みが無く取付けが確実である事を確認してください。又、破損、変形等したままでは使用しないでください。!
- 一本スタンドの自転車には取付けしないでください。必ず、ロック付の両立スタンドをお使いください。○
- ヘッドレストは、お子様が子供のせに着座した時に側頭部の保護部分が、お子様の頭部中心(耳の上)より高くなるように調整してください。!
- 自転車に同乗させるお子様は一般の自転車では1人、幼児2人同乗用自転車は前後に各1人に限り、使用できる幼児の年齢、体重及び身長範囲を守ってください。○
- お子様を乗せたまま自転車から短時間であっても手を離さないでください。!
- お子様を子供のせに乗せる時は荷物等を積んだ後に乗せ、おろす時は荷物等をおろす前にお子様をおろしてください。!
- お子様の乗せ降ろしの時は、子供のせのステップを使って登り降りさせないでください。強い力を加えると破損する恐れがあります。!

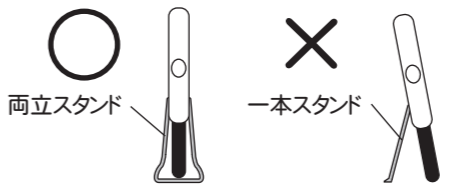

警告

●お子様を乗せる時には、お子様が正しい姿勢である事を確認し、特に足部が車輪等に巻き込まれないよう、その位置に注意してください。

●後ろ子供のせの取付けに際しては、いわゆる「はしご形」のパイプキャリア等、外枠のみで子供のせを締め付ける為に、取付ステーが反って変形してしまう後ろキャリアには、取付けないでください。
(取付ステーが反って変形すると、使用中に振動等で締め付けが緩みやすく子供のせが脱落する恐れがあります。)

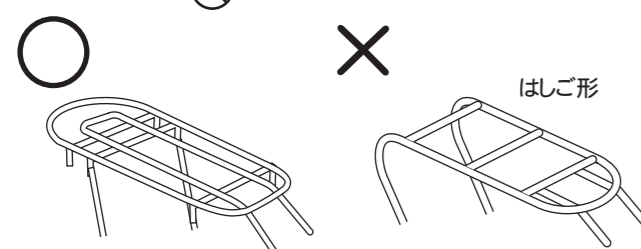

●お子様の足部安全の為、必ずドレスガードと併用して下さい。後ろ車輪にドレスガードの付いていない自転車には必ずお子様の足の届く範囲を覆うドレスガードを取付けてください。

注意

●子供のせの取付位置はペダルを漕いだ時、運転なさる方のかかとが子供のせに触れない場所に取付けてください。

●自転車のリヤリフレックスリフレクタ(後ろ反射板)の後方からの視認を妨げていないかよく確認し、妨げないように取付けてください。

●お子様には必ず靴を履かせてください。

●お子様を乗せる時は付属のシートベルト(腰ベルト、肩ベルト及び股ベルト)を必ず使用してください。

●お子様が眠らないように注意してください。

●シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意してください。

●子供のせを雨ざらしにしないでください。

●自転車の表示、取扱説明書を確認して、その自転車に子供のせが取付け可能かどうかを確認してください。自転車が子供のせの取付け可否の表示の無い自転車は、適合自転車対象外になる為、装着が出来ません。自転車の取扱い説明書で判断できない場合には、自転車販売店に必ず相談してください。

●お子様を乗せおろす時は必ず平坦な場所でスタンドをロックして行ってください。

●お子様を事故から守る為にヘルメットを必ず着用させてください。ヘルメットを着用させない場合の事故は重傷になりますが、着用させた場合は軽傷で済む事が報告されています。又、運転なさる方も出来るだけヘルメットを着用してください。

●子供のせの装着出来る後ろキャリアは、クラス25、クラス27のキャリアに限りです。

●後ろキャリアに表示されている最大積載質量を必ず守ってください。

●使用中、お子様の手足が届く範囲に自転車錠がある場合は、錠が作動する場合がありますので、その位置には充分注意してください。

●お子様の首にシートベルトがかからないよう注意してください。

●走行中は急ブレーキ、急ハンドルは避けましょう。

●悪路走行やアクロバット走行を行わないでください。

●乗車及び走行中はお子様がニガリをしっかり握るようご注意ください。

●火気高温に近づけないでください。

●ヨゴレは水を含ませた雑巾等で拭取ってください。シンナー・ベンジン等は付着させないでください。

●シートベルトの寿命は約2年です。必ず定期的に適正なシートベルトと交換してください。(有料)

●使用にあたっては交通法規を守ってください。

●SGマーク制度は、子供のせの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。(新品で購入した日より3年間)

●6歳以上の児童を同乗させる事は道路交通法違反となり、違反の場合はSGマーク制度の賠償対象外となる恐れがあります。

●適合自転車、お子様の適用範囲の記載及び取扱説明書の記載を守らない場合にはSGマーク制度の賠償対象外になる恐れがあります。




部品構成


本体…1個 背もたれ部	ステップ… 左右各1個 左 右	取付ネジ…4個	部品セット H ハンドル取付用ネジセット ツバ付袋ナット…2個	部品セット S ステップ取付用ネジセット ツバ付袋ナット…4個	部品セット C 背もたれ部-股部中心ネジセット 平座金…2個	部品セット F 背もたれ部-股部再編ネジセット 平座金…2個
ハンドル…1個	付属工具 レンチ	取付ステー…2個	M5X45ネジ…2個	M5X15ネジ…4個	M5X15ネジ…2個	M5X35ネジ…2個
		安全ベルト…1セット				

組立て方・取付け方


①股部の底面に背もたれ部をあてがい、本体を組立てます。

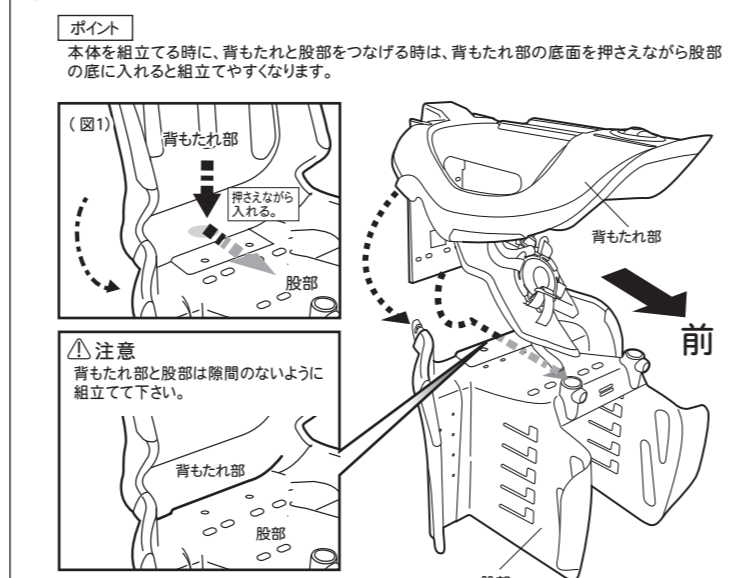


②背もたれ部と股部のつなぎ目の中心を平座金とM5×15ネジで固定します。

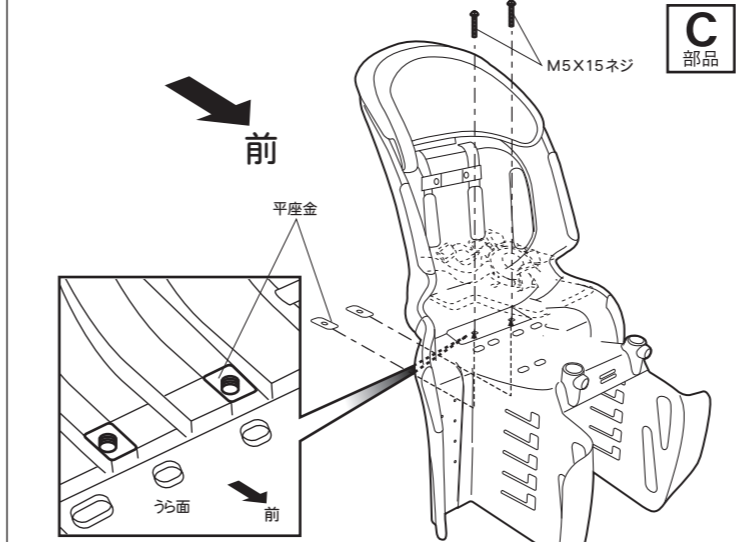


③背もたれ部と股部のつなぎ目の両端を平座金とM5×35ネジで固定します。

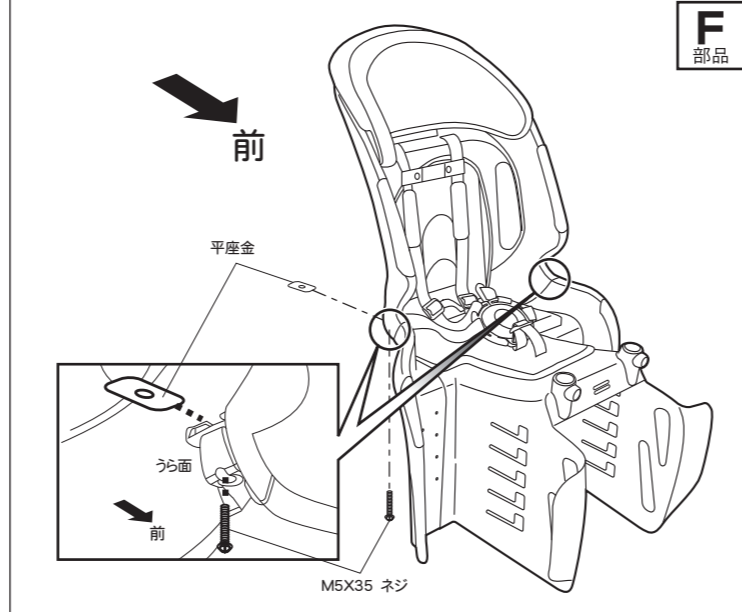


④本体の股部にハンドルを差込み、2箇所をM5×45ネジとツバ付袋ナットで固定します。

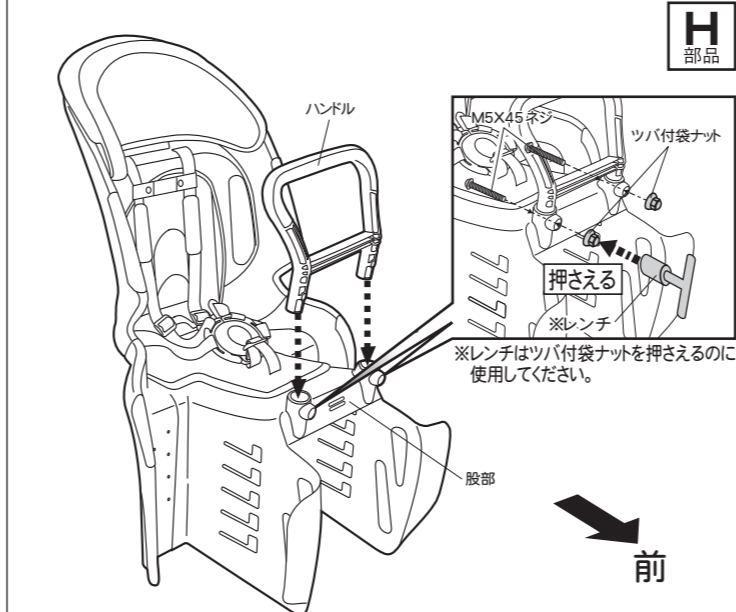

⑤安全ベルトを股部に取付けします。

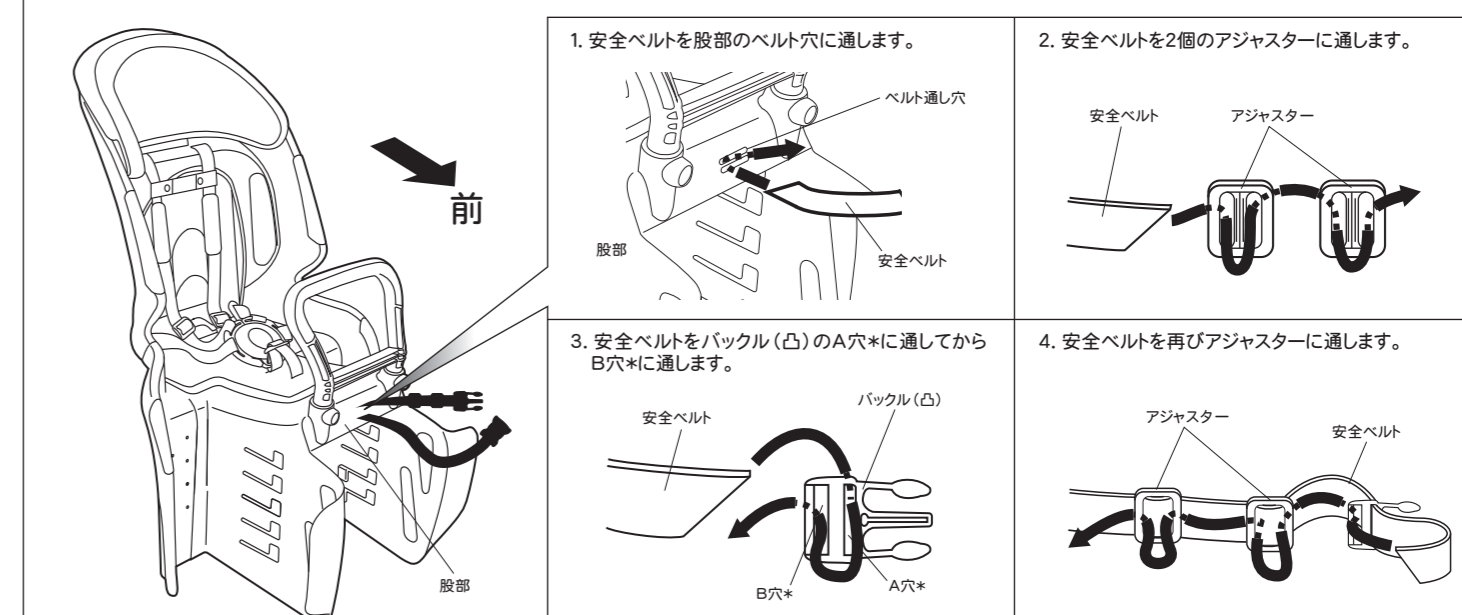

⑥クッションシートを引っ張り上げ、本体を後ろキャリアにのせ、取付位置を決めたら取付ステーで後ろキャリアを挟むように取付ネジでしっかりと固定してから、クッションシートを元の位置に戻します。

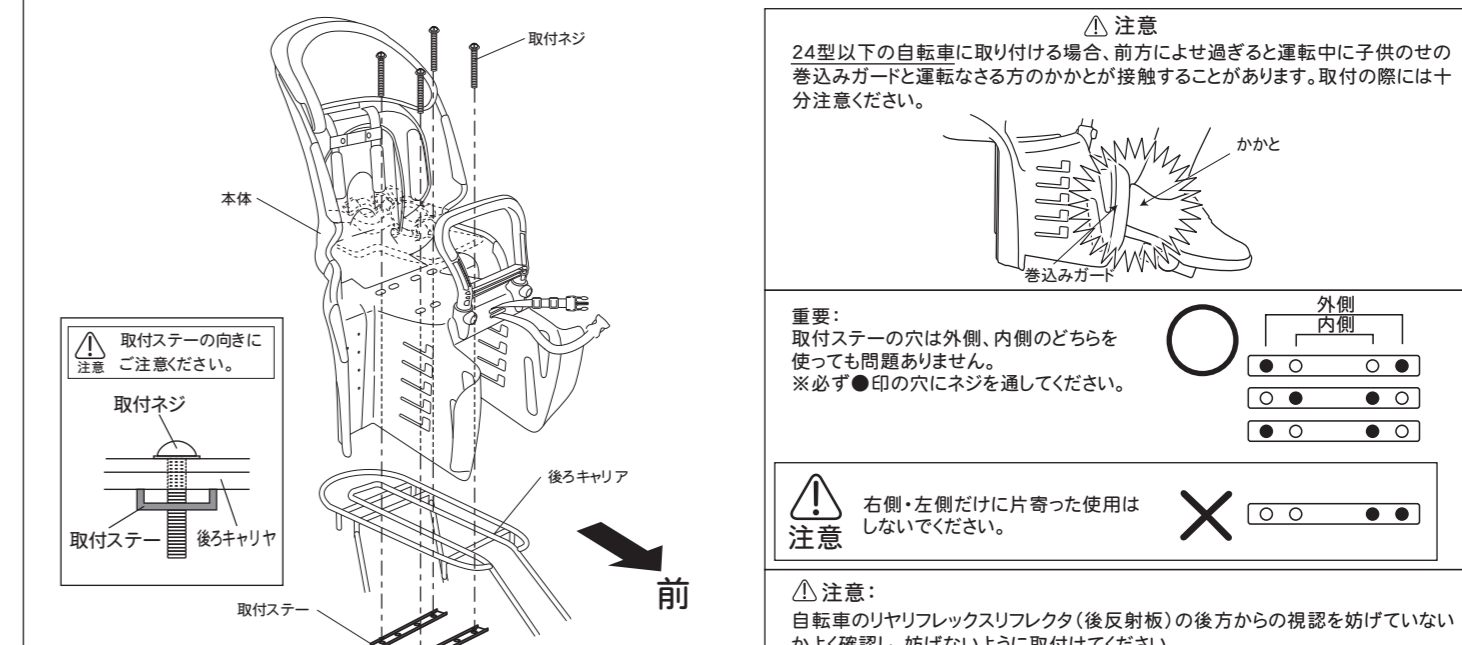

⑦ステップ右とステップ左を股部のステップ用穴に差込んで、50mm程度後方にスライドさせ、M5×15ネジとツバ付袋ナットでしっかりと固定します。

