



キャンペーンは諸事情により予告なく中止、または条件が変更される場合があります。予めご了承ください

装着後は必ずしっかりと固定されているか上下左右にゆすって確認してから走行してください。

●本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。 ●品質向上・改良のため、予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。

オージーケー技研株式会社

577-0066 東大阪市高井田本通6丁目2-32


TEL: 06-6782-4353(代)

OGK

ヘッドレスト付カジュアルリヤキッズシート RBC-015DX

取付取扱説明書

⚠警告 取付けは自転車販売店にお申し付けください。



製品重量:約3.6kg

② 取扱い注意事項

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。読んだ後は必ず保管してください。 (自転車販売店の方はお客様にリヤチャイルドシートの取扱いについて必ずご説明の上、お客様にお渡しください。)

/!∖ 本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。

ご使用出来るお子さまと自転車ご使用になられるお子さまの年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないでください。

- ●適用体重:体重21kg以下(クラス25リヤキャリヤ使用時)、体重22kg以下(クラス27リヤキャリヤ使用時)
- ●適用年齢と身長:1歳(12 か月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで、身長115cm以下。 (※乗車は2歳以上を推奨とします。)(※リヤチャイルドシートの適用年齢については、各自治体の条例に従ってください。)
- ●適合車種:リヤキャリヤの幅が150mm以上173mm以下の22~27型シティ車(婦人車、軽快車等)
 - 及び自転車メーカーが指定する20型以上の自転車。
 - (※両立スタンド装着車に限る。※ドレスガード付自転車に限る。)
 - (※自転車の取扱説明書又は表示に"リヤチャイルドシート又は幼児座席は取付出来ません"と記載されて
 - いる自転車には取付けしないでください。リヤキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載の
 - ある場合は必ず自転車販売店でリヤキャリヤを交換してください。)
 - (※幼児2人同乗基準適合車の場合は、自転車販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書で製品が
 - 取付け可能なリヤチャイルドシートである事を確認してください。)

安全上のご注意

製品を安全に正しくお使いいただく為に、次のような表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。 ■表示の説明

警告 誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、又は重傷を負う可能性がある内容を表示しています。

↑ 注意 誤った取り扱いをすると、使用者が損害を負う可能性がある内容を表示しています。

■絵表示の説明

安全上してはいけない内容及び行為を表す内容です。

使用者に必ず実行していただく内容です。

①警告

- ●これは自転車用のリヤチャイルドシートです。他の目的に使用しないでください。
- ●自転車のリヤキャリヤ以外の場所に取付けないでください。

 ●
- ●取付けは自転車販売店にお申し付けください。

 ●
 取付けは自転車販売店にお申し付けください。
- ●自転車に取付けるリヤチャイルドシートは1つに限り、同乗させるお子さまは1人に限ります。 但し、幼児2人同乗基準適合車の場合は、自転車販売店に相談するか、自転車の表示や取扱 説明書で本製品が取付け可能なリヤチャイルドシートである事を確認の上、フロントチャイ ルドシートと合わせて2つ取付ける事ができます。
- ●自転車にリヤチャイルドシートを取付け、お子さまを同乗させる事により、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、ブレーキをかけた時には制動距離が長くなります。 ●
- ●使用する時は、リヤキャリヤ取付けネジも含めネジ等の緩みが無く取付けが確実である事を確認してください。又、破損、変形等したままでは使用しないでください。 **①**
- ●一本スタンドの自転車には取付けしないでください。必ず、ロック付の両立スタンドをお使いください。





- ●自転車に同乗させるお子さまは一般の自転車では1人、幼児2人同乗基準適合車は前後 に各1人に限り、使用できる幼児の年齢、体重及び身長の範囲を守ってください。
- ●お子さまを乗せたまま自転車から短時間であっても 手を離さないでください。







企警告

- ●お子さまをリヤチャイルドシートに乗せる時は荷物等を積んだ後に乗せ、降ろす時は荷物等を降ろす前にお子さまを降ろしてください。
- ●お子さまの乗せ降ろしの時は、リヤチャイルドシートのステップを使って登り降りさせないでください。強い力を加えると破損する恐れがあります。
- ●お子さまを乗せる時には、お子さまが正しい姿勢である事を確認し、特に足部が車輪等に 巻き込まれないよう、その位置に注意してください。 (ヘ)
- ●リヤチャイルドシートの取付けに際しては、いわゆる「はしご形」のパイプキャリヤ等、外枠のみでリヤチャイルドシートを締め付ける為に、取付ステーが反って変形してしまうリヤキャリヤには、取付けないでください。

(取付ステーが反って変形すると、使用中に振動等で締め付けが緩みやすくリヤチャイルドシートが脱落する恐れがあります。) () (コーデャ



- ●お子さまの足部安全の為、必ずドレスガードと併用してください。後車輪にドレスガードの付いていない自転車には必ずお子さまの足の届く範囲を覆うドレスガードを取付けてください。
- ●リヤチャイルドシートの装着出来るリヤキャリヤは、クラス25、クラス27のリヤキャリヤに限ります。 ()




- ●使用中、お子さまの手足が届く範囲に自転車錠がある場合は、錠が作動する場合があります のでその位置には充分注意してください。
- ●お子さまの首にシートベルトがかからないよう注意してください。
- ●走行中は急ブレーキ、急ハンドルは避けましょう。
- ●悪路走行やアクロバット走行を行わないでください。


注意

- ●リヤチャイルドシートの取付位置はペダルを漕いだ時、運転なさる方のかかとがリヤチャイルドシートに触れない場所に取付けてください。
- ●自転車のリヤリフレックスリフレクタ(後ろ反射板)の後方からの視認を妨げていないかよく確認し、妨げないように取付けてください。
- ●お子さまには必ず靴を履かせてください。
- ●お子さまを乗せる時は付属のシートベルト(腰ベルト、肩ベルト及び股ベルト)を必ず使用してください。
- ●お子さまが眠らないように注意してください。
- ●シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意してください。
- ●リヤチャイルドシートを雨ざらしにしないでください。
- ●自転車の表示、取扱説明書を確認して、その自転車にリヤチャイルドシートが取付け可能 かどうかを確認してください。自転車にリヤチャイルドシートの取付け可否の表示の無い自 転車は、適合自転車対象外になる為、装着が出来ません。自転車の取扱い説明書で判断 できない場合には、自転車販売店に必ず相談してください。
- ●お子さまを乗せ降ろしする時は必ず平坦な場所でスタンドをロックして行ってください。
- ●乗車及び走行中はお子さまがリヤチャイルドシートのハンドルをしっかり握るように注意してください。
- ●火気高温に近づけないでください。
- ●ヨゴレは水を含ませた雑巾等で拭取ってください。シンナー・ベンジン等は付着させないでください。
- ●シートベルトの寿命は約2年です。異常がなくても必ず定期的に適正なシートベルトと交換してください。(有料)
- ●使用にあたっては交通法規を守ってください。
- ●SGマーク制度は、リヤチャイルドシートの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。(新品で購入した日より3年間)
- ●6歳以上の児童を同乗させる事は道路交通法違反となり、違反の場合はSGマーク制度の 賠償対象外となる恐れがあります。
- ●適合自転車、お子さまの適用範囲の記載及び取扱説明書の記載を守らない場合には SGマーク制度の賠償対象外になる恐れがあります。

部品構成



リヤチャイルドシート本体…1個




背クッション…1個



ステップ左… 1個

ステップ右…1個



取付ステー…2個









板ナット…5個



取付ネジ(M6)…4個

SGマーク




固定ネジ(M5)…5個





組立て方・取付け方

1.本体の組立


①リヤチャイルドシート本体の上部を起こして、本体の下部の溝に差し込みます。

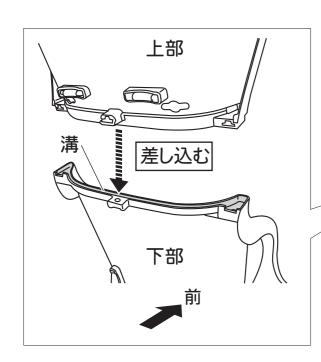




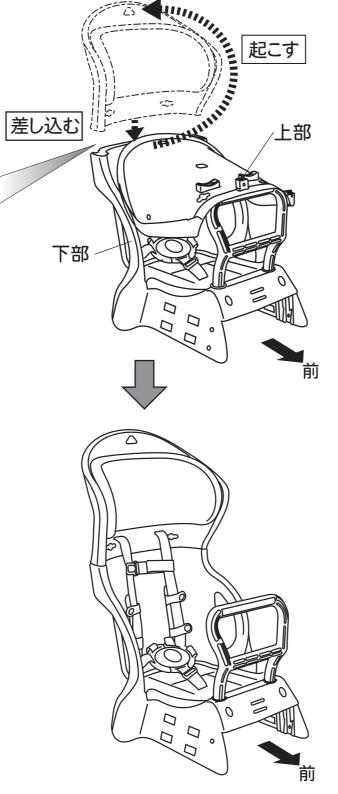


② リヤチャイルドシート本体の上部と下部を後ろ側で板ナットと固定ネジ(M5)を使って、 しっかりと固定します。

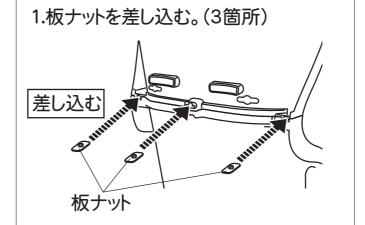


2.固定ネジ(M5)でしっかり固定します。(3箇所)




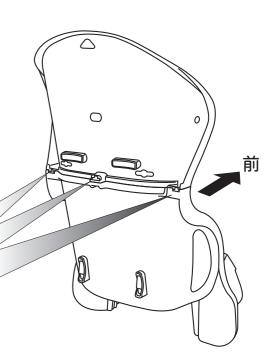


③ ステップ右とステップ左を本体のステップ用穴に差込んで、15mm程度後方へ スライドさせます。

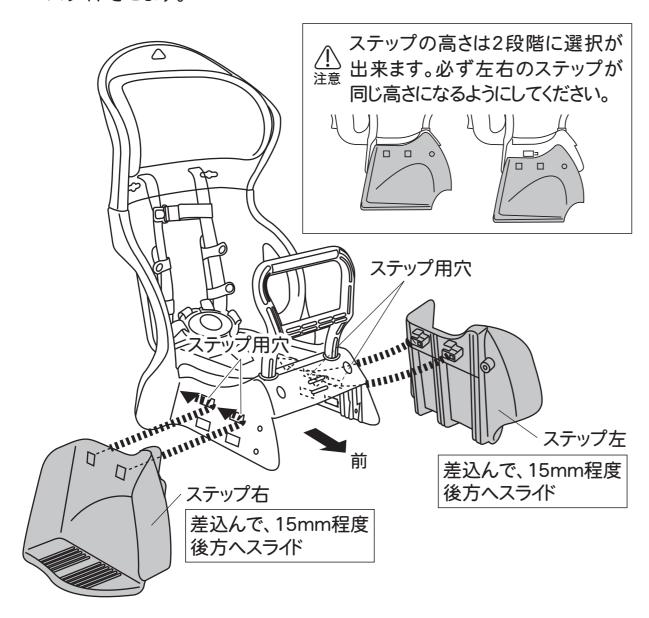


<u>↑</u> 差し込み部分が確実に、はまっていることを確認してください。

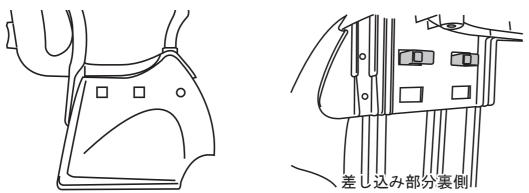


④ ステップ右とステップ左を固定ネジ(M5)と板ナットでしっかり固定します。

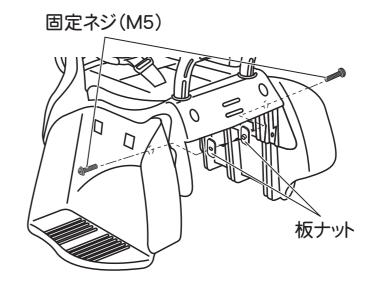

※ここに固定ネジ(M5)を差し込みます。

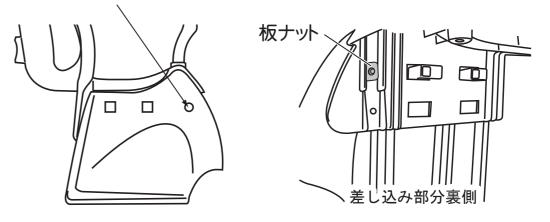


⑤ 安全ベルトをリヤチャイルドシート本体の安全ベルト通し穴に通します。

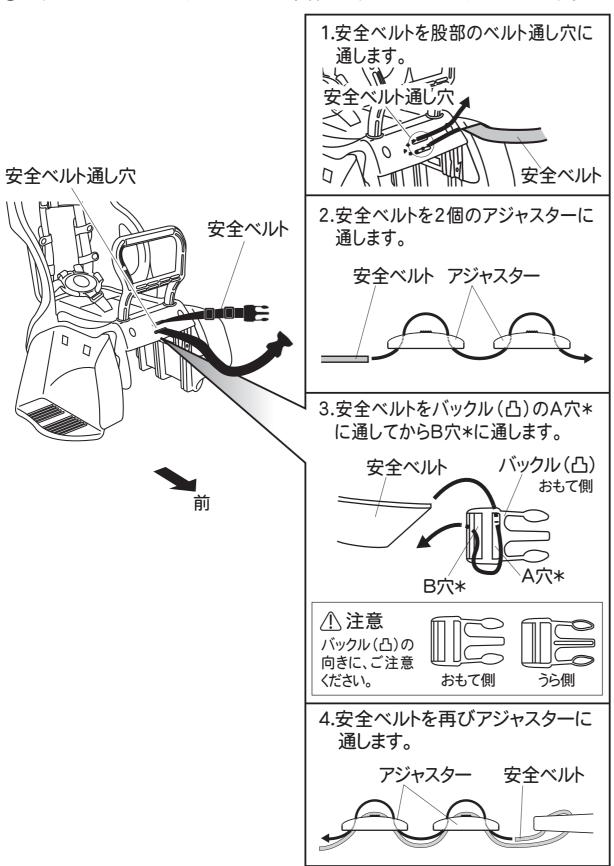

⑥ 背クッションをリヤチャイルドシート本体に取り付けます。

突起

背クッション裏側の突起を本体背面のクッション取付け穴にネジ込んでください。

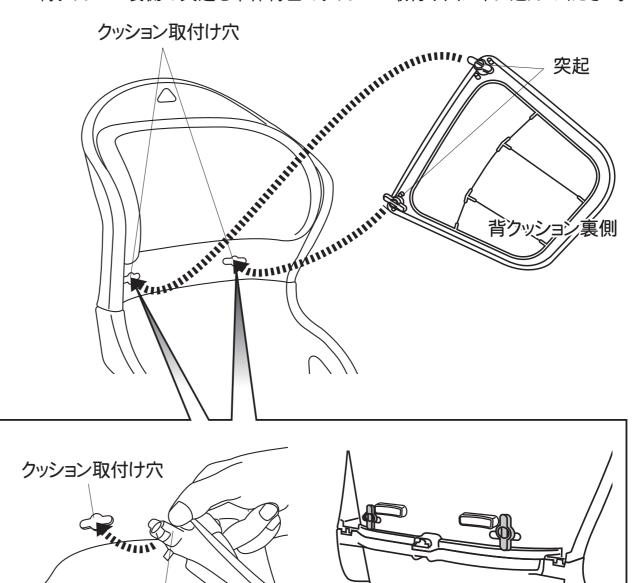

背クッション


本体背面裏側

2.自転車への取付け

① リヤチャイルドシートを自転車のリヤキャリヤにのせて、取付け位置を決めます。




リヤチャイルドシートは出来るだけサドルに近いところに取付けてください。 ① リヤキャリヤの後方に取付けると、破損したり重心が不安定になる恐れが あります。

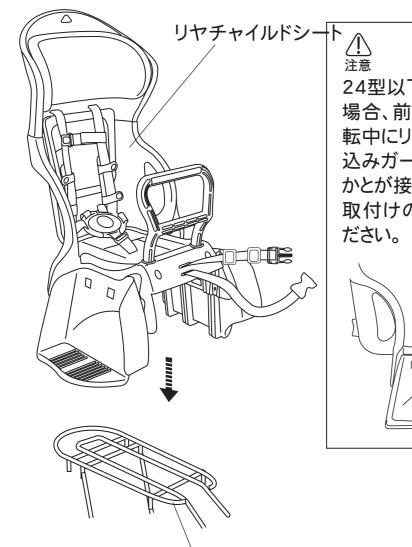



リヤキャリヤ


24型以下の自転車に取付ける 場合、前方によせ過ぎますと運 転中にリヤチャイルドシートの巻 込みガードと運転なさる方のか かとが接触する事があります。 取付けの際には充分ご注意く ださい。 ()



② クッションシートを引っ張り上げて外し、リヤチャイルドシート本体と取付ステーで リヤキャリヤを挟むようにあてがい、取付ネジ(M6)で固定します。

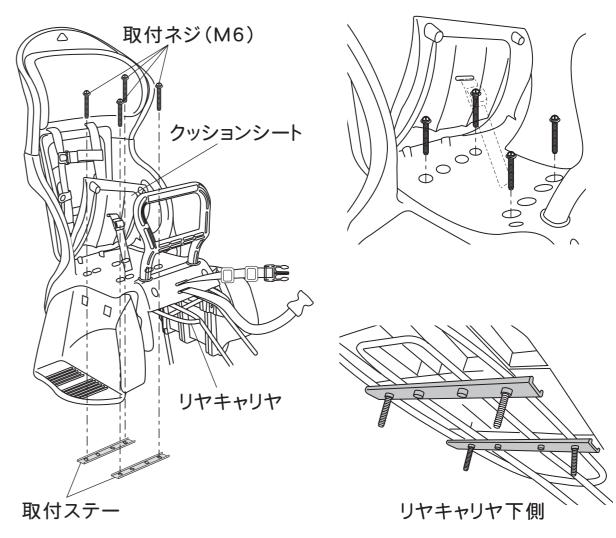




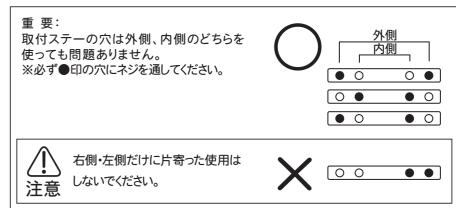



・ 自転車のリヤリフレックスリフレクタ(後ろ反射板)の後方からの 注意 視認を妨げていないかよく確認し、妨げないように取付けてください。

③ クッションシート裏側の突起をリヤチャイルドシート本体の穴に差し込み元の位置に戻します。

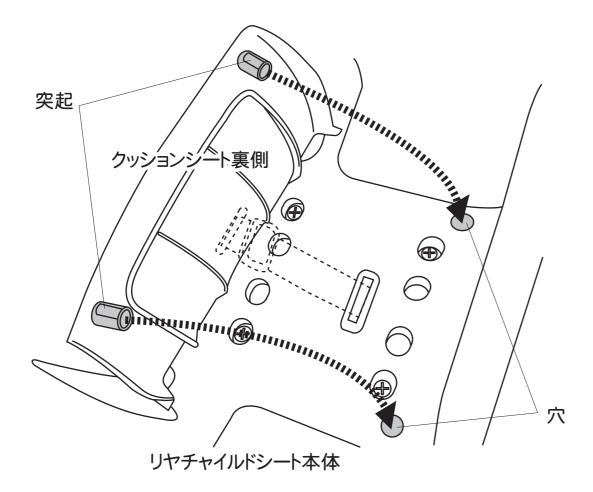

- ④ 安全ベルトを自転車のシートポストに巻き、バックル(凸)をバックル(凹)に 差込みます。
 - ※安全ベルトは万一リヤキャリヤが破損した際のリヤチャイルドシートの 落下を防止します。安全の為にも必ずご使用ください。

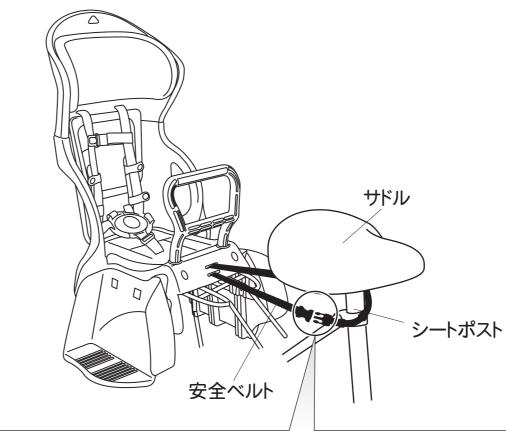

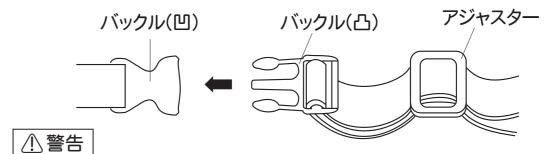

● 安全のため、安全ベルトは必ず自転車のシートポストに巻き付けてください。 バックルはサドルやリヤキャリヤと干渉しないようにしてください。

⚠ 注意

- 安全ベルトは、ぶら下げたままにしないでください。
- 安全ベルトの余った部分は車輪等への巻込みがないようにアジャスターで 調節してください。又、バックルが外れた状態での乗車はしないでください。

シートベルトの着脱


⚠注意:シートベルトは、ねじれの無いようにしてください。


外す時

止める時

バックルA(凹)の中心にあるボタンを押して バックル(凸)Aを、バックルA(凹)に差込み バックル(凸)Aを外します。

ます。







長さ調節の仕方


縮め方

各ベルトを矢印(→)の方向へ引き 縮め調節します。



——— 各ベルトを(→)の方向へ伸ばし調節 します。





<u>①</u>注意

シートベルト(又は股ベルト)をアジャスター穴に通した時は必ずシート ベルト(又は股ベルト)の先端を2センチ以上出してください。

