

<b>ジーアールケー</b>	<b>大型リアバスケット 取付・取扱説明書</b>	<b>適応機種 BX50(GEAR)</b>
----------------	-------------------------------	----------------------------

はじめに

工数:0.1h

□お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取付を依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

□販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

### 構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	リアバスケット		1	白
②	カラー		4	Dφ15.9 × H10
③	ワッシャー		8	Dφ21.5 × dφ8.5
④	スクリュウ		4	M8 × 35 mm

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

### 要 点



取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

## 取 付 方 法

### ⚠ 警告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1. スタンダード車のリアキャリアASSY取付ボルト（4本）を取り外します。
2. 車両とリアバスケット①の間にカラー②とワッシャー③2枚をはさみ、スクリュー④で取り付けます。

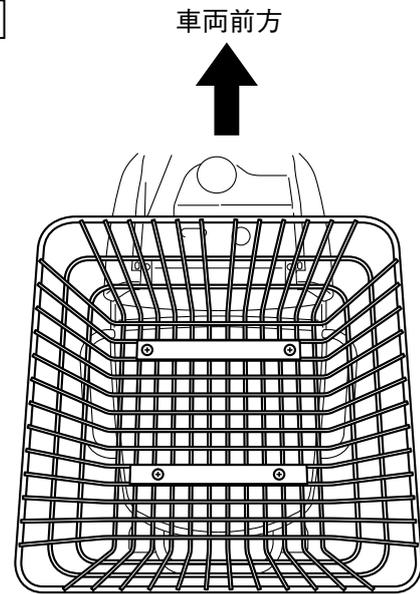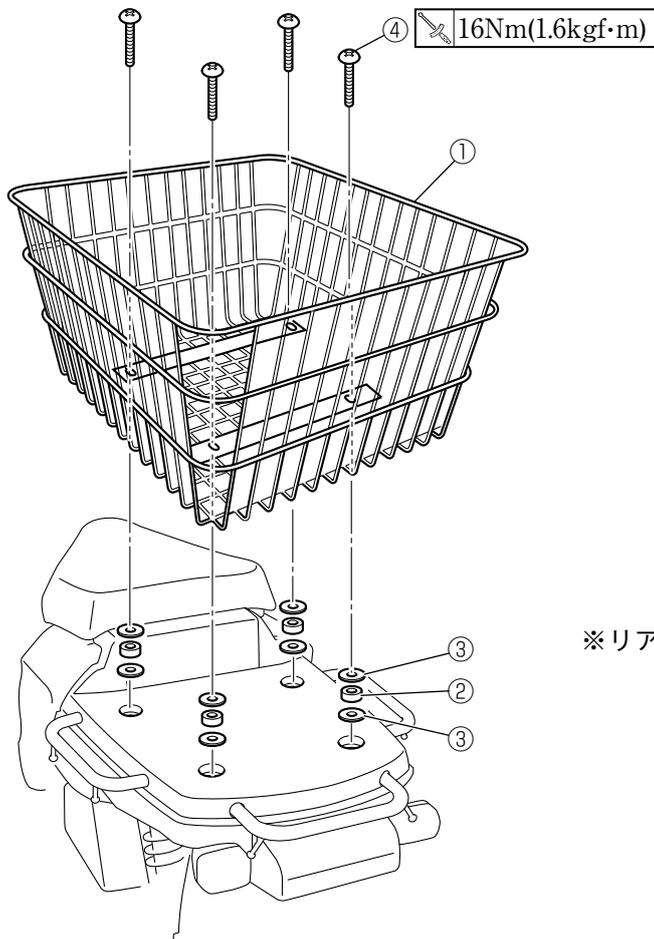

※リアバスケット①の向きに注意してください。

## 取 扱 上 の ご 注 意

### ⚠ 警告

- 取付後と走行前に、各取付部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にスクリューの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- バスケットの最大積載量は10kgです。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。
- バスケットに人を乗せないでください。転倒などの事故につながる恐れがあります。
- 荷物は荷崩れしないようにロープまたはゴムバンドで確実に固定してください。

### 注 意

- バスケットを持って車両の移動などはしないでください。バスケットが破損する恐れがあります。
- 洗車するときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。

**ジーアールケー株式会社**

〒501-6012

岐阜県羽島郡岐南町八剣1丁目68番地

TEL 058-248-0499

FAX 058-247-3182