

PRUNUS	スリップオンマフラー 組付・取扱説明書	適応機種
		YAMAHA SR400 型式：2BL-RH16J 工数：0.2h

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本書には、商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
- 本製品の取り付け、取り外しは、販売店もしくは整備業者などで行ってください。
- 本書ならび自動車排出ガス試験結果証明書は、取り外した部品と一緒に保管してください。また、車両または本製品を譲渡される場合は、必ず本書ならびに自動車排出ガス試験結果証明書も一緒にお渡しください。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、万が一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。なお、製品の仕様・価格・本書の内容について、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◆販売店様へ

- 本製品の、商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
- 本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

構成部品

No.	部品名称	ヤマハ部品番号	数量	備考
①	マフラー		1	
②	ガスカート	3GW-14714-00	1	①マフラーに組付済
③	バンド	2J2-14788-01	1	①マフラーに組付済
④	ストッパー	1A0-27114-00	1	①マフラーに組付済

※部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

- キット以外の部品は、純正の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、純正に戻すとき必要となりますので大切に保管してください。

組み付ける前に

本製品は、SR400 型式2BL-EH16J専用です。その他のSR400/500車には装着できません。

警告

- ガソリンや燃えやすい物などの近くで作業しないでください。火災の原因となります。
- エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジン及びマフラー、エキゾーストパイプは非常に高温になっておりますので、絶対に触らないでください。火傷を負う可能性があります。各部が十分に冷えたことを確認した後、作業をしてください。

注意


- 適応機種以外には装着しないでください。また、本製品の分解、加工、改造はしないでください。故障の原因となります。
- 走行前に必ずバンク角の確認を行い、そのバンク角以上にバンクさせない様な走行を心掛けてください。オートバイが転倒したり、サイレンサーが破損する可能性があります。
- 取付け初期の頃に、煙や焦げるような匂いが発生することがあります。これは、消音材の薬品が焼けたり、塗装表面のシンナーなどが焼けたりするもので、異常ではありません。

組み付け方法

警告

- 平坦な場所で、車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。
- エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジン及びマフラー、エキゾーストパイプは非常に高温になっておりますので、絶対に触らないでください。火傷を負う可能性があります。各部が十分に冷えたことを確認した後、作業をしてください。

1. 純正マフラーを取り外します。
2. 下記のように、マフラー①を組み付けます。

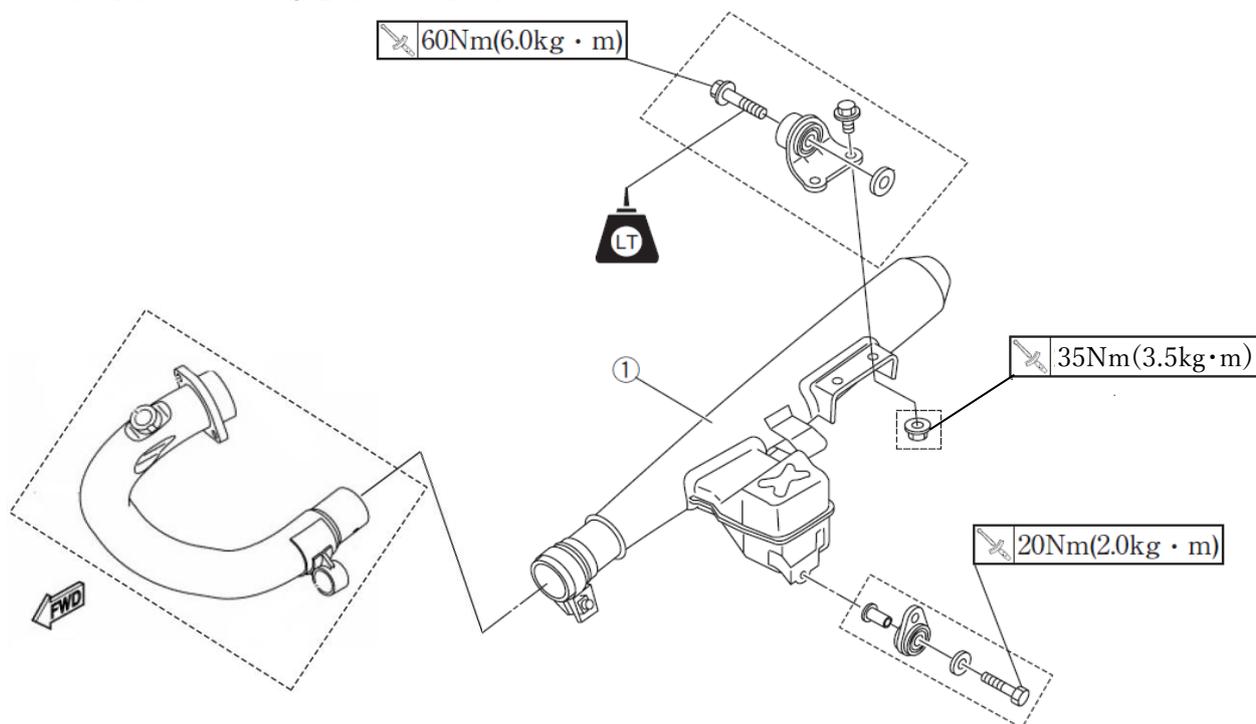

取扱上のご注意

警告

- 組み付け後と走行前に、各部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトやナットの増締めをしてください。また、マフラーと車体各部が干渉していないかを確認してください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 走行中に異常を感じたときは、直ちに安全な場所に停車して異常箇所を点検してください。思わぬ事故につながる恐れがあります。

注意

- 洗車の際は、マフラーの中に水を入れないでください。マフラーの中に水がたまると始動不良やサビの発生などの原因になります。

● 製造元

サクラ工業株式会社

静岡県浜松市東区半田町18番地

● 商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2104

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。