

	サイドボックス 組付・取扱説明書	組付対象機種 共通
--	-----------------------------	----------------------

はじめに

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

本書は、お車の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

▲注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

取 り 扱 い 上 の ご 注 意

▲警告

- サイドボックスの最大積載量は片側2kgです。これを越えて荷物を積まないでください。積み過ぎやかたよった積みかたは、操縦安定性を損ない転倒など重大な事故につながるおそれがあります。
- 積載荷物は、左右均等に積んでください。
- 本製品を車体に取り付けるとスタンダード状態とは操縦安定性、車幅が変化しますので慎重な運転を心掛けてください。

▲注意

- このボックスは防水性を考慮した設計をしておりますが、取り付け状態、走行状況、気象条件などにより、水が侵入する可能性があるため、内容物には防水対策を施して収納してください。
- オフロード走行での使用はしないでください。
- 定期的に固定金具の締め付け具合を確認してください。
- 転倒などにより本製品が変形した場合の修正使用はしないでください。


構 成 部 品

No.	品 名	部品番号	数量	備 考
①	サイドボックス		2	左右各キー2個つき

*適応するキャリア（別売）に装着してください。


サイドボックスの取り付け

1. ボックス下部の溝①とキャリアの突起部②を合わせます。
2. ボックス上部をキャリアアーム側へ押し付けて取り付けます。

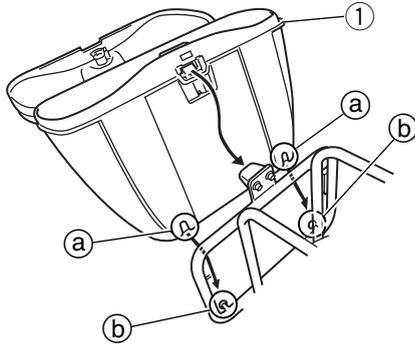


▲注意

ボックスを揺すってロックされたことを必ず確認してください。ロックできない場合は、フック取付けボルト③をゆるめてボックスを押し取り付けてください。取り付け後、ボルトを確実に締め付けてください。

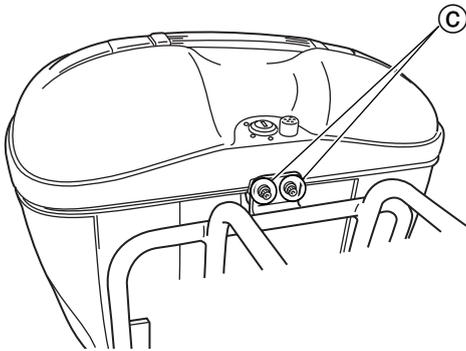


サイドボックスの取り外し

1. キーを差し込み、LOCK①からREMOVE②の位置まで回します。
2. PRESSボタン④を押しながらボックスを斜め上方へ取り外します(REMOVEの位置ではキーを抜くことができません)。

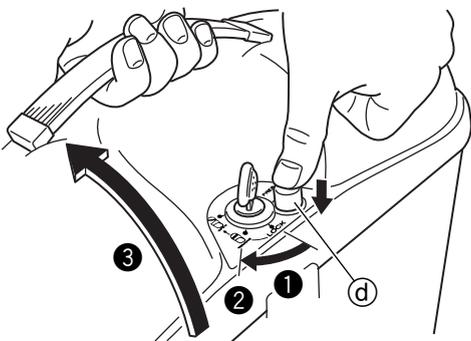


サイドボックスの開けかた

1. キーを差し込み、LOCK①からOPEN③の位置まで回します。
2. 握りを持ってボックスを開けます(OOPENの位置ではキーを抜くことができません)。

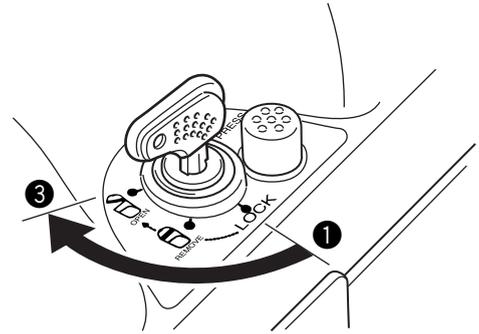

サイドボックスの閉めかた

1. カバー部を上から軽く押し付けます。
2. キーを差し込み、OPEN③からLOCK①の位置まで回します。

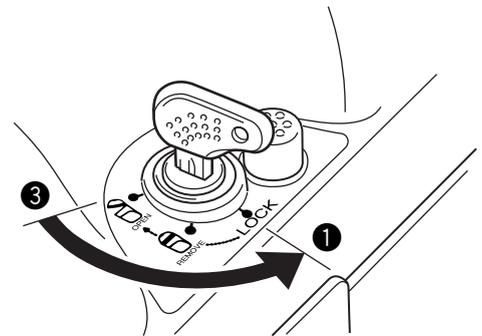

3. キーを抜きます。