

 YAMAHA	ユーロヤマハトップケース 30L 取付・取扱説明書	適応機種 汎用
---	--	--------------------------

はじめに

工数：構成部品参照

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構成部品

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

■ ユーロヤマハトップケース30L [Q5K-YSK-001-P70]

工数：0.1h

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	トップケース		1	
②	ノブ付きボルト		1	
③	キー		2	

オプション品

■ アタッチメントキット NMAX [Q5K-YSK-001-P72]

工数:0.1h

No.	品名	部品番号	数量	備考
④-1	アタッチメント		1	

■ アタッチメントキット MT-09/07/TMAX [Q5K-YSK-001-P79]

工数:0.1h

No.	品名	部品番号	数量	備考
④-2	アタッチメント		1	

■ ユーロヤマハトップケース30L ユニバーサルプレート [Q5K-YSK-001-P71]

工数：0.2h

No.	品名	部品番号	数量	備考
⑤	プレート		1	
⑥	スクリュー		4	M6 × 40mm
⑦	スクリュー		4	M6 × 30mm
⑧	ワッシャー		4	M6
⑨	ナット		4	M6
⑩	スペーサー		4	
⑪	ステー		4	

■ ユーロヤマハトップケースカバー [Q5K-YSK-001-P73/P74]

工数：0.1h

No.	品名	部品番号	数量	備考
⑫	カバー		1	ホワイト：P73 ブラック：P74
⑬	スクリュー		2	
⑭	Oリング		2	

補修部品

■ キー&シリンダー [Q5K-YSK-001-P75]

工数：0.2h

No.	品名	部品番号	数量	備考
⑮	ローター		1	
⑯	ワッシャー(内歯)		1	
⑰	ナット小		1	
⑱	ナット大		1	
⑲	スリーブ		1	
⑳	キー		2	

取 付 方 法


⚠ 警 告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

■ 汎用キャリアに取り付ける


汎用キャリアに取り付ける場合は、ユーロヤマハトップケース 30L ユニバーサルプレート(Q5K-YSK-001-P71)を別途ご購入ください。

1. 下図を参考に、ユニバーサルプレート付属の部品を使用してプレート⑤をキャリアに取り付けます。
ユニバーサルプレート取付孔があるキャリアに取り付ける場合は、ステー⑩は使用しません。

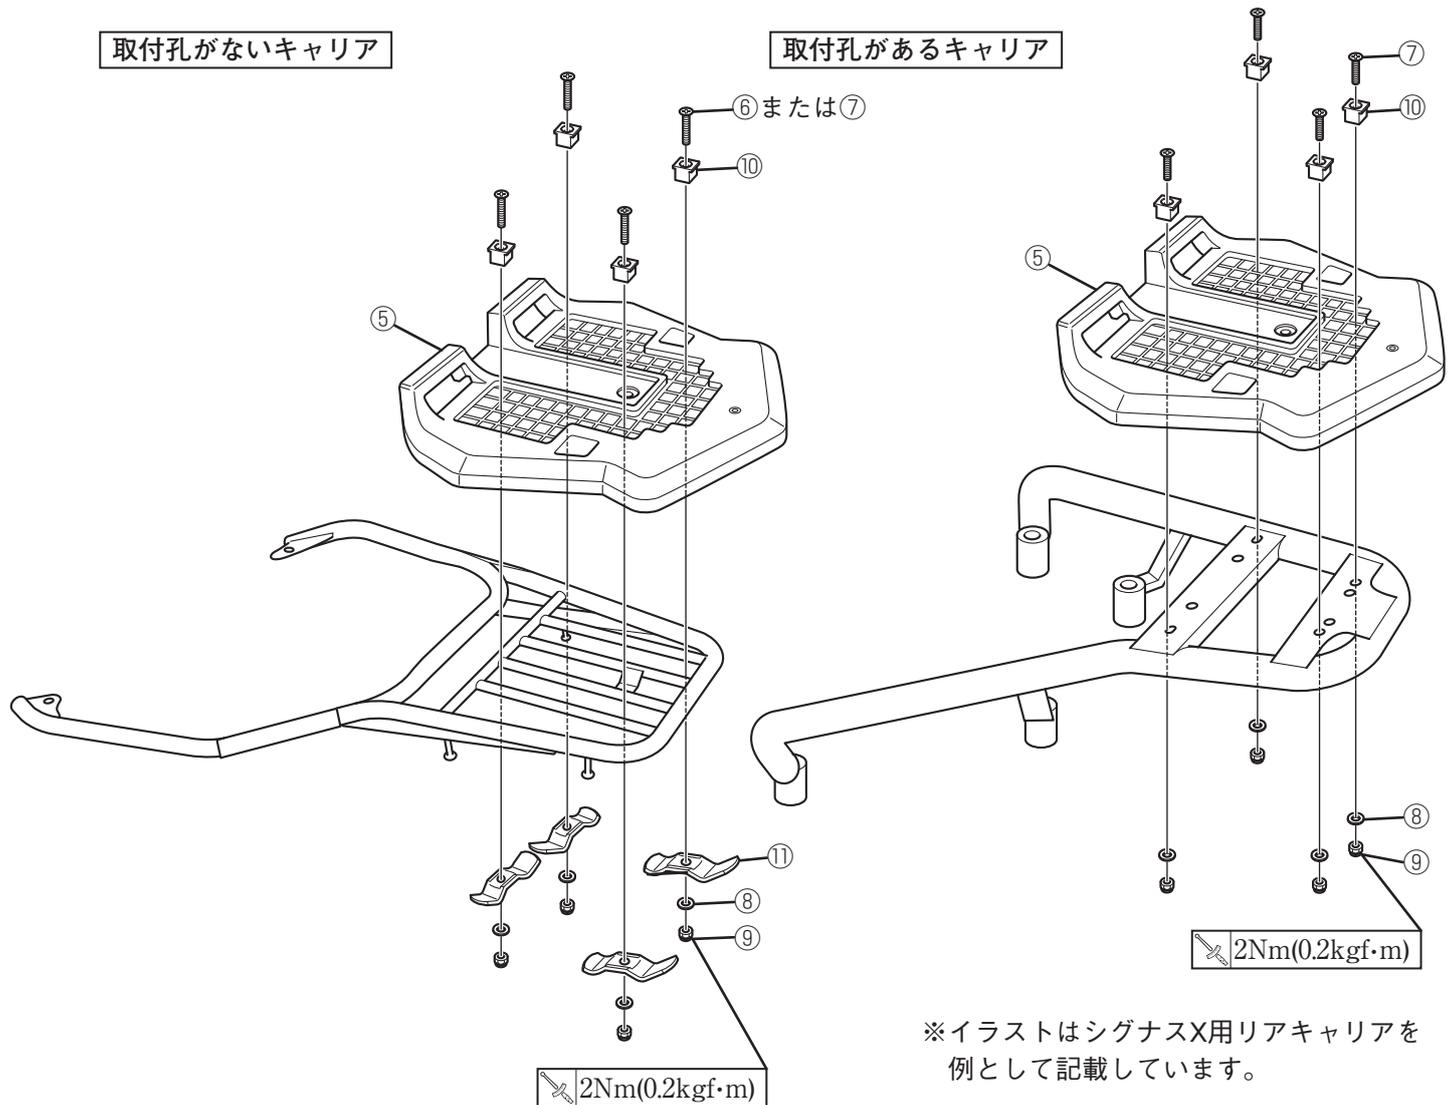


要 点

- プレート⑤はシートに干渉しない位置で、できるだけ車両前側に取り付けてください。
- ステー⑩は2ヶ所以上、メインフレーム(太いフレーム)に取り付けてください。(右図参照)

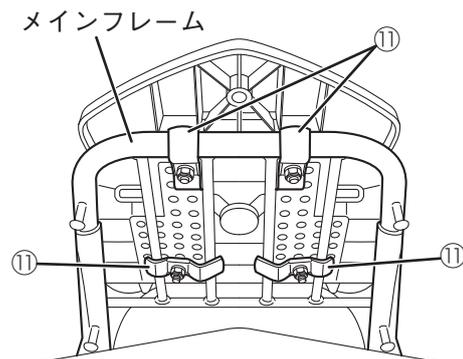

※イラストは取付例です。キャリアによって取付位置は異なります。


2. トップケース①の凸部をプレート⑤の孔に差し込みます。
3. トップケース①を開け、内側よりノブ付きボルト②を取り付けて固定します。トップケースの開け方は取扱方法をご覧ください。

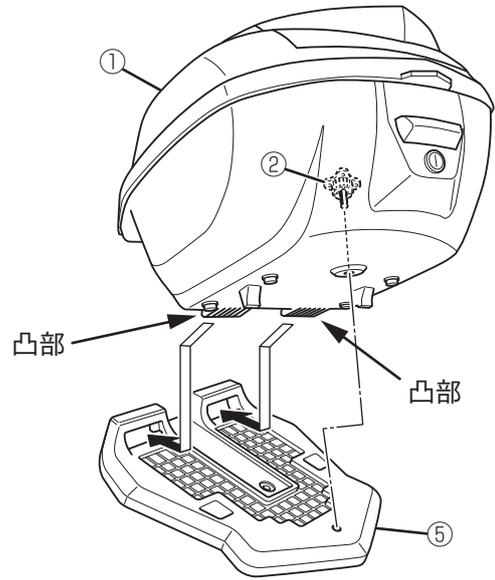


■ ユーロキャリアに取り付ける

ユーロキャリアに取り付ける場合は、アタッチメントを別途ご購入ください。

1. トップケース①の凸部をキャリアの孔に差し込みます。


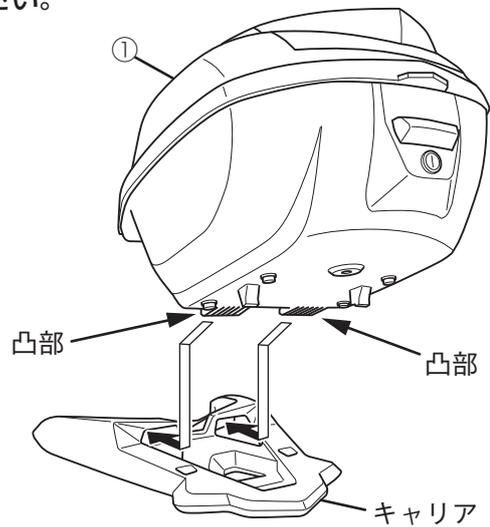


2. トップケース①を開け、ノブ付きボルト②とアタッチメント④ではさんで固定します。トップケースの開け方は取扱方法をご覧ください。

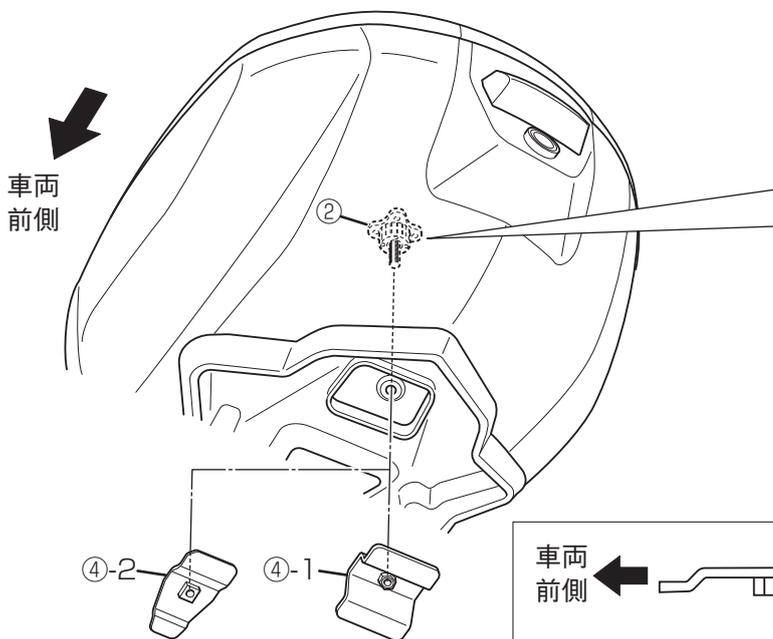

注意


回り止め用ツメがノブ付きボルト②のギア部に噛んでいることを確認してください。

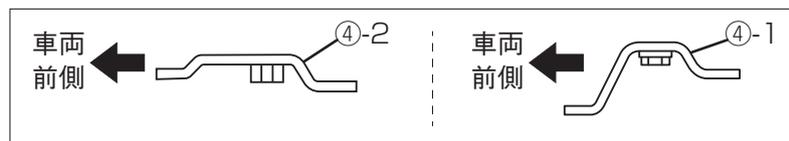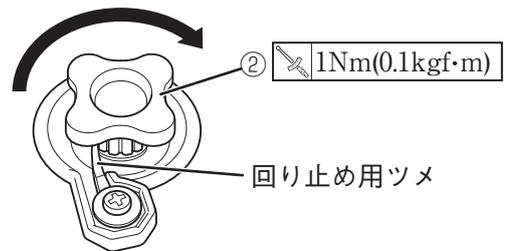


ユーロヤマハトップケースカバーの取り付け

カバーを交換する場合は、ユーロヤマハトップケースカバー(Q5K-YSK-001-P73/P74)を別途ご購入ください。

1. トップケース①を開け、リフレクターを固定しているスクリューを取り外します。(4ヶ所)
2. リフレクターを取り外します。

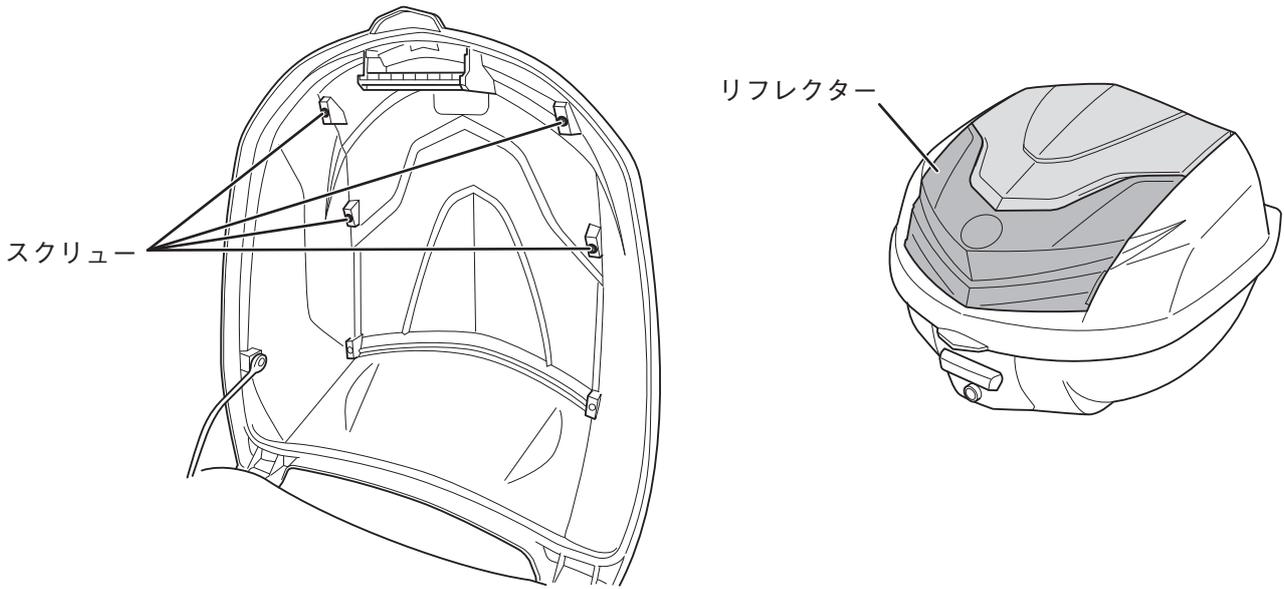


3. カバー⑫をトップケース①に取り付けます。
4. 取り外したリフレクターをトップケース①に取り付けます。
5. トップケース①の内側から取り外したスクリューとキットのスクリュー⑬・Oリング⑭でカバー⑫・リフレクターを固定します。

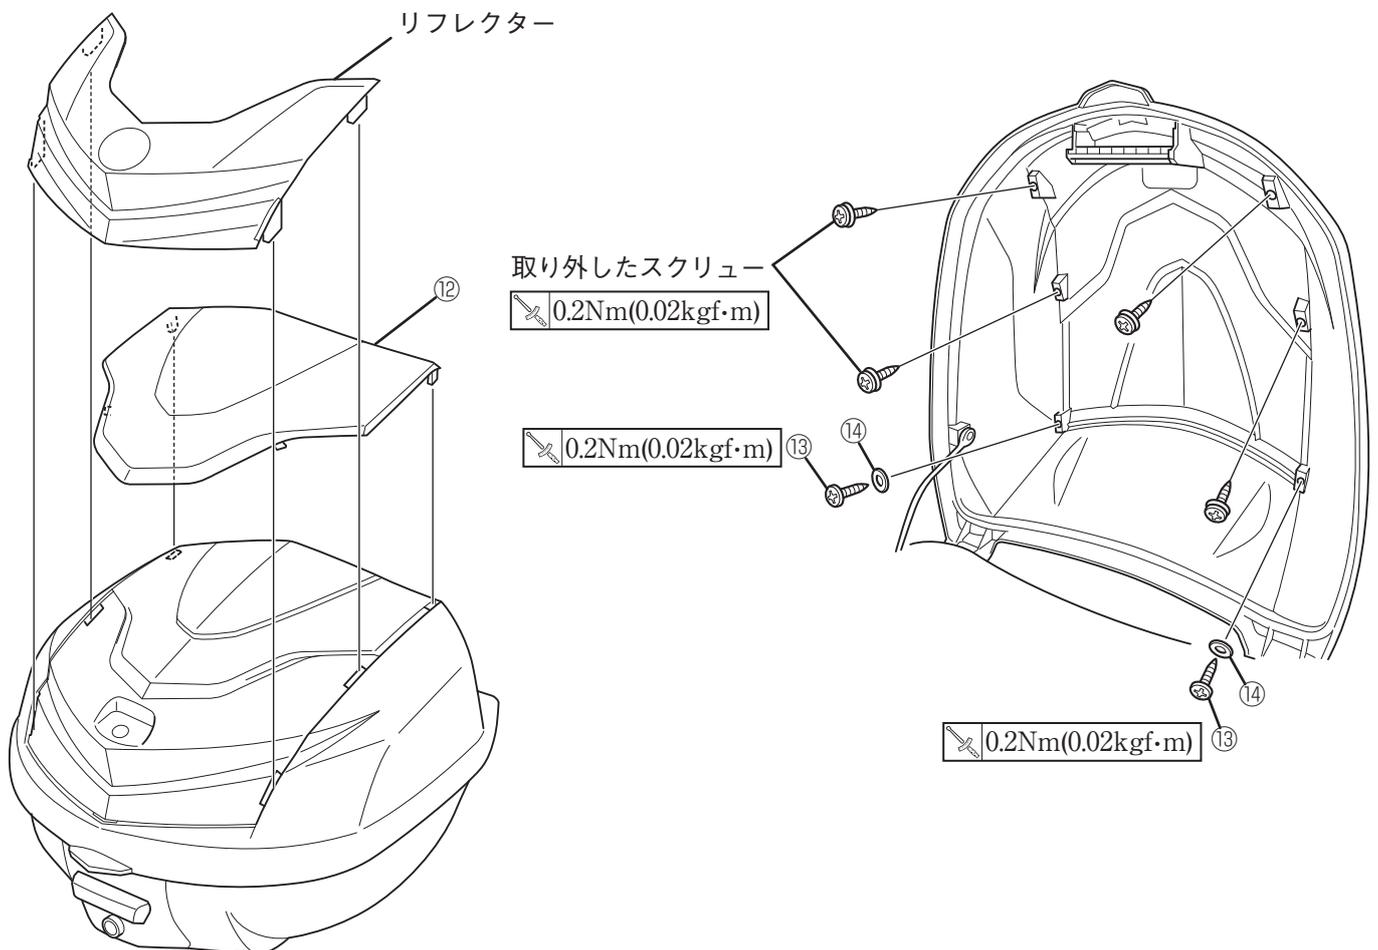

■ ユーロトップケースの開閉

1. トップケース①のシリンダーにキー③を差し込み、時計回りに回して開錠します。
2. ボタンを押してフタを持ち上げます。

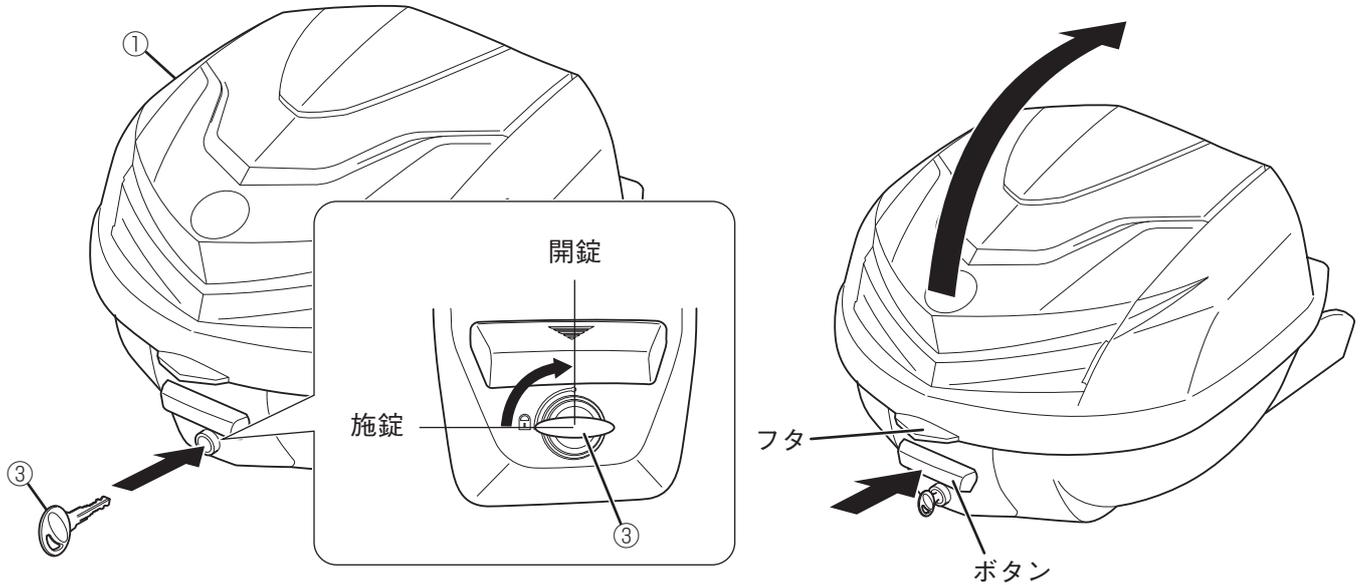

3. 閉めるときは、フタを確実に閉め、キー③を施錠位置まで回します。キー③は抜いて、なくさないように保管してください。

要 点

キー③は開錠・施錠どちらの位置でも抜くことができます。


■ ユーロトップケースの取り外し

1. トップケース①を開け、回り止めを起こしながらノブ付きボルト②を反時計回りに回してノブ付きボルト②を取り外します。

要 点


アタッチメント④の落下に注意してください。

2. トップケース①を持ち上げてキャリアから取り外します。

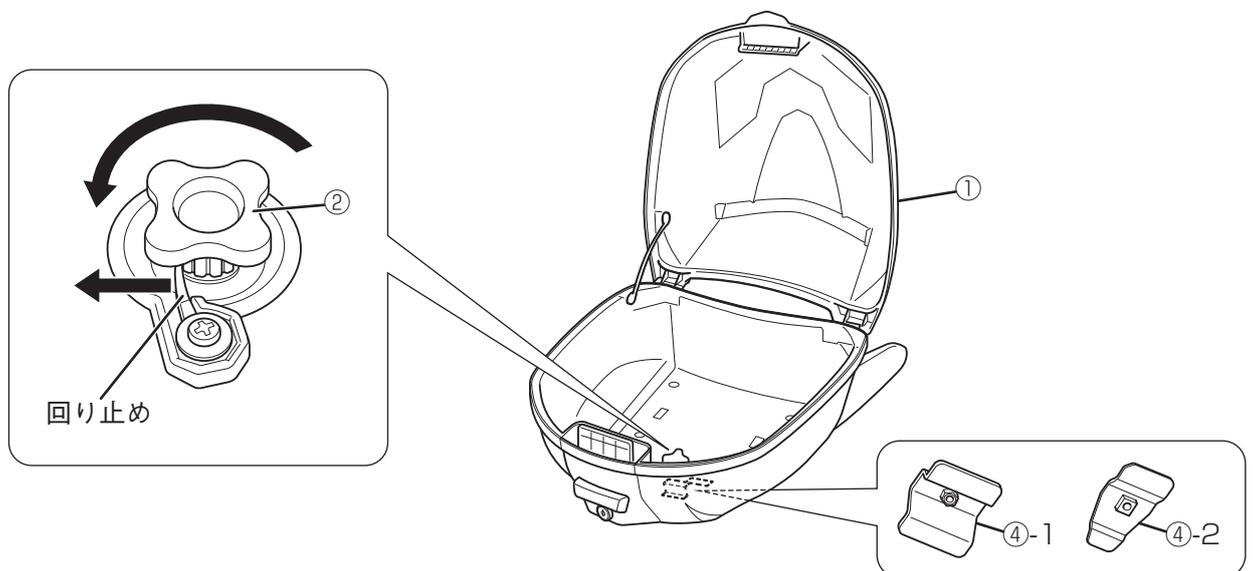


キー & シリンダーの取り付け


1. トップケース①を開け、ロック部を固定しているスクリューを取り外します。(4ヶ所)

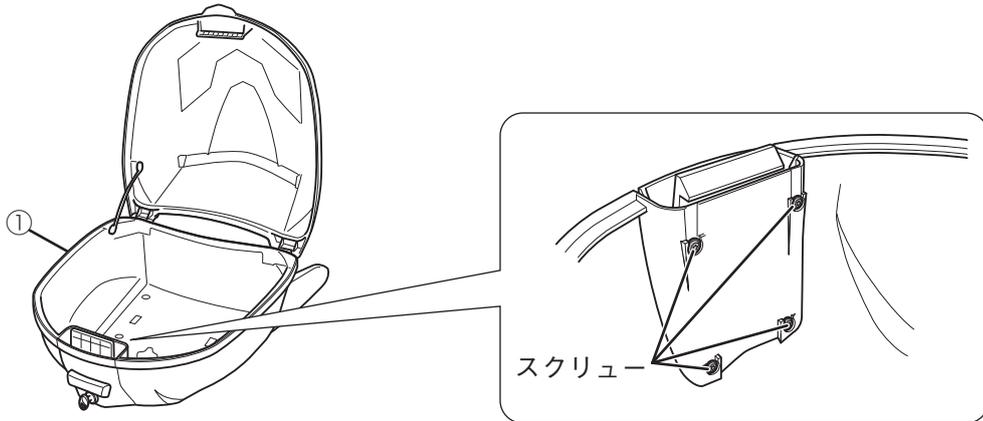

2. ナット小を外して、ロック部からローターを取り外します。
3. ナット大を外してスリーブを取り外します。
4. 取り外しと逆の手順でキット部品を取り付けます。

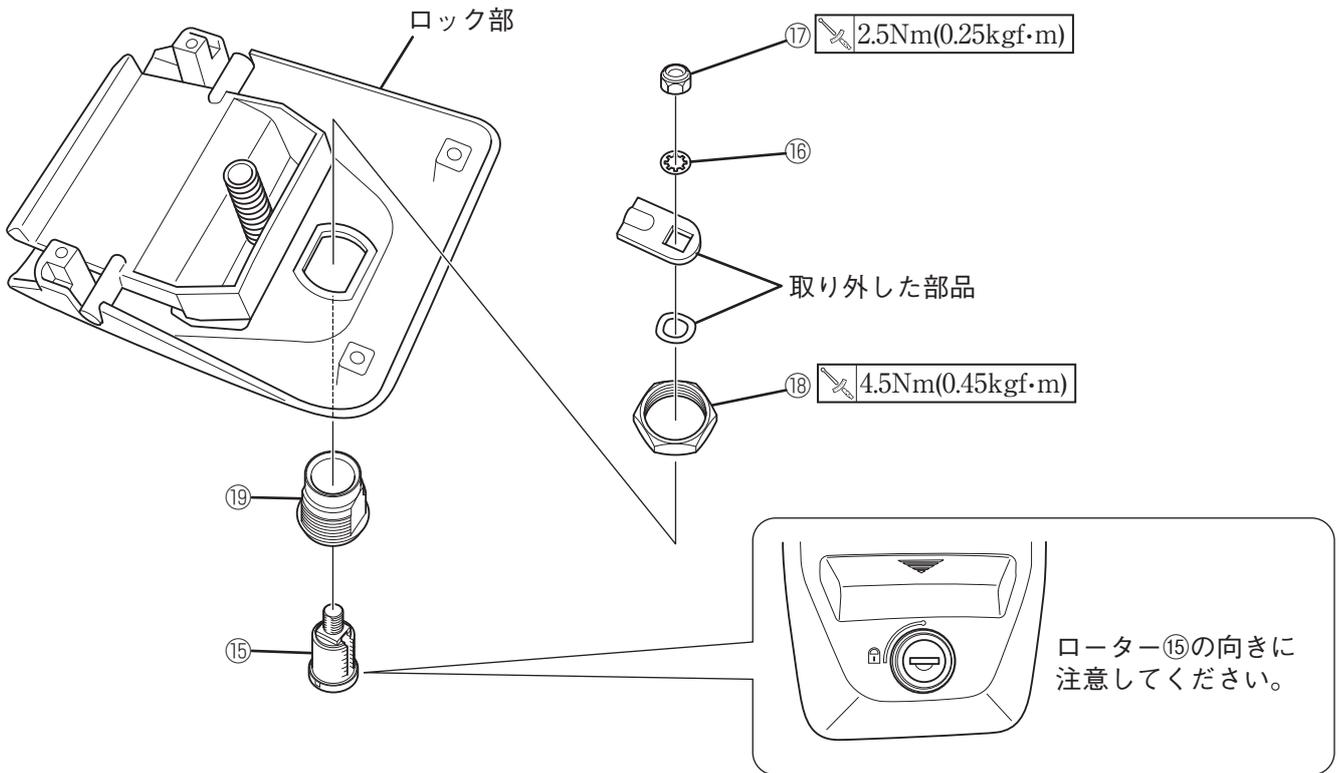

5. ロック部をトップケース①に取り外したスクリューで取り付けます。

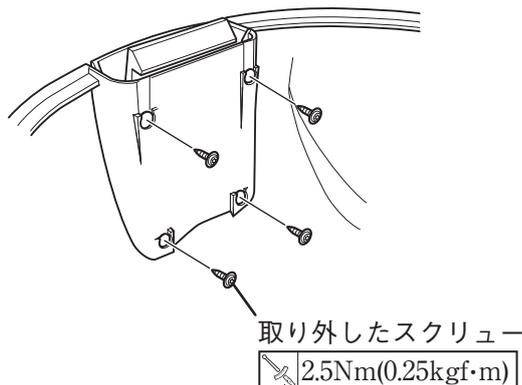

取扱上のご注意

警告

- トップケース単体の最大積載量は3.0kgですが、車両に装着されるリアキャリアの取扱説明書の記載内容に従ってください。記載がない場合は、以下の算出式を参考にしてください。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。

$$\text{○算出式} \quad \text{トップケース最大積載量} = \text{リアキャリア最大積載量} - \text{トップケース重量} \times 1$$

※1：トップケース重量はオプション品重量を含む

- 車両にトップケースを装着すると、装着前と比べて走行安定性が変化しますので、十分に慎重な運転を心掛けてください。

注意

- 必要に応じて収納物に防水対策を施して、トップケースに収納してください。本製品は防水性を考慮した設計をしていますが、取付状態、走行状況、気象条件などにより水が浸入する場合があります。
- 高温で破損する物を収納しないでください。使用環境によりトップケース内が高温になる場合があります、収納物が破損する恐れがあります。
- オフロード走行での使用はしないでください。収納物が破損する恐れがあります。

要点

取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- トップケースの清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

製品仕様

重量	トップケース単体 + アタッチメントキット：2.5kg
	トップケース単体 + ユニバーサルプレート：2.9kg
材質	PP
サイズ	W 380mm × L 330mm × H 300mm
最大積載量	3.0kg

輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187