

 <b>YAMAHA</b>	<b>LEDクリアウインカー 取付・取扱説明書</b>	<b>適応機種 同形状ウインカー汎用</b>
---	---------------------------------	----------------------------

はじめに

工数：0.1h

▼お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

▼販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

### 構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	LEDクリアウインカー1	Q9K-YSK-001-576	2	前左／後右用 茶色線付き
②	LEDクリアウインカー2	Q9K-YSK-001-577	2	前右／後左用 緑色線付き
③	ウインカーリレー	Q9K-YSK-001-571	1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

### 要点

- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。


### 取付方法

**警告**

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。
- バッテリーの⊖端子を外してから作業を行ってください。☐

1. スタンダード車のフラッシャーレンズ、バルブを取り外します。
2. スタンダード車のフラッシャーリレーを取り外し、キットのウインカーリレーを取り付けます。

3. LEDクリアウインカー金具の凸部③をスタンダード車のソケットの凹部⑥に合わせ、金具部を押して金具の接点④とソケットの接点⑤が接触するまで時計回転方向に回します。

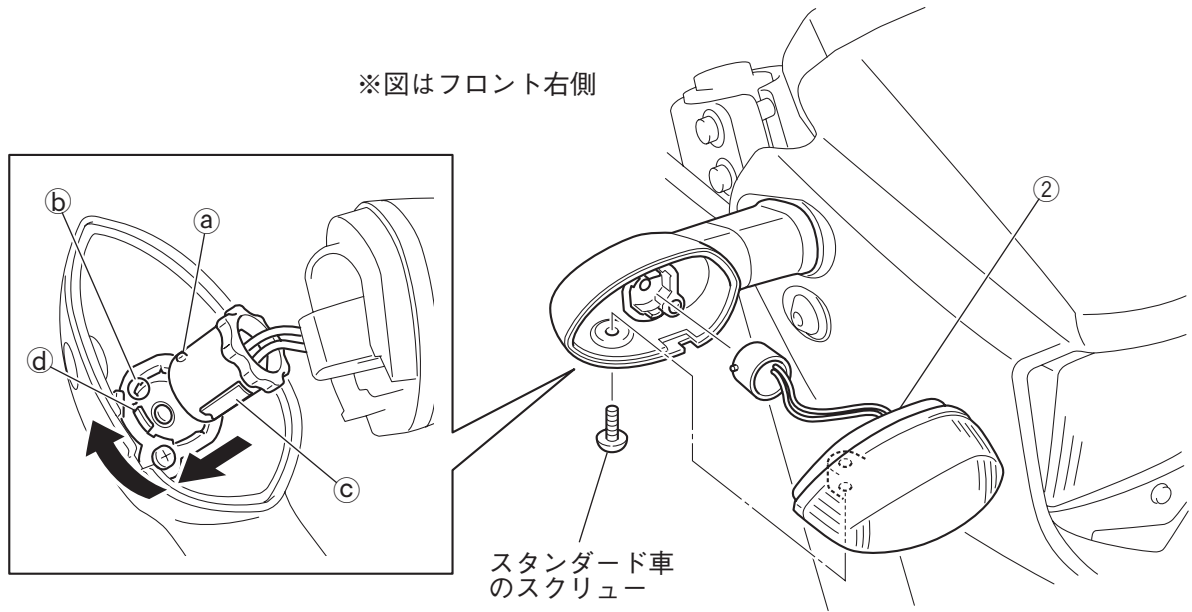

## 要 点


LEDクリアウインカーには左右があります。間違えないように取り付けてください。

LEDウインカー	前	後
茶色線付き	左側用	右側用
緑色線付き	右側用	左側用

## 注 意

- 接点④と接点⑤が接触していることを必ず確認してください。
- 回転しにくい場合は、指で押しながらプライヤーなどを使用して回転させてください。

## 正常な接点位置

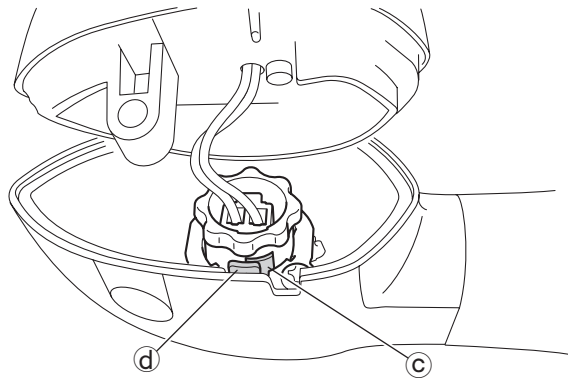

4. バッテリー⊖端子を接続します。☐

5. メインスイッチを“ON”にしてフラッシャースイッチを作動させて点滅の確認（作動確認）をします。

●商品に関するお問い合わせ

ゴ ー ウ ィ ズ

**株式会社ワズギア** **0570-050814**

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）  
9:00～12:00 13:00～17:30

☐ 一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
☐ IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187