

	カーボン スモールライセンスホルダー 組付・取扱説明書	適応機種 YZF-R1 (45B)
--	--	------------------------------

はじめに

工数：0.5h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	ライセンスホルダー		1	
②	ステー		1	
③	カラー		4	
④	グロメット		8	
⑤	スクリュー		4	
⑥	ワッシャー		6	
⑦	ナット		2	
⑧	ライセンスライト	4GY-84745-01	1	
⑨	ライセンスライトベース	3F9-84742-00	1	
⑩	ライセンスライト用ダンパー	3F9-84553-00	2	
⑪	ライセンスライト用ワッシャー	3F9-84754-00	2	
⑫	ライセンスライト用カラー	90387-05563	2	
⑬	ライセンスライト用ナット	95317-05600	2	
⑭	リフレクター	3XP-85130-00	1	
⑮	リフレクター用ナット	95707-06500	1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要点

取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。


組付方法

警告


平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。

- リアフラッシャーライト、ライセンスライトの点灯を確認します。
- スタンダード車のシングルシート、タンデムシートを取り外します。☐
- バッテリーの⊖端子を外します。
- ライセンスライトのコネクターとリアフラッシャーライトL・Rのカプラーを取り外し、スタンダード車のライセンスホルダーを取り外します。☐

5. スタンダード車のライセンスホルダーからリアフラッシャーライトL・Rを取り外します。☐
6. ライセンスホルダー①のナンバープレート組付孔にグロメット④、カラー③、ワッシャー⑥、スクリュー⑤、ナット⑦を組み付けます。(Aの組付孔はグロメット④のみです)
7. ライセンスライト⑧をライセンスホルダー①に、ライセンスライトベース⑨、ライセンスライト用ダンパー⑩、カラー⑫、ワッシャー⑪、ナット⑬で組み付けます。
8. リフレクター⑭をライセンスホルダー①に、リフレクター用ナット⑮で組み付けます。
9. リアフラッシャーライトL・Rをライセンスホルダー①に組み付けます。
10. ライセンスホルダー①のB面に、グロメット④を組み付けます。
11. ステア②の凸部をグロメット④にはめこみ、ライセンスホルダー①にカラー③、ワッシャー⑥、スクリュー⑤で組み付けます。
12. ライセンスライト⑧とリアフラッシャーライトL・Rのリード線を、ステア②とライセンスホルダー①の孔に通します。

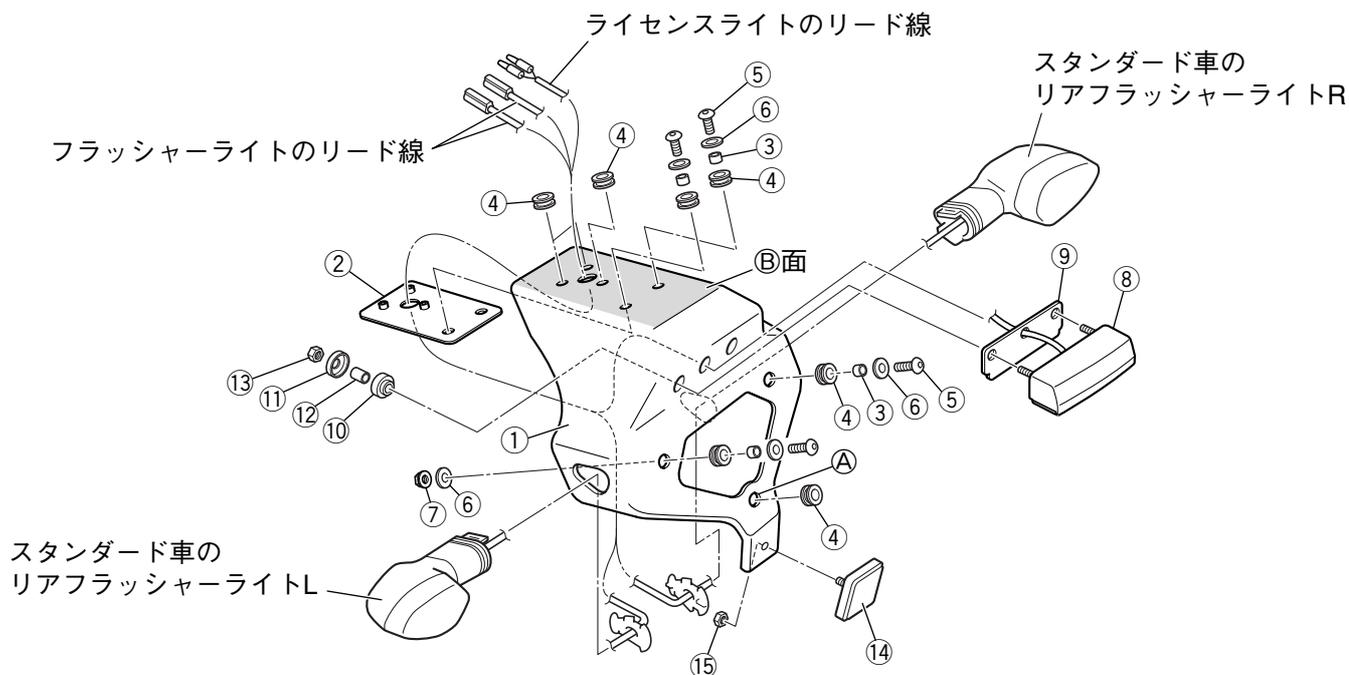


13. ライセンスライト⑧とリアフラッシャーライトL・Rのリード線を、スタンダード車と同じように配索します。
14. スタンダード車のライセンスホルダーを組み付けていたボルトCを使用して、ライセンスホルダー①を車両に組み付けます。

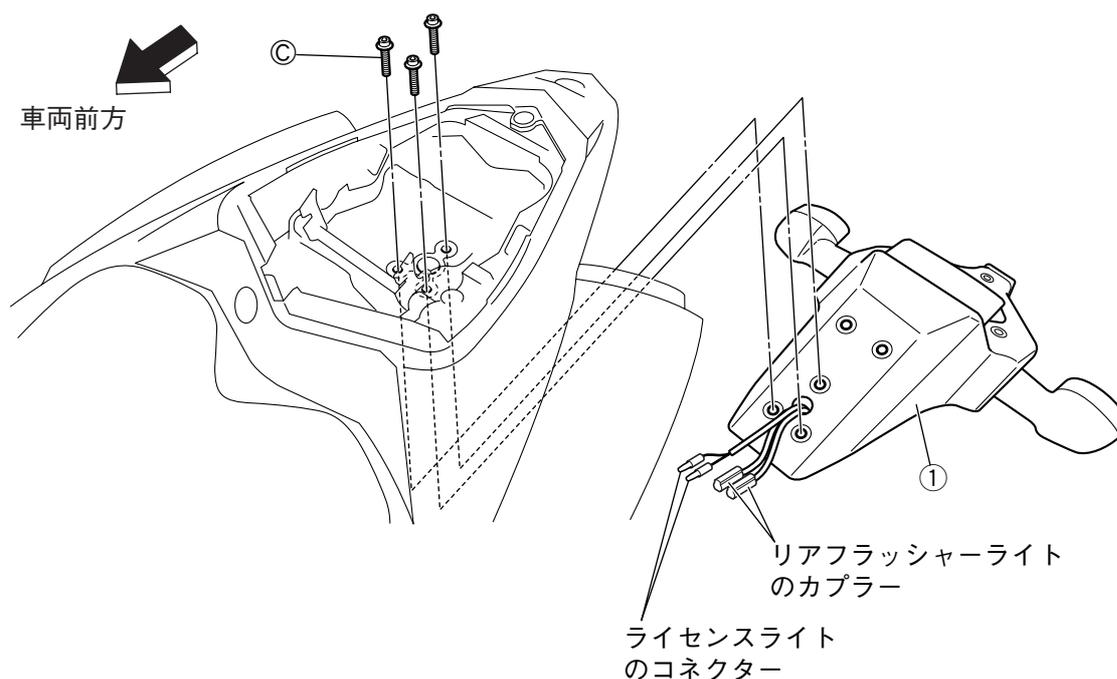

15.ライセンスライト⑧のコネクターとリアフラッシャーライトL・Rのカプラーをそれぞれ車両に接続します。

要 点

カプラーとコネクターは同じ色を接続してください。

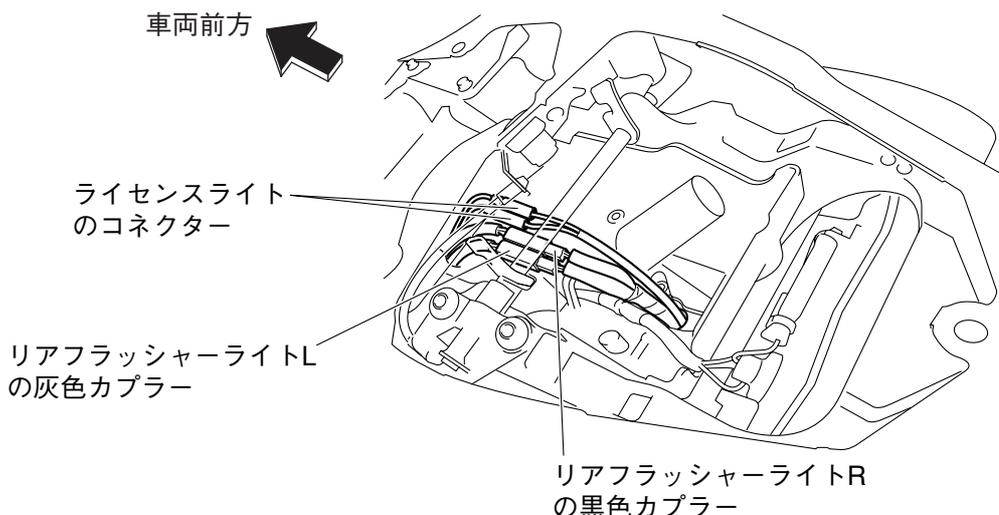

16.バッテリーの⊖端子を接続します。

17.ライセンスライトとリアフラッシャーライトL・Rの点灯確認をします。

18.スタンダード車のタンデムシート、シングルシートを組み付けます。☐

お 手 入 れ の 方 法

- 洗車は、防錆剤入りの洗剤（市販のカーシャンプー）と柔らかいスポンジを使用してください。
- ライセンスホルダー表面に小傷によるくもりが付いた場合は、微粒コンパウンドで磨いてください。

取 扱 上 の ご 注 意

⚠ 警 告

- 組付後と走行前に、各部品に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトの増締めをしてください。走行中に部品が外れると思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 破損したスモールライセンスホルダーは使用しないでください。思わぬ事故につながる恐れがあります。

注 意

- 洗車時に、市販のピッチクリーナなどの有機溶剤を使用しないでください。製品が損傷する恐れがあります。
- 洗車などの際、砂などがかみ込まないように注意してください。スモールライセンスホルダー表面に傷が付き、くもりの原因となります。

⚠ 安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認ください。ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/>

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア **0570-050814**
オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただきます。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187



ISO14001 認証取得