

**YAMAHA****リアサイドガーニッシュ2
取付・取扱説明書****適 応 機 種
SR400**

はじめに

工数：0.2h

■お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警 告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注 意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	サイドバッグサポートL		1	
②	サイドバッグサポートR		1	
③	ボルトヘキサゴンソケットヘッド	90110-08075	2	M8 × 70


No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
④	ボルトフランジ	95817-08025	2	M8 × 25
⑤	ワッシャー	90201-08681	2	D=25mm、d=8.5mm、 L=4mm

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取 付 方 法

- シートとリアステー取付部のボルトを取り外します。
- サイドバッグサポートL①・R②を取り外したボルトの位置に、ボルトヘキサゴンソケットヘッド③・ボルトフランジ④・ワッシャー⑤で取り付けます。

イラストは左側ですが、右側も同様に作業します。

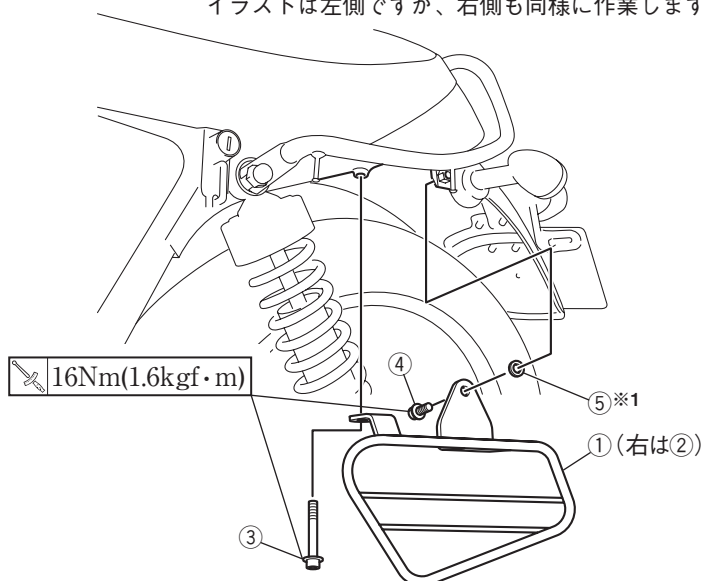

※1：リアキャリアTYPE2（Q5K-YSK-008-E04）と同時装着する場合、ワッシャー⑤は使用しません。

取 扱 上 の ご 注 意**⚠ 警 告**

取付後と走行前に、各取付部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。

注 意

メッキ部分は放置すると錆が発生する場合があります。表面のワックスを切らないように定期的にお手入れをしてください。

要 点

メッキ部分のお手入れにはヤマルーブ 180 クリーナー&ワックス（90793-40063）の使用をお勧めします。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア  **0570-050814**
 オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
 9:30～12:00 13:00～17:00
 ◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
 ◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2104