



シートウォーマー 組付・取扱説明書

組付対象機種
YP250 (5GM、5SJ)

はじめに

工数：0.5h

ご購入誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。


▲ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品

No.	部品名称	数量	備考
①	シートウォーマー	1	12V 16W/4W
②	コントロールスイッチ	1	
③	割り込みサブハーネス	1	
④	エクステンションハーネス	1	L=1550mm
⑤	バンド	2	

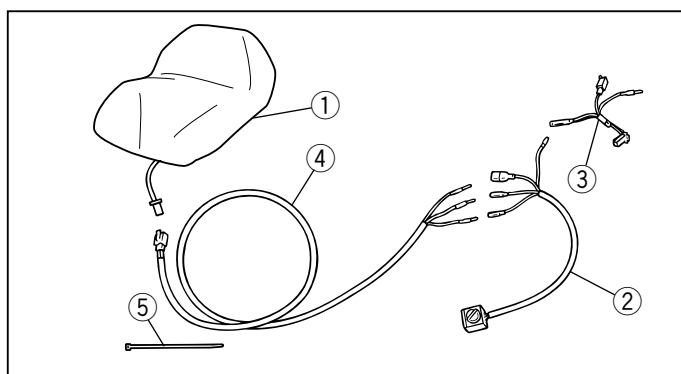

取付方法

▲ 注意

作業を始める前に、メインスイッチをOFFにし必ずバッテリーのリード線を外してください。



③メインハーネスのプレワイヤリングカプラーと割り込みサブハーネス③を接続します。

（プラス、マイナス電源との接続）

説明のためカウリングボディを取り外して表わしています。


① モール1、フィラーカバー、サイドカバーモール2、マット（右）、カバー2を取り外します。

② コントロールスイッチ②は、裏側のシールを剥がし、ハンドルアップパーカバーの貼付部を脱脂してハンドルアップパーカバー2に取り付け、リード線はハンドルアップパーカバー2の内側に沿って配線します。

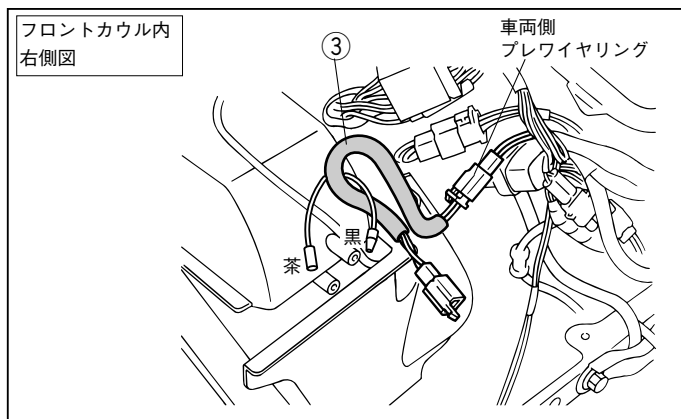
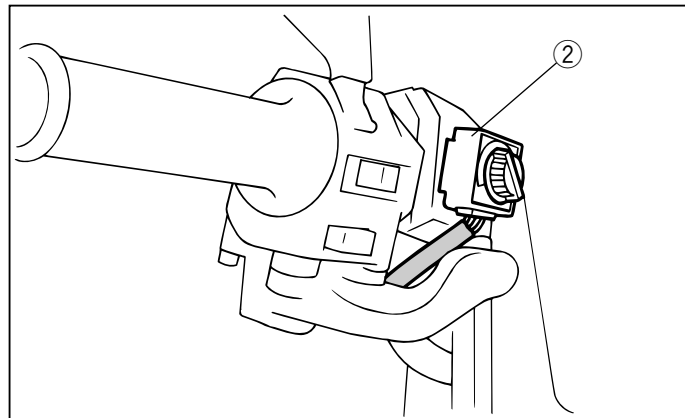


* パイプハンドル仕様車の場合は、インパネのハンドル操作に支障をきたさないスイッチ操作性のよい場所に貼付けてください。

- ④ 割り込みサブハーネス③とコントロールスイッチ②の配線を同色同士を接続します。
割り込みサブハーネスの2極力プラーが1個余りますがグリップヒーター用です。

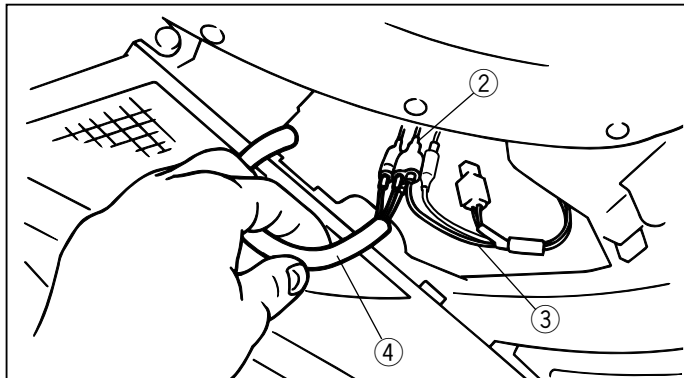


- ⑤ シートを取り外します。
- ⑥ エクステンションハーネス④はメインハーネスに沿って配索し、バンド⑤でワイヤーハーネスと一緒にクランプします。

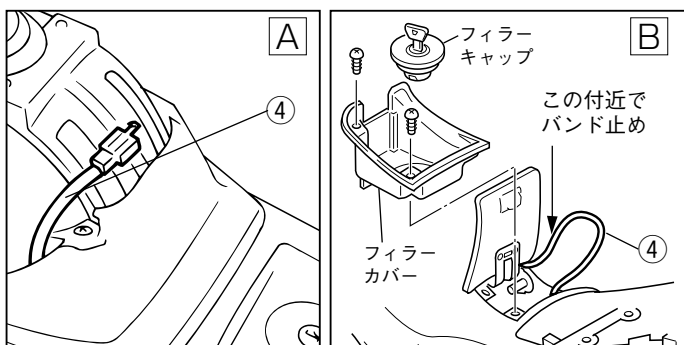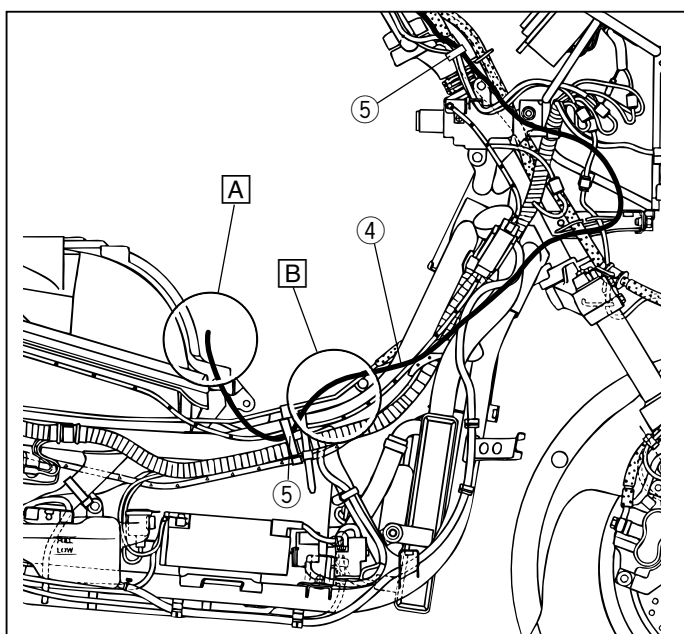

⚠ 注意

エクステンションハーネスはシートダンパーの動きと干渉しないよう、この付近 (図B) でフレームにバンド止めます。

- ⑦ シートを組み付け、シートに合わせて、シートウォーマー①を取り付け、エクステンションハーネス④とコントロールスイッチ②の配線を同色同士を接続します。(下配線図参照)

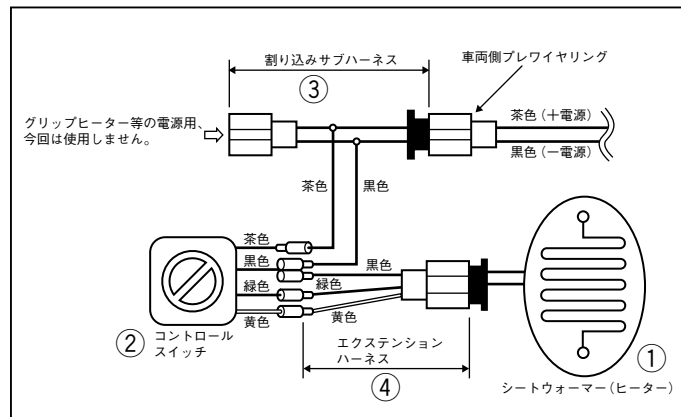

⚠ 注意

シートウォーマーをシートにかぶせる場合、ねじなど異物をはさまないようにしてください。

- ⑧ サイドカバー2、マット (右)、サイドカバーモール2、フィラーカバー、モール1を組み付けます。
- ⑨ バッテリーマイナスリード線を接続します。

- ⑩ 以下の点検をします。

- シートを開閉して配線に無理な力がかかったり、はさみ込まないことを確認してください。
- ハンドルをステアリングストッパーに当たるまで左右に動かし、操作に支障がないかおよびリード線が引っ張られないか点検します。
- シートウォーマーが正常に作動するか点検します。
- 電装関係が正常に作動するか点検します。
- カバー類などによる配線類のかみこみがないことを確認します。
- エンジンを始動し、スロットルケーブルの引っかかりによるエンジンの吹き上がりがないことを確認します。



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/>

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

