

	<h2>エアロ外装セット 組付・取扱説明書</h2>	<h2>組付対象機種 XP500 TMAX</h2>
--	--------------------------------	--------------------------------

## はじめに

## ▼お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

## ▼販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**▲警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**▲注意** 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



ヤマハサービスマニュアル（5GJ-28197-J0）を参照してください。

**▲注意**

- この取扱説明書は、ウインカーガーニッシュ、テールレンズガーニッシュ、サイドカウル、アンダーカウル、シートカウル、フロントマスクのエアロ外装セット全パーツについて組付方法を記載しています。お買い上げのパーツの組付方法をご覧ください。
- 作業は平坦な場所で行い、車体を確実に支えることが可能なスタンドを使用してください。

## 構成部品

## ウインカーガーニッシュ (Q5K-YSK-015-S12)

No.	品名	個数	部品番号、備考
①	ウインカーガーニッシュ (左)	1	
②	ウインカーガーニッシュ (右)	1	

工数：0.1h

## アンダーカウル (Q5K-YSK-015-S15)

No.	品名	個数	部品番号、備考
①	サイドカバー1 (左)	1	
②	サイドカバー2 (右)	1	

工数：0.3h

## テールレンズガーニッシュ (Q5K-YSK-015-S13)

No.	品名	個数	部品番号、備考
①	テールガーニッシュ (中央)	1	
②	テールガーニッシュ (左)	1	
③	テールガーニッシュ (右)	1	

工数：0.1h

## サイドカウル (Q5K-YSK-015-S14)

No.	品名	個数	部品番号、備考
①	サイドカウル (左)	1	
②	サイドカウル (右)	1	
③	リベット	4	90269-05049

工数：0.3h

## シートカウル (Q5K-YSK-015-S16)

No.	品名	個数	部品番号、備考
①	シートカウル	1	
②	ステー (1)	1	(右前側用)
	ステー (2)	1	(左前側用)
	ステー (3)	1	(右中用)
	ステー (4)	1	(左中用)
	ステー (5)	1	(後側用)
③	ボタンヘッドボルト	10	90149-05299
④	プラスチックワッシャー	10	90202-05224
⑤	Uナット	10	95607-05200

工数：0.2h


## フロントマスク (Q5K-YSK-015-S17)

No.	品名	個数	部品番号、備考
①	フロントマスク	1	

工数：0.1h


## ウインカーガーニッシュ 取付方法

- ①ガーニッシュ裏面の両面テープ保護紙先端を、図のように20～30mmはがして車体に仮付けし、位置決めします。
- ②取り付け位置が決まったら、各両面テープ保護紙を完全にはがし（図A）、粘着部全体をよく押し付けて圧着します。

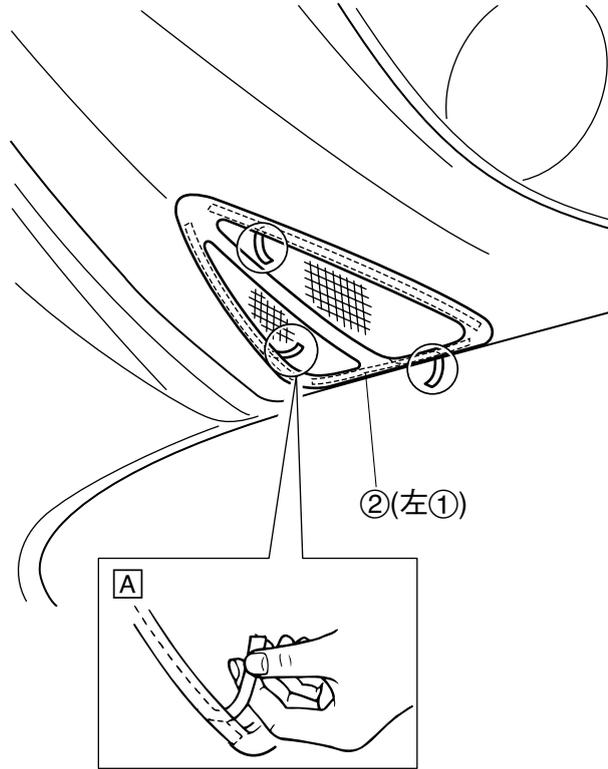


## テールレンズガーニッシュ 取付方法

- ①ガーニッシュ裏面の両面テープ保護紙先端を、図のように20～30mmはがして車体に仮付けし、位置決めします。
- ②取り付け位置が決まったら、各両面テープ保護紙を完全にはがし（図A）、粘着部全体をよく押し付けて圧着します。

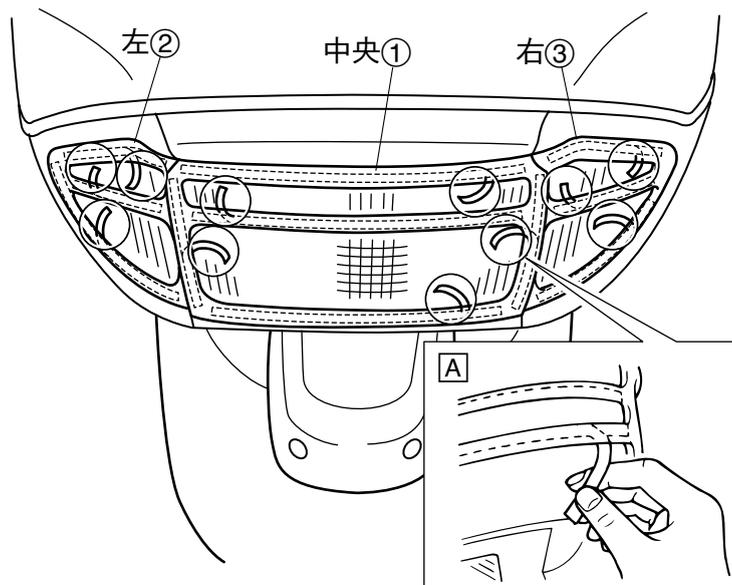


## サイドカウル 取付方法

①サイドカウル（左）①、サイドカウル（右）②の取付穴からスタンダードのカバーにマーキングします。

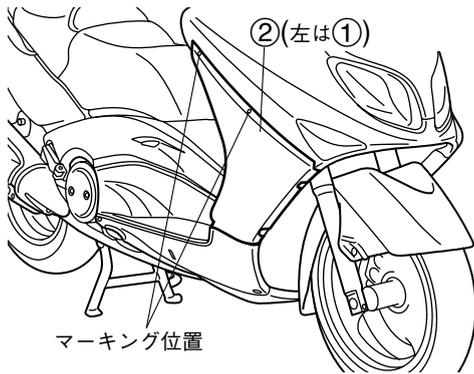


②マーキング位置にφ5のドリルで穴を開けます。

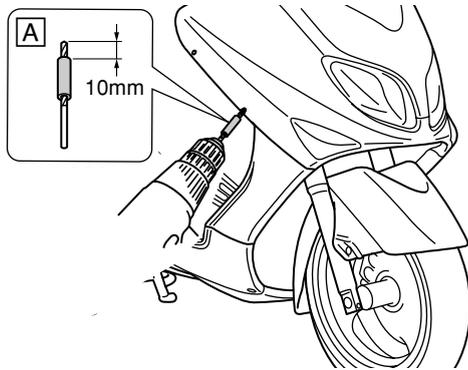

### ▲注意


- 車体内部の損傷を防ぐため、図Aのようにドリルの先端から10mmの位置に必ずストッパーとして厚みのあるガムテープなどを巻いて作業してください。
- 穴開けは正確に行ってください。穴が大きいとリベット組み付け時に空回りしたり、組み付けできても走行中にサイドカバーモールドが外れるおそれがあります。

③サイドカウル（左）①、サイドカウル（右）②裏側の両面テープ保護紙の先端部を20~30mmはがして外側に折り曲げ、サイドカウル（左）①、サイドカウル（右）②を車体に組み付けます。

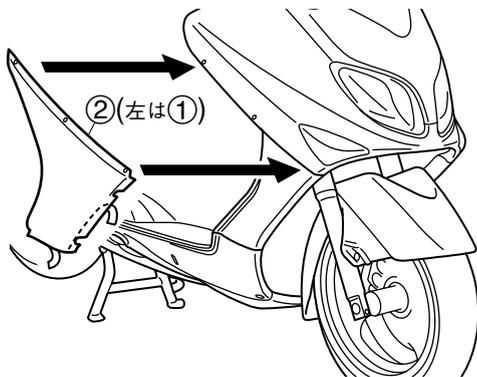


④リベット③を、②で開けた取り付け穴に組み付け、サイドカウル（左）①、サイドカウル（右）②を車体に組み付けます。

⑤両面テープの保護紙を完全にはがし、粘着部全体をよく押し付けて圧着します。

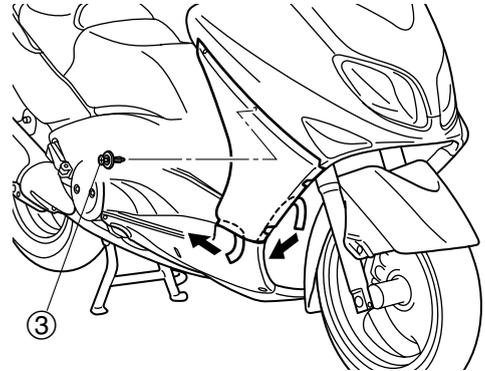


リベット③の組み付け方法

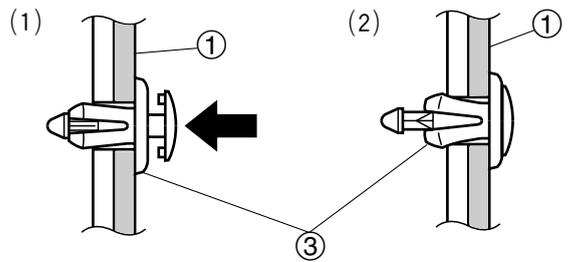

## アンダーカウル 取付方法


スタンダードのローアースイドカバーモール左/右をサイドカバー1（左）①、サイドカバー2（右）②と交換します。

（ 第3章「カバー類の脱着」を参照してください）

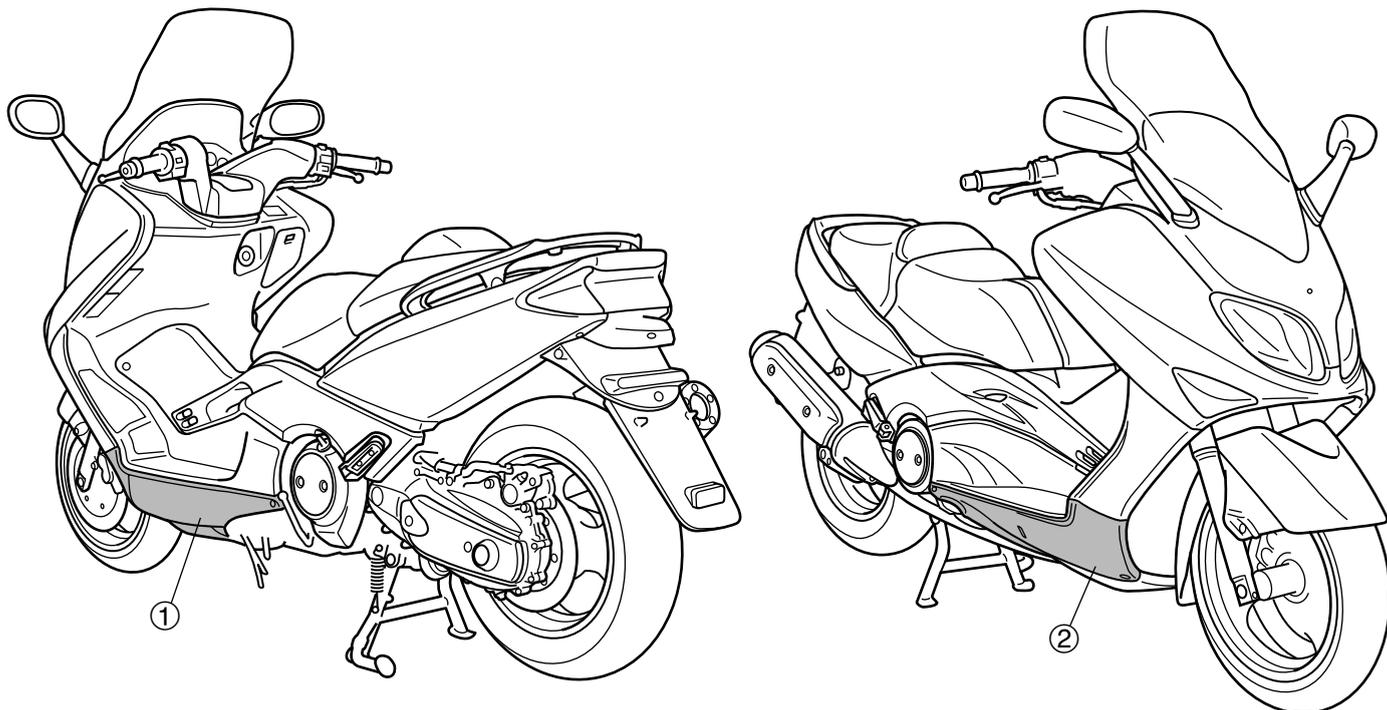

## フロントマスク 取付方法

- ①スタンダード車のバックミラー左右を取り外します。
- ②スタンダード車のフロントマスクを取り外します。
- ③キットのマスク①を組み付けます。
- ④スタンダード車のバックミラー左右を組み付けます。

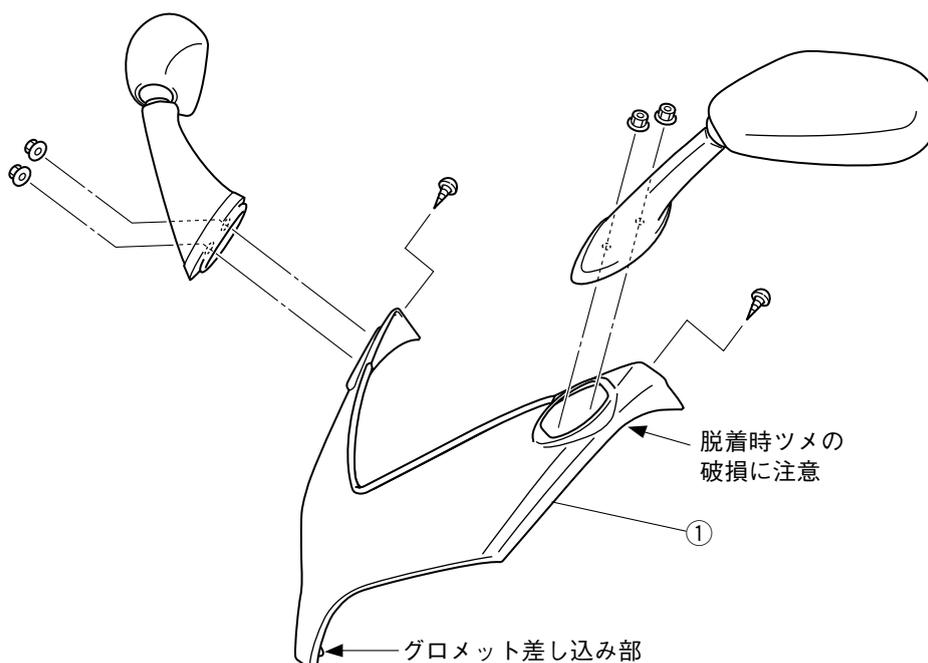

## シートカウル 取付方法


- 1 シートを開けます。
- 2 イラストを参照して、ステー② [図中 (1) ~ (5)] を、ボルト③、ワッシャー④、ナット⑤を使用してシートカウル①に仮組みします。
- 3 イラストを参照して、シートカウルAss'yの各ステー② [図中 (1) ~ (5)] がシート端に完全にかみ合うまで (a部) はめ込み、一度シートを閉じてシートカウルの位置を調整します。再度シートを開け、各ステー② [図中 (1) ~ (5)] のボルト③、ナット⑤を完全に締め付けてください。
- 4 シートを閉じます。

### <シートの開けかた>

イラストの⑥部を両方の手で持ち上げてください。


### ▲警告

このシートカウルには乗車、積載の機能はありません。絶対にシートカウルの上に人や荷物を乗せないでください。重大な事故の原因になります。

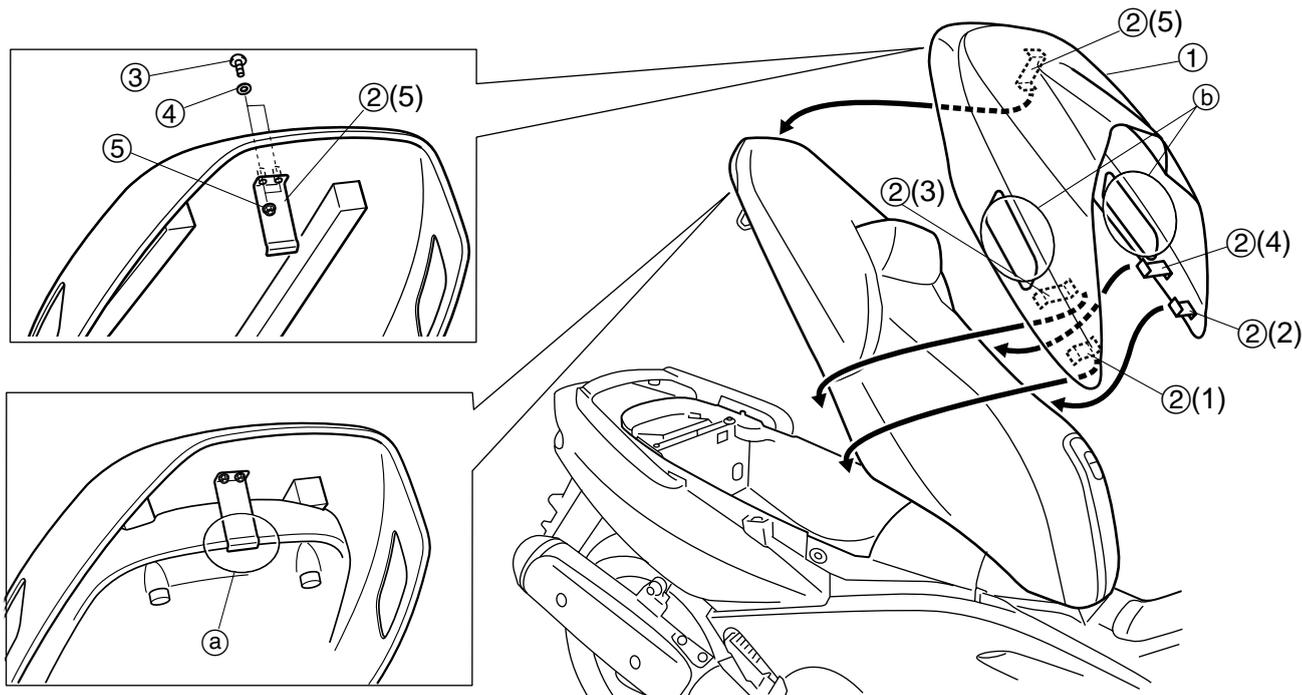

## シートカウル 取外方法

- 1 シートを開け、シートカウル①を上側から押さえます。
- 2 ステー② [図中 (5)] を外側にたわませ、シートカウルAss'yを取り外します。

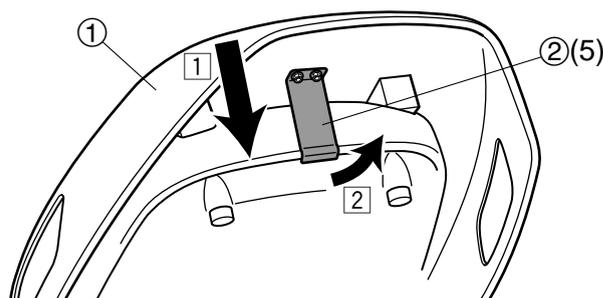

## エアロ外装セット 取り扱い上の注意

### ▲注意

- 走行前、確実に取り付けられているか、ガタ付きがないか確認してください。
- 両面粘着テープを使用しているパーツは、はがさなくてもカバー類の脱着が可能な設計にしていますが、点検などで取り外し、再取り付けするときは、両面粘着テープは再使用せずカー用品店などで取り扱いの内装用強力粘着テープをご使用ください。
- 各パーツの清掃には中性洗剤などを使用し、柔らかい布やスポンジなどで汚れを拭きとってください。ガソリン、オイル、ブレーキフルードなどの化学合成油、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤を使用したり付着させたりしないでください。塗装面がはがれるなどの損傷を与えます。