Q5K-YSK-016-T01 YSK-016-T01-M02



ラゲージフック 組付・取扱説明書

組付対象機種 XV1600, XVZ1300 XVS1100, XVS400 XVS250

工数:0.1h

はじめに

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書を よくお読みいただきますようお願い申し上げます。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方(販売店、整備業者)が組み付けることを前提として おります。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますの で、販売店に組み付けを依頼してください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲ 注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい操作の仕方や点検整備上のポイントを示してあります。

構成部 品

No.	部	밆	名	称	数量	備考
1	フック				2	
2	ボルト				2	(55mm)
3	ボルト				2	(60mm)
4	スペーサー				2	(大)
(5)	スペーサー				2	(小)

車種別使用部品表

車種区分		使用部品
XV1600	(ロードスター)	(1), (2), (4)
XVZ1300	(ロイヤルスター)	
XVS400C	(ドラッグスタークラシック)	(1), (2)
XVS400	(ドラッグスター)	0, 2
XVS1100C	(ドラッグスタークラシック)	1, 3, 4
XVS1100	(ドラッグスター)	(1), (3), (4), (5)
XVS250	(ドラッグスター)	

* 取り外したスタンダード車のパーツの中で本キットに含まれて いないものは再使用します。

取付方法

- 11 リヤフェンダーモールの取り付けボルトを取り外しま す。
- 2 ボルト2 (または3)、スペーサー(4) (または4)と5) を使用して、下図のようにフック①を取り付けます。 *車種別使用部品表にしたがって選定してください。

▲注 意


②と③のボルト長を誤って使用するとリヤフェンダー内 に突き出し、タイヤに接触する恐れがあります。必ず該 当する車種用のボルトを使用してください。

(車種別使用部品表参照)

要

●車種によってキットの中で使用しない部品も入っています。

●1台当たり2セット(4個)まで取り付け可能です。

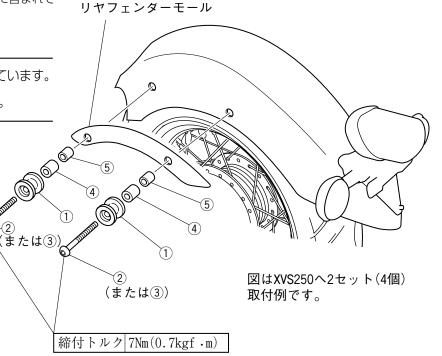

インターネットホームページ http://www.ysgear.co.jp/mc/ ●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

