



電源サブハーネス 組付・取扱説明書

適応機種
CP250 マグザム
YP250G、YP400G

はじめに

この取付説明書は、グリップヒーターおよびナビゲーションマウンターハーネスに関する取り付けを説明しています。グリップヒーターおよびナビゲーションマウンター部分の取り付けに関しては、同製品に付属の取付説明書を参照してください。

なお、グリップヒーター取付説明書に加熱温度分布を有効に利用するためとしてグリップ取付角度を指定している部分がありますが、取り付けに際しては配線の取り回しを優先させ、スロットルグリップ操作時の配線の動きがスムーズで引っ張り過ぎたりすることなどが無いような角度を選んでください。

また、その結果、加熱温度分布変化による不具合は殆どありません。

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しく下さい。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しく下さい。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	電源サブハーネス		1	
②	ワッシャー	90201-094G1	2	ナビゲーションマウンター用

- ワッシャー②はナビゲーションマウンター（Q5K-YSK-037-Y02）を取り付ける場合、4ページ上イラストのカラー③と交換します。
- 取り付け方法は、グリップヒーターについて説明しています。ナビゲーションマウンターについてもこの電源サブハーネスの車両への取り付けはグリップヒーターと同じです。（ナビゲーションマウンターの取付説明書参照）

⚠ 警告

バッテリー端子を外してから作業を行ってください。📖

取 付 方 法


1. アッパーカバー、ウインドシールド、ハンドルアッパーカバー、バックミラー左を取り外します。（YP系）📖
（CPはアッパーカバー、ウインドシールド、インナーパネル、レッグシールドモール、メーターAss'yを取り外します。）

2.電源サブハーネス①を車両の空きカプラー②に接続します。

要 点

電源サブハーネス①の空きカプラー②は他の電源供給カプラーとして使用できます。

- 3.グリップヒーター左右を取り付けます。(グリップヒーター取付説明書参照)
- 4.コントロールスイッチ、ヒーターリードワイヤーをグリップヒーター左右に接続します。
- 5.ヒーターリードワイヤーの⊕と⊖リード線をメーター下側付近経由でヘッドライト上部まで配線します。(YP系)

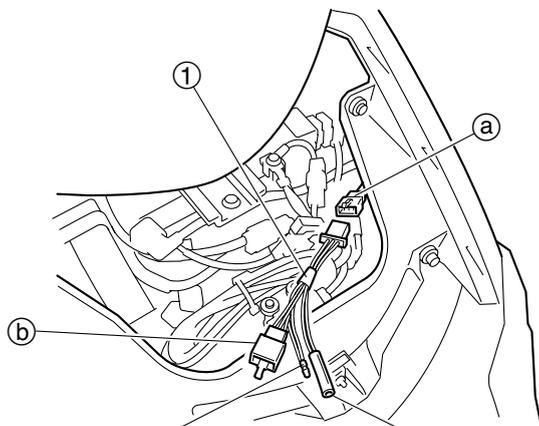


図はマグザム (CP)


グリップヒーターの
⊖線と接続
(ナビゲーションマウンター
電源コードの黒線と接続)

グリップヒーターの
⊕線と接続
(ナビゲーションマウンター
電源コードの黒/白線と接続)

- 6.グリップヒーターハーネスの青リード線と電源サブハーネスの⊕端子を接続し、黒リード線と⊖端子を接続します。
- 7.ゆるめたバンドで元通り固定します。(YP系)
- 8.配線がハンドル操作時に他の部品と干渉しないように取り回しをし、必要に応じてバンドで固定します。
- 9.ハンドルアッパーカバーを取り付けます。このとき、コントロールスイッチは外に出してリード線は、左マスターシリンダー付近を通しておきます。(YP系)
- 10.グリップヒーターセットのステーをコントロールスイッチヘスクリューで取り付けます。
- 11.左バックミラーでコントロールスイッチを共締めに取り付けます。このとき、バックミラーをねじ込んでいくとスイッチとミラーのバー部分が干渉しますので、スイッチのステーを少し下に曲げて回避させます。なお、曲げたステーは、取り付け後にスイッチが水平状態になるためにも必要ですので、もとに戻す必要はありません。
- 12.ハンドルアッパーカバー、ウインドシールド、アッパーカバーを取り付けます。(YP系) ☐

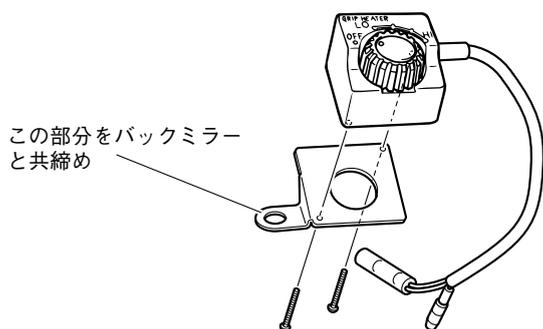

この部分をバックミラー
と共締め

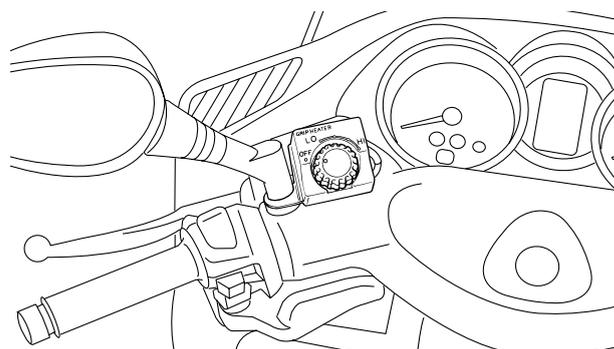

図はマジェスティアー (YP)

警告

バッテリー⊖端子を接続します。



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/mc/>

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

