

 YAMAHA	ボックスキャリア 取付・取扱説明書	適応機種 YP250 (4D9)
---	------------------------------	-----------------------------

はじめに

工数：0.5h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

本製品を取り付けるとタンデムシートの開閉ができなくなります。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	アッパーキャリア		1	
②	アンダーキャリア		1	
③	カラー長	90560-10364	2	L=48mm
④	カラー短	90387-10044	2	L=38mm
⑤	ボタンヘッドボルト	92014-08070	2	M8 × 70mm
⑥	ボタンヘッドボルト	92014-08060	2	M8 × 60mm
⑦	ナット		2	M8
⑧	ソケットヘッドボルト	91317-06020	4	M6 × 20mm


部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要 点


- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

組 付 方 法

1. タンデムシートをグラブバーごと取り外します。□
2. タンデムシートから、バックレスト・グラブバー・テールカバー・ブラケットを取り外します。□
3. 本書に添付の型紙（テールカバー孔空け加工用型紙）を切り取り、テールカバー裏の下図部分に合わせて貼り付けて、φ26mm（2ヶ所）とφ31mm（2ヶ所）の孔を開けます。孔は少しずつ広げながら組付位置に合うように調整してください。

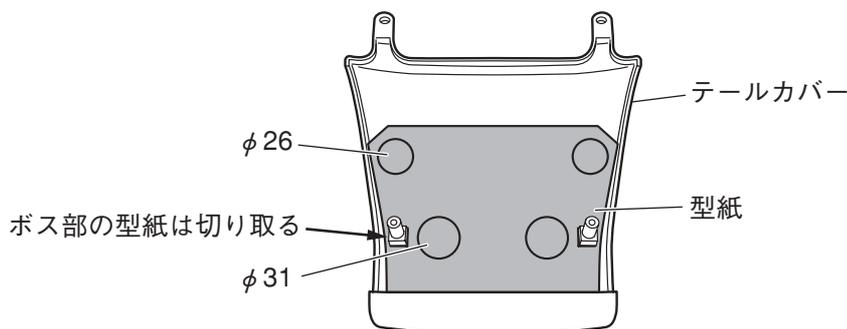


4. 孔を空けたテールカバーを間にはさみ、タンデムシートとアンダーキャリア②をスタンダード車のナットとスクリューで取り付けます。
5. タンデムシートを車両に組み直します。☐
6. アッパーキャリア①を車両に取り付けます。
 前側：カラー長③・をはさみ、ボタンヘッドボルト⑤で固定する。
 後側：カラー短④・をはさみ、ボタンヘッドボルト⑥・スタンダード車のカラー・ナット⑦で固定する。

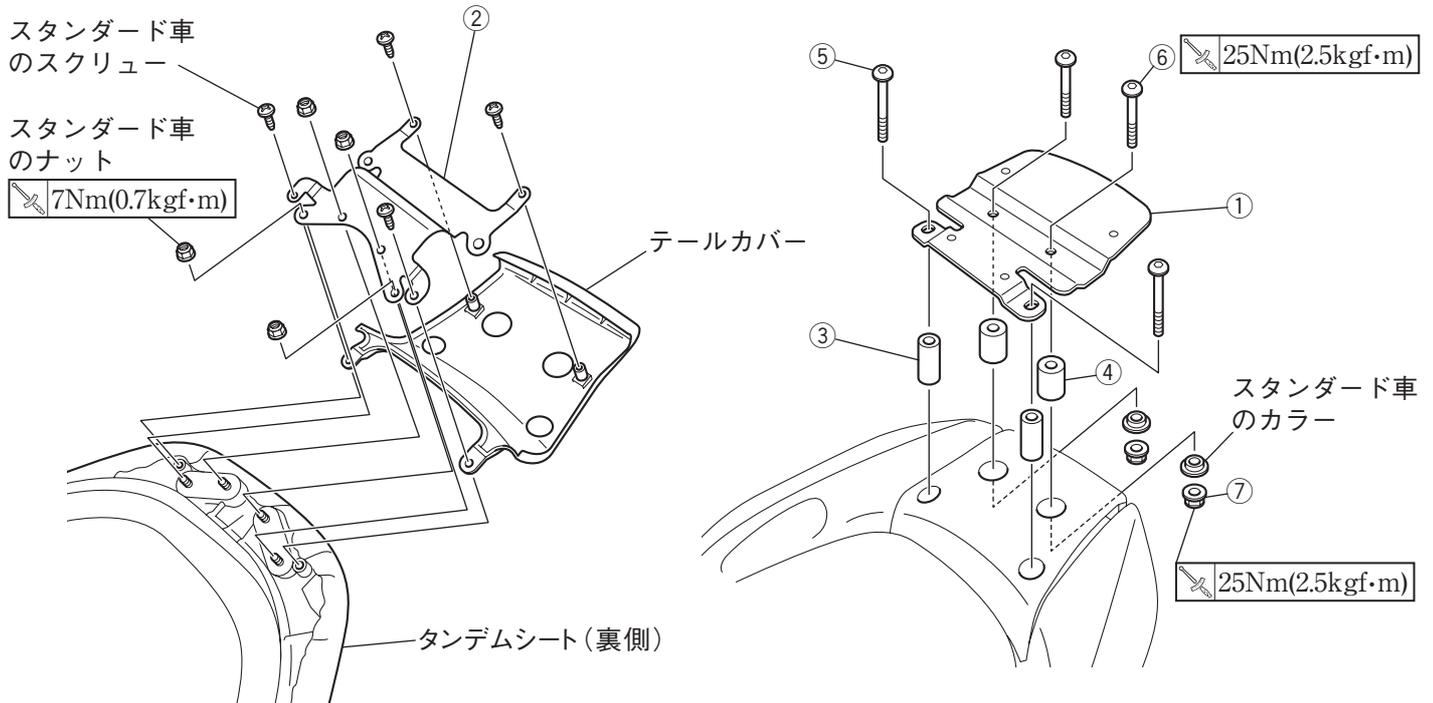

ユニバーサルプレート(別売)の取り付け

アッパーキャリア①にユニバーサルプレート(別売)を取り付けるときは、ソケットヘッドボルト⑧を使用します。その他の部品はユニバーサルプレートのキット部品を使用します。詳細はユニバーサルプレート組付・取扱説明書をご覧ください。

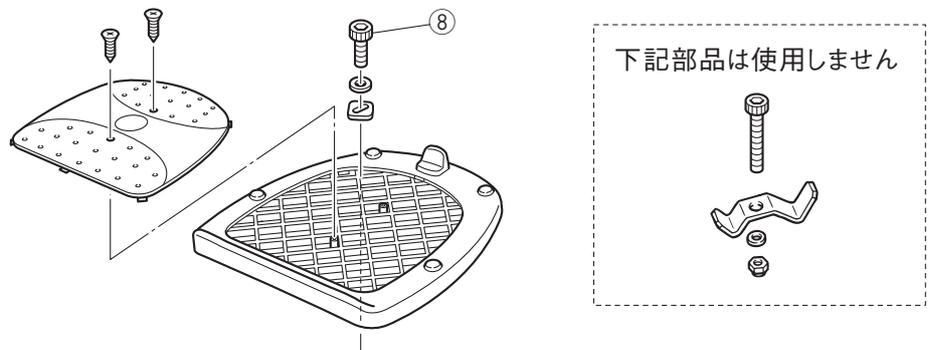

取 扱 上 の ご 注 意

⚠ 警告

ユニバーサルプレート以外を取り付けないでください。固定が不十分となり部品が落下し、思わぬ事故につながる恐れがあります。


乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワズギア **0570-050814** ゴ ー ウ ィ ズ
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
 9:30～12:00 13:00～17:00
○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
 ◎IP電話や携帯電話の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

テールカバー孔空け加工用型紙

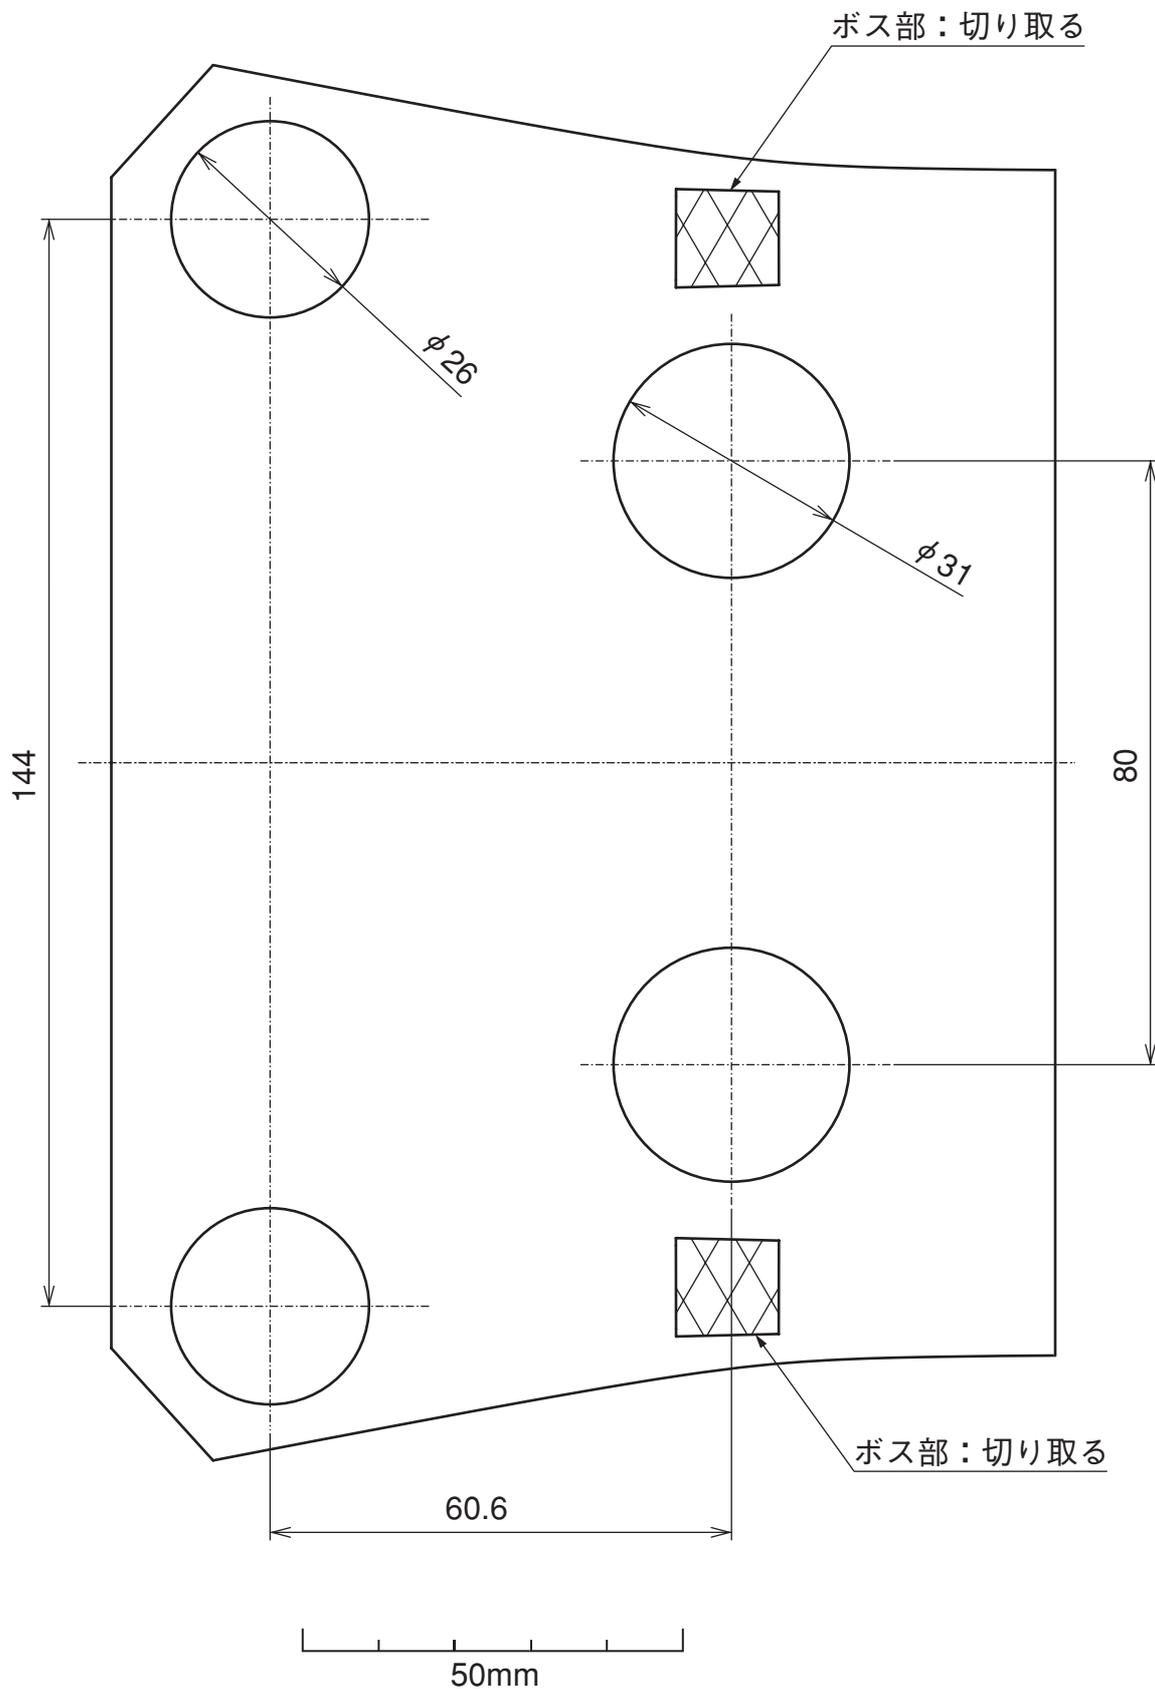

※印刷の具合により多少のズレが生じる場合がありますので、スケールにて実寸50mmをご確認ください。