

 SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR	ガーニッシュ 組付・取扱説明書	適 応 機 種 YP250 (4D9)
--	----------------------------	--------------------------------

はじめに

■お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲ 注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

本書は、ヘッドライトガーニッシュ、フロントウインカーガーニッシュ、テールレンズガーニッシュについて組付方法を記載しています。お買い上げのパーツの組付方法をご覧ください。

構 成 部 品

ヘッドライトガーニッシュ (Q5K-YSK-054-S11、S21、S31、S41、S51) 工数：0.1h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	ヘッドライトガーニッシュ	Q5K-YSK-054-S11	左右各1	ブラック
①	ヘッドライトガーニッシュ	Q5K-YSK-054-S21	左右各1	ホワイト
①	ヘッドライトガーニッシュ	Q5K-YSK-054-S31	左右各1	ガンメタ
①	ヘッドライトガーニッシュ	Q5K-YSK-054-S41	左右各1	レッド
①	ヘッドライトガーニッシュ	Q5K-YSK-054-S51	左右各1	ブルー

フロントウインカーガーニッシュ (Q5K-YSK-054-S12、S22、S32、S42、S52) 工数：0.1h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
②	フロントウインカーガーニッシュ	Q5K-YSK-054-S12	左右各1	ブラック
②	フロントウインカーガーニッシュ	Q5K-YSK-054-S22	左右各1	ホワイト
②	フロントウインカーガーニッシュ	Q5K-YSK-054-S32	左右各1	ガンメタ
②	フロントウインカーガーニッシュ	Q5K-YSK-054-S42	左右各1	レッド
②	フロントウインカーガーニッシュ	Q5K-YSK-054-S52	左右各1	ブルー

テールレンズガーニッシュ (Q5K-YSK-054-S13、S23、S33、S43、S53) 工数：0.1h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
③	テールレンズガーニッシュ	Q5K-YSK-054-S13	1	ブラック
③	テールレンズガーニッシュ	Q5K-YSK-054-S23	1	ホワイト
③	テールレンズガーニッシュ	Q5K-YSK-054-S33	1	ガンメタ
③	テールレンズガーニッシュ	Q5K-YSK-054-S43	1	レッド
③	テールレンズガーニッシュ	Q5K-YSK-054-S53	1	ブルー

要 点


作業に入る前に、薄めた中性洗剤などでガーニッシュ取り付け面の油分や汚れを十分拭きとってください。

▲ 注 意

レンズ面を侵したり損傷を与えるため、取り付け面の拭き取りにはガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。


ヘッドライトガーニッシュ、フロントウインカーガーニッシュ

- 1.ヘッドライトガーニッシュ①、フロントウインカーガーニッシュ②裏面の保護テープ④を端から少しはがして、ヘッドライトまたはフロントウインカーに仮付けし、位置決めします。
- 2.取り付け位置が決まったら保護テープを完全にはがして、粘着部全体を押し付けて圧着します。

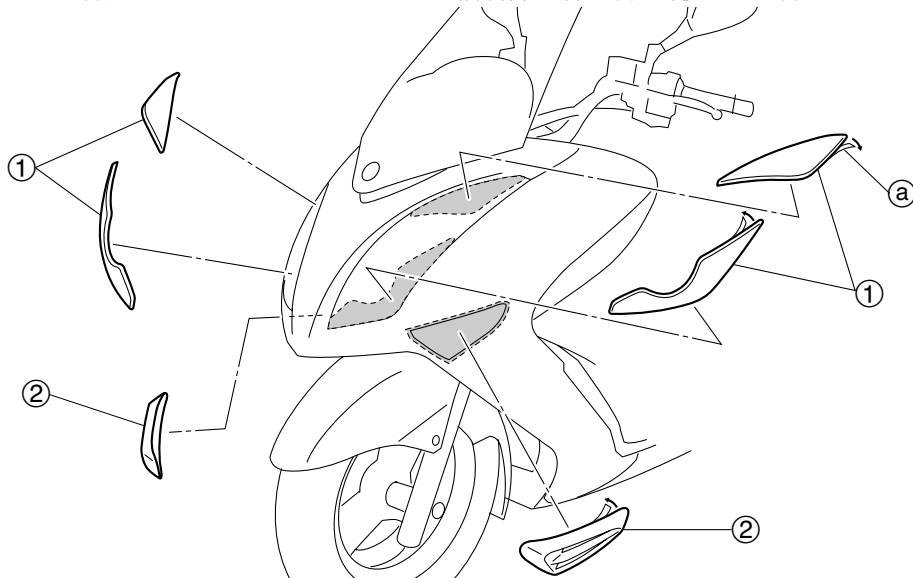

テールレンズガーニッシュ

- 1.テールレンズガーニッシュ③裏面の保護テープ④を端から少しはがしてテールレンズに仮付けし、位置決めします。
- 2.取り付け位置が決まったら保護テープを完全にはがして、粘着部全体を押し付けて圧着します。

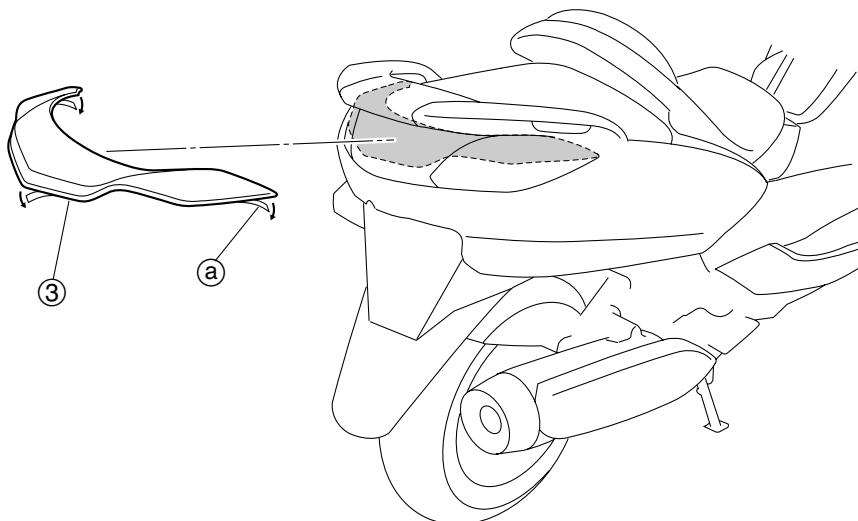

▲ 安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

●商品に関するお問い合わせ



インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

株式会社ワイズギア **0570-050814**



オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:30
○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や携帯電話の設置によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただきます場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187



ISO14001 認証取得