	<b>BX50カラーチェンジパネル 組付・取扱説明書</b>	<b>適応機種</b> <b>BX50、BX50N、BX50S</b> <b>(10B1,2,3)</b>
--	------------------------------------	---

はじめに

工数：0.3h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠ 警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**⚠ 注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要 点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

### 構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	フロントフェンダ	下記の表を ご覧ください	1	各色
②	レグシールド		1	各色
③	サイドカバーL		1	各色
④	サイドカバーR		1	各色

補修部品 【Q9K-YSK-001-※※※ ※※※に下記の番号を入れてご注文ください。】

品名	カラー	ブラック	レッド	ブルー	イエロー	オレンジ	シルバー
フロントフェンダ		730	734	738	742	746	750
レグシールド		731	735	739	743	747	751
サイドカバーL		732	736	740	744	748	752
サイドカバーR		733	737	741	745	749	753
両面テープ		Q5K-YSK-001-Z15					

### 組 付 方 法

**⚠ 警告**

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。

1. スタンダード車のボデーキャリヤ（ヘッドライトユニットアセンブリごと外す）とレグシールドアセンブリを取り外し、シートを開けます。□□
2. 貼り付け面（レグシールドアセンブリ、フェンダフロント、カバーサイド2、3の表面）の汚れ、水分、油脂類をアルコールなどできれいにふき取り、乾燥させます。

**注意**

貼り付け面の清掃に、ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。スタンダード車のボディ表面を傷める恐れがあります。

3. フロントフェンダ①、レッグシールド②、サイドカバーL③、サイドカバーR④の両面テープ保護紙を少しはがし、車体形状に合わせて仮止めします。位置が決定したら両面テープ保護紙を抜き取るように全てはがし、接着部全体を軽く押し付けます。


### 注意

- 貼り直すときは、慎重に少しずつはがしてください。強い力でいきにはがすとカラーチェンジパネルが破損する恐れがあります。
- 貼り付け後、貼り付け部安定のため約1日は貼り付け部に触れたり、無理な力を加えたりしないでください。カラーチェンジパネルがはがれ落ち、損傷する恐れがあります。


### 要点

仮止めするときは、両面テープ保護紙を抜き取りやすくするために、少しはがした両面テープ保護紙をカラーチェンジパネルの外側に出して仮止めします。

フロントフェンダ①、レッグシールド②貼り付け位置

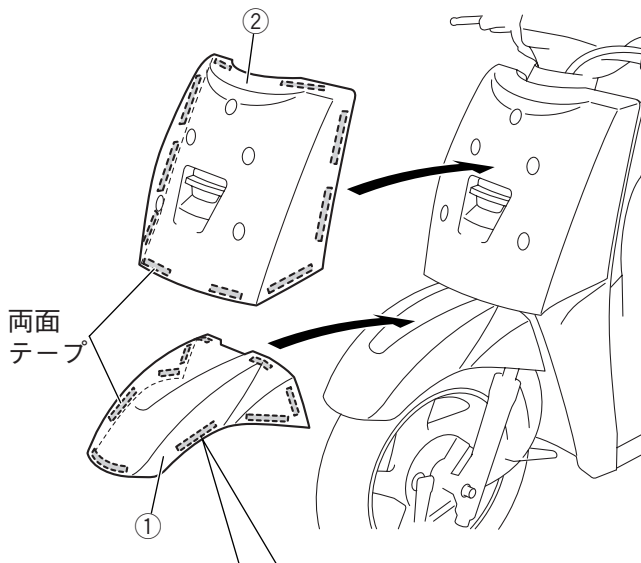

サイドカバーL③貼り付け位置

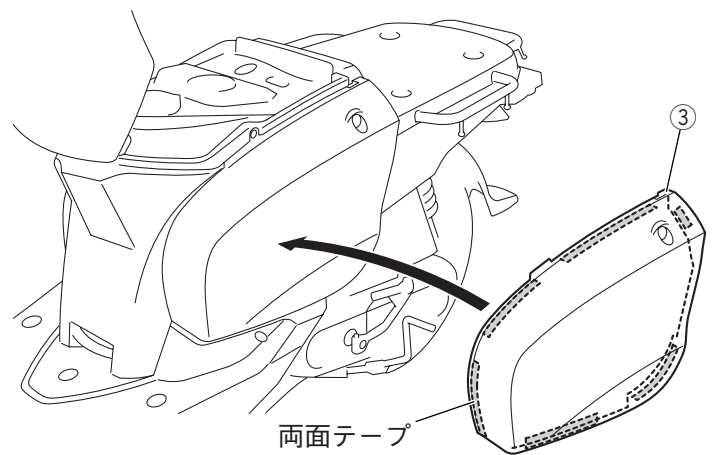

※イラストは左側ですが、右側も同じように作業します。

フロントフェンダ①を組み付けるときは、スタンダード車のレッグシールドアセンブリを取り外してからフロントフェンダ①を貼り付けます。

4. 取り外した車両部品を組み付けます。☐

### 取扱上の注意

#### 警告

定期的にカラーチェンジパネルにガタつきがないか確認してください。走行中に外れると思わぬ事故につながる恐れがあります。

### 注意

清掃するときは、中性洗剤などを使用し、柔らかい布やスポンジなどで汚れを落としてください。また、ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。塗装がはがれる恐れがあります。

#### 安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認ください。ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

●商品に関するお問い合わせ



やめよう。  
バイクの不正改造。  
正しく乗るから、バイクは楽しい。

インターネットホームページ  
<http://www.ysgear.co.jp/>

株式会社ワイズギア **0570-050814**

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)  
9:00～12:00 13:00～17:30  
◎一部の指定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
◎IP電話や固定電話の対応はございません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただいた場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187



ISO 9001 認証取得

ISO 14001 認証取得