



サイドスタンドエクステンション 組付・取扱説明書

適応機種
V-MAX (2S3)

はじめに

工数：0.2h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	サイドスタンドエクステンション		1	
②	ナット	95317-10700	2	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

組付方法

1. スタンダード車のフットバーを取り外します。
2. サイドスタンドエクステンション①をナット②で組み付けます。

注意

サイドスタンドエクステンション①はイラストのような向きで仮組みし、収納した状態でも車両と干渉しないことを確認してから締め付けてください。向きが正しくないと、サイドスタンドエクステンションが車両と干渉し、車両に傷が付く恐れがあります。

取扱い上の注意


警告

組付後と走行前に、各部品に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトの増締めをしてください。走行中に部品が外れると思わぬ事故につながる恐れがあります。

注意

サイドスタンドエクステンション①を踏み付けたり、先端に乗ったりしないでください。組付角度が変わり、車両を傷付ける恐れがあります。

車両スタンド部

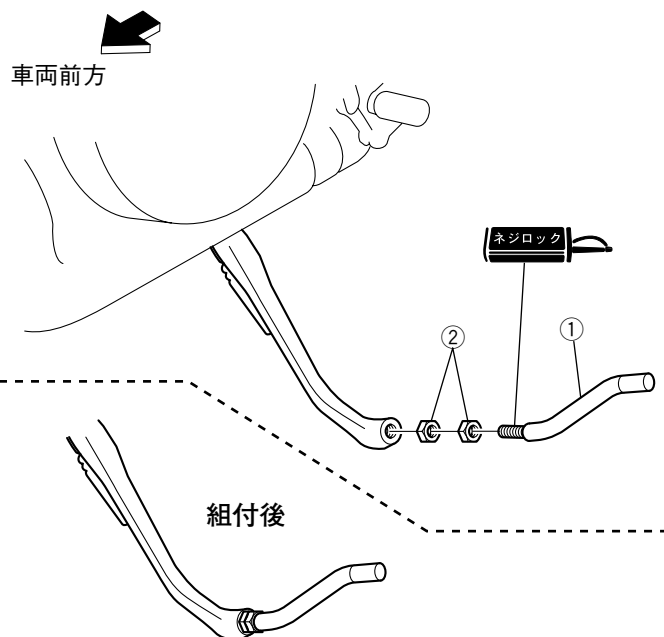

安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認ください。ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

●商品に関するお問い合わせ



インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30

①一般の指定電路の場合、全国一律の送料でご利用いただけます。

②IP電話や固定電話の状況によってご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただきます場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187



ISO14001 認証取得