

 YAMAHA	ネイキッドミラーパッド 組付・取扱説明書	適応機種 XP500 (TMAX530専用)
---	---------------------------------	---------------------------------------

はじめに

工数：0.2h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	ミラーパッドL		1	
②	ミラーパッドR		1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要 点


- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

組 付 方 法

⚠ 警 告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1. スタンダード車のフロントカバー、ミラーL/R、ミラーベースL/Rを取り外します。🔧
2. 取り外したフロントカバーを組み直します。🔧
3. ミラーパッドL①/R②の貼り付け面の油分を取り除きます。
4. 下図を参考に、ミラーパッドL①/R②を車両カバーに貼り付けます。

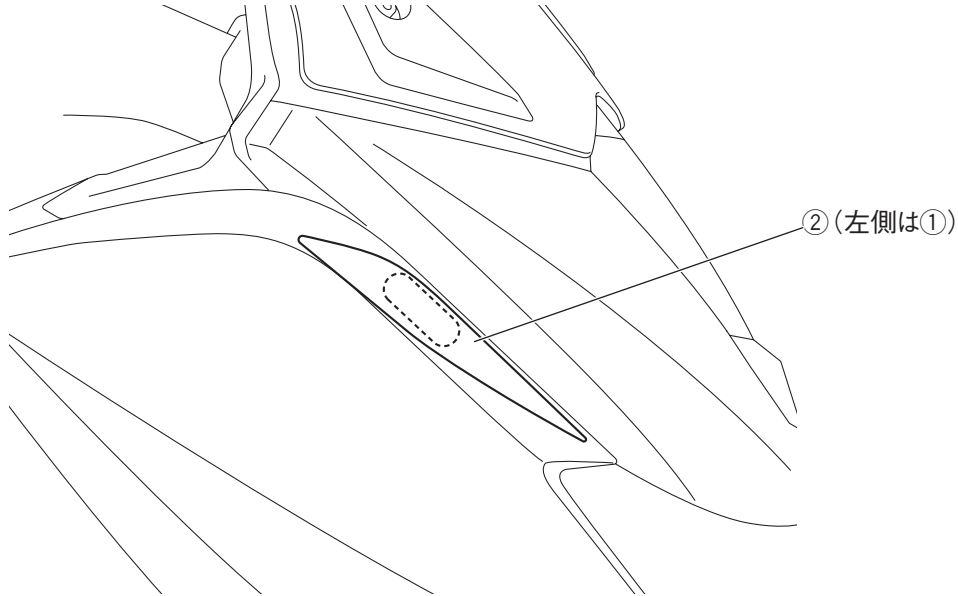

※イラストは車両右側ですが、左側も同様に組み付けます。

取 扱 上 の ご 注 意

注 意

- ミラーパッドを貼り付けてから接着強度が最大になるまで約24時間かかります。貼り付けてから24時間以内はミラーパッドに水がかからないようにしてください。はがれる恐れがあります。
- 洗車するときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。