

**YAMAHA****ハンドルガードセット  
組付・取扱説明書****適応機種  
BW'S (YW50F)**

はじめに

工数：0.4h

## ❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

## ❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠ 警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

**構成部品**

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	カバー 右		1	
②	カバー 左		1	
③	ブラケット 右		1	
④	ブラケット 左		1	
⑤	スクリュー	98507-05045	2	M5 × 45mm
⑥	スクリュー	98507-05035	2	M5 × 35mm
⑦	カラー	90387-06868	4	
⑧	スクリュー	98907-05014	4	M5 × 14mm
	スクリュー		2	M5 × 40mm この機種では使用しません


部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

**組付方法**

1. スタンダード車のフラッシャーステー左右、フラッシャー左右を取り外します。☐
2. ブラケット右③・左④を上側はスクリュー⑤で、下側はスクリュー⑥で車両に組み付けます。
3. スタンダード車のフラッシャー左右をブラケット右③・左④に組み付けます。
4. カバー右①・左②をブラケット右③・左④にカラー⑦、スクリュー⑧で組み付けます。

**右側組付図**

車両前方

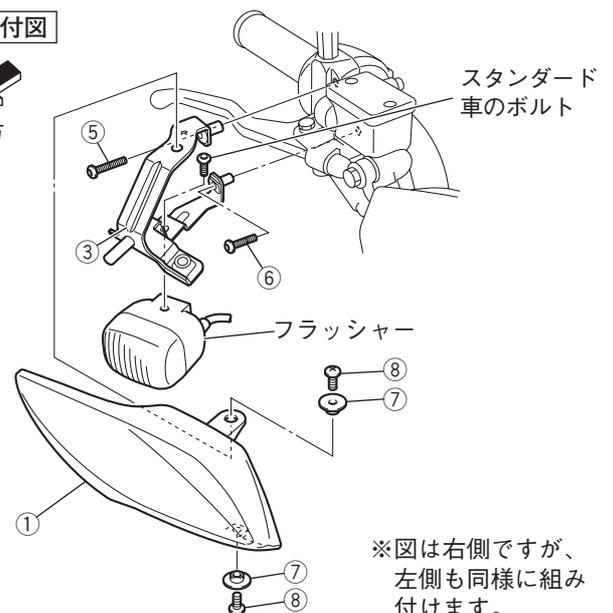

※図は右側ですが、左側も同様に組み付けます。

**取扱上の注意****⚠ 警告**

組み付け後や走行前に、各部品に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にスクリューの増締めを行なってください。走行中に外れると思わぬ事故につながる恐れがあります。

●商品に関するお問い合わせ

ヤマハ発動機株式会社  
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）  
9:00～12:00 13:00～17:30○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187