



# ローダウンシート 組付・取扱説明書

適応機種  
XC125X (1YP1,2)

はじめに

工数: 0.1h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明しております。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**△ 警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。


## 構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	ローダウンシート		1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

## 組付方法

1. スタンダード車のシートを固定しているナットⒶを取り外します。
2. スタンダード車のシートとキットのローダウンシート①を交換し、ナットⒶで仮止めします。
3. シートを開閉してシートロックのかかり具合を確認し、ロックがかかりにくい場合は、ナットⒶを緩めてシートの位置を調整します。
4. ナットⒶを規定のトルクで締め付けます。

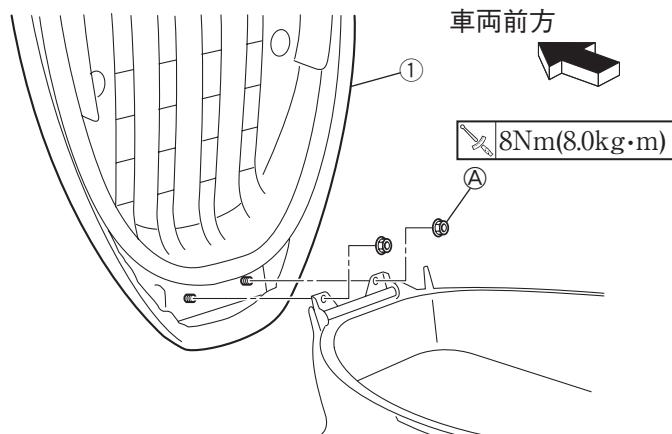

## 取扱上のご注意

**△ 警告**

ローダウンシート①を装着するとスタンダード車とは操縦フィーリングが変化します。充分に慣れるまで注意して運転してください。

**注意**

- 洗車するときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。
- 薬品や石油製品がかかると劣化する恐れがあります。注意してください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイスギア



0570-050814

○受取時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)  
9:00～12:00 13:00～17:30

○取扱固定電話の場合、全国一律料金でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187