

 YAMAHA	サイドバイザー 組付・取扱説明書	適応機種 MAJESTY S (XC155)
---	-----------------------------	-----------------------------------

はじめに

工数：0.3h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	サイドバイザー-L		1	
②	サイドバイザー-R		1	
③	タッピングビス		2	M5 × 35mm
④	カラー		2	12 × 6 × 17

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要 点

取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

組 付 方 法

警告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

注意


作業を始める前に、薄めた中性洗剤などでサイドバイザー貼り付け面の汚れ、油脂類をきれいに拭き取ってください。汚れや油脂が残っていると接着が不十分となり、脱落する恐れがあります。また、清掃にガソリンやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。ボディ表面を傷める恐れがあります。

- 1.スタンダード車のフットレストボードを固定している中央のビスを取り外します。□
- 2.サイドバイザーL①・R②に貼り付けてある両面テープの保護紙を、両端と下側の切れ目上部から2~3cm程度はがし、車両前側に折り返します。
- 3.ビスが固定されていた孔にカラー④を入れ、サイドバイザーL①・R②をフロントカウル側面の形状に合わせて仮付けし、組付位置を決めます。

注意

保護紙をすべてはがして仮付けを行なうと、強力な接着力により位置決めが難しくなります。

- 4.タッピングビス③でサイドバイザーL①・R②を仮止めします。
- 5.組付位置が決まったら折り返した保護紙を引っ張って保護紙をすべて抜き取り、接着部全体を押し付けます。
- 6.タッピングビス③を締め付けます。

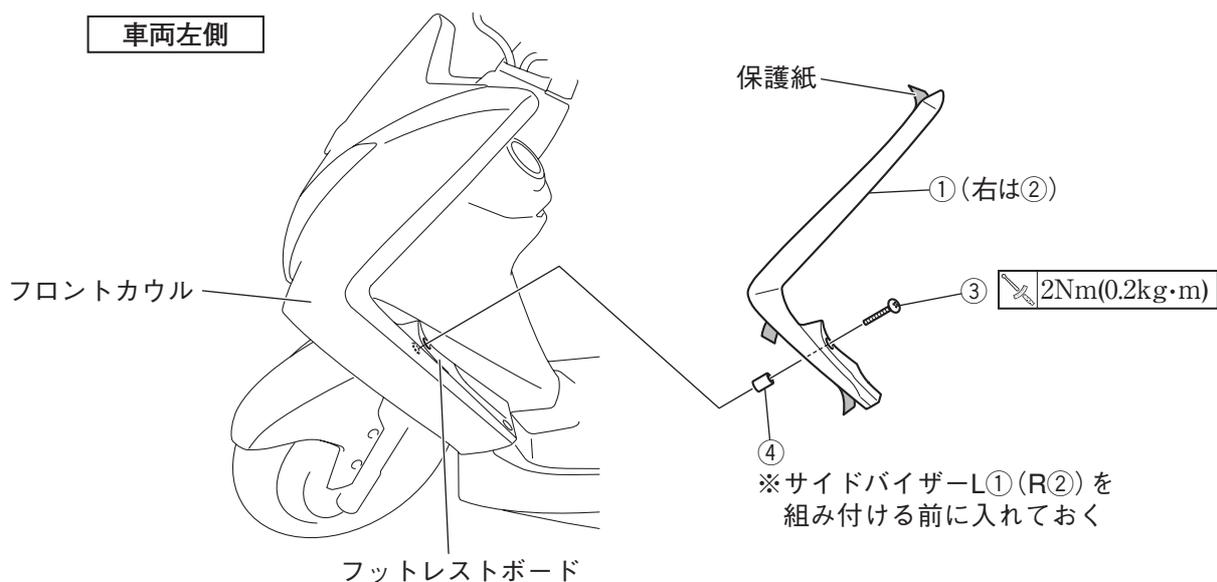

注意

サイドバイザーL・Rを貼り付けてから約24時間は力を加えないでください。脱落する恐れがあります。

取扱上のご注意

警告

組付後と走行前に、各組付部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にビスの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。

注意

洗車するときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワズギア



0570-050814

オープン時間 月曜~金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)

9:00~12:00 13:00~17:30

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187