



YAMAHA

マフラーキャップ 組付・取扱説明書

適 応 機 種
MAJESTY S (XC155)

はじめに

工数：0.2h

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警 告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注 意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	マフラーキャップ		1	
②	タッピングスクリュー		3	2本を使用 1本は予備
③	スクリュー	90157-05011	1	M5 × 11mm
④	セルフロックナット	95607-05200	1	M5


部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

組 付 方 法

⚠ 警 告

エンジン停止直後は、マフラーやエンジン各部が非常に熱くなっていますので、絶対に触らないでください。火傷をする恐れがあります。十分に冷えてから、作業をしてください。

1. スタンダード車のマフラーカバーを取り外します。☐
2. 取り外したマフラーカバーに、マフラーキャップ①をかぶせて組付位置を決めます。
3. 孔位置3ヶ所をマーキングしてから一度マフラーキャップ①を外し、上部1ヶ所はφ5mmの孔、下部2ヶ所はφ4mmの孔を開けます。
4. マフラーキャップ①を組み付けます。上部1ヶ所はスクリュー③とセルフロックナット④で固定し、他2ヶ所はタッピングスクリュー②で固定します。
5. マフラーカバーを元のように組み直します。☐

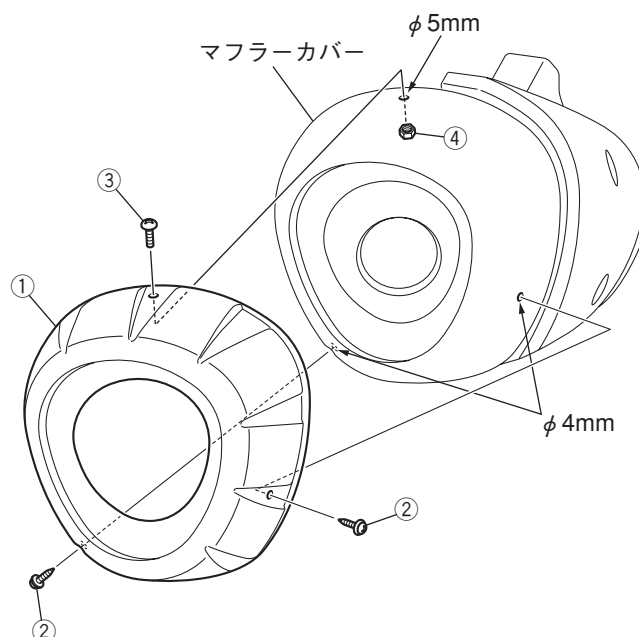

取 扱 上 の ご 注 意

注 意

メッキ部分の清掃はメッキ用クリーナーを使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いしてください。メッキ用以外のクリーニング剤を使用すると、製品に傷が付く恐れがあります。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

9:00～12:00 13:00～17:30

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187