

 YAMAHA	KYBスペシャルインナーキット 取付・取扱説明書	適応機種 MT-25/MT-03 YZF-R25/R3
---	-------------------------------------	--

はじめに

工数：1.5h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	キャップボルト		2	
②	Oリング	43F-23188-10	2	
③	スプリングシート	3LC-23149-00	4	
④	スペーサー	4YR-23118-00	2	
⑤	スプリング		2	
⑥	ダンパーロッド		2	
⑦	ステッカー		2	SPECIAL INNER PARTS KIT × 2枚 お好みの場所に貼り付けてください。

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要点

- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

インナーチューブを外した場合に必要な部品（別売り）

No.	品名	部品番号	数量	
⑧	インナーチューブブッシュ(スライドメタル)	5BN-23171-00	2	
⑨	ダストシール	45P-F3144-00	2	
⑩	オイルシールクリップ	45P-F3156-00	2	
⑪	オイルシール	45P-F3145-00	2	
⑫	アウターチューブブッシュ(スライドメタル)	45P-F3125-00	2	

事前に準備が必要な部品（別売り）

No.	品名	部品番号	数量	
⑬	ガスケット	509-23158-L0	2	
⑭	ヤマルーブ サスペンションオイル G-10	90793-38042	1	

取 付 方 法

⚠ 警 告

作業は平坦な場所で行い、車両を確実に支えることが可能なスタンドを使用してください。

1. フロントフォークを取り外す前に、スタンダード車のキャップボルトを緩めます。
2. ダンパーロッドボルトを緩め、仮止めしておきます。
3. サービスマニュアルを参考にして、スタンダード車のフロントフォークを取り外します。 
4. キャップボルトを外し、フォークオイルを排出します。
5. スペーサー、ワッシャ、スプリングを外します。
6. インナーチューブを縮め、アウターチューブに底付きさせ、オイルフローSTOPパーがずれないように、ラップ等で固定します。

ラップ等で固定




要 点

インナーチューブが伸びた状態になると、オイルフローSTOPパーがインナーチューブから外れ、インナーチューブを外す作業が必要になる場合があります。(P.1の部品表にある部品が必要になります)

7. ダンパーロッドボルトを外し、ダンパーロッド、リバウンドスプリングを外します。
8. P3の図を参考に、リバウンドスプリング、ダンパーロッドを取り付けます。
9. ダンパーロッドボルトを取り付け、固定していたラップ等を外します。

※イラストはMT-25/03ですが、YZF-R25/3も同様に作業します。

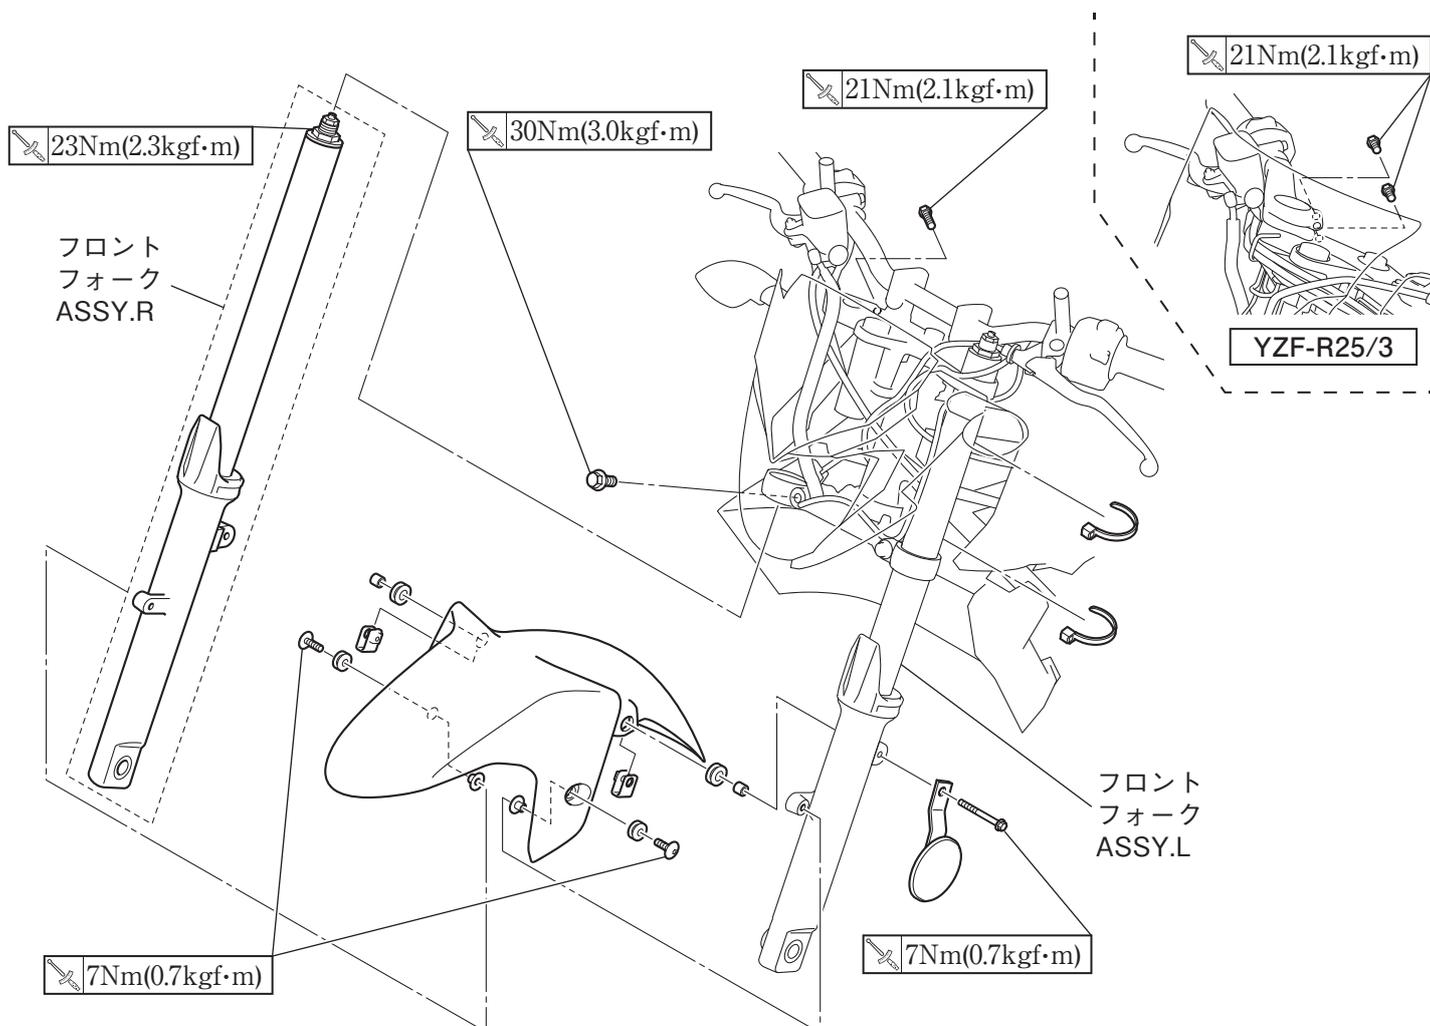


● 締め付けトルク

フロントブレーキキャリパー取付ボルト	35Nm
フロントホイールアクスル	52Nm

10.下記を参考に、フロントフォーク、インナーパーツを組み立てます。

11.サービスマニュアルを参考に、フロントフォークを取り付けます。📖

※イラストは片側分の取付方法を示しています。

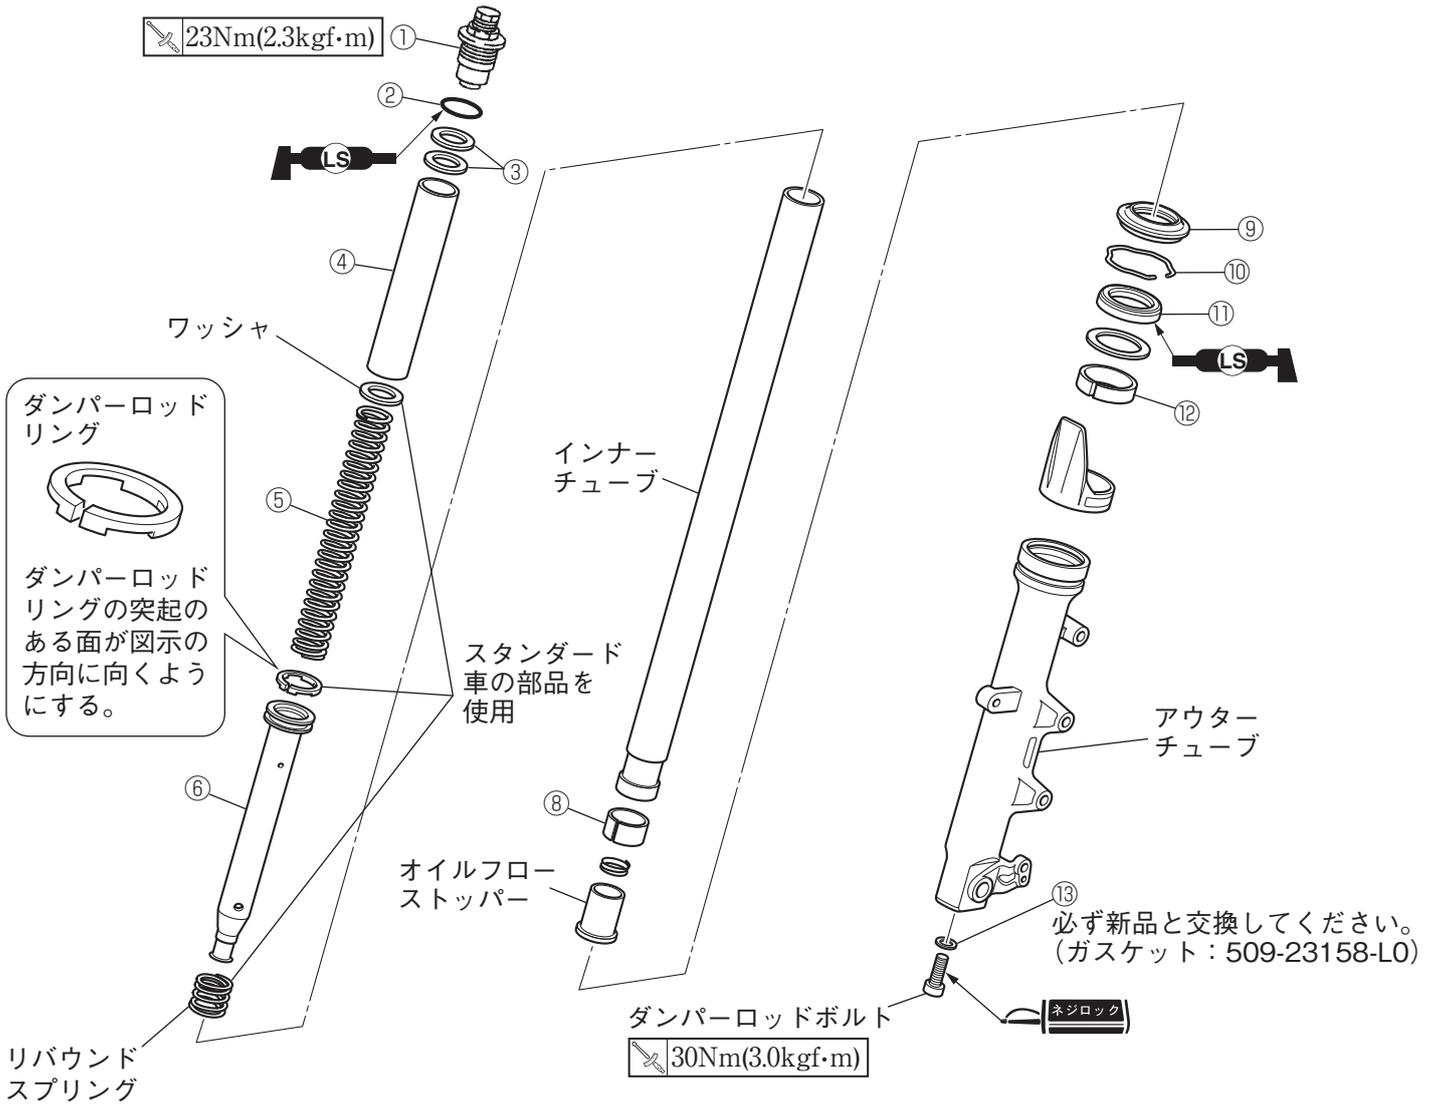

フォークスプリング	
自由長	: 297.8mm
仕様限度	: 292.0mm
バネ定数(片側)	: 7.0N/mm

プリロード調整

調整範囲 : セット長(5 ~ 20mm)

出荷状態 : セット長=20mm

オイル量(左)	: 450cm ³
オイル量(右)	: 450cm ³
オイルレベル	: 157mm ※2
推奨オイル	: ヤマルーブ サスペンションオイル G-10(90793-38042)

※2 : フロントフォークオイルレベル (a) はフォークスプリングを取り外した状態でフロントフォークをいっばいに縮めたときのインナーチューブ上端からのレベルです。

●商品に関するお問い合わせ

ゴーズ

株式会社ワズギア **0570-050814**

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187