



クールメッシュシートカバー 取付・取扱説明書

適応機種
TRICITY300
XMAX('18~)

工数: 0.1h

はじめに

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明しております。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。


△警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

取付方法

- 車両前側からクールメッシュシートカバーをシートにかぶせます。このとき、シートとクールメッシュシートカバーの縫製が合うように位置を調整してください。
- シートを開け、クールメッシュシートカバーを車両後側まで引っ張り、シートの中心とクールメッシュシートカバーの目印を合わせ（吹き出し図参照）、シート全面にかぶせます。クールメッシュシートカバーのゴムは下図の5か所のみシート裏側にかかり、それ以外の箇所はシートの縁に合わせてください。
- しわやたるみがないことを確認してください。

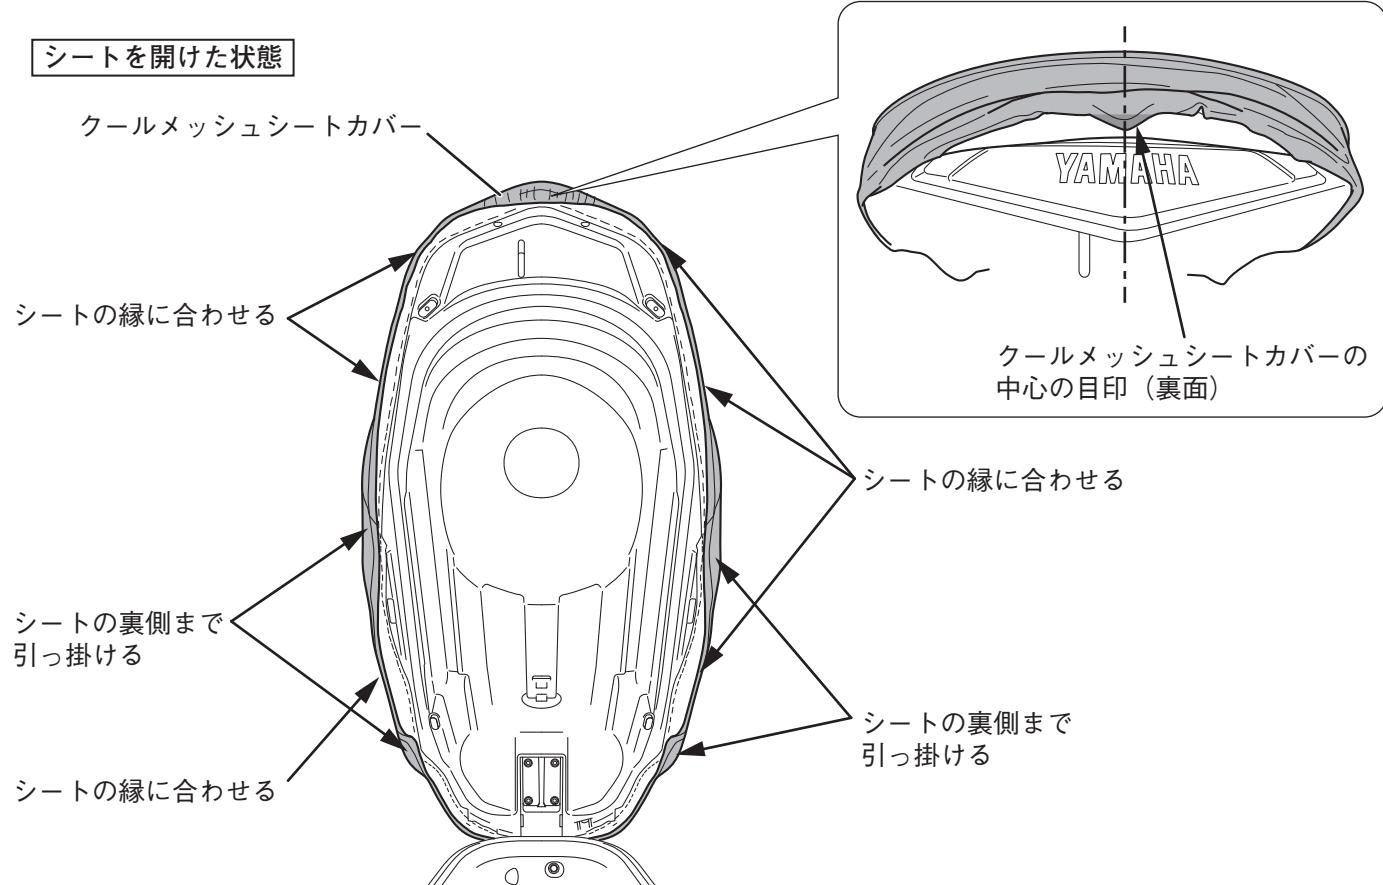

⚠ 警告

クールメッシュシートカバーの仕様上、表面が滑りやすくなる場合があります。急発進や急停止などはできる限り避け、充分注意をして運転してください。

注意

- ・薬品や石油製品がかからないように注意してください。劣化する恐れがあります。
- ・洗濯する場合は、製品を傷めないように中性洗剤を使用し、押し洗いしてください。
- ・万が一、衣服の生地が毛羽立ったり傷みが発生する場合は、その衣服での乗車は控えてください。
- ・洗車後や雨上がりに乗車する場合は、座面の縫い目部を手で軽く叩いて付着した水滴を払い落してください。その後、乾いたタオルなどを押し付けて水分を取り除いてください。水分が残ったまま乗車すると、衣服が濡れてしまいます。
- ・クールメッシュシートカバーを取り付けると、シートロックが閉まりにくくなる場合があります。盗難抑止のためシートを開けた後は、シートが確実に閉まっていることを確認してください。

要点

- ・取付直後は、メッシュ部分が浮く場合があります。乗車を繰り返すうちにメッシュ部分の浮きがなくなり、馴染みできます。
- ・冬季には座面通気性の高さから、寒気を感じる場合があります。寒気を感じるときは、取り外してください。
- ・使用時間の経過とともに立体網目部分の厚さが減少します。
- ・長持ちさせるためにシーズン外は取り外し、折りたたまずに丸めて保管することをお勧めします。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイスギア
携帯OK



0570-050814

ゴーワイズ

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:30～12:00 13:00～17:00
※一般的の固定電話の場合、全国一律市内通話料をご利用いただけます。
※PST電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2104