

**YAMAHA****コンフォートヒートシート
取付・取扱説明書****適応機種
TRACER900**

はじめに

工数：0.4h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**要点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。**構成部品**

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	スイッチ		1	
②	ワッシャ、プレート		2	D37 × d26 × t1
③	コンフォートヒートシート(ライダー)		1	
④	ナット		1	スイッチ①固定用
⑤	Oリング		1	使用しません

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要点

取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

取付方法

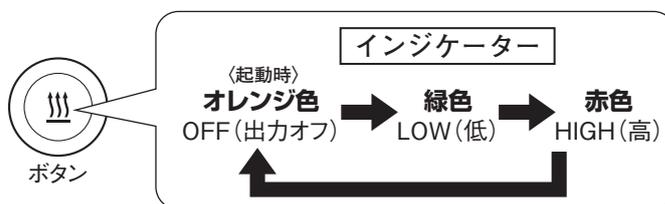
1. 同梱のインストールマニュアル (B5C-F4711-G0) を参照して取り付けてください。

※インストールマニュアルの部品番号④は同梱されません。手順 **23** ~ **25** の作業は不要です。**出力調整方法**

1. 車両のメインスイッチを ON にすると、連動してシートヒーターが起動します。(起動時は出力オフです)

2. ボタンを押すごとに出力が切り替わり、インジケータに表示されます。

3. 車両のメインスイッチを OFF にすると、シートヒーターの電源も OFF になります。

**取扱上のご注意****注意**

雨天や洗車後は、シートの水分を十分に除去してから使用してください。表面上は乾いていてもシートの縫い目に水が入っていることがあり、そのまま使用すると衣類が濡れてしまう恐れがあります。

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- 清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア

**0570-050814**

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)

9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187