

 <b>YAMAHA</b>	<b>ハンドルバーライザー 取付・取扱説明書</b>	<b>適応機種 TRACER900</b>
---	--------------------------------	---------------------------

はじめに

工数：0.3h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠ 警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**⚠ 注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要 点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

### 構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	アッパークランプL		1	③～⑧仮組済
②	アッパークランプR		1	③～⑧仮組済
③	ロアークランプ		2	
④	ブリッジ		2	
⑤	スペーサー		6	
⑥	ヘキサゴンボルト		4	M8 × 25mm
⑦	ボルト		2	M10 × 65mm
⑧	フランジナット		2	M10(2面幅15mm)
⑨	ヘキサゴンボルト		2	M8 × 40mm ナビステー(Q5K-YSK-085-E02)を同時装着する場合に使用します

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

### 要 点


- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

## 取 付 方 法

### ⚠ 警 告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1. スタンダード車のハンドルバーホルダーを取り外します。☐  
ハンドルバーに付いているハンドルスイッチ等は外しません。
2. ロアークランプ③を車両にフランジナット⑧で仮組みします。ハンドル位置を高くする場合は、スペーサー⑤をお好みの数だけはさみます。（調整方法は「ハンドルポジション早見表」を参照ください）

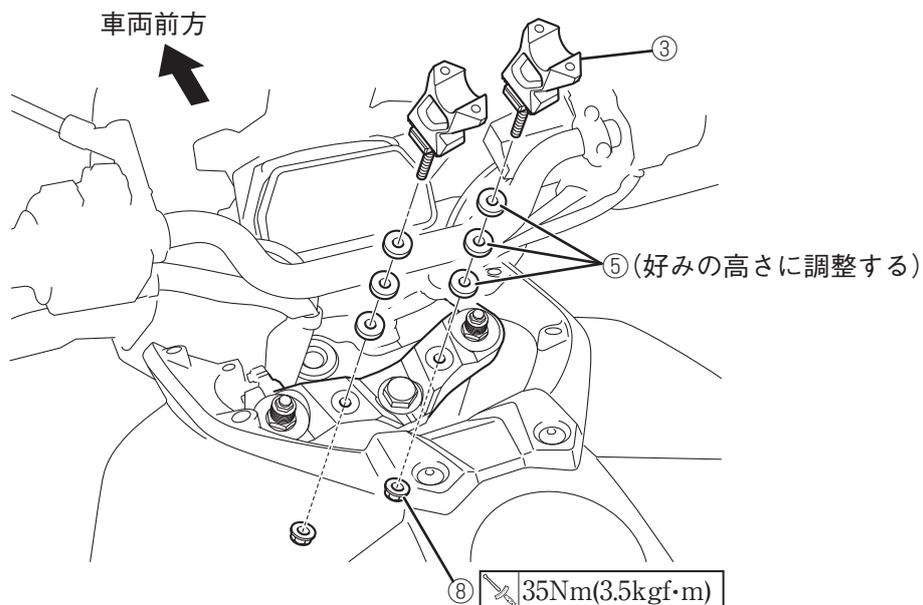

3. ハンドルバーのポンチマークをロアークランプ③の端に合わせ、アップークランプL①・R②ではさみ、ヘキサゴンボルト⑥で固定します。

**警告**


ハンドルを左右いっぱい切ったとき、配線やホースが引っ張られると破損する恐れがあります。また、スクリーンや他の部品と干渉すると運転操作に支障をきたし、大変危険です。クリアランスがあることを必ず確認をしてください。

**注意**


ヘキサゴンボルト⑥は必ず車両前側のボルトを締め付け、次に後側のボルトを締め付けてください。

4. フランジナット⑧を規定のトルク値で締め付けます。  $\boxed{35\text{Nm}(3.5\text{kgf}\cdot\text{m})}$

※アップークランプL①・R②は  
ロアークランプ③の向きに関わらず  
尖っている方を前方に取り付ける。

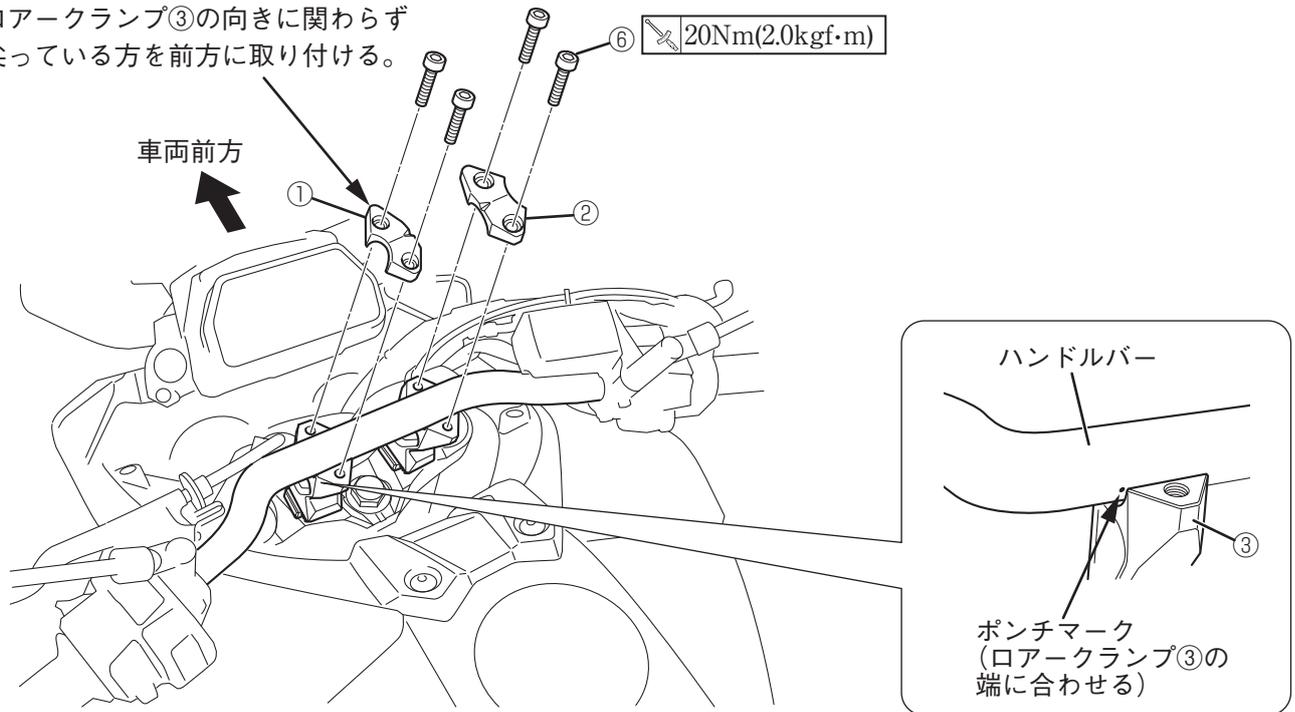


※ナビステー (Q5K-YSK-085-E02) と同時装着する場合は、ヘキサゴンボルト⑨を使用してください。

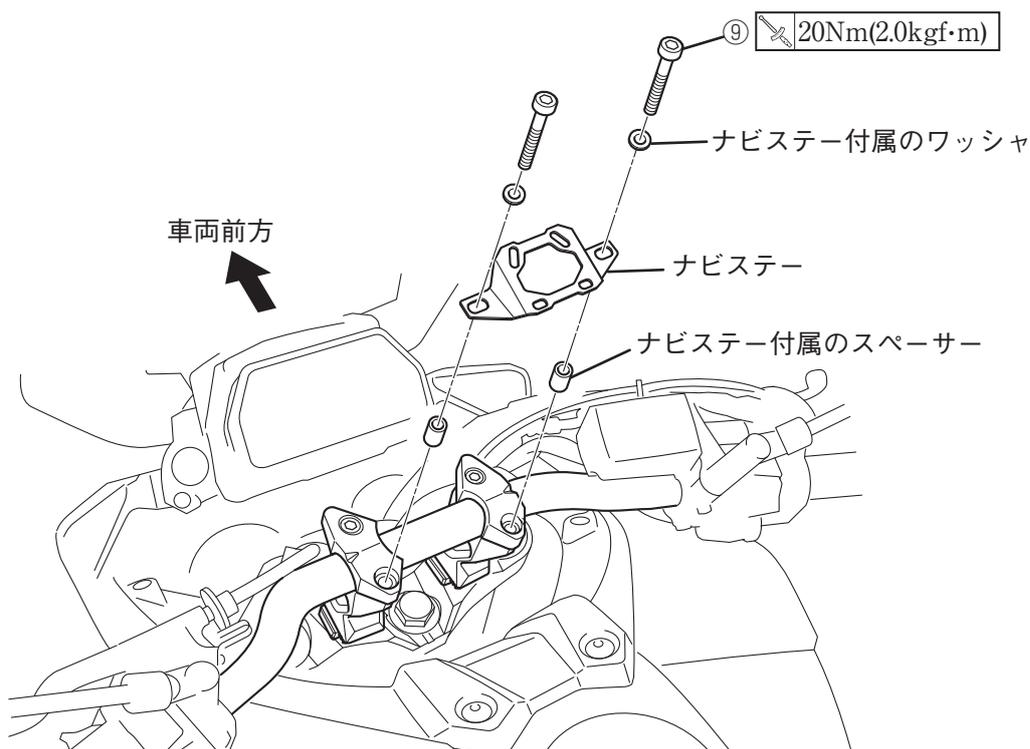

# ハンドルポジション早見表

## ハンドル位置を手前にする場合


## ハンドル位置を遠くする場合 (ロアーランプ③を180度回転させる)

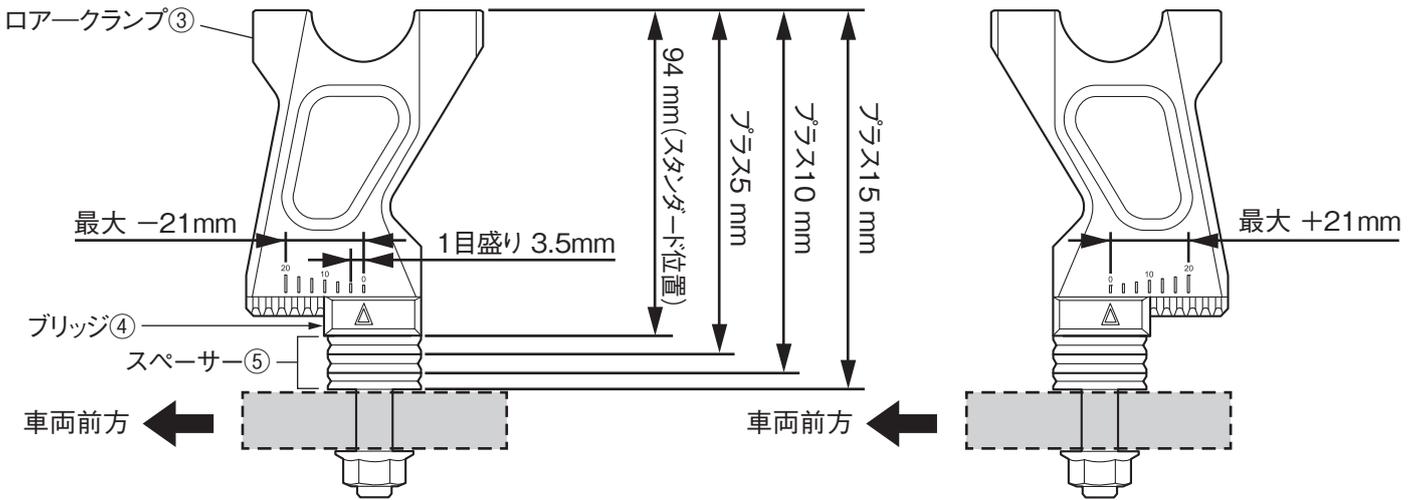

### ロアーランプ③通常取付

### ロアーランプ③180度回転取付

スタンダード位置 (高さ±0、前後位置±0)

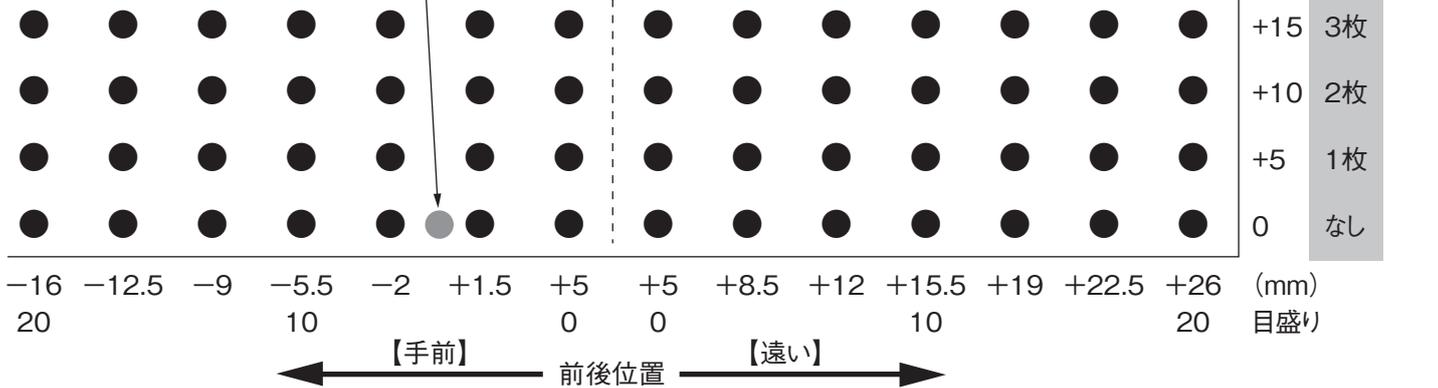

### 警告

ロアーランプ③とブリッジ④の組み合わせ向きは上図のように取り付け、目盛りが0～20の範囲を超えないように取り付けてください。

### 注意

- タンクバッグ使用時は、スタンダード位置より遠い位置で使用してください。
- タンクバッグシティ(Q5K-YSK-081-P03)またはタンクバッグツアー(Q5K-YSK-081-P04)を同時装着する場合、ハンドルライザーのポジションによってはバッグと干渉する場合があります。取付後、クリアランスが充分あるか確認をしてください。

## 取扱上のご注意

### 警告

ハンドルバーの高さや前後位置を変更すると運転感覚が変わります。十分に慣れるまでは慎重に運転をしてください。

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- 清掃は中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

### 輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)

9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187