

 YAMAHA	バックレスト シグナス X 取付・取扱説明書	適応機種 XC125(CYGNUS X) B8S*
---	-----------------------------------	-------------------------------------

はじめに

工数：0.2h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

本製品は、リアキャリアとの同時装着はできません。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	バックレスト		1	
②	フランジボルト	95817-08020	2	M8 × 20mm

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。


取 付 方 法

⚠ 警告


平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1. 車両のシートを開け、スタンダード車のハンドル（グラブバー）を取り外します。📖

2. 取り外したハンドル（グラブバー）の底面にある穴に、バックレスト①をフランジボルト②で仮組みします。

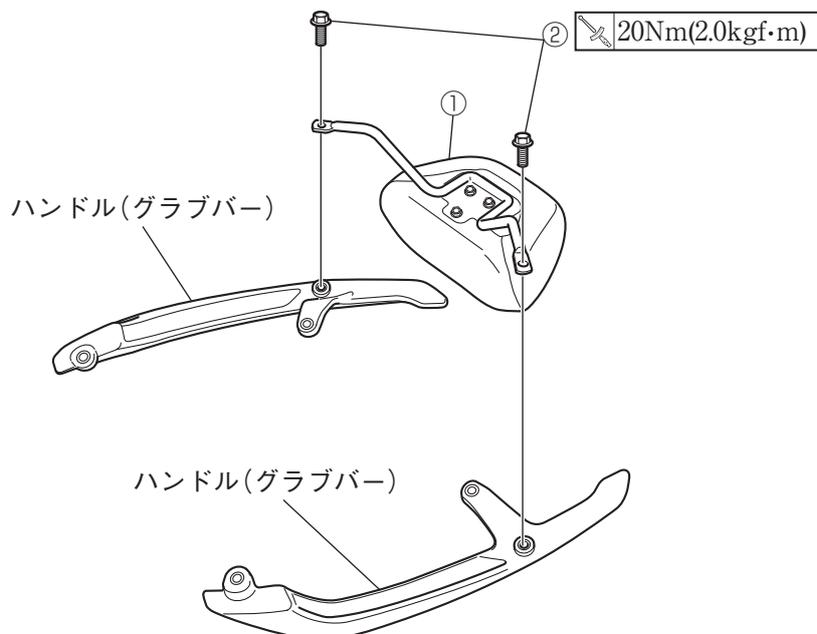

3. ハンドル（グラブバー）をスタンダード車と同じ要領で車両に取り付けた後、フランジボルト②を締め付けます。

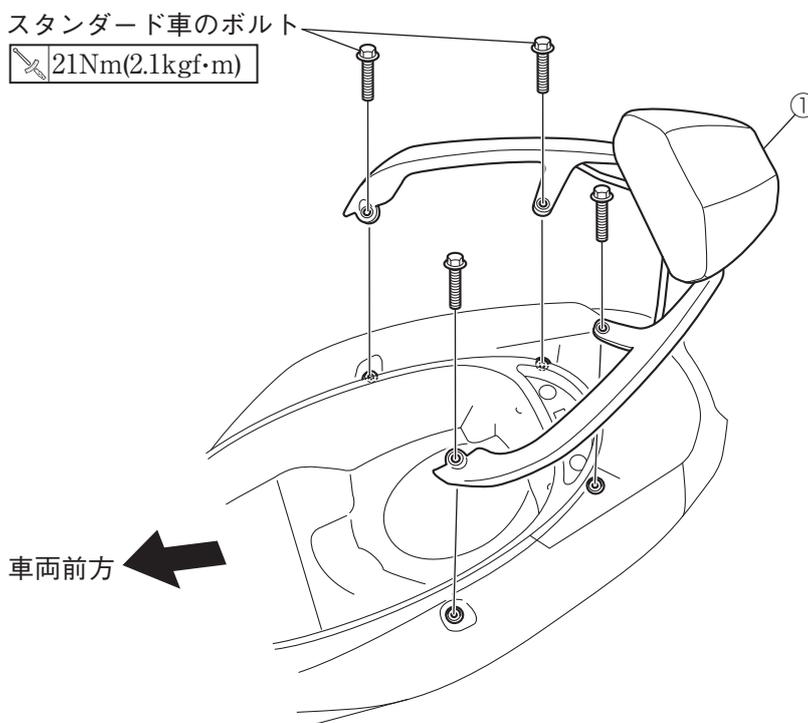

取扱上のご注意

注意

- バックレストを持って車両の移動などはしないでください。バックレストが破損する恐れがあります。
- 洗車するときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。
- 乗車前に各部の緩み、ガタがないことを確認してください。
- バックレストに無理な力をかけないでください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187