



YAMAHA

ラジエターガード 取付・取扱説明書

適応機種
XTZ690

はじめに

工数：0.3h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	ラジエターガード		1	
②	ワッシャー1		1	φ24 × φ15 × t1.5mm
③	ワッシャー2		2	φ12 × φ6 × t1.0mm
④	ボタンヘッドボルト		2	M6 × 12mm
⑤	ワッシャー3		2	φ16 × φ7 × t1.5mm


部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要 点





取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

取 付 方 法

1. スタンダード車のラジエターガードを取り外します。☐
2. スタンダード車のクリップAとワッシャー3⑤をラジエターガード①に取り付けます。
3. スタンダード車のグロメットとワッシャー1②を組み、ラジエターガード①の取付孔にセットします。

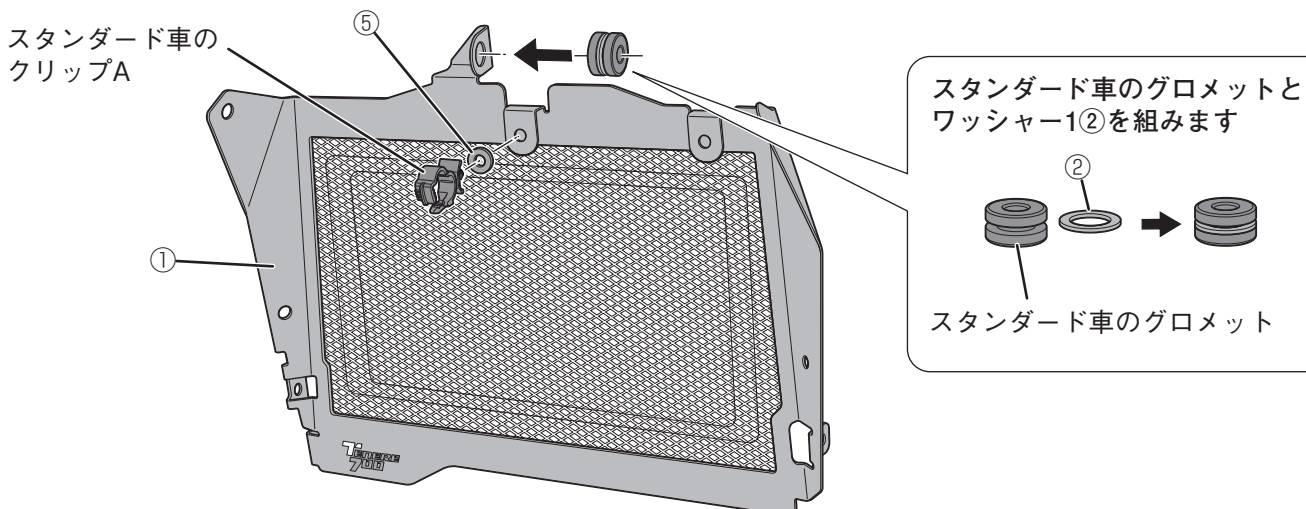

4. グロメットとラジエターガード①の取付孔を車両の突起に差し込みます。（吹き出し①）
5. 下図を参考にラジエターガード①を車両にスタンダード車のクリップBとボルト、ボタンヘッドボルト④で取り付けます。
6. スタンダード車のクリップCにワッシャー③を取り付け、ラジエターガード①上部の孔に取り付けます。（吹き出し②）
7. 車両のホースをスタンダード車のクリップAに固定します。（吹き出し③）

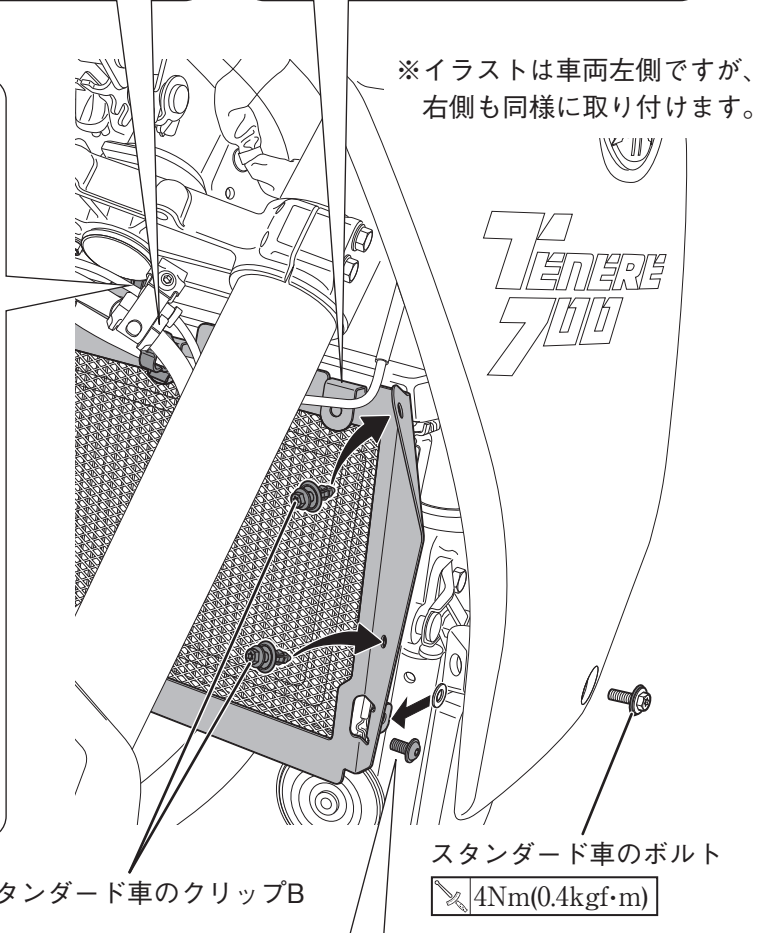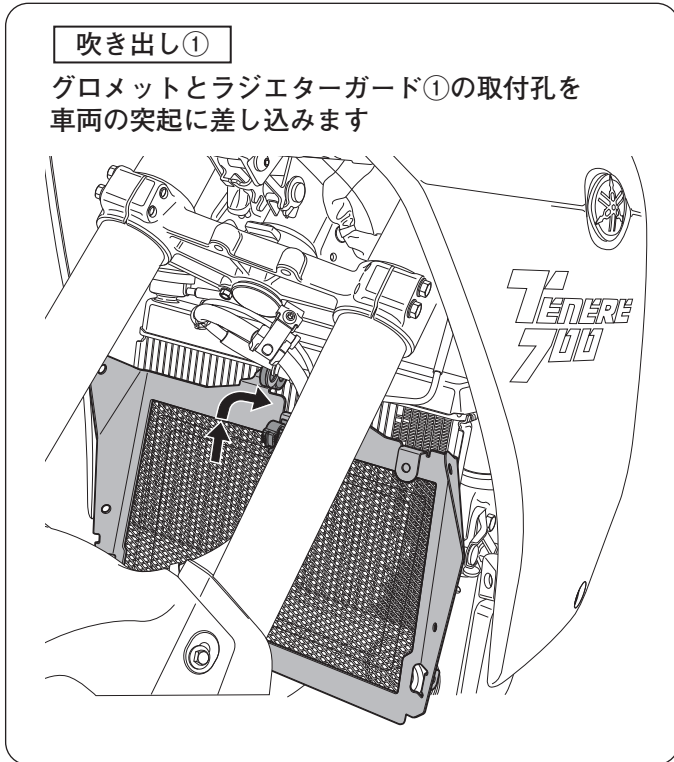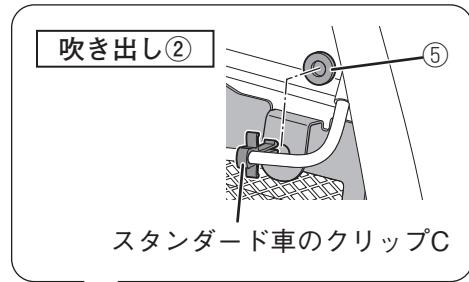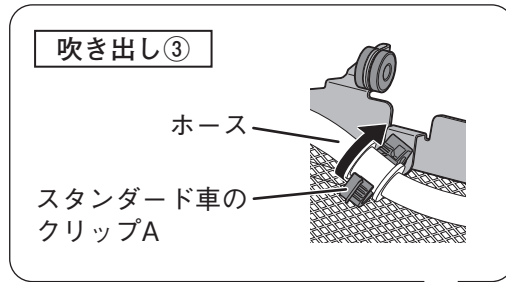


取扱上のご注意


- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- ラジエターガードの清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

車両の個体差によりすき間がある場合があります。すき間がある場合はワッシャー③をはさんでください。

すき間がある場合

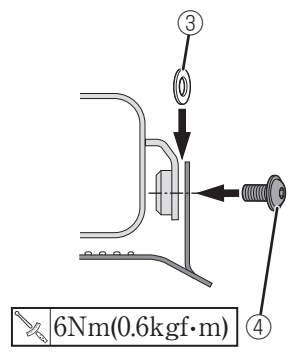

すき間がない場合

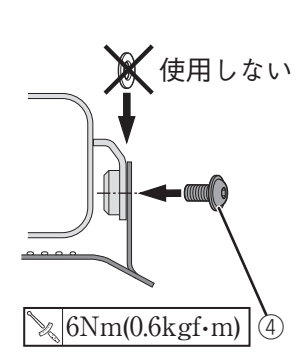

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワズギア **0570-050814** ゴーフイズ

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:30～12:00 13:00～17:00

●一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
●IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2104