

 YAMAHA	ライセンスプレートホルダー 取付・取扱説明書	適応機種 XTZ690
---	-----------------------------------	------------------------

はじめに

工数：1.0h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	センターブラケット1		1	
②	ジョイント1		1	
③	ロアブラケット		1	
④	スペーサー		2	φ10 × φ4.5 × L4mm
⑤	ライセンスライト		1	M5ナット2個仮組み済
⑥	フラッシャー用ダンパ		2	スタンダード車のフラッシャー装着時に使用
⑦	グロメット		4	
⑧	バンド		2	
⑨	カラー1		2	φ9.4 × φ14 × φ6.2 × t4.1mm
⑩	ライセンスライトカバー		1	
⑪	フラッシャーブラケット1		1	スタンダード車のフラッシャー装着時に使用
⑫	フラッシャーブラケット2		1	LEDウインカー(Q5K-YSK-081-X01/X03)装着時に使用
⑬	センターブラケット2		1	
⑭	ジョイント2		1	
⑮	アッパーブラケット		1	
⑯	カラー2		4	φ8 × φ16 × φ8 × φ5.1 × t8.4mm
⑰	カラー3		4	φ8 × φ16 × φ5.1 × t5.8mm
⑱	フランジナット1		2	M5
⑲	フランジボルト1		2	M5 × 25mm
⑳	フランジボルト2		2	M5 × 30mm
㉑	ボタンヘッドボルト1		2	M6 × 12mm
㉒	ボタンヘッドボルト2		4	M6 × 16mm
㉓	皿小ねじ		6	M5 × 12mm
㉔	フランジナット2		6	M5
㉕	ハーネス		1	ライセンスライト用
㉖	ワッシャ		4	
㉗	ダンパ1		1	
㉘	ダンパ2		3	1つは使用しません

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取 付 方 法


警告

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。
- バッテリーの⊖端子を外してから作業を行ってください。


要 点

- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。


1. スタンダード車のタンデムシート、ライダーシート、左右サイドカバー、リアカバー、ライセンスホルダーを取り外します。☐
2. 取り外したライセンスホルダーからリフレクター、カバー、左右フラッシャーライトを取り外します。☐

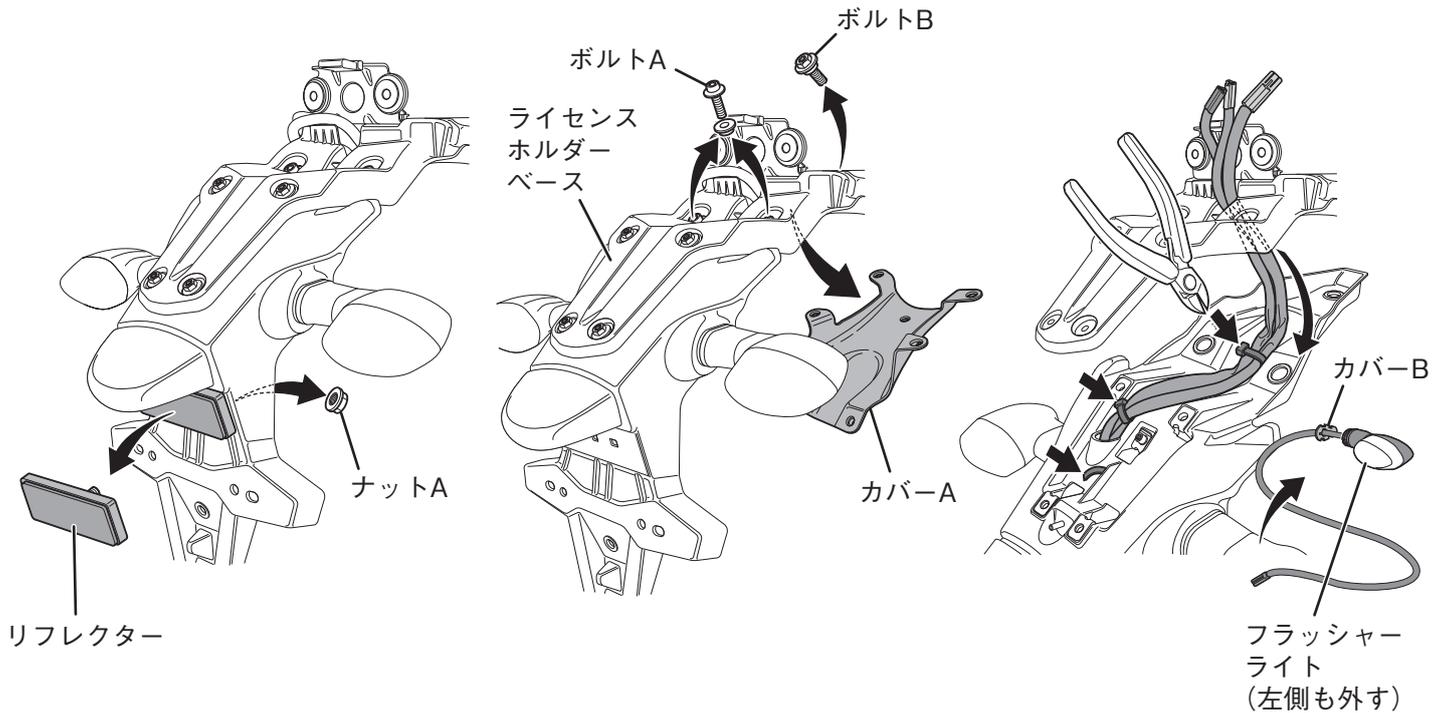

3. 下図を参考にライセンスライト⑤をセンターブラケット1①に取り付けます。ライセンスライト⑤に仮組みされたナットを一度取り外し、ライセンスライト⑤・スペーサー④・ライセンスライトカバー⑩を取り外したナットを使用してセンターブラケット1①に取り付けます。

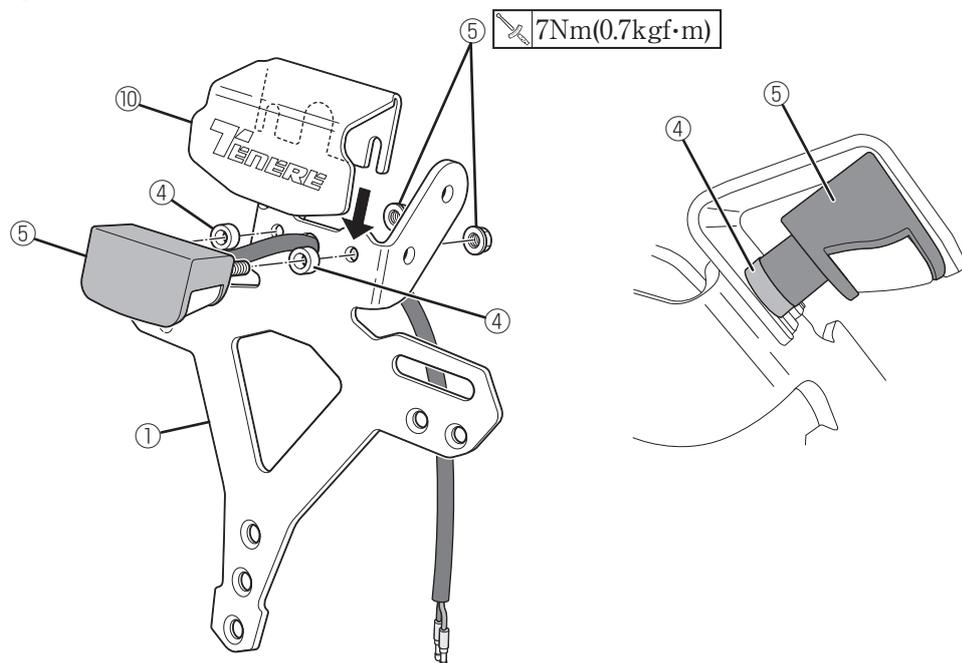

8. 取付方法7で取り付けた部品を下図を参考にスタンダード車のライセンスホルダーベースに取り付けます。
9. カバーAをライセンスホルダーベースに取り付けます。
10. ナンバープレートとセンターブラケット1①の間にダンパ2⑧を入れ、ナンバープレートをセンターブラケット1①に取り付けます。
11. ライセンスライトの端子にハーネス⑫を取り付け、ハーネス⑫とフラッシャーライトの端子をスタンダード車と同じように車両へ接続します。☐
12. バッテリーの⊖端子をバッテリーに接続し、ライセンスライトとフラッシャーライトの点灯を確認します。
13. 取り外したスタンダード車の部品を付け直します。☐

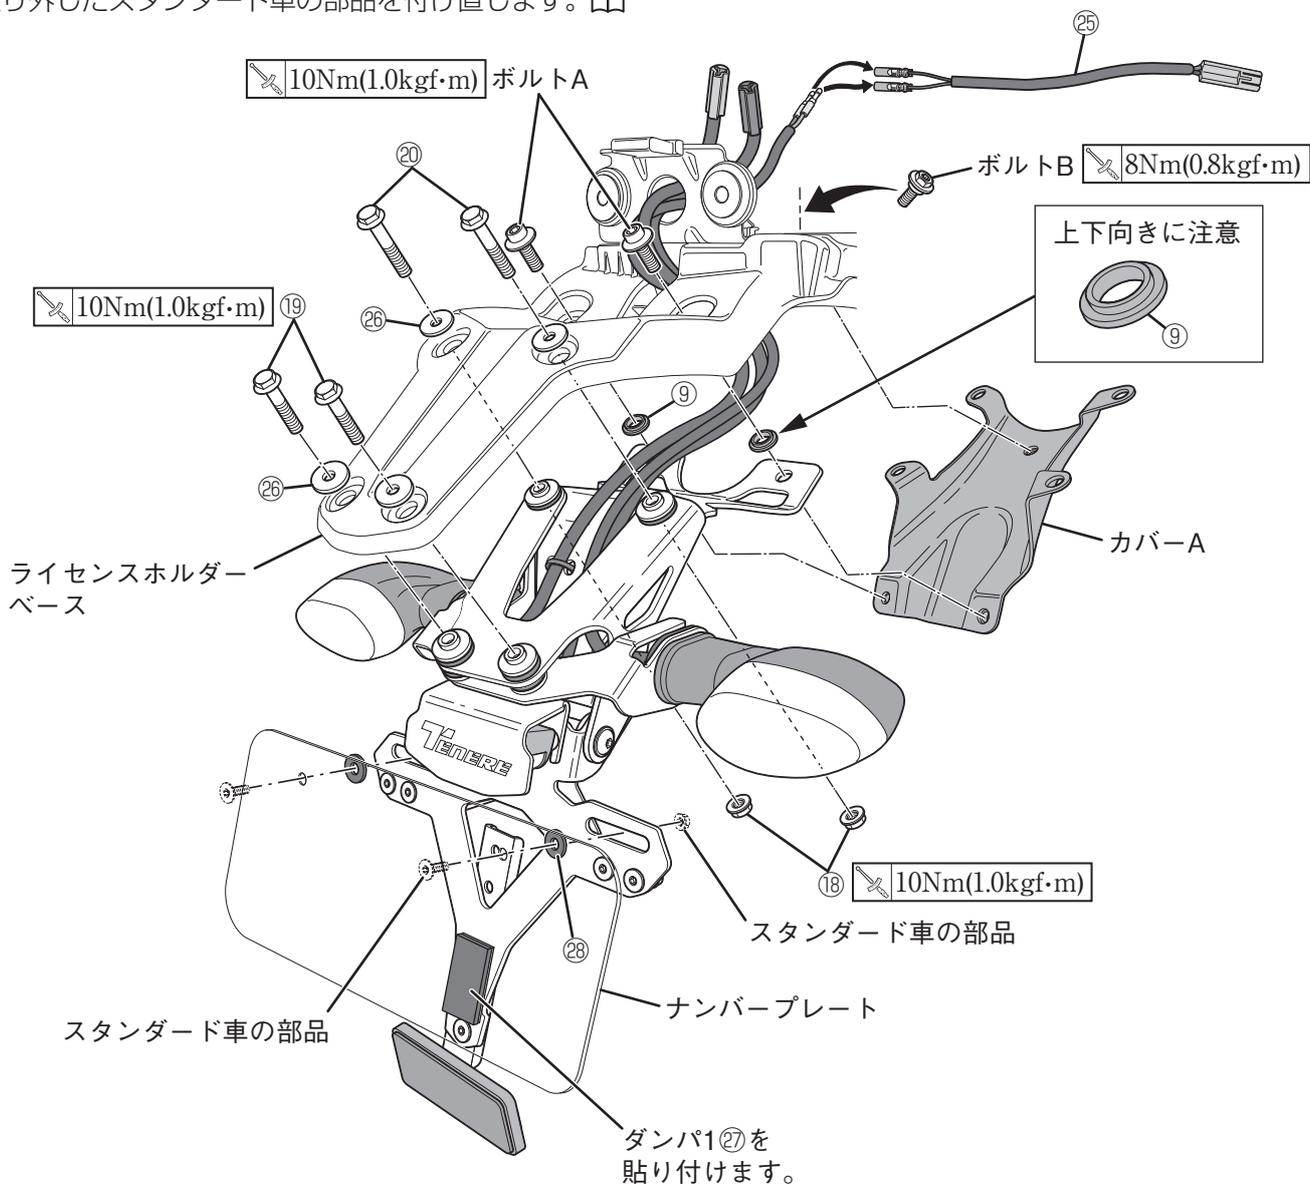

取 扱 上 の ご 注 意

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- ライセンスプレートホルダーの清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

●商品に関するお問い合わせ

ゴ ー フ ィ ズ

株式会社ワズギア **0570-050814**

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2104