



# リアキャリアベース 取付・取扱説明書

適応機種  
TMAX560 ('22~)

はじめに

工数: 0.2h

◆お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明しております。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上的一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◆販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**▲ 警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

## 構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	リアキャリア		1	
②	ワッシャー	92902-08200	2	D18 × d8.5 × t1.6


部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

**要点**

- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

## 取付方法

- 1.スタンダード車のグラブバーを取り外します。
- 2.スタンダード車のボルトとワッシャー②・スタンダード車のワッシャーを使用して、リアキャリア①を取り付けます。
- 3.スタンダード車のキャップを取り付けます。

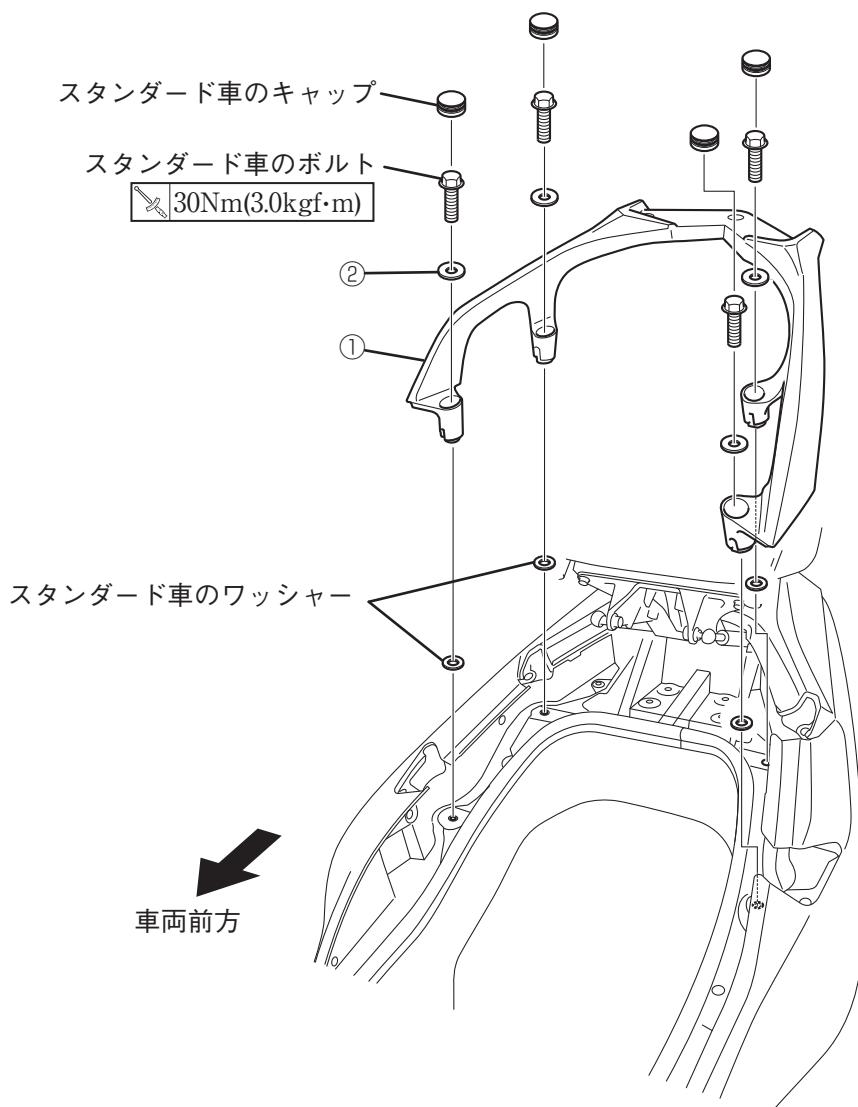

## 取扱上のご注意

### ！警告

- ・キャリアの最大積載量は5.0kgです。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。
- ・キャリアに人を乗せないでください。転倒などの事故につながる恐れがあります。

### 注意

キャリアを持って車両の移動などはしないでください。キャリアが破損する恐れがあります。

- ・乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- ・キャリアに無理な力をかけないでください。
- ・キャリアの清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

### 輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイスギア



0570-050814

ゴーフィズ

月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)

9:30～12:00 13:00～17:00

○ご購入の際は、必ず弊社の「会員登録」にてお名前と会員登録料をご利用いただけます。

○IP電話と音声電話の混用によってはご利用いただけません。

○音声アカウントに沿って担当部署をお選びください。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2101